

# Atmos




PROJECT /

TYPE /

QUANTITY /

DATE /

DIMENSIONS /

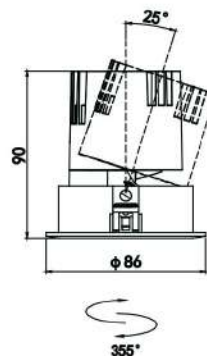

## TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                         |                                           |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| MOUNTING         | Mounting location / Монтажная область   | Ceiling / Потолок                         |
|                  | Type / Тип                              | Recessed / Встраиваемый                   |
| ELECTRICAL       | Voltage / Напряжение                    | 220V                                      |
|                  | Frequency / Частота                     | 50/60Hz                                   |
|                  | Dimming / Затухание                     | Depending on driver / Зависит от драйвера |
| DIMENSION        | Dimension / Внешний размер              | Ø86mm                                     |
|                  | Height / Высота                         | 90mm                                      |
|                  | Cut out / Монтажное отверстие           | Ø75 mm                                    |
|                  | Min.recessed depth / Мин. занижение     | 100 mm                                    |
| LIGHT            | Adjustability / Гибкость настройки      | 355° Rotation 35° Tilting/355°   25°      |
|                  | Light distribution / Светораспределение | Direct/ прямое светораспределение вниз    |
|                  | UGR / Ослепленность                     | <19                                       |
| LAMP DESCRIPTION | Lamp type / Тип линзы                   | COB                                       |
|                  | CRI / Коэф. цветопередачи               | Ra>95                                     |
|                  | MacAdam / Коэф. МакАдама                | <3                                        |
|                  |                                         |                                           |
| NOMINAL FLUX     | 2700K                                   | /                                         |
|                  | 3000K                                   | 12W 900lm                                 |
|                  | 3500K                                   | /                                         |
|                  | 4000K                                   | /                                         |
| OTHERS           | Led Life Time / Срок службы             | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)           |
|                  | Environment / Темп. эксплуат            | -20°C~40°C                                |
|                  | Ingress Protection / Влагозащита        | IP20                                      |

## PACKAGE УПАКОВКА

|             |                                    |                   |
|-------------|------------------------------------|-------------------|
| INFORMATION | QTN/CTN /                          | 30PCS/CTN         |
|             | NW /                               | 10.4KG/CTN        |
|             | GW /                               | 8.4KG/CTN         |
|             | Inner box size / внутренний размер | 10×10×9.8 CM      |
|             | Outer box size / наружный размер   | 52.5×21.5×31.2 CM |


## PRODUCT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Marseille series meets design requirements and comes in round hole/square shape, single head/double head, and embedded/pre embedded versions. Using high-quality aluminum heat sinks for efficient heat dissipation, reducing the overall temperature of the lamp, extending the lifespan of the chip, and ensuring long-lasting lighting. 30° free adjustment, angle can be adjusted freely.


# Atmos

LIGHT DISTRIBUTION /


7W/15°/3000K/Ra95




7W/24°/3000K/Ra95




7W/36°/3000K/Ra95




12W/15°/3000K/Ra95



12W/24°/3000K/Ra95



12W/36°/3000K/Ra95



# Atmos

ORDER TEMPLATE /

All these accessories available / Дополнительные аксессуары

Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Soft light lens/

Смягчающая линза



Honeycomb /

Антибликовая линза



Anti-glare reflector /

Bright black/

Антибликовый отражатель



Anti-glare reflector /

Matte black/

Антибликовый отражатель /  
белый матовый



Anti-glare reflector /

Matte black/

Антибликовый отражатель /  
черный матовый



optics/

lens/

оптическая линза



optics/

Reflective cup/

рефлектор



Shanghai Vbocga Electronics Co., Ltd.

Add: No. 1398 Jiamei Road, Nanxiang High-Tech Park, Jiading District, Shanghai


Tel: 086-400-832-8699

www.vbocga.com

# Atmos



## DIMENSIONS /

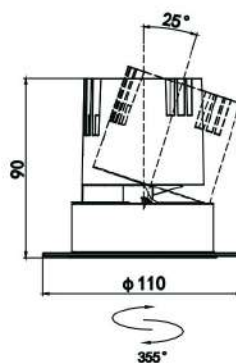

## TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                         |                                           |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| MOUNTING         | Mounting location / Монтажная область   | Ceiling / Потолок                         |
|                  | Type / Тип                              | Pre embedded /                            |
| ELECTRICAL       | Voltage / Напряжение                    | 220V                                      |
|                  | Frequency / Частота                     | 50/60Hz                                   |
|                  | Dimming / Затухание                     | Depending on driver / Зависит от драйвера |
| DIMENSION        | Dimension / Внешний размер              | Ø110mm                                    |
|                  | Height / Высота                         | 90mm                                      |
|                  | Cut out / Монтажное отверстие           | Ø75 mm                                    |
|                  | Min.recessed depth / Мин. занижение     | 100 mm                                    |
| LIGHT            | Adjustability / Гибкость настройки      | 355° Rotation   35° Tilting / 355°   25°  |
|                  | Light distribution / Светораспределение | Direct / прямое светораспределение вниз   |
|                  | UGR / Ослепленность                     | <19                                       |
| LAMP DESCRIPTION | Lamp type / Тип линзы                   | COB                                       |
|                  | CRI / Коэф. цветопередачи               | Ra>95                                     |
|                  | MacAdam / Коэф. МакАдама                | <3                                        |
| NOMINAL FLUX     | 2700K                                   | /                                         |
|                  | 3000K                                   | 12W 900lm                                 |
|                  | 3500K                                   | /                                         |
|                  | 4000K                                   | /                                         |
| OTHERS           | Led Life Time / Срок службы             | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)           |
|                  | Environment / Темп. эксплуат            | -20°C~40°C                                |
|                  | Ingress Protection / Влагозащита        | IP20                                      |

## PACKAGE / УПАКОВКА

|             |                                    |                   |
|-------------|------------------------------------|-------------------|
| INFORMATION | QTN/CTN /                          | 30PCS/CTN         |
|             | NW /                               | 10.4KG/CTN        |
|             | GW /                               | 8.4KG/CTN         |
|             | Inner box size / внутренний размер | 10×10×9.8 CM      |
|             | Outer box size / наружный размер   | 52.5×21.5×31.2 CM |


## PRODUCT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Marseille series meets design requirements and comes in round hole/square shape, single head/double head, and embedded/pre embedded versions. Using high-quality aluminum heat sinks for efficient heat dissipation, reducing the overall temperature of the lamp, extending the lifespan of the chip, and ensuring long-lasting lighting. 30° free adjustment, angle can be adjusted freely.


# Atmos

LIGHT DISTRIBUTION /


**7W/15°/3000K/Ra95**




**7W/24°/3000K/Ra95**




**7W/36°/3000K/Ra95**




**12W/15°/3000K/Ra95**



**12W/24°/3000K/Ra95**



**12W/36°/3000K/Ra95**



# Atmos

ORDER TEMPLATE /

All these accessories available / Дополнительные аксессуары

Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Soft light lens/

Смягчающая линза



Honeycomb /

Антибликовая линза



Anti-glare reflector /

Bright black/

Антибликовый отражатель



Anti-glare reflector /

Matte black/

Антибликовый отражатель /  
белый матовый



Anti-glare reflector /

Matte black/

Антибликовый отражатель /  
черный матовый



optics/

lens/

оптическая линза



optics/

Reflective cup/

рефлектор



Shanghai Vbocga Electronics Co., Ltd.

Add: No. 1398 Jiamei Road, Nanxiang High-Tech Park, Jiading District, Shanghai

Tel: 086-400-832-8699

www.vbocga.com

PROJECT /

TYPE /


QUANTITY /

DATE /

# Atmos



DIMENSIONS /



## TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                         |                                           |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| MOUNTING         | Mounting location / Монтажная область   | Ceiling / Потолок                         |
|                  | Type / Тип                              | Recessed /                                |
| ELECTRICAL       | Voltage / Напряжение                    | 220V                                      |
|                  | Frequency / Частота                     | 50/60Hz                                   |
|                  | Dimming / Затухание                     | Depending on driver / Зависит от драйвера |
| DIMENSION        | Dimension / Внешний размер              | L86*W86 mm                                |
|                  | Height / Высота                         | 90mm                                      |
|                  | Cut out / Монтажное отверстие           | L75*W75 mm                                |
|                  | Min.recessed depth / Мин. занижение     | 100 mm                                    |
| LIGHT            | Adjustability / Гибкость настройки      | 25° Tilting/25°                           |
|                  | Light distribution / Светораспределение | Direct/ прямое светораспределение вниз    |
|                  | UGR / Ослеплённость                     | <19                                       |
| LAMP DESCRIPTION | Lamp type / Тип линзы                   | COB                                       |
|                  | CRI / Коэф. цветопередачи               | Ra>95                                     |
|                  | MacAdam / Коэф. МакАдама                | <3                                        |
| NOMINAL FLUX     | 2700K                                   | /                                         |
|                  | 3000K                                   | 12W 900lm                                 |
|                  | 3500K                                   | /                                         |
|                  | 4000K                                   | /                                         |
| OTHERS           | Led Life Time / Срок службы             | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)           |
|                  | Environment / Темп. эксплуат            | -20°C~40°C                                |
|                  | Ingress Protection / Влагозащита        | IP20                                      |

## PACKAGE / УПАКОВКА

|             |                                    |                   |
|-------------|------------------------------------|-------------------|
| INFORMATION | QTN/CTN /                          | 30PCS/CTN         |
|             | NW /                               | 10.7KG/CTN        |
|             | GW /                               | 8.7KG/CTN         |
|             | Inner box size / внутренний размер | 10×10×9.8 CM      |
|             | Outer box size / наружный размер   | 52.5×21.5×31.2 CM |


## PRODUCT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Marseille series meets design requirements and comes in round hole/square shape, single head/double head, and embedded/pre embedded versions. Using high-quality aluminum heat sinks for efficient heat dissipation, reducing the overall temperature of the lamp, extending the lifespan of the chip, and ensuring long-lasting lighting. 30° free adjustment, angle can be adjusted freely.


# Atmos

LIGHT DISTRIBUTION


**7W/15°/3000K/Ra95**




**7W/24°/3000K/Ra95**




**7W/36°/3000K/Ra95**




**12W/15°/3000K/Ra95**



**12W/24°/3000K/Ra95**



**12W/36°/3000K/Ra95**



# Atmos

ORDER TEMPLATE /

All these accessories available / Дополнительные аксессуары

Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Soft light lens /

Смягчающая линза



Honeycomb /

Антибликовая линза



Anti-glare reflector /

Bright black /

Антибликовый отражатель



Anti-glare reflector /

Matte black /

Антибликовый отражатель /  
белый матовый



Anti-glare reflector /

Matte black /

Антибликовый отражатель /  
черный матовый



optics /

lens /

оптическая линза



optics /

Reflective cup /

рефлектор



Shanghai Vbocga Electronics Co., Ltd.

Add: No. 1398 Jiamei Road, Nanxiang High-Tech Park, Jiading District, Shanghai


Tel: 086-400-832-8699

www.vbocga.com

# Atmos



## DIMENSIONS



## TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                         |                                           |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| MOUNTING         | Mounting location / Монтажная область   | Ceiling / Потолок                         |
|                  | Type / Тип                              | Post embedding / Встраиваемый             |
| ELECTRICAL       | Voltage / Напряжение                    | 220V                                      |
|                  | Frequency / Частота                     | 50/60Hz                                   |
|                  | Dimming / Затухание                     | Depending on driver / Зависит от драйвера |
| DIMENSION        | Dimension / Внешний размер              | L145*W72 mm                               |
|                  | Height / Высота                         | 90mm                                      |
|                  | Cut out / Монтажное отверстие           | L75*W75 mm                                |
|                  | Min.recessed depth / Мин. занижение     | 100 mm                                    |
| LIGHT            | Adjustability / Гибкость настройки      | 25° Tilting/ 25°                          |
|                  | Light distribution / Светораспределение | Direct/ прямое светораспределение вниз    |
|                  | UGR / Ослеплённость                     | <19                                       |
| LAMP DESCRIPTION | Lamp type / Тип линзы                   | COB                                       |
|                  | CRI / Коэф. цветопередачи               | Ra>95                                     |
|                  | MacAdam / Коэф. МакАдама                | <3                                        |
| NOMINAL FLUX     | 2700K                                   | /                                         |
|                  | 3000K                                   | 12W 900lm                                 |
|                  | 3500K                                   | /                                         |
|                  | 4000K                                   | /                                         |
| OTHERS           | Led Life Time / Срок службы             | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)           |
|                  | Environment / Темп. эксплуат            | -20°C~40°C                                |
|                  | Ingress Protection / Влагозащита        | IP20                                      |

## PACKAGE / УПАКОВКА

|             |                                    |                   |
|-------------|------------------------------------|-------------------|
| INFORMATION | QTN/CTN /                          | 30PCS/CTN         |
|             | NW /                               | 11.3KG/CTN        |
|             | GW /                               | 9.3KG/CTN         |
|             | Inner box size / внутренний размер | 10×10×9.8 CM      |
|             | Outer box size / наружный размер   | 52.5×21.5×31.2 CM |


## PRODUCT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Marseille series meets design requirements and comes in round hole/square shape, single head/double head, and embedded/pre embedded versions. Using high-quality aluminum heat sinks for efficient heat dissipation, reducing the overall temperature of the lamp, extending the lifespan of the chip, and ensuring long-lasting lighting. 30 ° free adjustment, angle can be adjusted freely.


# Atmos

LIGHT DISTRIBUTION /


7W/15°/3000K/Ra95




7W/24°/3000K/Ra95




7W/36°/3000K/Ra95




12W/15°/3000K/Ra95



12W/24°/3000K/Ra95



12W/36°/3000K/Ra95



# Atmos

ORDER TEMPLATE /

All these accessories available / Дополнительные аксессуары

Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Soft light lens /

Смягчающая линза



Honeycomb /

Антибликовая линза



Anti-glare reflector /

Bright black /

Антибликовый отражатель



Anti-glare reflector /

Matte black /

Антибликовый отражатель /  
белый матовый



Anti-glare reflector /

Matte black /

Антибликовый отражатель /  
черный матовый



optics /

lens /

оптическая линза



optics /

Reflective cup /

рефлектор



Shanghai Vbocga Electronics Co., Ltd.

Add: No. 1398 Jiamei Road, Nanxiang High-Tech Park, Jiading District, Shanghai


Tel: 086-400-832-8699

www.vbocga.com

# Atmos



## DIMENSIONS /

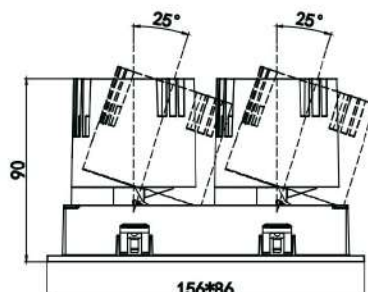

## TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                         |                                           |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| MOUNTING         | Mounting location / Монтажная область   | Ceiling / Потолок                         |
|                  | Type / Тип                              | Recessed / Встраиваемый                   |
| ELECTRICAL       | Voltage / Напряжение                    | 220V                                      |
|                  | Frequency / Частота                     | 50/60Hz                                   |
|                  | Dimming / Затухание                     | Depending on driver / Зависит от драйвера |
| DIMENSION        | Dimension / Внешний размер              | L156*W86 mm                               |
|                  | Height / Высота                         | 90mm                                      |
|                  | Cut out / Монтажное отверстие           | L145*W75 mm                               |
|                  | Min.recessed depth / Мин. занижение     | 100 mm                                    |
| LIGHT            | Adjustability / Гибкость настройки      | 25° Tilting/ 25°                          |
|                  | Light distribution / Светораспределение | Direct/прямое светораспределение вниз     |
|                  | UGR / Ослеплённость                     | <19                                       |
| LAMP DESCRIPTION | Lamp type / Тип линзы                   | COB                                       |
|                  | CRI / Коэф. цветопередачи               | Ra>95                                     |
|                  | MacAdam / Коэф. МакАдама                | <3                                        |
| NOMINAL FLUX     | 2700K                                   | /                                         |
|                  | 3000K                                   | 12W 900lm*2                               |
|                  | 3500K                                   | /                                         |
|                  | 4000K                                   | /                                         |
| OTHERS           | Led Life Time / Срок службы             | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)           |
|                  | Environment / Темп. эксплуат            | -20°C~40°C                                |
|                  | Ingress Protection / Влагозащита        | IP20                                      |

## PACKAGE / УПАКОВКА

|             |                                    |                   |
|-------------|------------------------------------|-------------------|
| INFORMATION | QTN/CTN /                          | 30PCS/CTN         |
|             | NW /                               | 19.6KG/CTN        |
|             | GW /                               | 16.8KG/CTN        |
|             | Inner box size / внутренний размер | 16.5×11.5×10.5 CM |
|             | Outer box size / наружный размер   | 62.5×25.4×43.5 CM |


## PRODUCT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Marseille series meets design requirements and comes in round hole/square shape, single head/double head, and embedded/pre embedded versions. Using high-quality aluminum heat sinks for efficient heat dissipation, reducing the overall temperature of the lamp, extending the lifespan of the chip, and ensuring long-lasting lighting. 30 ° free adjustment, angle can be adjusted freely.


# Atmos

LIGHT DISTRIBUTION / [LUMEN FLOW](#)


7W/15°/3000K/Ra95




7W/24°/3000K/Ra95




7W/36°/3000K/Ra95




12W/15°/3000K/Ra95



12W/24°/3000K/Ra95



12W/36°/3000K/Ra95



# Atmos

ORDER TEMPLATE /

All these accessories available / Дополнительные аксессуары

Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Soft light lens /

Смягчающая линза



Honeycomb /

Антибликовая линза



Anti-glare reflector /

Bright black /

Антибликовый отражатель



Anti-glare reflector /

Matte black /

Антибликовый отражатель /  
белый матовый



Anti-glare reflector /

Matte black /

Антибликовый отражатель /  
черный матовый



optics /

lens /

оптическая линза



optics /

Reflective cup /

рефлектор



Shanghai Vbocga Electronics Co., Ltd.

Add: No. 1398 Jiamei Road, Nanxiang High-Tech Park, Jiading District, Shanghai


Tel: 086-400-832-8699

www.vbocga.com

# Atmos



## DIMENSIONS



## TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                         |                                           |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| MOUNTING         | Mounting location / Монтажная область   | Ceiling / Потолок                         |
|                  | Type / Тип                              | Post embedding / Встраиваемый             |
| ELECTRICAL       | Voltage / Напряжение                    | 220V                                      |
|                  | Frequency / Частота                     | 50/60Hz                                   |
|                  | Dimming / Затухание                     | Depending on driver / Зависит от драйвера |
| DIMENSION        | Dimension / Внешний размер              | L145*W142 mm                              |
|                  | Height / Высота                         | 90mm                                      |
|                  | Cut out / Монтажное отверстие           | L145*W75 mm                               |
|                  | Min.recessed depth / Мин. занижение     | 100 mm                                    |
| LIGHT            | Adjustability / Гибкость настройки      | 25° Tilting/ 25°                          |
|                  | Light distribution / Светораспределение | Direct/прямое светораспределение вниз     |
|                  | UGR / Ослеплённость                     | <19                                       |
| LAMP DESCRIPTION | Lamp type / Тип линзы                   | COB                                       |
|                  | CRI / Коэф. цветопередачи               | Ra>95                                     |
|                  | MacAdam / Коэф. МакАдама                | <3                                        |
| NOMINAL FLUX     | 2700K                                   | /                                         |
|                  | 3000K                                   | 12W 900lm*2                               |
|                  | 3500K                                   | /                                         |
|                  | 4000K                                   | /                                         |
| OTHERS           | Led Life Time / Срок службы             | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)           |
|                  | Environment / Темп. эксплуат            | -20°C~40°C                                |
|                  | Ingress Protection / Влагозащита        | IP20                                      |

## PACKAGE / УПАКОВКА

|             |                                    |                   |
|-------------|------------------------------------|-------------------|
| INFORMATION | QTN/CTN /                          | 30PCS/CTN         |
|             | NW /                               | 19.4KG/CTN        |
|             | GW /                               | 16.8KG/CTN        |
|             | Inner box size / внутренний размер | 16.5×11.5×10.5 CM |
|             | Outer box size / наружный размер   | 62.5×25.4×43.5 CM |


## PRODUCT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Marseille series meets design requirements and comes in round hole/square shape, single head/double head, and embedded/pre embedded versions. Using high-quality aluminum heat sinks for efficient heat dissipation, reducing the overall temperature of the lamp, extending the lifespan of the chip, and ensuring long-lasting lighting. 30 ° free adjustment, angle can be adjusted freely.


# Atmos

LIGHT DISTRIBUTION /


7W/15°/3000K/Ra95




7W/24°/3000K/Ra95




7W/36°/3000K/Ra95




12W/15°/3000K/Ra95



12W/24°/3000K/Ra95



12W/36°/3000K/Ra95



# Atmos

ORDER TEMPLATE /

All these accessories available / Дополнительные аксессуары

Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Soft light lens/

Смягчающая линза



Honeycomb /

Антибликовая линза



Anti-glare reflector /

Bright black/

Антибликовый отражатель



Anti-glare reflector /

Matte black/

Антибликовый отражатель /  
белый матовый



Anti-glare reflector /

Matte black/

Антибликовый отражатель /  
черный матовый



optics/

lens/

оптическая линза



optics/

Reflective cup/

рефлектор



Shanghai Vbocga Electronics Co., Ltd.

Add: No. 1398 Jiamei Road, Nanxiang High-Tech Park, Jiading District, Shanghai

Tel: 086-400-832-8699

www.vbocga.com