

# ATMOS

Серия ATMOS соответствует различным дизайнерским решениям с гибкими вариантами исполнения: круглые/квадратные отверстия, одинарные/двойные головки, встраиваемый/предварительно встраиваемый монтаж.


Отражатель доступен в трех цветах: черный / белый / матовый черный.

Высококачественный алюминиевый радиатор обеспечивает эффективный теплоотвод, снижая температуру всего светильника, продлевая срок службы чипа и гарантируя долговечность освещения.

Обеспечивает свободную регулировку на 30° с возможностью произвольного изменения угла.

Индекс цветопередачи (CRI) >90 гарантирует точную передачу цветов.



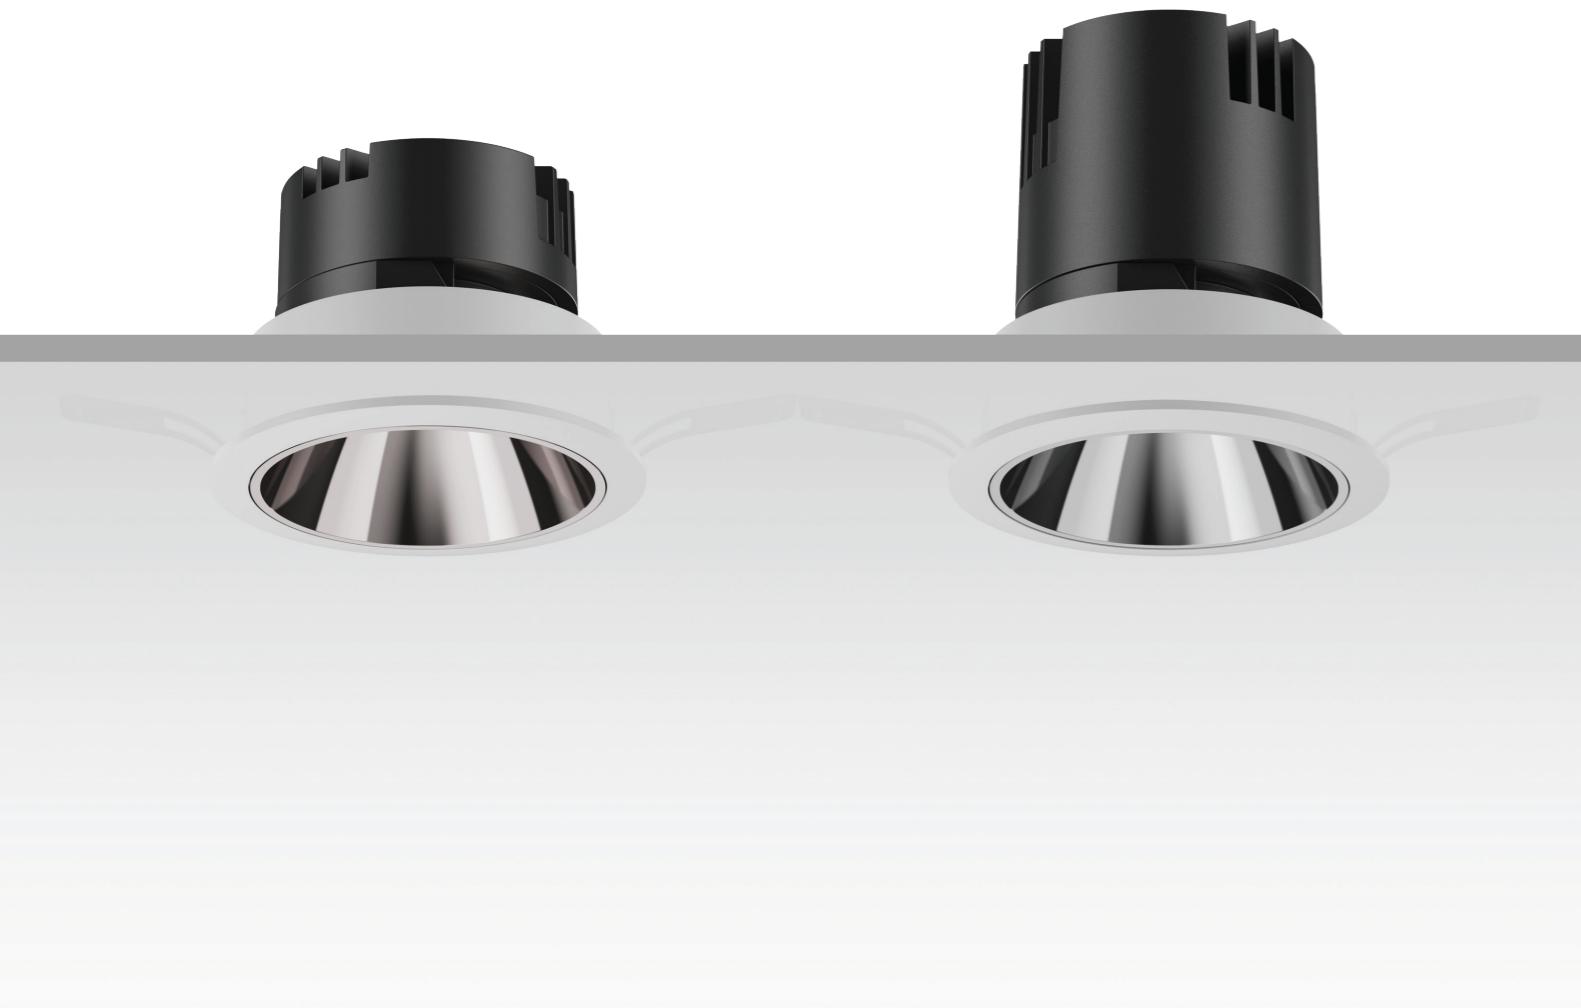


Серия ATMOS подходит для различных дизайнерских решений с вариантами исполнения: круглые / квадратные отверстия, одинарные / двойные головки, встраиваемый / предварительный монтаж.

Отражатель доступен в трех цветах: черный / белый / глянцевый черный. Высококачественный алюминиевый радиатор обеспечивает эффективный теплоотвод, снижая температуру светильника, продлевая срок службы чипа и гарантируя стабильное освещение.




ATMOS  
CR  
C  
T  
I  
G  
I

Обеспечивает свободную регулировку до 30° с произвольной фиксацией угла, создавая богатую игру света и тени в пространстве.  
Продуманный дизайн позволяет создавать индивидуальные световые эффекты.

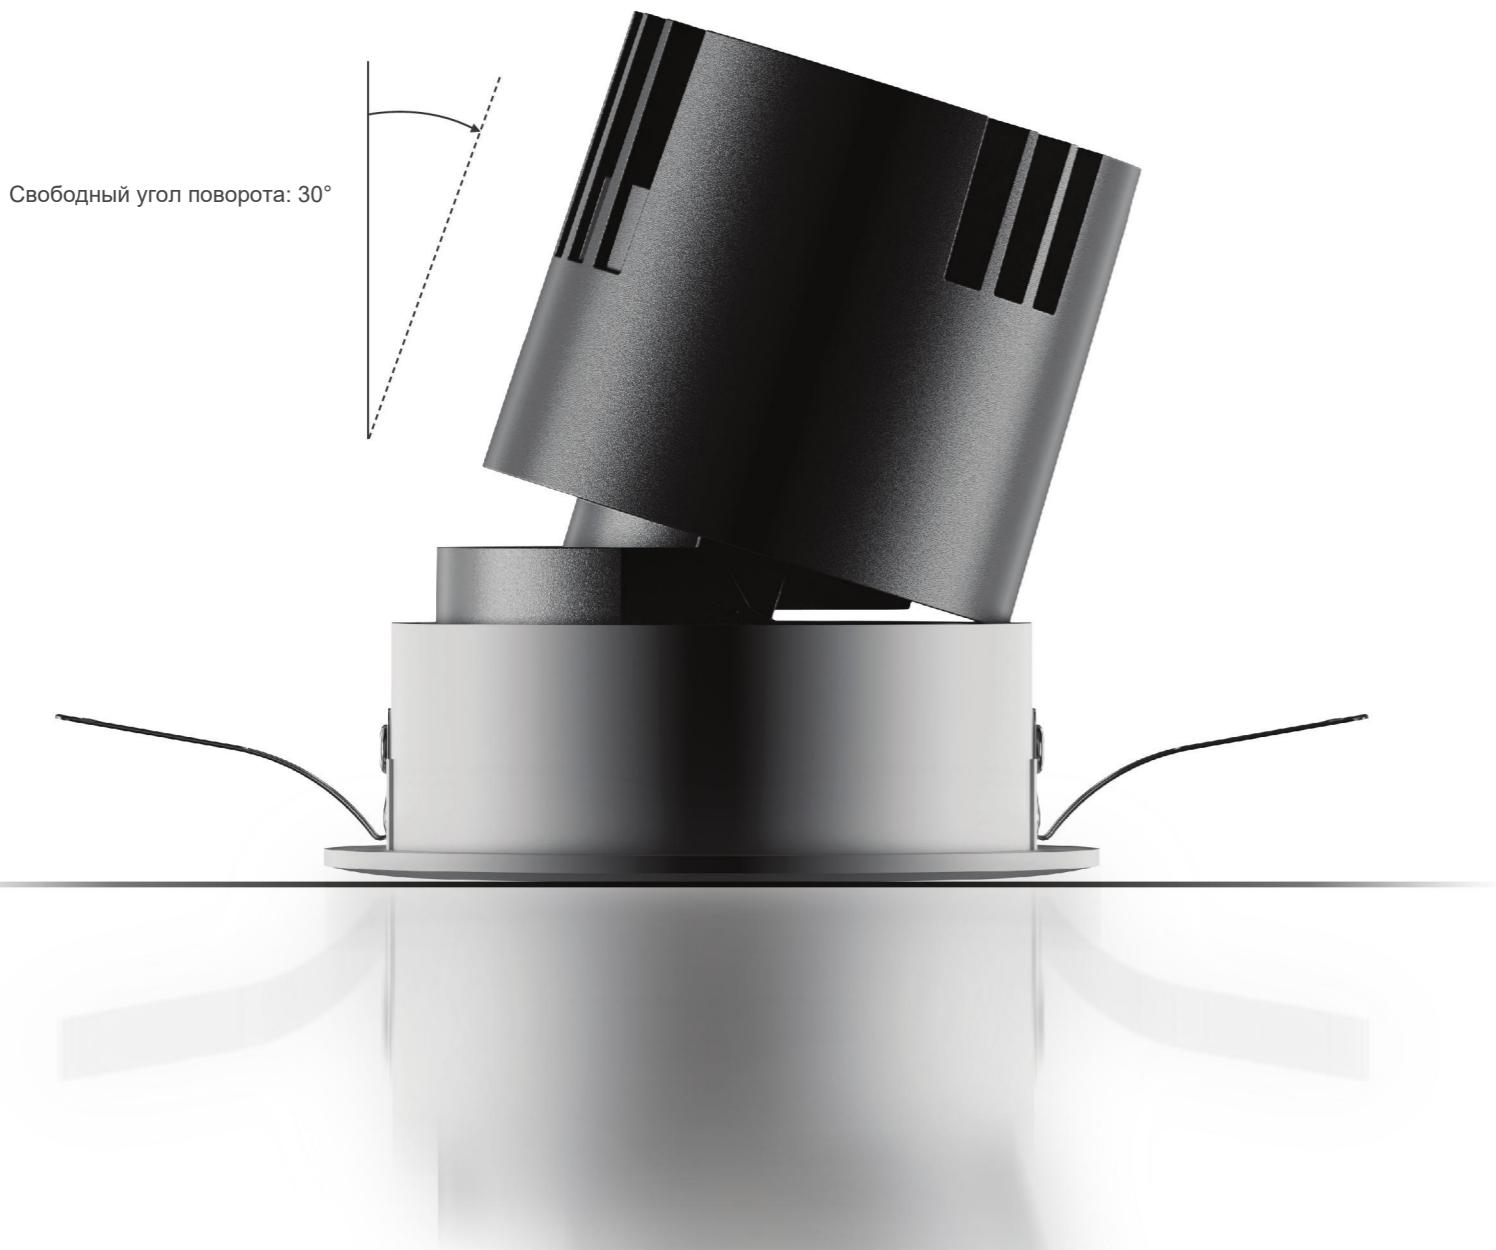


Индекс цветопередачи CRI (Ra>90):  
Точное воспроизведение цвета, отображение объектов в естественных тонах и подчеркивание художественных качеств.

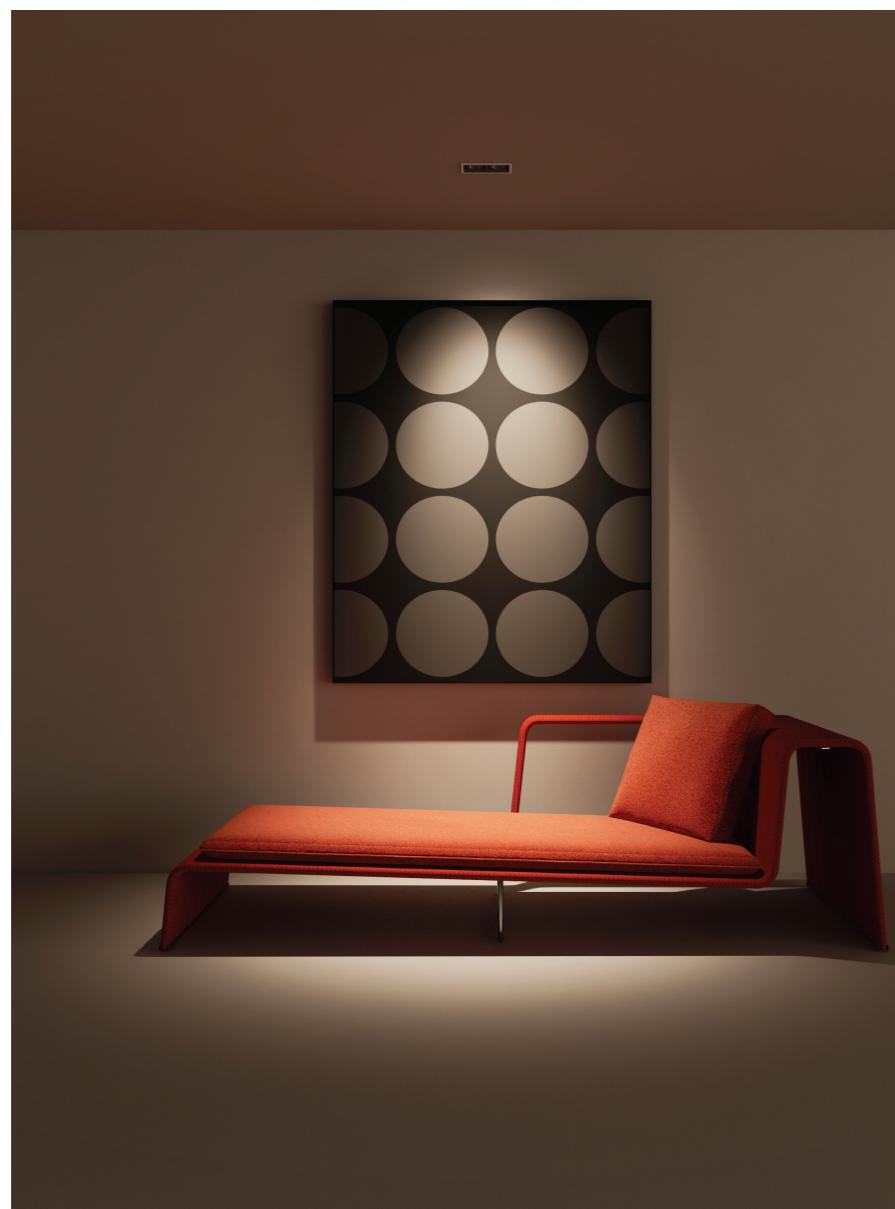

**Акцентное освещение**

Квадратный прожектор для заливающего света с глубоким погружением для защиты от бликов.

Мягкий свет без ослепляющего эффекта.

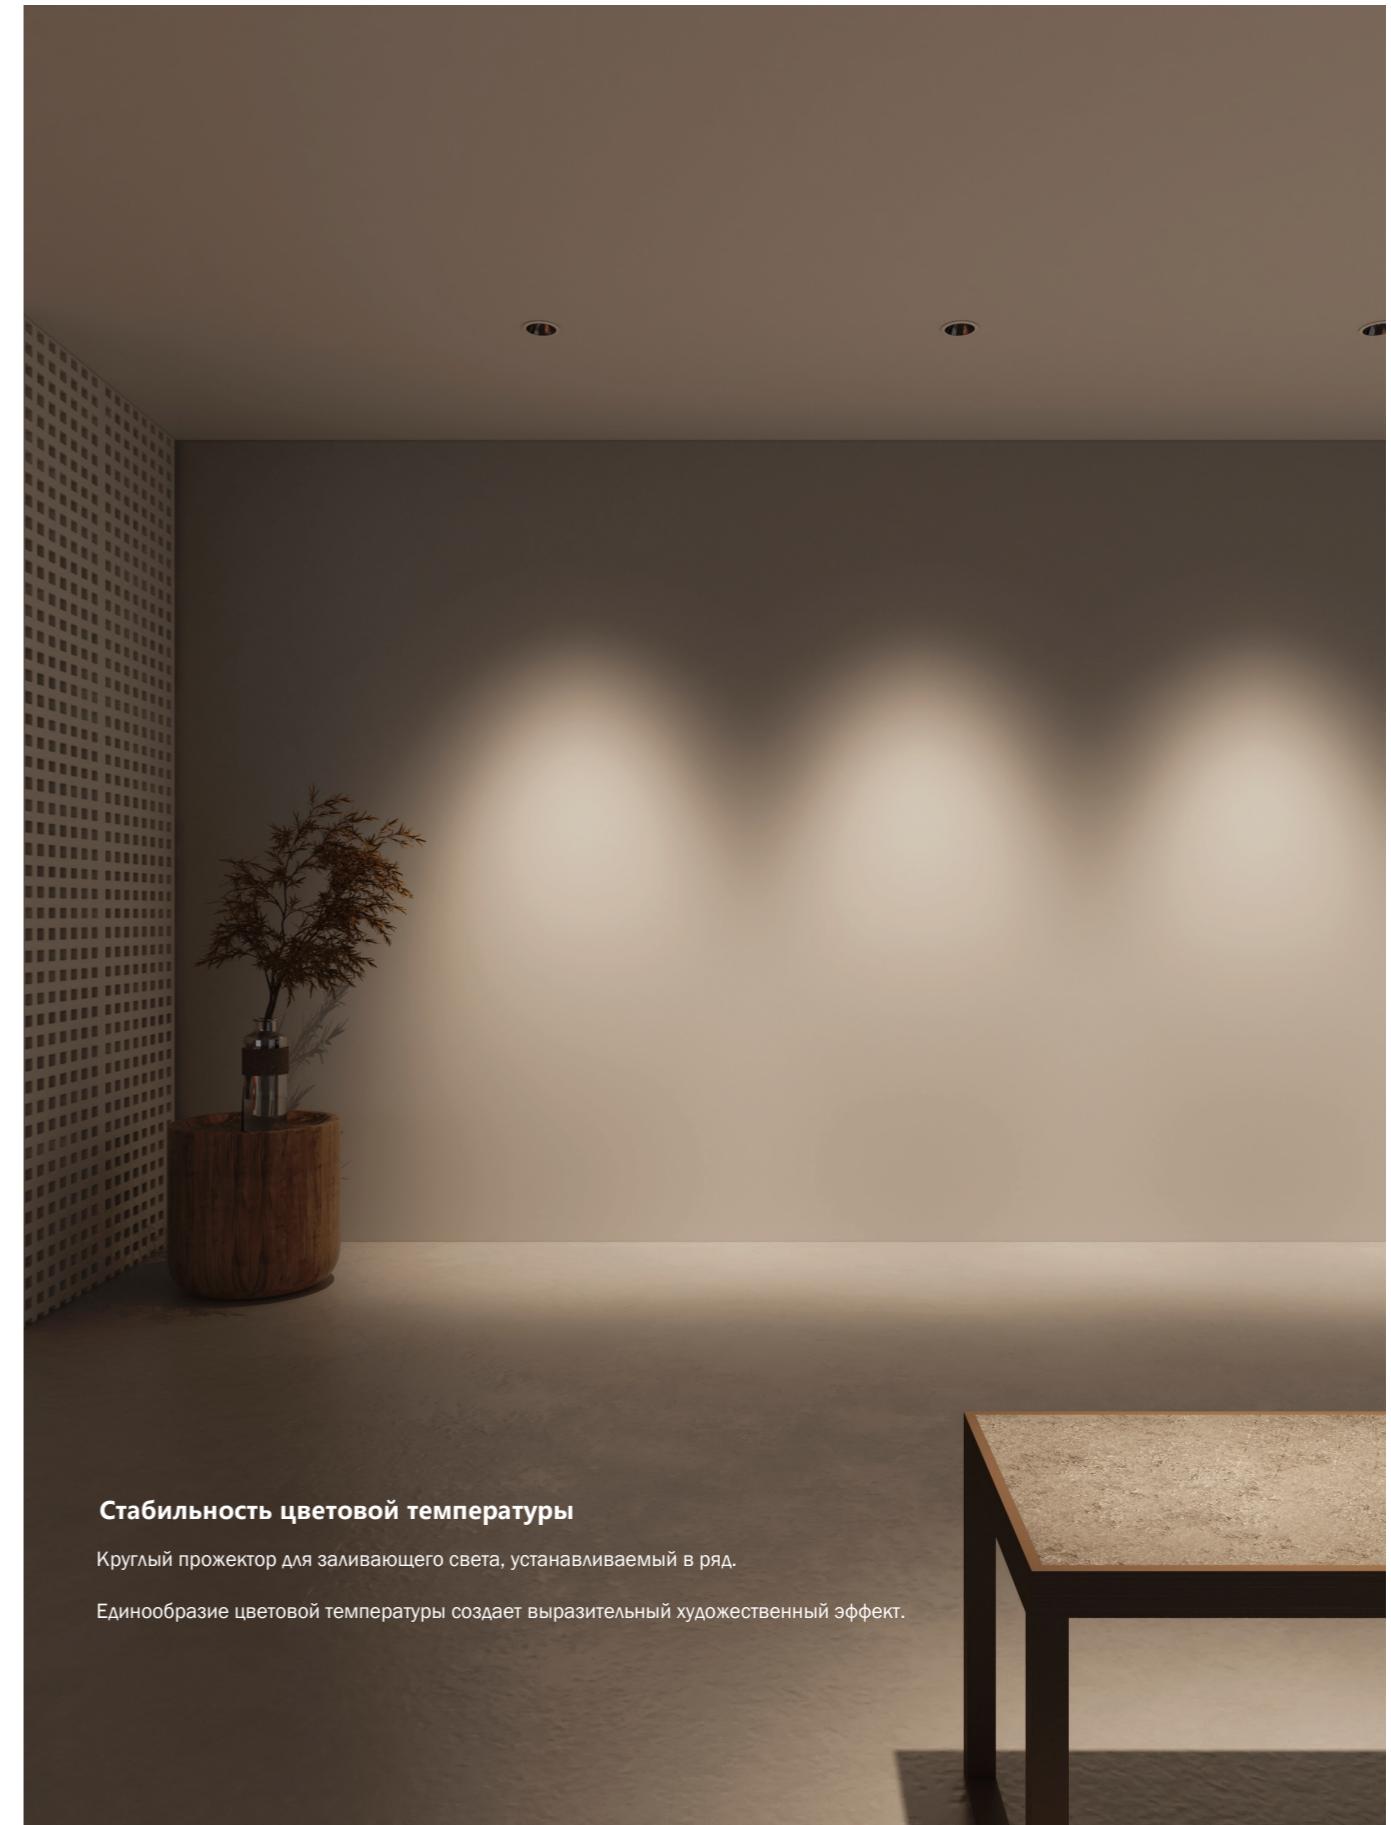**Стабильность цветовой температуры**

Круглый прожектор для заливающего света, устанавливаемый в ряд.

Единообразие цветовой температуры создает выразительный художественный эффект.



**Цвет наружного кольца**  ДА  НЕ Т

**БЕЛЫЙ**

**ЧЕРНЫЙ**

**Влагозащищенность**  ДА

**IP rate**  НЕ Т

**IP20**

**IP44**

**Цветовая температура**  ДА

**CCT**  НЕ Т

**2700K**

**3000K**

**3500K**

**4000K**

**5000K**

**2700-6000K**

**1800-4000K**

**DTW 1800-3000K**

**Тип управления**  ДА

**Control**  НЕ Т

**ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)**

**ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)**

**DALI**

**0/1-10V**

**TRIAC**

**BLE**

**ZIGBEE**

**24V**

**Оптические аксессуары**

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

**E01**



Антибликовая сотовая линза

**E02**



Рассеивающая линза (широкоугольная)

**E03**




Текстурная линза

**E04**



Линза-рассеиватель

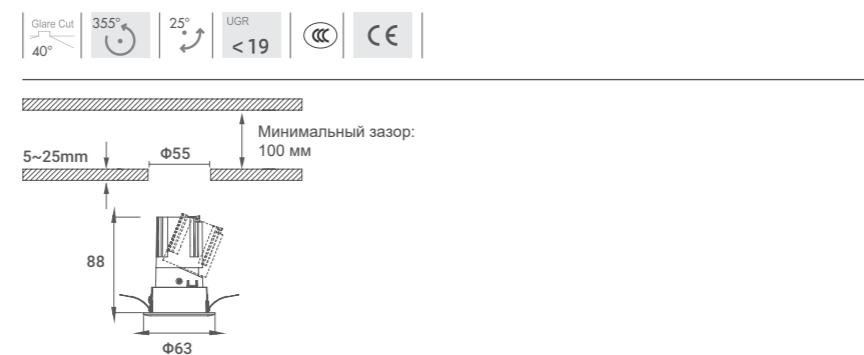


## UVB-MS0155

LED 9W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
9W	58lm/W	15°	3000K	>90	36V/230mA	COB
9W	68lm/W	24°	3000K	>90	36V/230mA	COB
9W	62lm/W	36°	3000K	>90	36V/230mA	COB
9W	58lm/W	60°	3000K	>90	36V/230mA	COB

### Светораспределение или кривая силы света ( KCC )

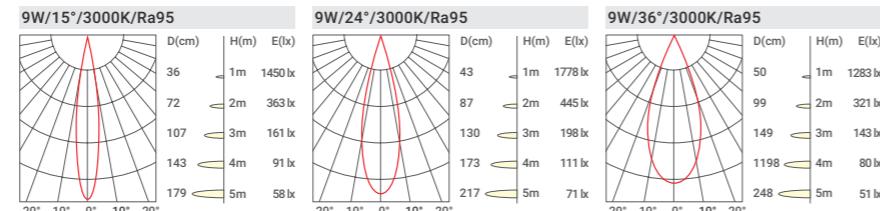

**9W/15°/3000K/Ra95**

**9W/24°/3000K/Ra95**

**9W/36°/3000K/Ra95**

**9W/60°/3000K/Ra95**

**9W/15°/3000K/Ra95**

**9W/24°/3000K/Ra95**

**9W/36**




Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	●
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	○
IP20	●
IP44	○

Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	○
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

Тип управления	● ДА ○ НЕТ
Control	○
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	●
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	●
DALI	●
0/1-10V	●
TRIAC	●
BLE	●
ZIGBEE	●
24V	●

**Оптические аксессуары**  
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.  
Уточняйте при оформлении заказа

<b>E01</b>	<b>E02</b>
Антибликовая сотовая линза	● ○
Рассеивающая линза (широкоугольная)	○
<b>E03</b>	<b>E04</b>
Текстурная линза	○ ○
Линза-рассеиватель	○

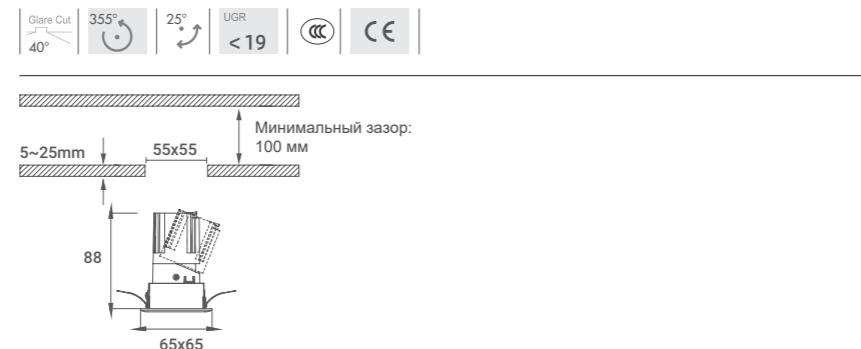


## UVB-MS0355

LED 9W(LUMINUS LED)


Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
9W	58lm/W	15°	3000K	>90	36V/230mA	COB
9W	68lm/W	24°	3000K	>90	36V/230mA	COB
9W	62lm/W	36°	3000K	>90	36V/230mA	COB
9W	58lm/W	60°	3000K	>90	36V/230mA	COB

### Светораспределение или кривая силы света ( KCC )

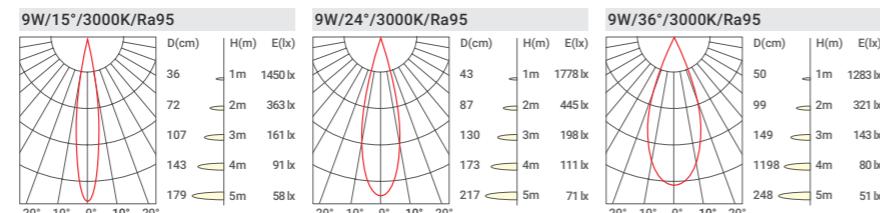

### Опции | Аксессуары

Квадратный антибликовый отражатель  
Белый    Черный    Черный глянцевый

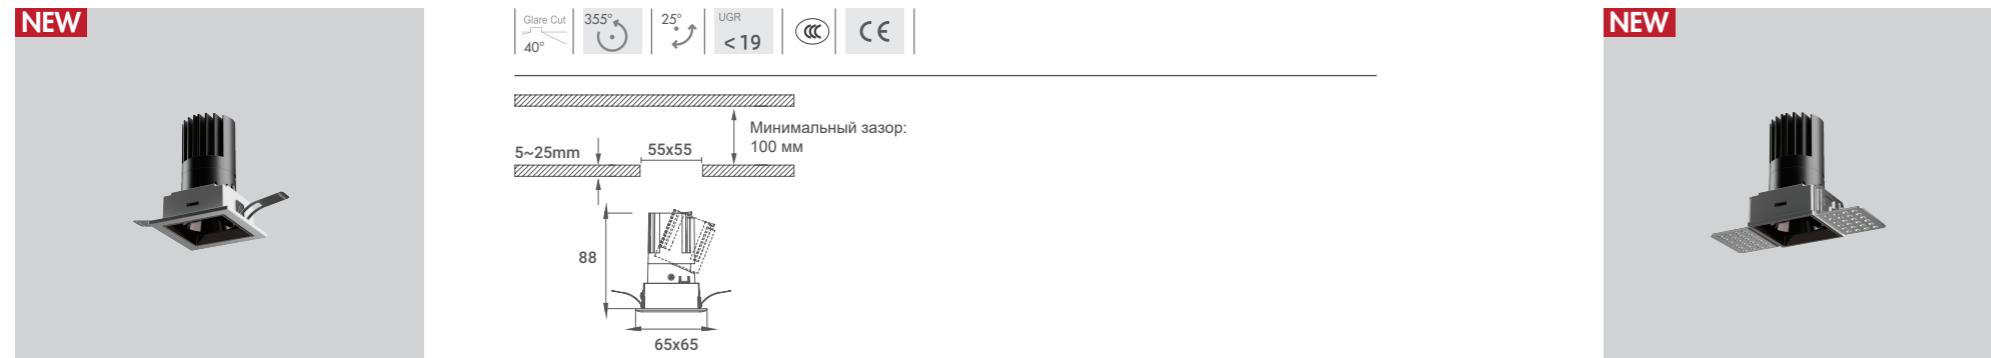

Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	○

Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	○
IP20	●
IP44	○


Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	○
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	○
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

Тип управления	● ДА ○ НЕТ
Control	○
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	●
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	●
DALI	●
0/1-10V	●
TRIAC	●
BLE	●
ZIGBEE	●
24V	●

**Оптические аксессуары**  
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.  
Уточняйте при оформлении заказа

<b>E01</b>	<b>E02</b>
Антибликовая сотовая линза	● ○
Рассеивающая линза (широкоугольная)	○
<b>E03</b>	<b>E04</b>
Текстурная линза	○ ○
Линза-рассеиватель	○

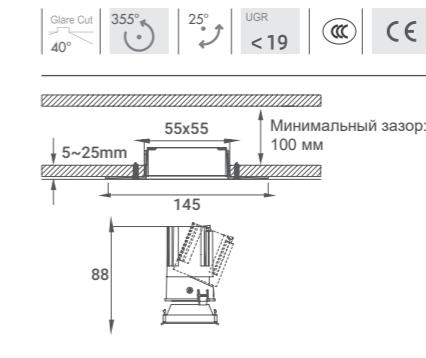


## UVB-M0455

LED 9W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
9W	58lm/W	15°	3000K	>90	36V/230mA	COB
9W	68lm/W	24°	3000K	>90	36V/230mA	COB
9W	62lm/W	36°	3000K	>90	36V/230mA	COB
9W	58lm/W	60°	3000K	>90	36V/230mA	COB

### Светораспределение или кривая силы света ( KCC )

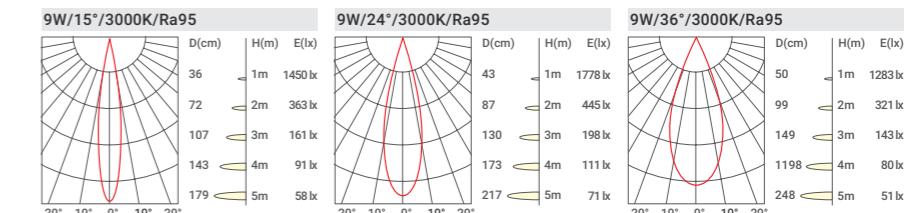


### Опции | Аксессуары

Квадратный антибликовый отражатель  
Белый    Черный    Черный глянцевый



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
<b>Влагозащищенность</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>IP rate</b>	<input checked="" type="radio"/>
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
<b>Цветовая температура</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>CCT</b>	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

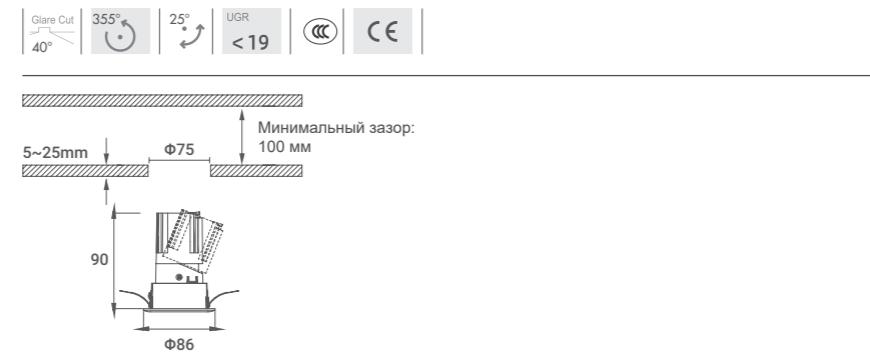


## UVB-MS0175

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	72lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	70lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	75lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB
12W	72lm/W	15°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	70lm/W	24°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	75lm/W	36°	3000K	>90	36V/300mA	COB

### Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

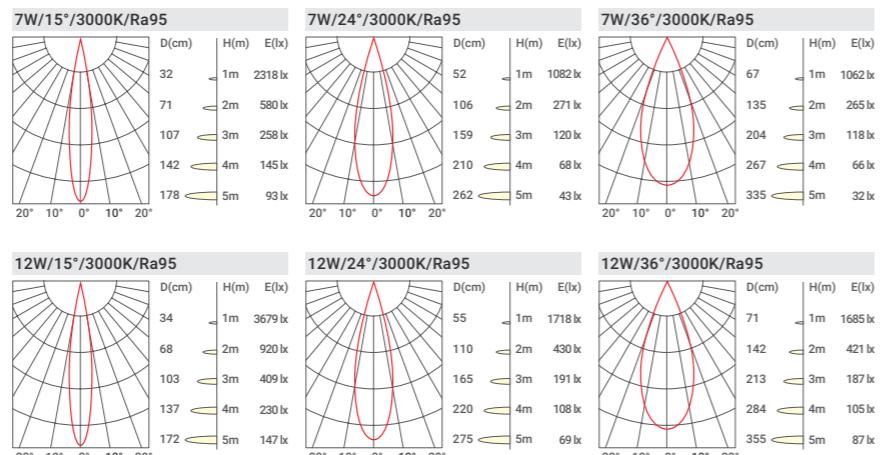

### Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа


- E01**
- E02**
- Антибликовая сотовая линза
- Рассеивающая линза (широкоугольная)
- E03**
- E04**
- Текстурная линза
- Линза-рассеиватель

### Опции | Аксессуары

- Круглый антибликовый отражатель
- Белый
- Черный
- Черный глянцевый



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
<b>Влагозащищенность</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>IP rate</b>	<input checked="" type="radio"/>
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
<b>Цветовая температура</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>CCT</b>	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

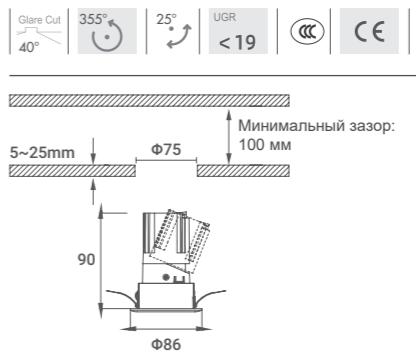


## UVB-MS0175

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	47lm/W	10°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	72lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	70lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	75lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB
12W	72lm/W	15°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	70lm/W	24°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	75lm/W	36°	3000K	>90	36V/300mA	COB

### Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

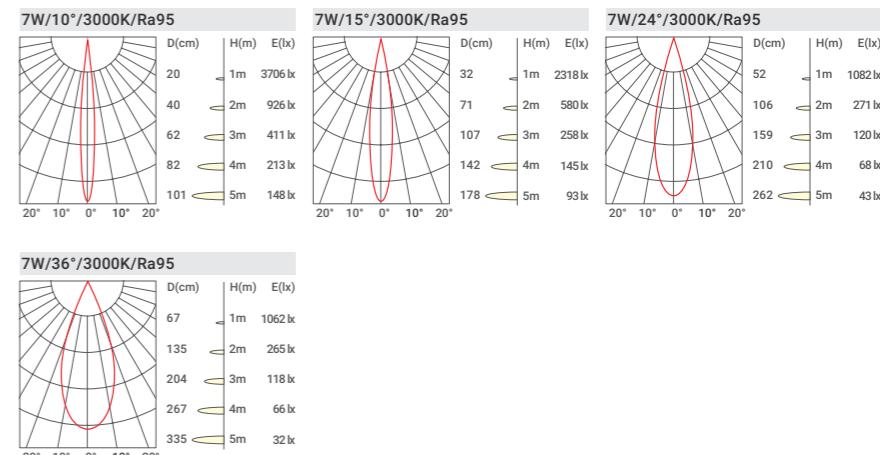

### Тип управления

Control	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

### Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа


- E01**
- E02**
- Антибликовая сотовая линза
- Рассеивающая линза (широкоугольная)
- E03**
- E04**
- Текстурная линза
- Линза-рассеиватель

### Опции | Аксессуары

- Круглый антибликовый отражатель
- Белый
- Черный
- Черный глянцевый



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
<b>Влагозащищенность</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>IP rate</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
<b>Цветовая температура</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>CCT</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

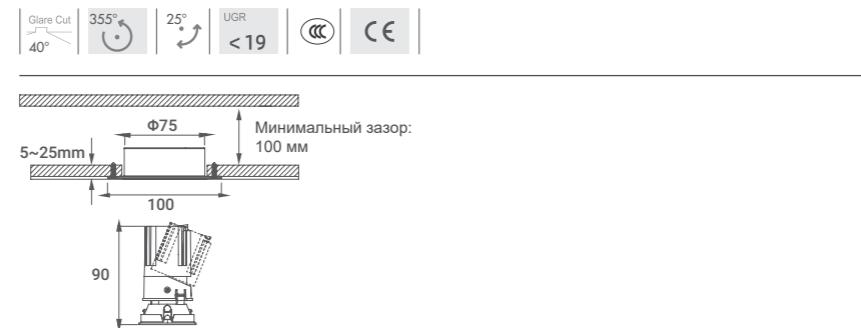


## UVB-MS0275

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	72lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	70lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	75lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB
12W	72lm/W	15°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	70lm/W	24°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	75lm/W	36°	3000K	>90	36V/300mA	COB

### Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

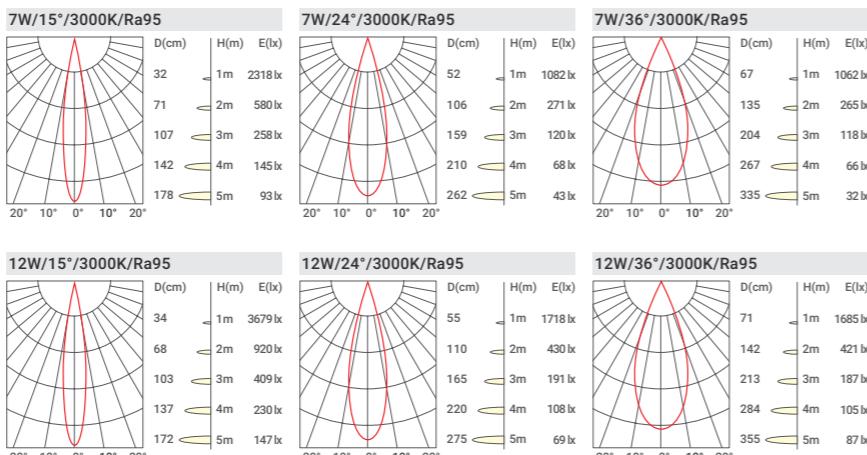

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>Control</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары	
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.	
Уточняйте при оформлении заказа	



E01  
Антиблесковая сотовая линза


E02  
Рассеивающая линза (широкоугольная)




E03  
Текстурная линза

E04  
Линза-рассеиватель

### Опции | Аксессуары



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
<b>Влагозащищенность</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>IP rate</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
<b>Цветовая температура</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>CCT</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

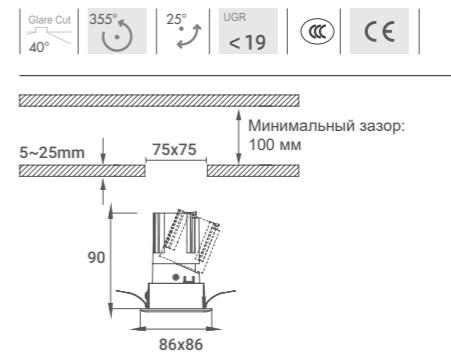


## UVB-MS0375

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	72lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	70lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	75lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB
12W	72lm/W	15°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	70lm/W	24°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	75lm/W	36°	3000K	>90	36V/300mA	COB

### Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

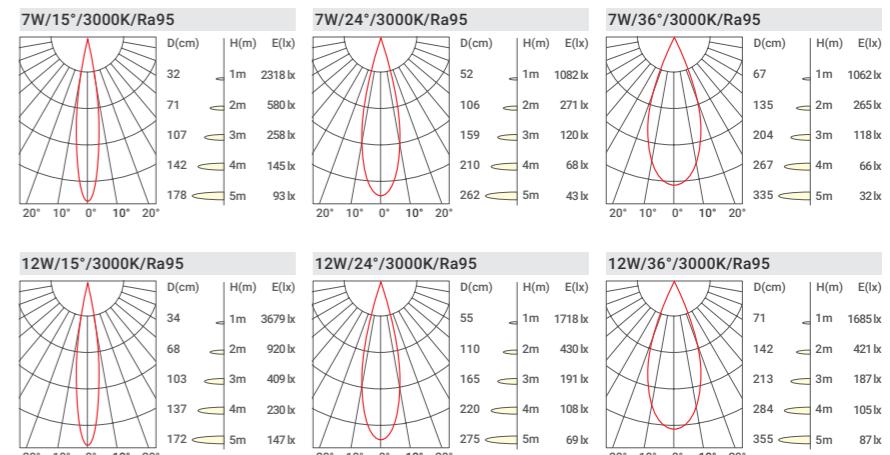

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>Control</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары	
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.	
Уточняйте при оформлении заказа	



E01  
Антиблесковая сотовая линза


E02  
Рассеивающая линза (широкоугольная)



E03  
Текстурная линза


E04  
Линза-рассеиватель

### Опции | Аксессуары





Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
<b>Влагозащищенность</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>IP rate</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
<b>Цветовая температура</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>CCT</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

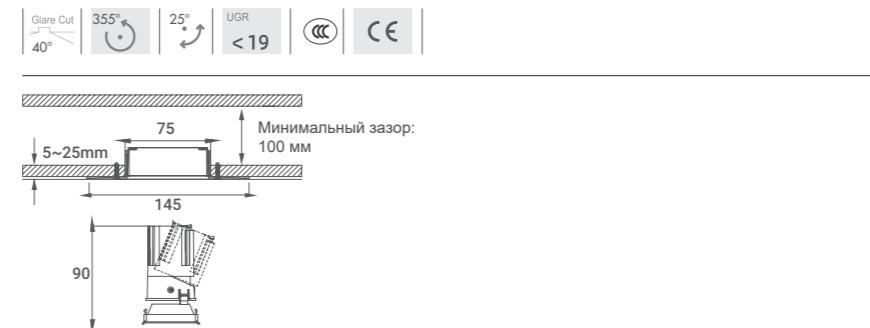


## UVB-MS0475

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	72lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	70lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	75lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB
12W	72lm/W	15°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	70lm/W	24°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	75lm/W	36°	3000K	>90	36V/300mA	COB

### Светораспределение или кривая силы света ( KCC )

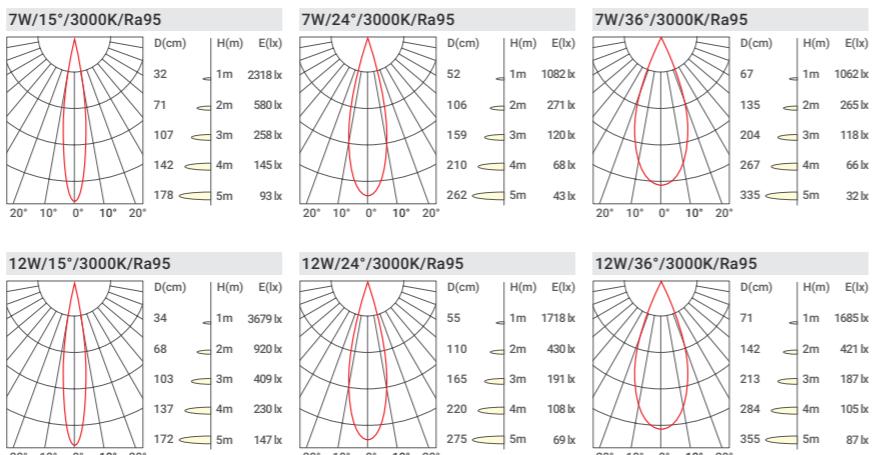

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>Control</b>	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары	
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.	
Уточняйте при оформлении заказа	


- E01**
- E02**
- E03**
- E04**
- EO3**
- EO4**

### Опции | Аксессуары

- Квадратный антибликовый отражатель
- Белый      Черный      Черный глянцевый



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
<b>Влагозащищенность</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>IP rate</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
<b>Цветовая температура</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>CCT</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

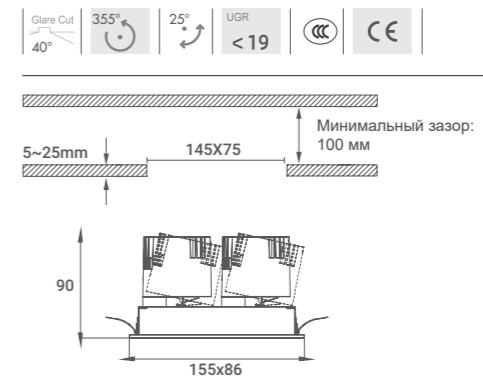


## UVB-MS0575

LED 14W/24W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
2x7W	72lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
2x7W	70lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
2x7W	75lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB
2x12W	72lm/W	15°	3000K	>90	36V/300mA	COB
2x12W	70lm/W	24°	3000K	>90	36V/300mA	COB
2x12W	75lm/W	36°	3000K	>90	36V/300mA	COB

### Светораспределение или кривая силы света ( KCC )

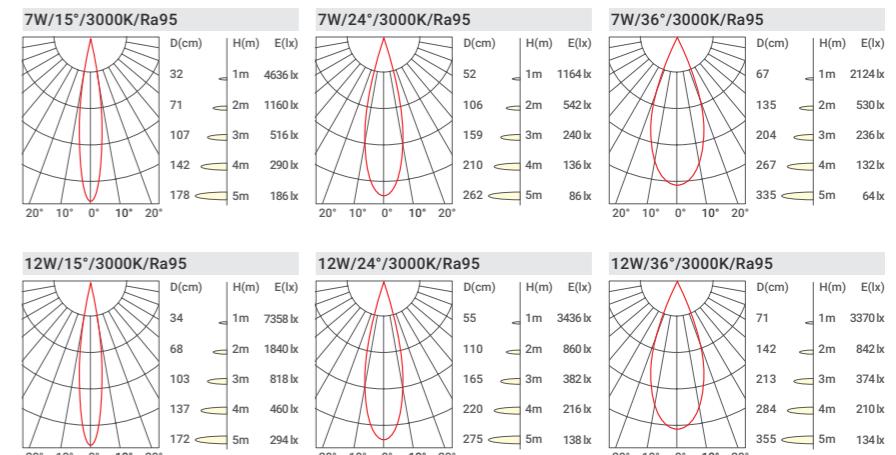

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>Control</b>	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары	
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.	
Уточняйте при оформлении заказа	

- E01**
- E02**
- E03**
- EO4**

### Опции | Аксессуары

- Квадратный антибликовый отражатель
- Белый      Черный      Черный глянцевый



**Цвет наружного кольца**  ДА  НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

**Влагозащищенность**  ДА  НЕ Т

**IP rate**

IP20

IP44

**Цветовая температура**  ДА  НЕ Т

**CCT**

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

**Тип управления**  ДА  НЕ Т

**Control**

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

#### Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа



Антиблесковая  
сотовая линза




Рассеивающая  
линза  
(широкоугольная)



Текстурная  
линза



Линза-  
рассеиватель


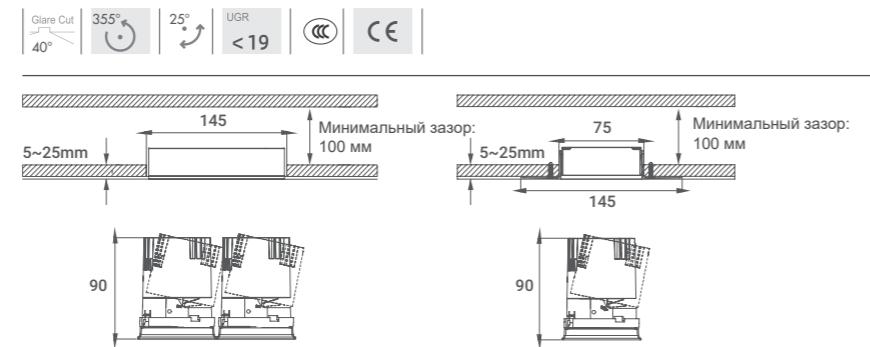


## UVB-MS0675

LED 14W/24W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
2x7W	72lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
2x7W	70lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
2x7W	75lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB
2x12W	72lm/W	15°	3000K	>90	36V/300mA	COB
2x12W	70lm/W	24°	3000K	>90	36V/300mA	COB
2x12W	75lm/W	36°	3000K	>90	36V/300mA	COB

#### Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

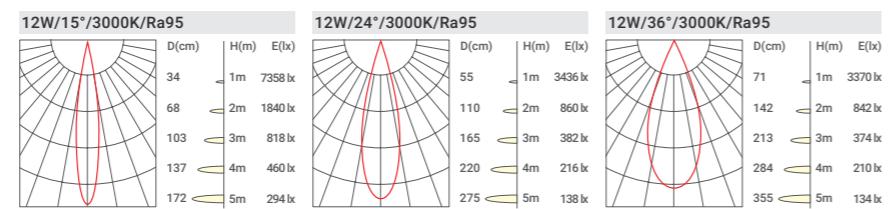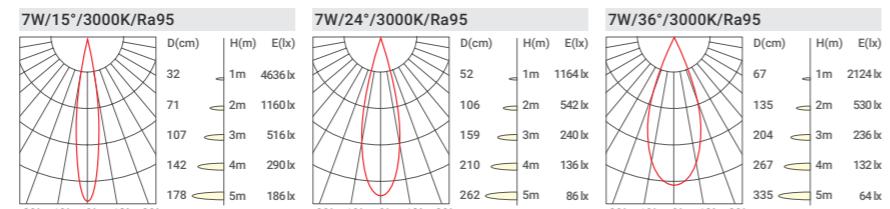

#### Опции | Аксессуары

- Квадратный антибликовый отражатель
- Белый      Черный      Черный глянцевый

**NEW**



**Цвет наружного кольца**  ДА  НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

**Влагозащищенность**  ДА  НЕ Т

**IP rate**

IP20

IP44

**Цветовая температура**  ДА  НЕ Т

**CCT**

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

**Тип управления**  ДА  НЕ Т

**Control**

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

#### Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа



Антиблесковая  
сотовая линза




Рассеивающая  
линза  
(широкоугольная)



Текстурная  
линза



Линза-  
рассеиватель

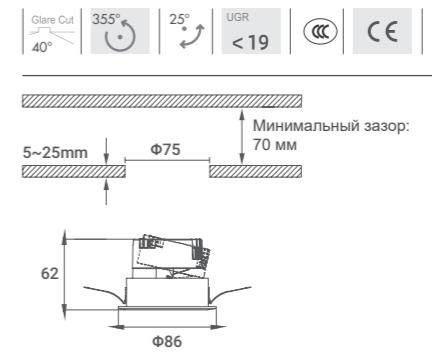

**NEW**

Glare Cut 40° 355° 25° UGR <19 CCC CE




## UVB-MS0175-S

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	77lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB

#### Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

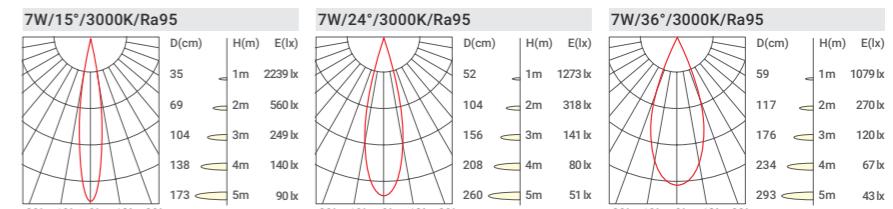

#### Опции | Аксессуары

- Круглый антибликовый отражатель
- Белый      Черный      Черный глянцевый




Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	○
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	○
IP20	●
IP44	○

Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	●
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

Тип управления	● ДА ○ НЕТ
Control	●
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	●
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	●
DALI	●
0/1-10V	●
TRIAC	●
BLE	●
ZIGBEE	●
24V	●

**Оптические аксессуары**  
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.  
Уточняйте при оформлении заказа

<b>E01</b>	<b>E02</b>
Антиблесковая сотовая линза	Рассеивающая линза (широкоугольная)
<b>E03</b>	<b>E04</b>
Текстурная линза	Линза-рассеиватель

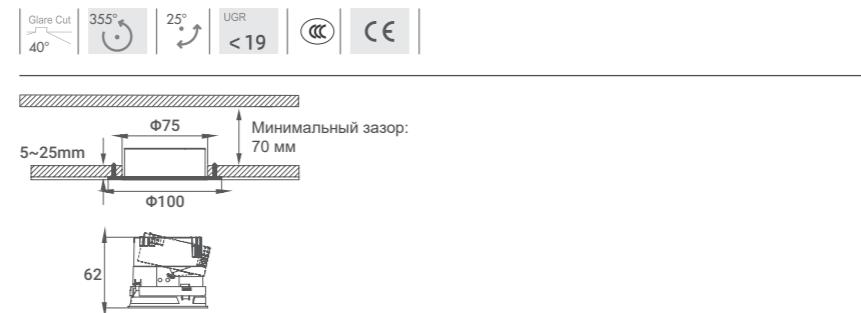


## UVB-MS0275-S

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	77lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB

### Светораспределение или кривая силы света ( KCC )

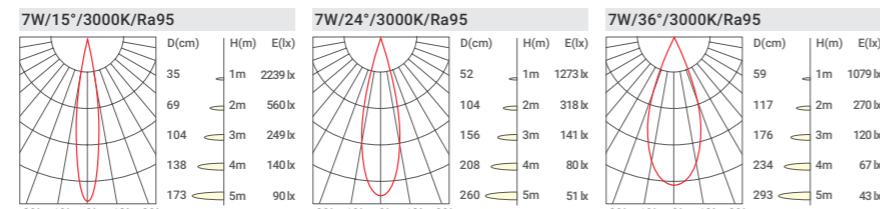


Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	●
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	○
IP20	●
IP44	○

Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	●
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

Тип управления	● ДА ○ НЕТ
Control	●
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	●
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	●
DALI	●
0/1-10V	●
TRIAC	●
BLE	●
ZIGBEE	●
24V	●

**Оптические аксессуары**  
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.  
Уточняйте при оформлении заказа

<b>E01</b>	<b>E02</b>
Антиблесковая сотовая линза	Рассеивающая линза (широкоугольная)
<b>E03</b>	<b>E04</b>
Текстурная линза	Линза-рассеиватель

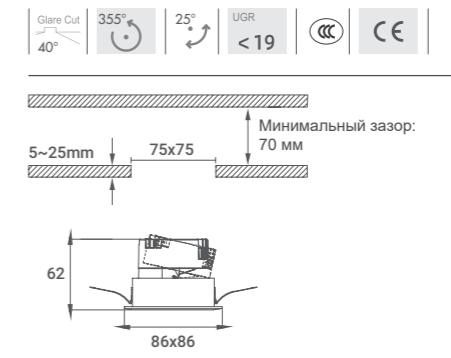


## UVB-MS0375-S

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	77lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB

### Светораспределение или кривая силы света ( KCC )

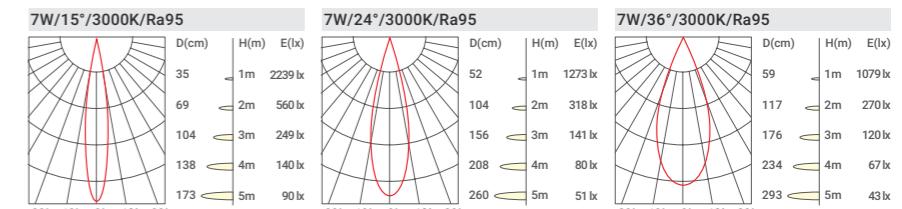




Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	○
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	○
IP20	●
IP44	○

Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	○
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

Тип управления	● ДА ○ НЕТ
Control	○
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	●
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	●
DALI	●
0/1-10V	●
TRIAC	●
BLE	●
ZIGBEE	●
24V	●

**Оптические аксессуары**  
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.  
Уточняйте при оформлении заказа

<b>E01</b>	<b>E02</b>
Антиблinder сотовая линза	○
<b>E03</b>	<b>E04</b>
Текстурная линза	○
<b>E03</b>	<b>E04</b>
Квадратный антиблinder отражатель	○
Белый	Черный
Черный	Черный глянцевый
Линза-рассеиватель	○

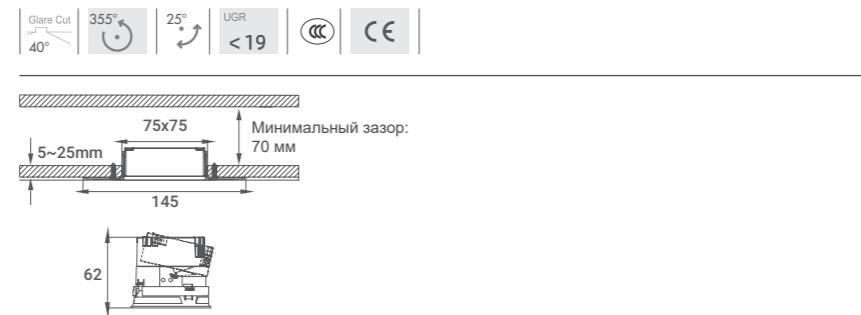


## UVB-MS0475-S

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	77lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB

### Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

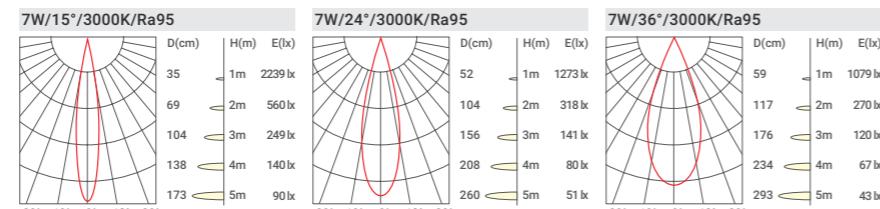

Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	●


Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	○
IP20	●
IP44	○

Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	○
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

Тип управления	● ДА ○ НЕТ
Control	○
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	●
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	●
DALI	●
0/1-10V	●
TRIAC	●
BLE	●
ZIGBEE	●
24V	●

**Оптические аксессуары**  
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.  
Уточняйте при оформлении заказа

<b>E01</b>	<b>E02</b>
Антиблinder сотовая линза	○
<b>E03</b>	<b>E04</b>
Текстурная линза	○
<b>E03</b>	<b>E04</b>
Квадратный антиблinder отражатель	○
Белый	Черный
Черный	Черный глянцевый
Линза-рассеиватель	○

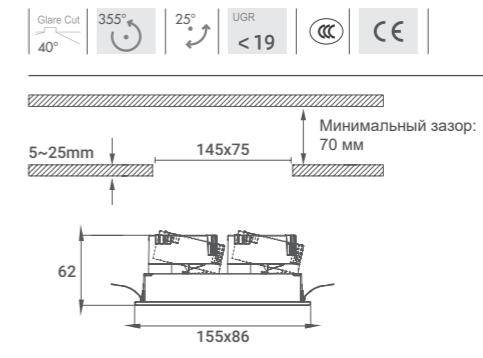


## UVB-MS0575-S

LED 14W(LUMINUS LED)


Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
2x7W	77lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
2x7W	79lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
2x 7W	79lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB

### Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

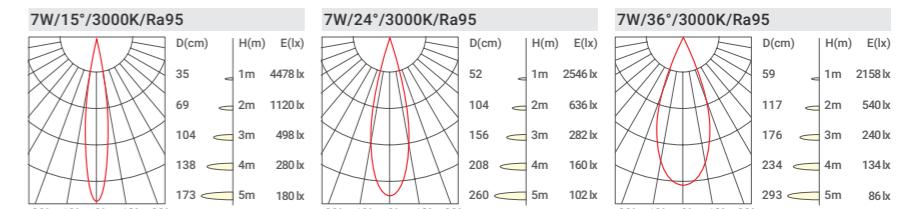

Опции   Аксессуары		
Квадратный антиблinder отражатель		
Линза-рассеиватель		

Опции   Аксессуары		
Квадратный антиблinder отражатель		
Линза-рассеиватель		

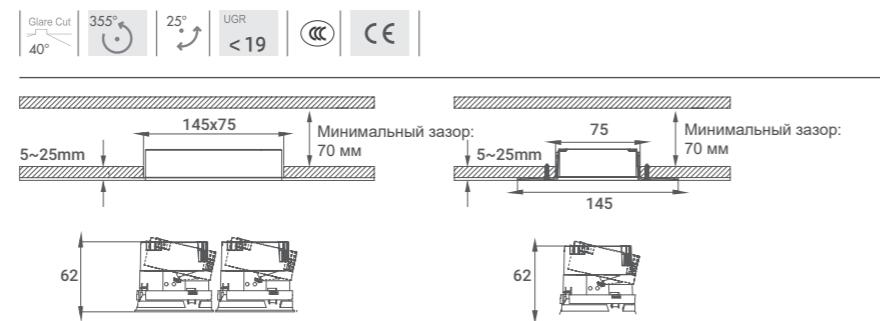

**Цвет наружного кольца**  ДА  НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

**Влагозащищенность**  ДА  НЕ Т

IP20

IP44

**Цветовая температура**  ДА  НЕ Т

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

**Тип управления**  ДА  НЕ Т

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE


24V

## UVB-MS0675-S

### LED 14W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
2x7W	77lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
2x7W	79lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
2x 7W	79lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB

### Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

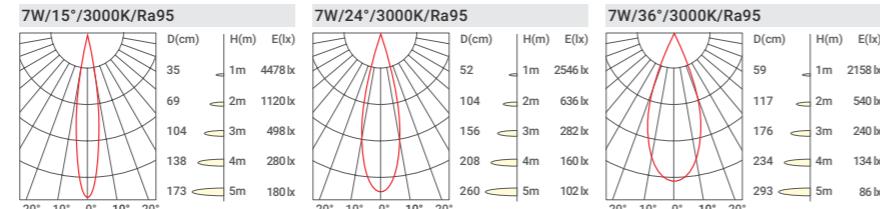

### Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

**E01**



Антиблесковая сотовая линза

**E02**



Рассеивающая линза

**E03**



Текстурная линза

**E04**



Линза-рассеиватель

### Опции | Аксессуары

Квадратный антиблесковый отражатель



Белый

Черный

Черный глянцевый