


ORBIS



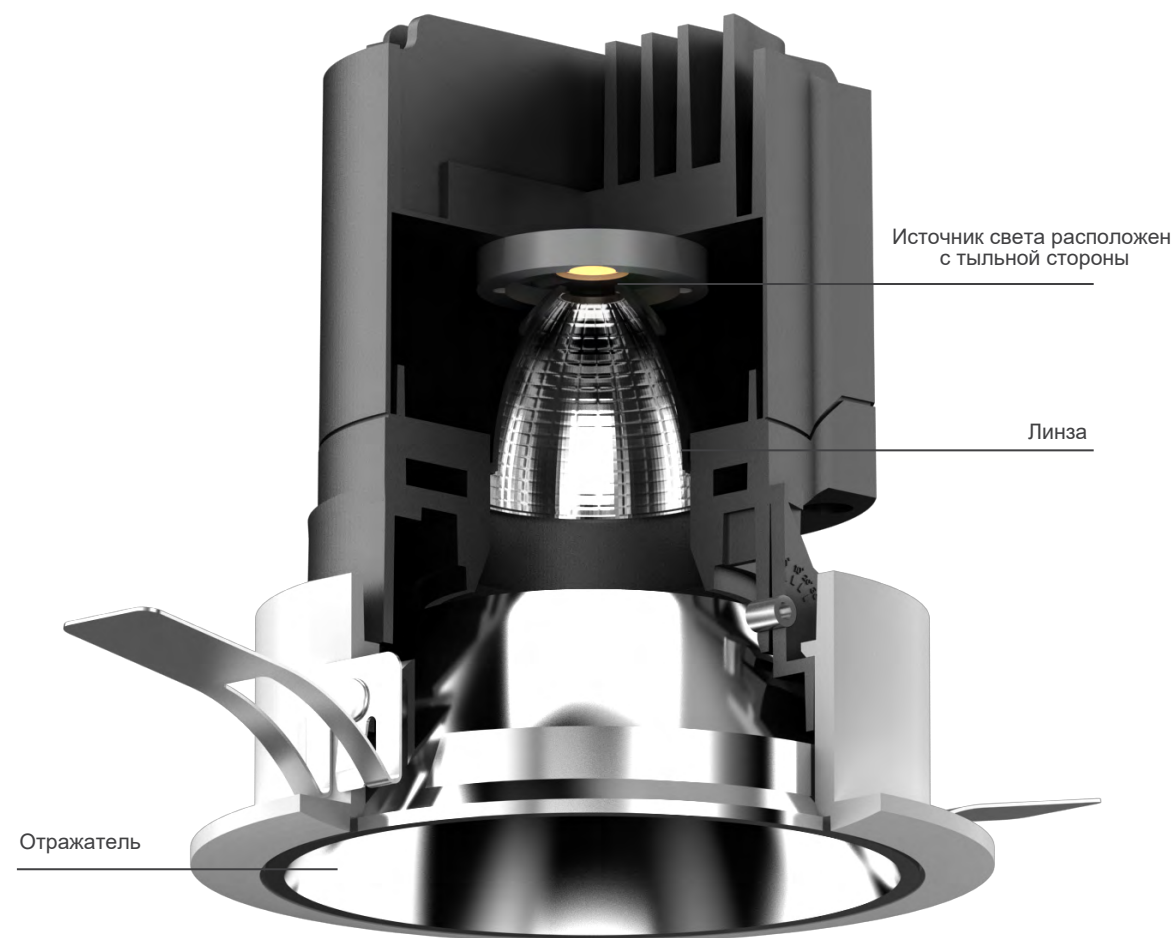


Модульная конструкция


Разборная структура, встроенная конструкция светильника, быстрый монтаж, удобное обслуживание. Максимальный угол наклона корпуса составляет 30°, с возможностью легкого переключения между режимами прямого света и заливающего освещения. Четырехступенчатая регулировка угла наклона с внутренними позиционирующими метками обеспечивает оптимальное демпфирование. Уникальная конструкция изделия с модульной системой быстрого крепления (на защелках). Предназначен для монтажа в гипсокартонные конструкции (ГКЛ), не допускает установки в натяжные потолки.



Лицевые монтажные кольца доступны круглые с рамками / без рамок, квадратные с рамкой/без рамок, двусторонние варианты с рамкой / без рамки

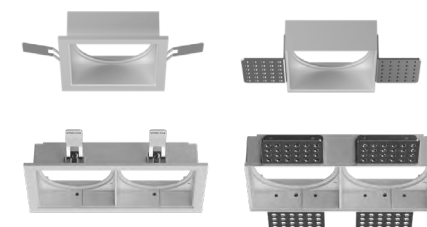

Головка светильника поворотная со шкалой, что обеспечивает плавное изменение яркости и точное позиционирование светового потока



Отражатель имеет круглый прямой / косой / поляризованный свет, квадратный прямой / косой / поляризованный свет, малое круглое отверстие, овальное отверстие (опционально).



Стандартный стиль



С рамкой



Без рамки
(узкая монтажная рамка)



Фиксированный

Регулируемый

Заливающее освещение стен

Фиксированный

Регулируемый

Заливающее освещение стен

Решетчатый свет

Вырез

Вырез

Вырез

Вырез

Вырез

Вырез

Вырез

Φ55mm

Φ55mm

Φ75mm

55x55mm

55x55mm

75x75mm

55x104mm

Φ75mm

Φ75mm

Φ95mm

75x75mm

75x142mm

Φ95mm

Φ95mm

Без рамки
(узкая монтажная рамка)

Без рамки
(узкая монтажная рамка)

Без рамки
(узкая монтажная рамка)

Без рамки
(узкая монтажная рамка)

Без рамки
(узкая монтажная рамка)

Без рамки
(узкая монтажная рамка)

Без рамки
(узкая монтажная рамка)

Вырез

Вырез

Вырез

Вырез

Вырез

Вырез

Вырез

Φ55mm

Φ55mm

Φ75mm

55x55mm

55x55mm

75x75mm

55x104mm

Φ75mm

Φ75mm



Φ95mm

75x75mm


75x142mm

Φ95mm


Φ95mm

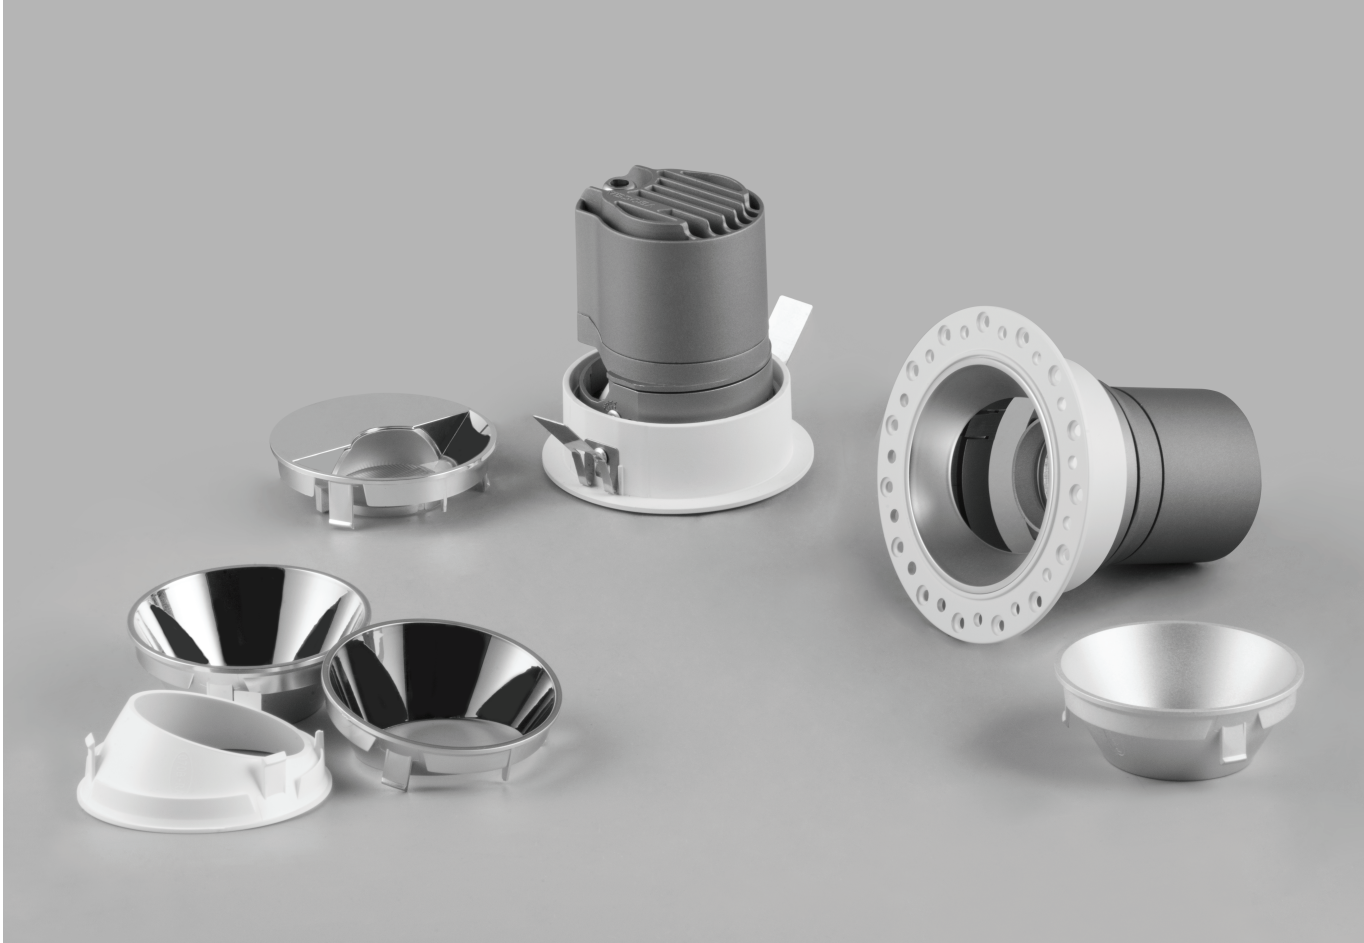


Светильник прямого светораспределения
Широкий угол светораспределения с ротационно-симметричным рассеиванием общего освещения.



Светильник с возможностью позиционировать свет под углом
Узкий угол светораспределения с ротационно-симметричным рассеиванием для точечной подсветки.



Поляризованный светильник заливающего освещения
Асимметричное светораспределение с высокоравномерным поляризованным освещением стен.

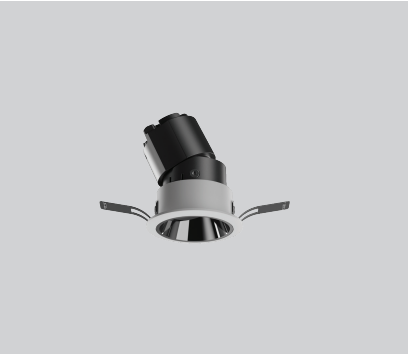


Цвет наружного кольца		<input checked="" type="radio"/> ДА
БЕЛЫЙ		<input type="radio"/> НЕ Т
ЧЕРНЫЙ		<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность		<input checked="" type="radio"/> ДА
IP rate		<input type="radio"/> НЕ Т
IP20		<input checked="" type="radio"/>
IP44		<input type="radio"/>
Цветовая температура		<input checked="" type="radio"/> ДА
ССТ		<input type="radio"/> НЕ Т
2700K		<input checked="" type="radio"/>
3000K		<input checked="" type="radio"/>
3500K		<input checked="" type="radio"/>
4000K		<input checked="" type="radio"/>
5000K		<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K		<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K		<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K		<input type="radio"/>

Тип управления		<input checked="" type="radio"/> ДА
Control		<input type="radio"/> НЕ Т
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)		<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)		<input checked="" type="radio"/>
DALI		<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V		<input checked="" type="radio"/>
TRIAC		<input checked="" type="radio"/>
BLE		<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE		<input checked="" type="radio"/>
24V		<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары			
Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа			
E01	<input type="radio"/>	E02	<input type="radio"/>
Антибликовая сотовая линза		Рассеивающая линза (широкоугольная)	
E03	<input type="radio"/>	E04	<input type="radio"/>
Текстурная линза		Линза-рассеиватель	


Glare Cut 35°	355°	35°	UGR < 19	CCC	CE
---------------	------	-----	----------	-----	----

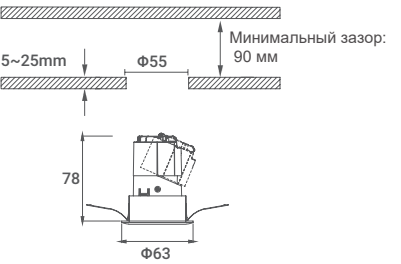

UVB-ML0155-X


LED 7W(LUMINUS LED)						
Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	79lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (КСС)

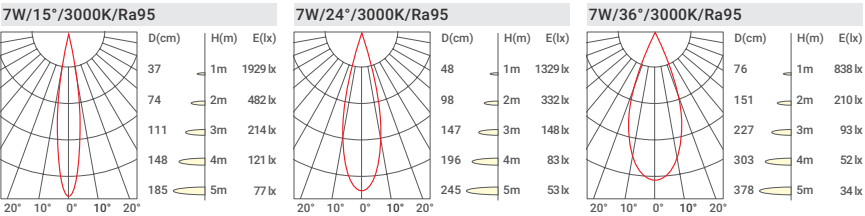

Опции | Аксессуары



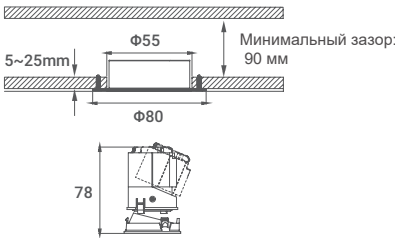

UVB-ML0255-X

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	79lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Цвет наружного кольца

●

ДА

○

НЕ Т

БЕЛЫЙ

●

ЧЕРНЫЙ

○

Влагозащищенность

●

ДА

○

НЕ Т

IP rate

IP20

IP44

Цветовая температура

●

ДА

○

НЕ Т

ССТ

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления

●

ДА

○

НЕ Т

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V


TRIAC

BLE

ZIGBEE


24V

Светораспределение или кривая сила света (КСС)

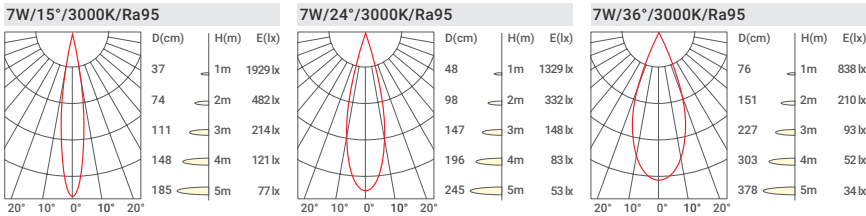


Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

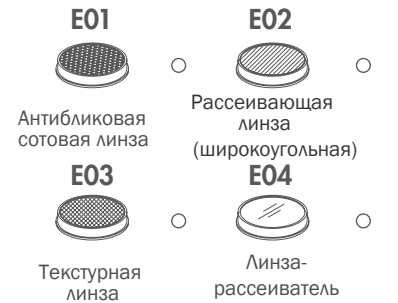

Опции | Аксессуары

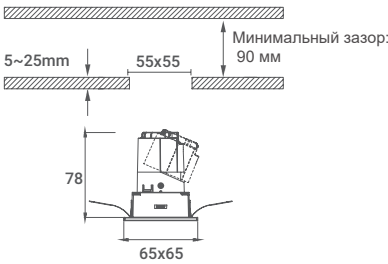

UVB-ML0355-X

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	79lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Цвет наружного кольца

●

ДА

○

НЕ Т

БЕЛЫЙ

●

ЧЕРНЫЙ

●

Влагозащищенность

●

ДА

○

НЕ Т

IP rate

IP20

IP44

Цветовая температура

●

ДА

○

НЕ Т

ССТ

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления

●

ДА

○

НЕ Т

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V


TRIAC

BLE

ZIGBEE


24V

Светораспределение или кривая сила света (КСС)

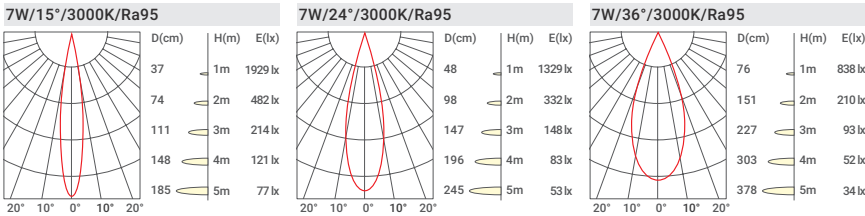



Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

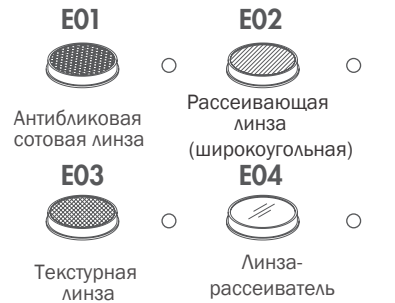

Опции | Аксессуары



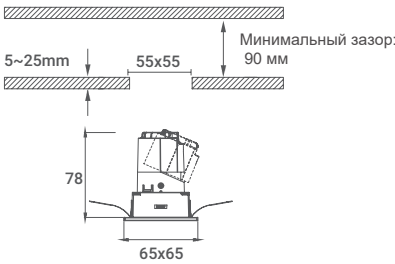


UVB-ML0355-Z

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	79lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (КСС)

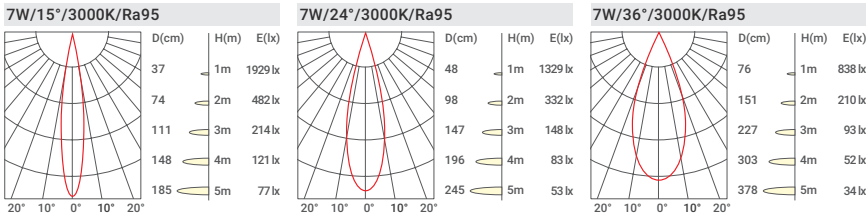

Цвет наружного кольца
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ


Влагозащищенность
IP rate
IP20
IP44

Цветовая температура
ССТ
2700K
3000K
3500K
4000K
5000K
2700-6000K
1800-4000K
DTW 1800-3000K




Тип управления
Control
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)
DALI
0/1-10V
TRIAC
BLE
ZIGBEE
24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

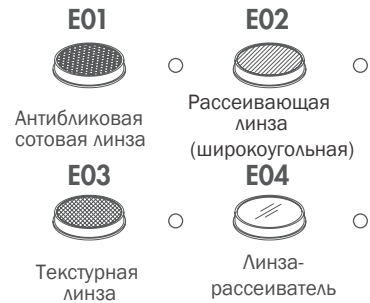

Опции | Аксессуары

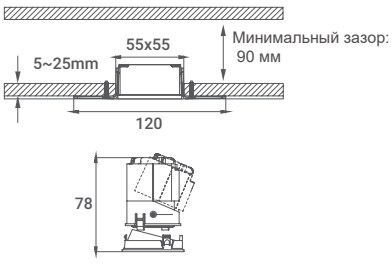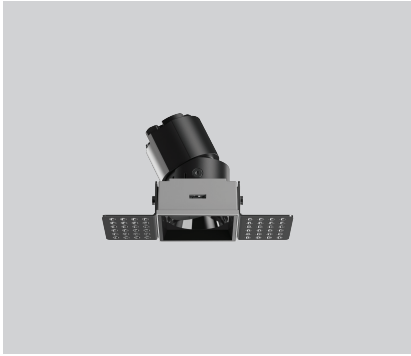


UVB-ML0455-X

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	79lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (КСС)

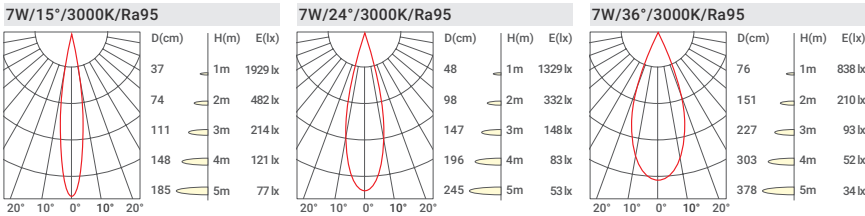

Цвет наружного кольца
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ


Влагозащищенность
IP rate
IP20
IP44

Цветовая температура
ССТ
2700K
3000K
3500K
4000K
5000K
2700-6000K
1800-4000K
DTW 1800-3000K


Тип управления
Control
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)
DALI
0/1-10V
TRIAC
BLE
ZIGBEE
24V


Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

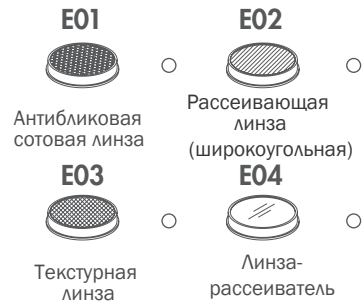

Опции | Аксессуары



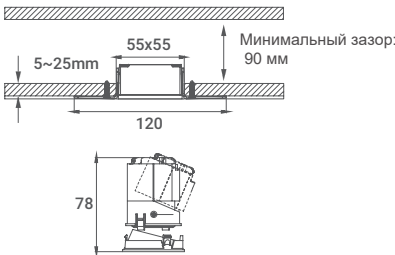


UVB-ML0455-Z

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	79lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

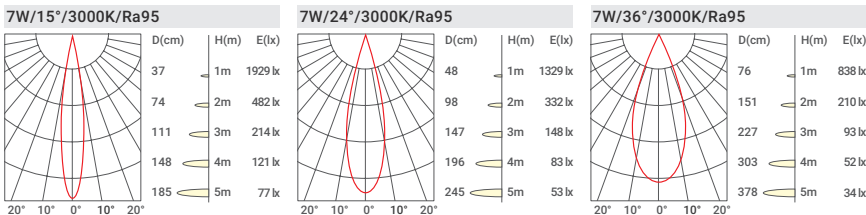

Цвет наружного кольца
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность
IP rate
IP20
IP44

Цветовая температура
CCT
2700K
3000K
3500K
4000K
5000K
2700-6000K
1800-4000K
DTW 1800-3000K

Тип управления
Control
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)
DALI
0/1-10V
TRIAC
BLE
ZIGBEE
24V

Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

E01

Антибликовая сотовая линза

E02

Рассеивающая линза (широкоугольная)

E03

Текстурная линза

E04

Линза-рассеиватель


Опции | Аксессуары

Квадратный антибликовый отражатель

Черный глянцевый

Белый

Черный

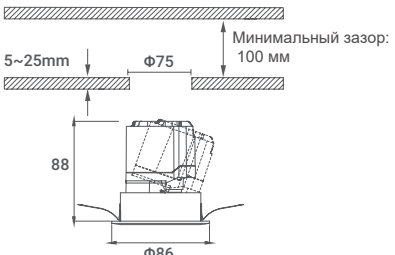


UVB-ML0175-X

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB

12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69m/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

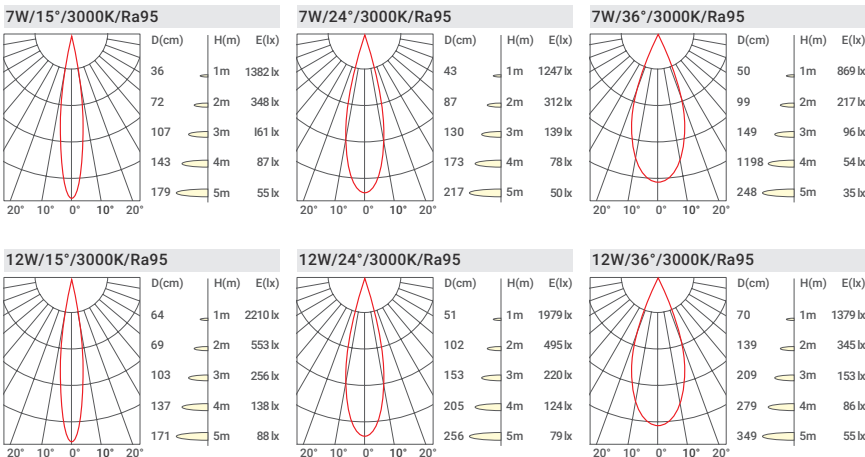

Цвет наружного кольца
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность
IP rate
IP20
IP44

Цветовая температура
CCT
2700K
3000K
3500K
4000K
5000K
2700-6000K
1800-4000K
DTW 1800-3000K

Тип управления
Control
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)
DALI
0/1-10V
TRIAC
BLE
ZIGBEE
24V

Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

E01

Антибликовая сотовая линза

E02

Рассеивающая линза (широкоугольная)

E03

Текстурная линза

E04

Линза-рассеиватель


Опции | Аксессуары

Круглый антибликовый отражатель

Черный глянцевый

Белый

Черный

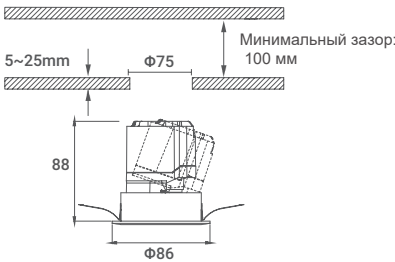


UVB-ML0175-Z

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69m/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

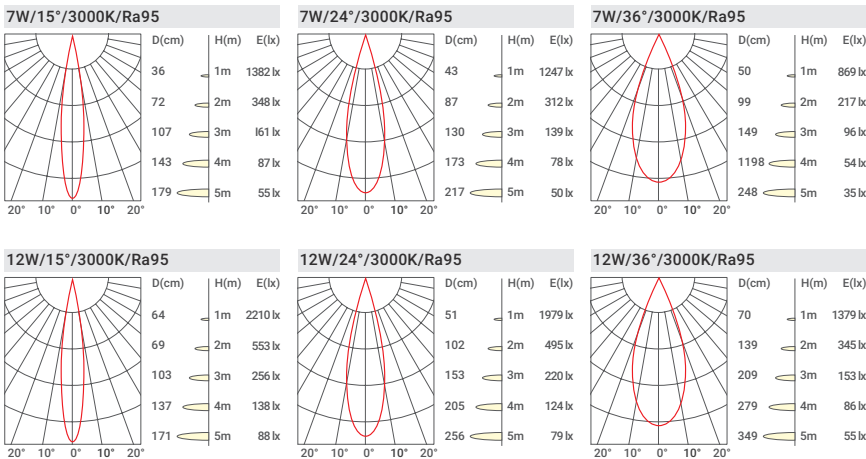

Опции | Аксессуары



Цвет наружного кольца

● ДА

○ НЕ Т

БЕЛЫЙ

●

ЧЕРНЫЙ

●

Влагозащищенность

● ДА

○ НЕ Т

IP rate

IP20

●

IP44

○

Цветовая температура

● ДА

○ НЕ Т

CCT

2700K

●

3000K

●

3500K

●

4000K

●

5000K

●

2700-6000K

●

1800-4000K

○

DTW 1800-3000K

○

Тип управления

● ДА

○ НЕ Т

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

●

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

●

DALI

●

0/1-10V

●

TRIAC

●

BLE

●

ZIGBEE



●

24V

●

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

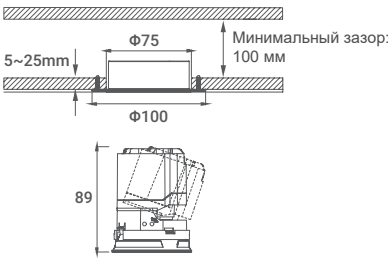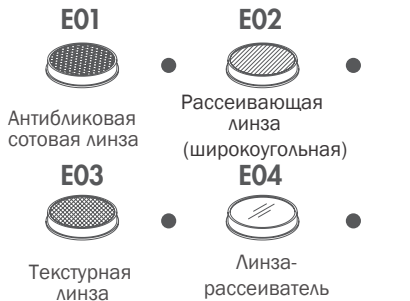


UVB-ML0275-X

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69m/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

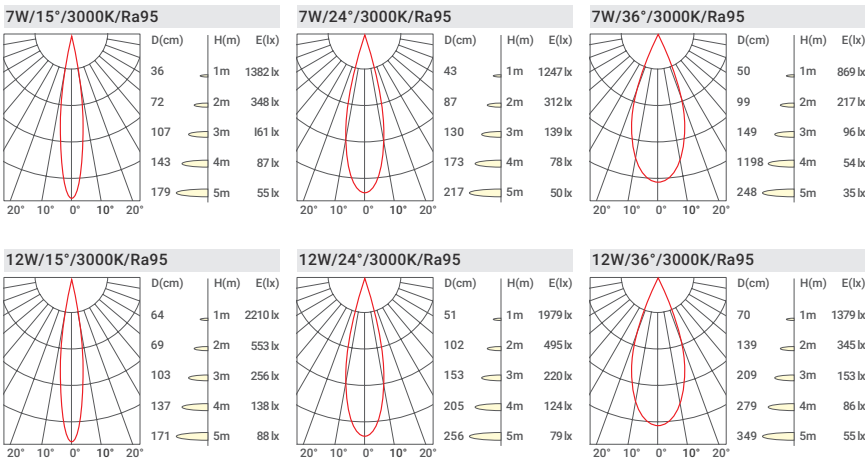

Опции | Аксессуары



Цвет наружного кольца

● ДА

○ НЕ Т

БЕЛЫЙ

●

ЧЕРНЫЙ

○

Влагозащищенность

● ДА

○ НЕ Т

IP rate

IP20

●

IP44

○

Цветовая температура

● ДА

○ НЕ Т

CCT

2700K

●

3000K

●

3500K

●

4000K

●

5000K

●

2700-6000K

●

1800-4000K

○

DTW 1800-3000K

○

Тип управления

● ДА

○ НЕ Т

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

●

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

●

DALI

●

0/1-10V

●

TRIAC

●

BLE

●

ZIGBEE


●


24V

●

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

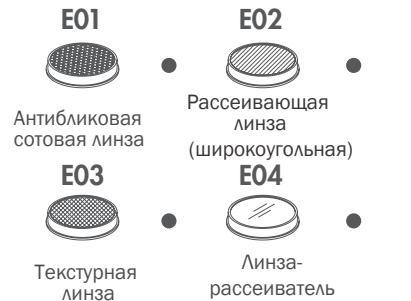

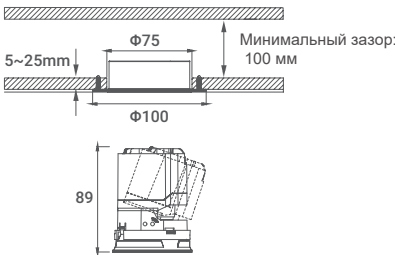


UVB-ML0275-Z

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69m/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

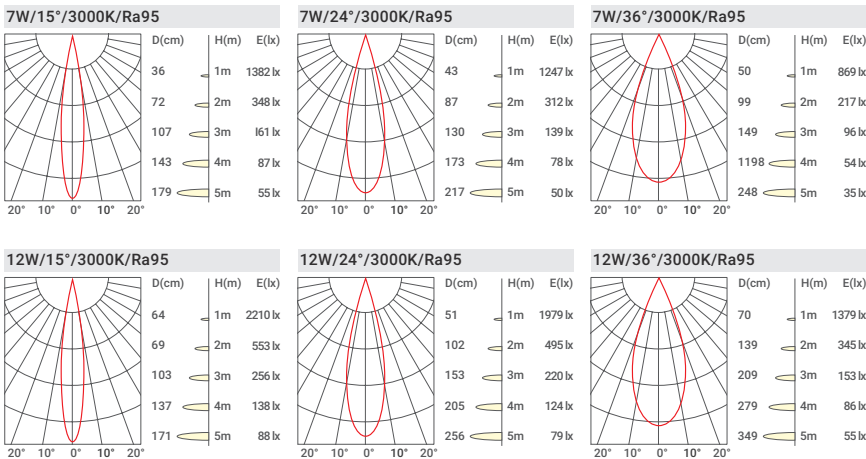

Опции | Аксессуары



Цвет наружного кольца

● ДА

○ НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность

IP rate

● ДА

○ НЕ Т

IP20

IP44

Цветовая температура

CCT

● ДА

○ НЕ Т

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления

Control

● ДА

○ НЕ Т

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC




BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

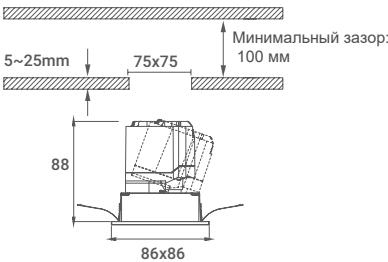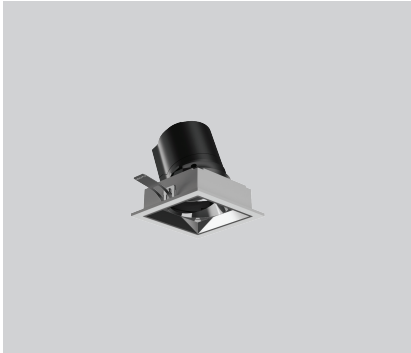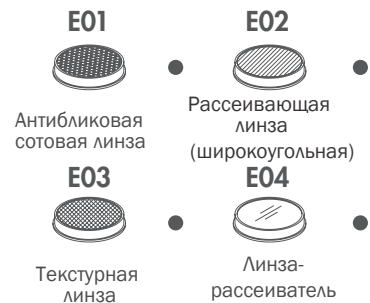


UVB-ML0375-X


LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69m/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

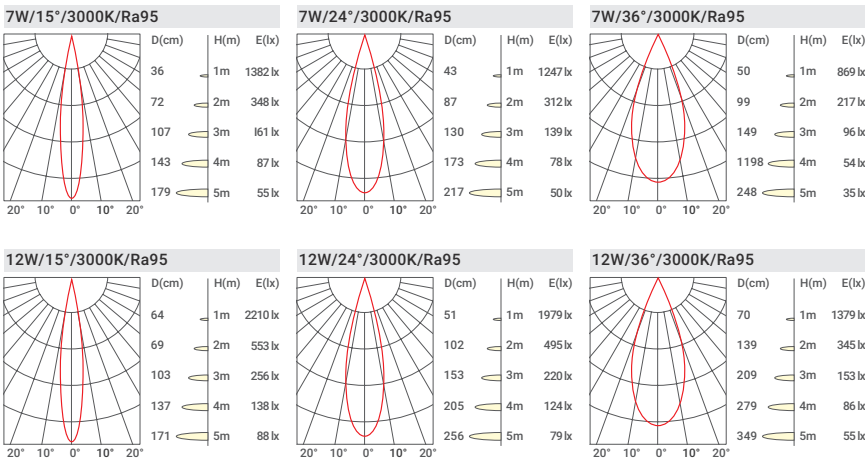

Опции | Аксессуары



Цвет наружного кольца

● ДА

○ НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность

IP rate

● ДА

○ НЕ Т

IP20

IP44

Цветовая температура

CCT

● ДА

○ НЕ Т

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления

Control

● ДА

○ НЕ Т

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC


BLE



ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

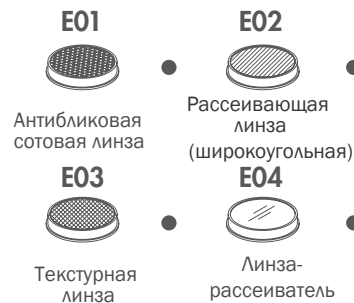

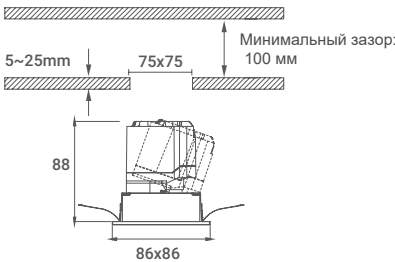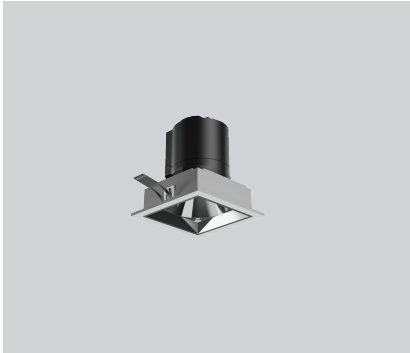


UVB-ML0375-Z


LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69m/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

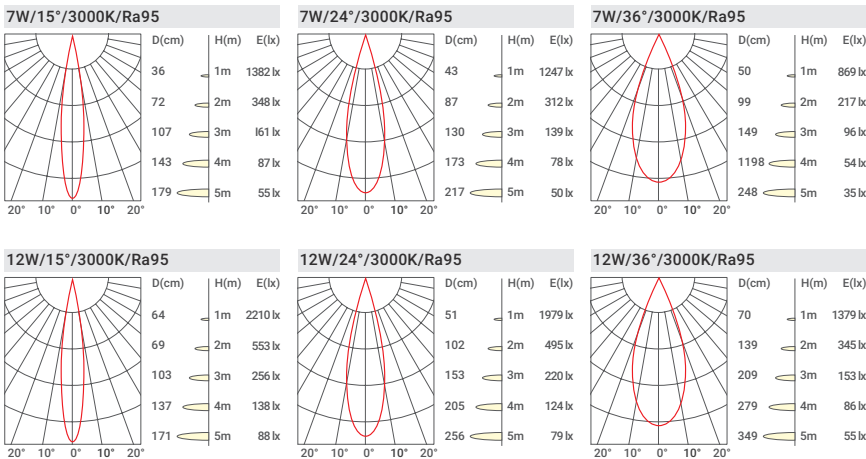

Опции | Аксессуары



Цвет наружного кольца

- БЕЛЫЙ
- ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность

IP rate

- IP20
- IP44

Цветовая температура

CCT

- 2700K
- 3000K
- 3500K
- 4000K
- 5000K
- 2700-6000K
- 1800-4000K
- DTW 1800-3000K

Тип управления

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)




DALI
0/1-10V

TRIAC
BLE
ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

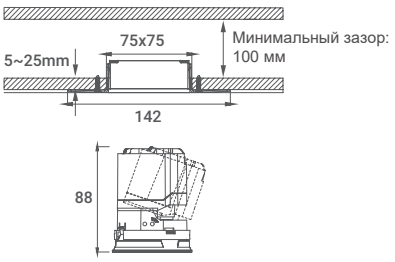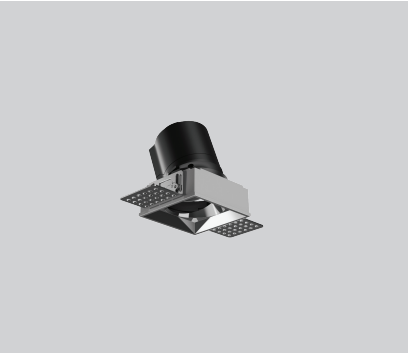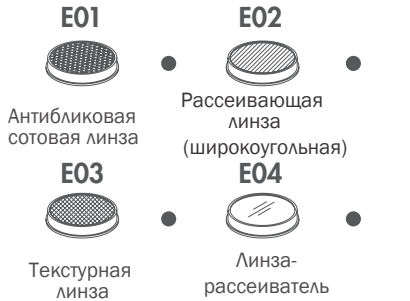


UVB-ML0475-X


LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69m/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

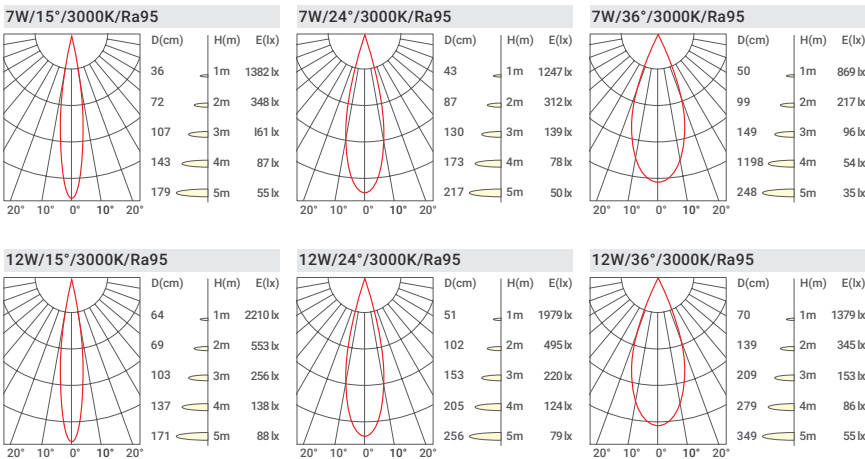

Опции | Аксессуары



Цвет наружного кольца

- БЕЛЫЙ
- ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность

IP rate

- IP20
- IP44

Цветовая температура

CCT

- 2700K
- 3000K
- 3500K
- 4000K
- 5000K
- 2700-6000K
- 1800-4000K
- DTW 1800-3000K

Тип управления

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)


DALI
0/1-10V



TRIAC
BLE
ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

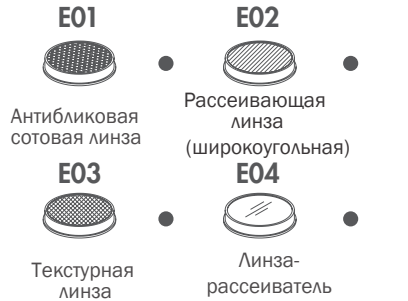

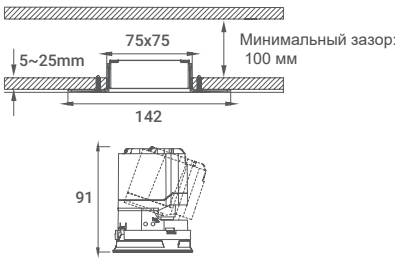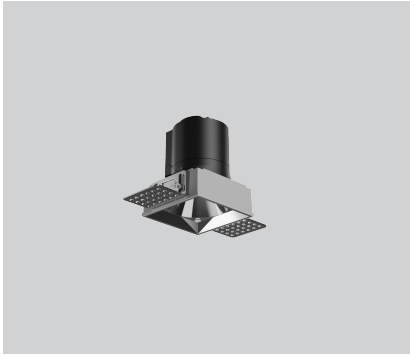


UVB-ML0475-Z


LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69m/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

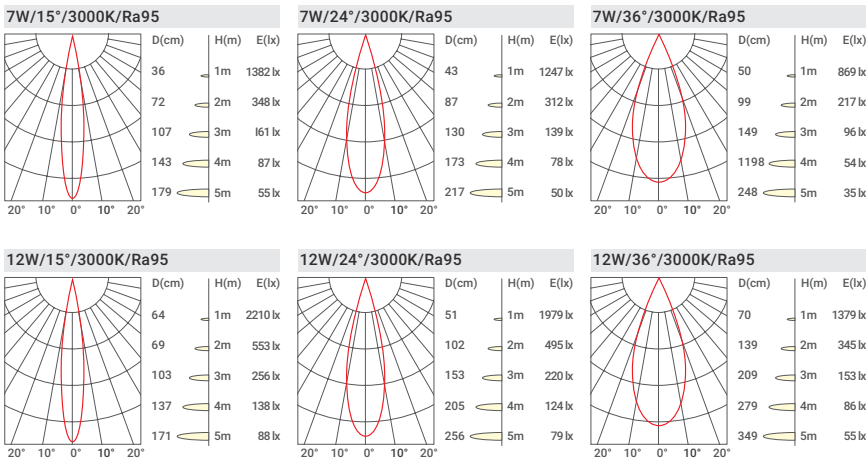

Опции | Аксессуары



Цвет наружного кольца

● ДА

○ НЕ Т

БЕЛЫЙ

●

ЧЕРНЫЙ

○

Влагозащищенность

IP rate

● ДА

○ НЕ Т

IP20

●

IP44

○

Цветовая температура

ССТ

● ДА

○ НЕ Т

2700K

●

3000K

●

3500K

●

4000K

●

5000K

●

2700-6000K

●

1800-4000K

○

DTW 1800-3000K

○

Тип управления

Control

● ДА

○ НЕ Т

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

●

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

●

DALI

●

0/1-10V

●

TRIAC

●

BLE

●

ZIGBEE



●

24V

●

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

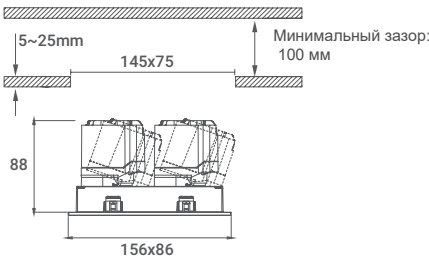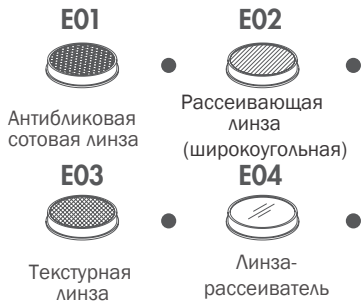


UVB-ML2375-X

LED 14W/24W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
2x7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	69m/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

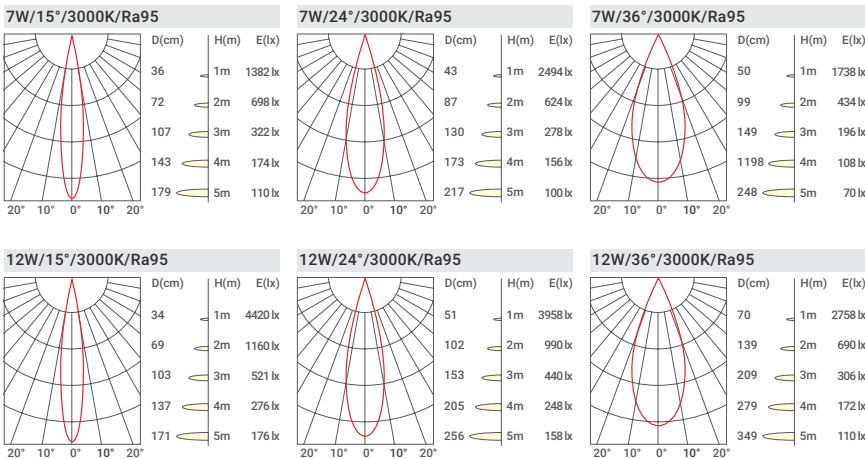

Опции | Аксессуары



Цвет наружного кольца

● ДА

○ НЕ Т

БЕЛЫЙ

●

ЧЕРНЫЙ

●

Влагозащищенность

IP rate

● ДА

○ НЕ Т

IP20

●

IP44

○

Цветовая температура

ССТ

● ДА

○ НЕ Т

2700K

●

3000K

●

3500K

●

4000K

●

5000K

●

2700-6000K

●

1800-4000K

○

DTW 1800-3000K

○

Тип управления

Control

● ДА

○ НЕ Т

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

●

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

●

DALI

●

0/1-10V

●

TRIAC

●

BLE

●

ZIGBEE


●



24V

●

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

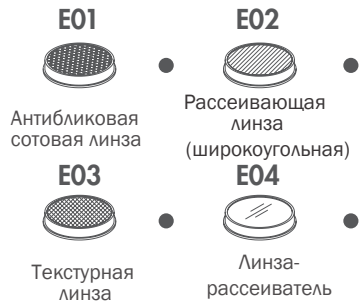

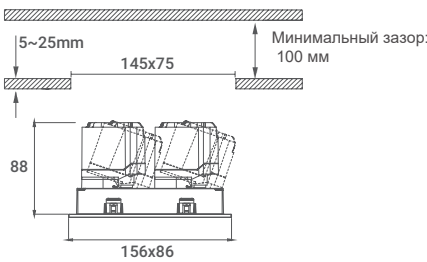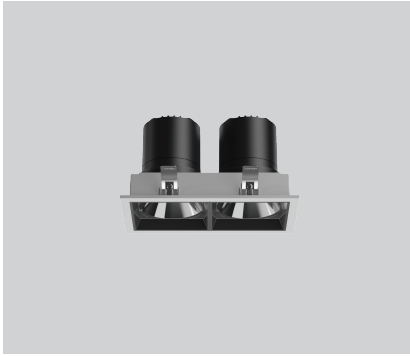


UVB-ML2375-Z


LED 14W/24W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
2x7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	69m/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

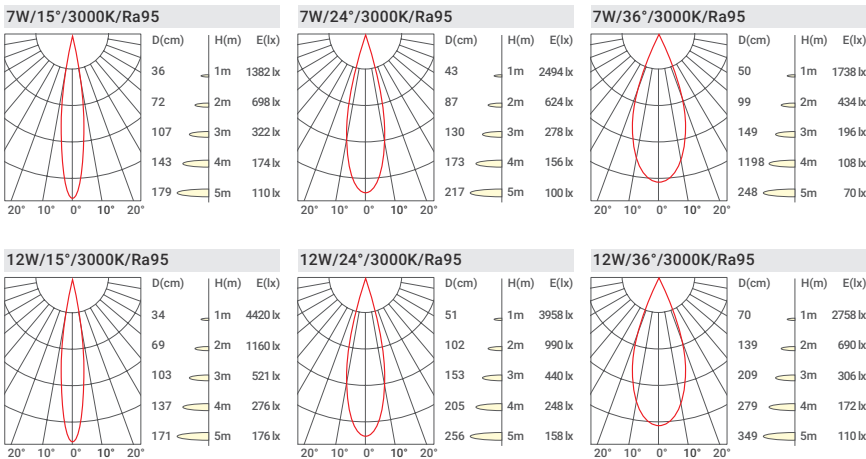

Опции | Аксессуары



Цвет наружного кольца

● ДА

○ НЕ Т

БЕЛЫЙ

●

ЧЕРНЫЙ

●

Влагозащищенность

● ДА

○ НЕ Т

IP rate

IP20

●

IP44

○

Цветовая температура

● ДА

○ НЕ Т

CCT

2700K

●

3000K

●

3500K

●

4000K

●

5000K

●

2700-6000K

●

1800-4000K

○

DTW 1800-3000K

○

Тип управления

● ДА

○ НЕ Т

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

●

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

●

DALI

●

0/1-10V

●

TRIAC

●

BLE

●

ZIGBEE

●

24V

●

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

E01

●

Антибликовая сотовая линза

E02

●

Рассеивающая линза (широкоугольная)

E03



●

Текстурная линза

E04

●

Линза-рассеиватель

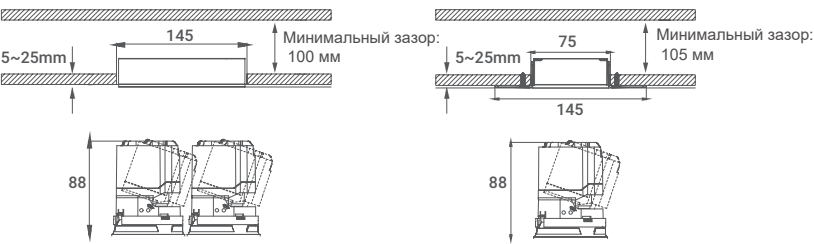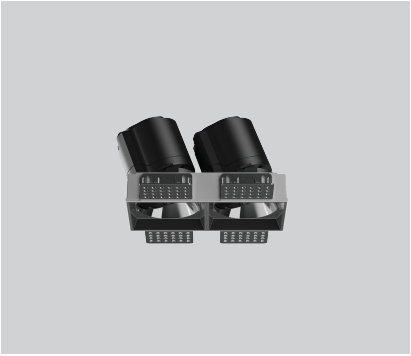


UVB-ML2475-X


LED 14W/24W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
2x7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	69m/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

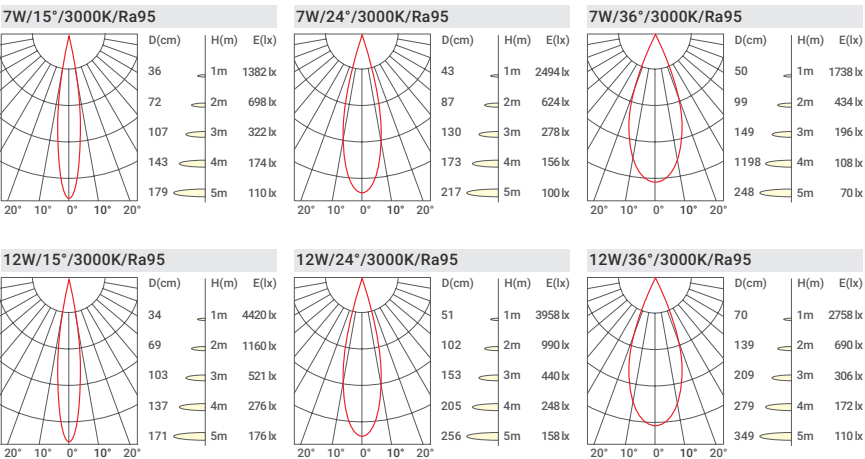

Опции | Аксессуары



Цвет наружного кольца

● ДА

○ НЕ Т

БЕЛЫЙ

●

ЧЕРНЫЙ

○

Влагозащищенность

● ДА

○ НЕ Т

IP rate

IP20

●

IP44

○

Цветовая температура

● ДА

○ НЕ Т

CCT

2700K

●

3000K

●

3500K

●

4000K

●

5000K

●

2700-6000K

●

1800-4000K

○

DTW 1800-3000K

○

Тип управления

● ДА

○ НЕ Т

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

●

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

●

DALI

●

0/1-10V

●

TRIAC

●

BLE

●

ZIGBEE

●

24V

●

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

E01

●

Антибликовая сотовая линза

E02

●

Рассеивающая линза (широкоугольная)

E03

●

Текстурная линза

E04

●

Линза-рассеиватель



Цвет наружного кольца

● ДА

○ НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность

● ДА

○ НЕ Т

IP rate

IP20

IP44

Цветовая температура

● ДА

○ НЕ Т

ССТ

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления

● ДА

○ НЕ Т

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

E01

Антибликовая сотовая линза

E02


Рассеивающая линза (широкоугольная)

E03

Текстурная линза

E04


Линза-рассеиватель

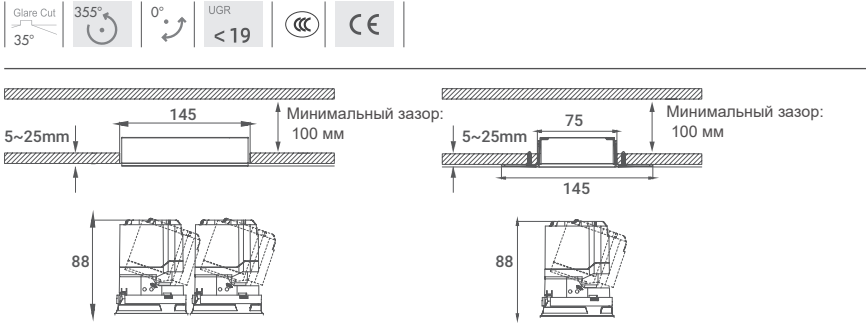

UVB-ML2475-Z

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
2x7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	69m/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (КСС)

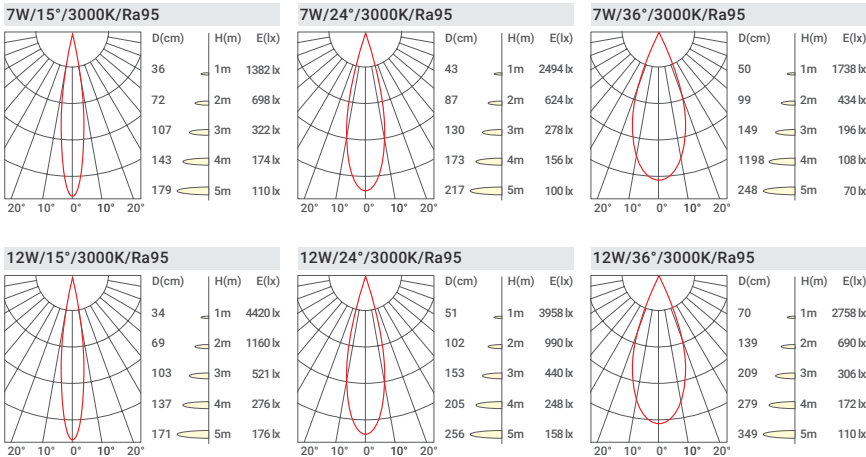

Опции | Аксессуары

Квадратный антибликовый отражатель

Черный глянцевый

Белый

Черный



Цвет наружного кольца

● ДА

○ НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность

● ДА

○ НЕ Т

IP rate

IP20

IP44

Цветовая температура

● ДА

○ НЕ Т

ССТ

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления

● ДА

○ НЕ Т

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

E01

Антибликовая сотовая линза

E02


Рассеивающая линза (широкоугольная)

E03

Текстурная линза

E04

Линза-рассеиватель

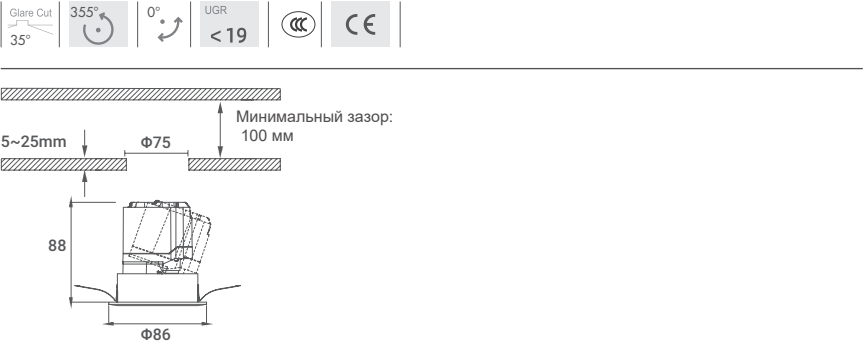


UVB-ML0175-P

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
12W	30lm/W	поляризованный	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (КСС)



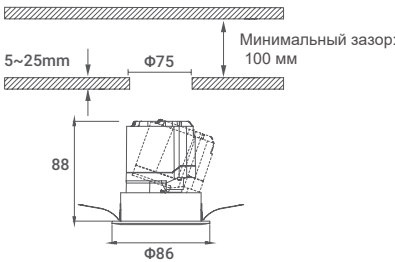

UVB-ML0175

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	37lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	37lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Цвет наружного кольца

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность

IP rate

IP20

IP44

Цветовая температура

CCT

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC


BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

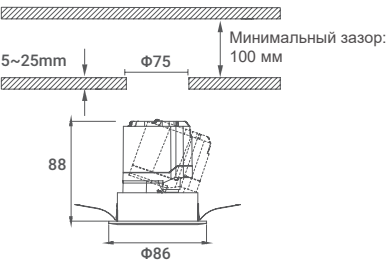

UVB-ML0175

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	45lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	45lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Цвет наружного кольца

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность

IP rate

IP20

IP44

Цветовая температура

CCT

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC


BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

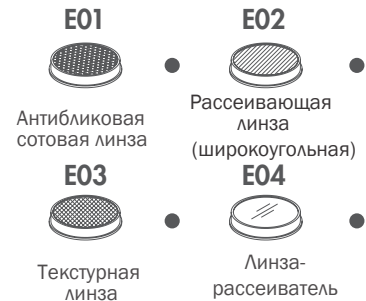

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

