

# OBERON






Миниатюрный накладной круглый точечный светильник.

Доступен в черном, белом и золотом исполнении.

Оснащен долговечными высококачественными алюминиевыми отражателями, обеспечивающими узкий, средний и широкий угол светового потока.

Идеальное решение для бутик-отелей, коридоров, гостевых комнат, премиальных бутиков одежды, витрин, ювелирных магазинов и других объектов.





Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
<b>Влагозащищенность</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/>
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>


Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input type="radio"/>
DALI	<input type="radio"/>
0/1-10V	<input type="radio"/>
TRIAC	<input type="radio"/>
BLE	<input type="radio"/>
ZIGBEE	<input type="radio"/>
24V	<input type="radio"/>

## UVB-BA001

LED 4W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
4W	85lm/W	15°	3000K	>90	36V/120mA	COB
4W	73lm/W	60°	3000K	>90	36V/120mA	COB

### Светораспределение или кривая сила света ( KCC )


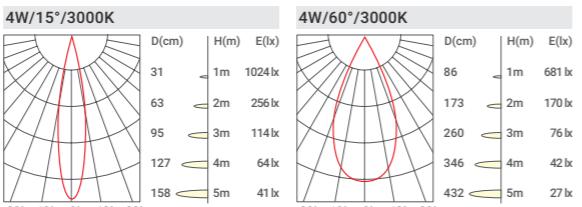


### Опции | Аксессуары

Круглый антибликовый отражатель



Черный

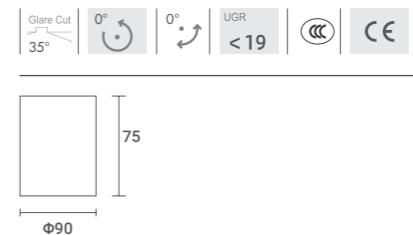

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>

Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/>
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>


Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

## UVB-MZ1001

LED 12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
12W	85lm/W	15°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	81lm/W	24°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	82lm/W	38°	3000K	>90	36V/300mA	COB

### Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

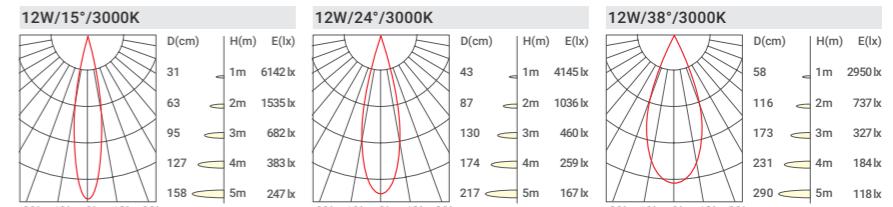

### Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.  
Уточняйте при оформлении заказа.

E01



Антибликовая сотовая линза

E02



Рассеивающая линза (широкоугольная)

E03



Текстурная линза

E04



Линза-рассеиватель

### Опции | Аксессуары


Круглый антибликовый отражатель



Белый



Черный



Glare Cut  
35° | 0° ↗ | 0° ↘ | UGR <19 | CCC | CE |

ДА  НЕ Т Цвет наружного кольца

БЕЛЫЙ  
 ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность

IP rate

IP20  
 IP44

Цветовая температура  
CCT

2700K  
 3000K  
 3500K  
 4000K  
 5000K  
 2700-6000K  
 1800-4000K  
 DTW 1800-3000K

Тип управления  
Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)  
 ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)  
 DALI  
 0/1-10V  
 TRIAC  
 BLE  
 ZIGBEE  
 24V

**Оптические аксессуары**

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.  
Уточняйте при оформлении заказа



Антибликовая  
сотовая линза



Рассеивающая  
линза  
(широкоугольная)



Текстурная  
линза




Линза-  
рассеиватель

## UVB-MZ1002

### LED 20W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
20W	85lm/W	15°	3000K	>90	36V/450mA	COB
20W	85lm/W	24°	3000K	>90	36V/450mA	COB
20W	87lm/W	38°	3000K	>90	36V/450mA	COB

### Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

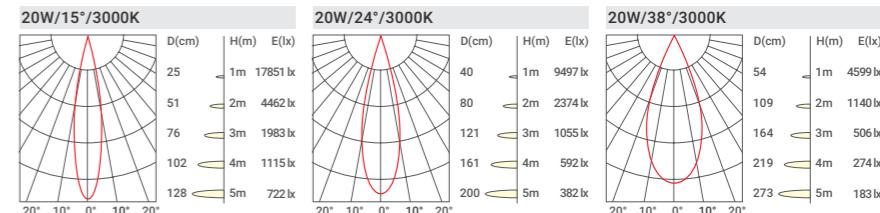

### Опции | Аксессуары



Круглый  
антибликовый  
отражатель



Белый



Черный



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>


Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input type="radio"/>
0/1-10V	<input type="radio"/>
TRIAC	<input type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input type="radio"/>

#### Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.  
Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антибликовая сотовая линза	<input type="radio"/>
Rассеивающая линза (широкоугольная)	<input checked="" type="radio"/>
E03	E04
Текстурная линза	Линза-рассеиватель

Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

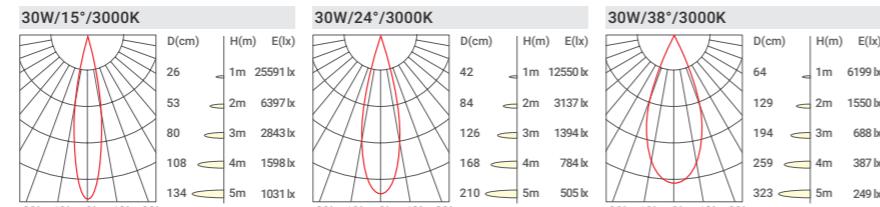


Опции | Аксессуары



Круглый антибликовый отражатель

Белый

Черный

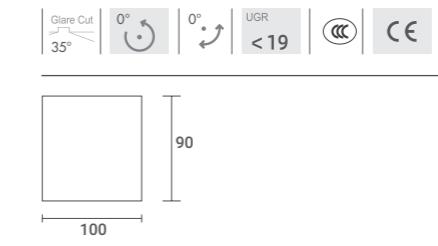

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>


Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

#### UVB-MZ2001

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	85lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	81lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	82lm/W	38°	3000K	>90	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

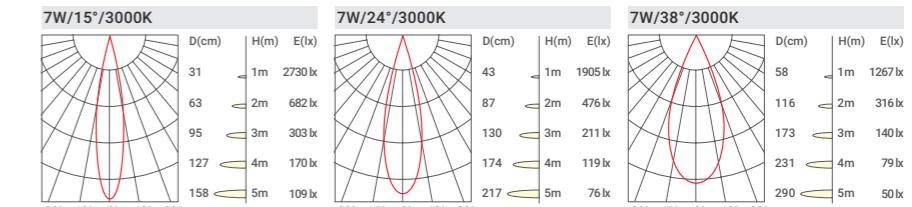

Опции | Аксессуары



Круглый антибликовый отражатель

Белый

Черный




Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
<b>Влагозащищенность</b>	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>IP rate</b>	<input checked="" type="radio"/> IP20 <input type="radio"/> IP44
<b>Цветовая температура</b>	<input checked="" type="radio"/> CCT
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

## UVB-MZ2002


LED 14W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
14W	85lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
14W	83lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
14W	83lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB

### Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

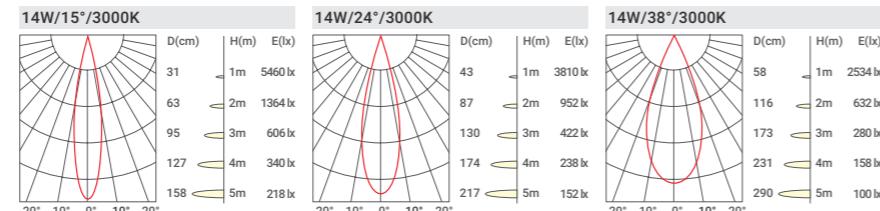

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>Control</b>	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input type="radio"/>
DALI	<input type="radio"/>
0/1-10V	<input type="radio"/>
TRIAC	<input type="radio"/>
BLE	<input type="radio"/>
ZIGBEE	<input type="radio"/>
24V	<input type="radio"/>

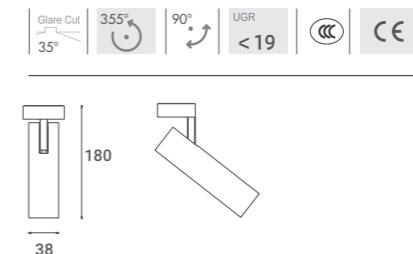

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>

Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
<b>IP rate</b>	<input checked="" type="radio"/> IP20 <input type="radio"/> IP44
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>


Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

## UVB-MZ4001

LED 12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
12W	82lm/W	24°	3000K	>90	36V/300mA	COB

### Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

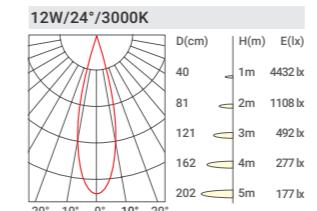

### Опции | Аксессуары



Белый      Чёрный