

OLYMPUS



Доступны два типоразмера с малым монтажным отверстием при высокой мощности.

Минималистичный дизайн сочетается с эффективным теплоотводом благодаря радиатору из алюминиевого сплава 1070.


Антибликовая конструкция обеспечивает комфортное мягкое освещение без слепящего эффекта с углом отсечки света более 45° и значением UGR<6.

Гибкая компоновка оптимальна для компактных светильников.



Комфортное антибликовое исполнение с эффективной защитой
обеспечивает мягкое освещение без слепящего эффекта.

Угол отсечки света $>45^\circ$, значение UGR <6 , что исключает дискомфорт для глаз.

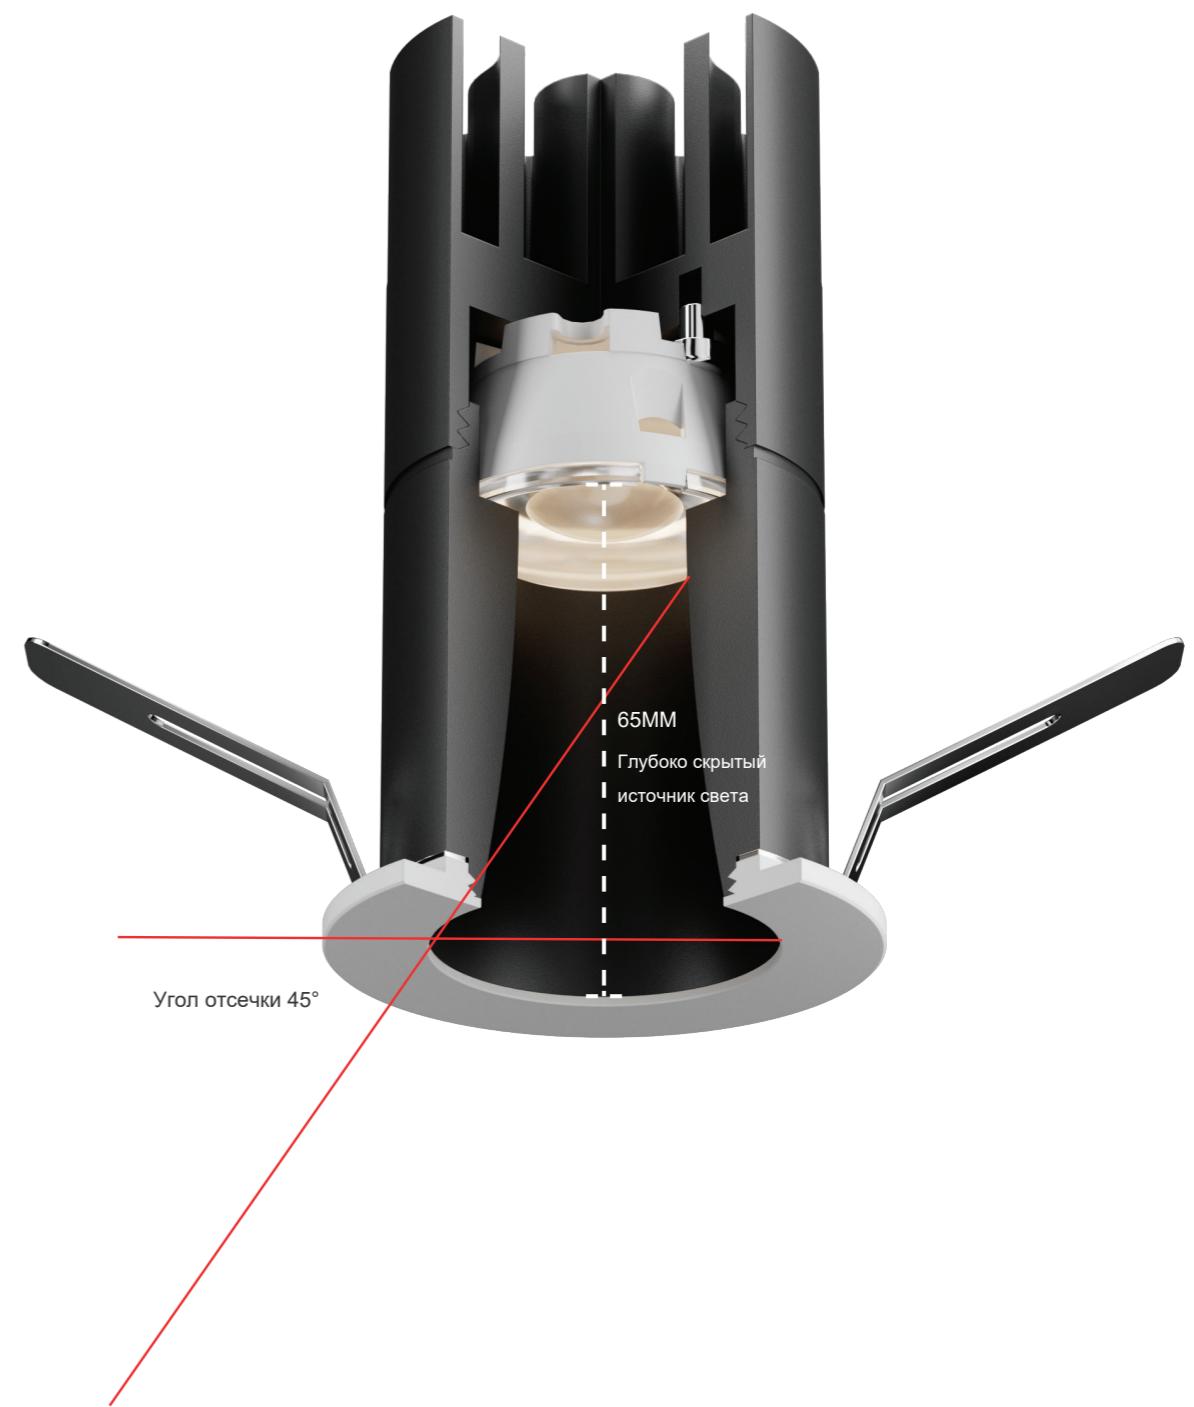




Минималистичный дизайн


Обладает уникальной эстетической ценностью и привлекательностью.
Безупречная чистота линий и элегантность, приковывающая внимание.

Светораспределение


Точечное распределение

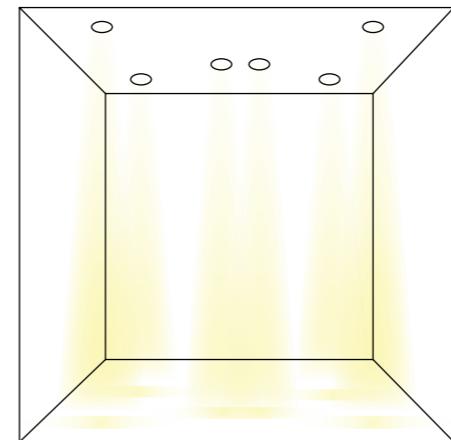

Линейное распределение

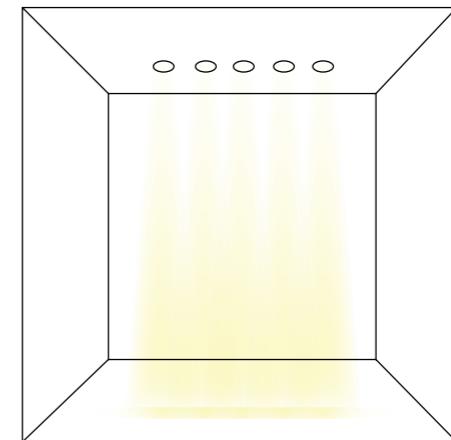

Поверхностное распределение

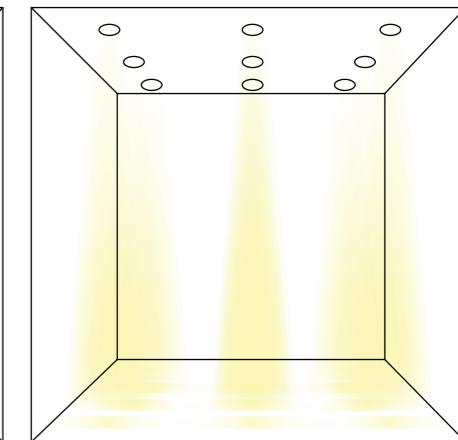



Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА

IP rate НЕ Т

IP20

IP44

Цветовая температура ДА

CCT НЕ Т

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления ДА

Control НЕ Т

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI


0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

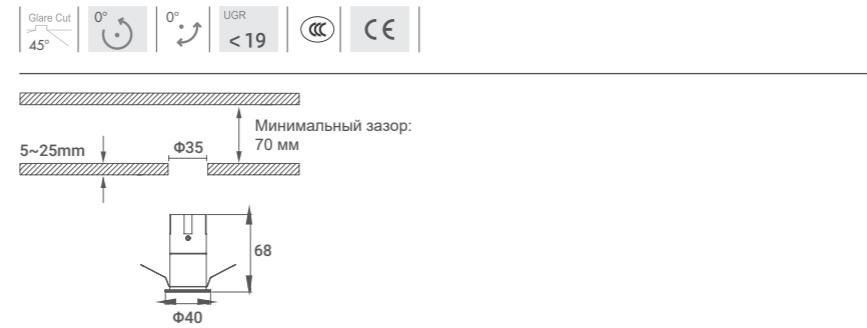


UVB-IM001


LED 6W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
6W	38lm/W	15°	3000K	>97	36V/150mA	COB
6W	48lm/W	24°	3000K	>97	36V/150mA	COB
6W	51lm/W	36°	3000K	>97	36V/150mA	COB
6W	46lm/W	60°	3000K	>97	36V/150mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

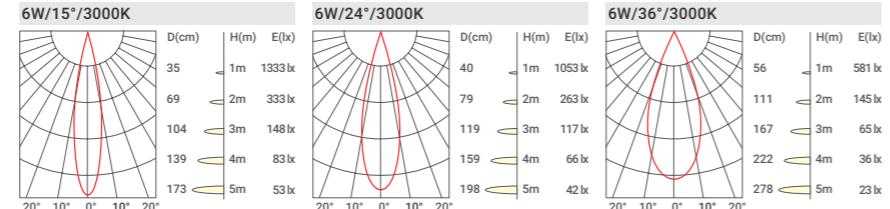

6W/60°/3000K

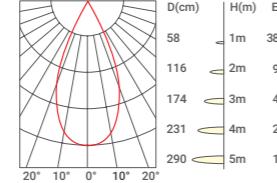

Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА

IP rate НЕ Т

IP20

IP44

Цветовая температура ДА

CCT НЕ Т

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления ДА

Control НЕ Т

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI


0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

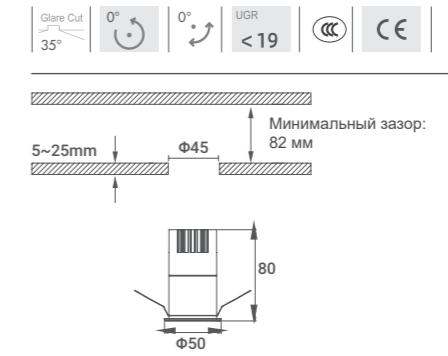


UVB-IM002


LED 8W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
8W	57lm/W	15°	3000K	>97	36V/180mA	COB
8W	73lm/W	24°	3000K	>97	36V/180mA	COB
8W	75lm/W	36°	3000K	>97	36V/180mA	COB
8W	64lm/W	60°	3000K	>97	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

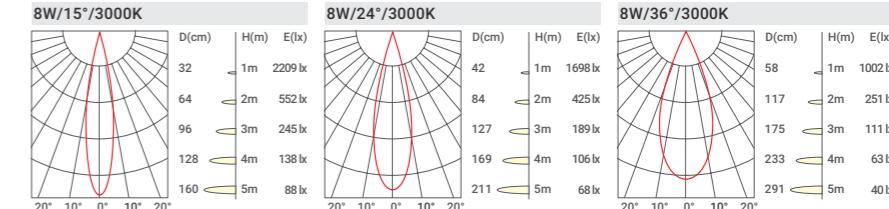

8W/60°/3000K

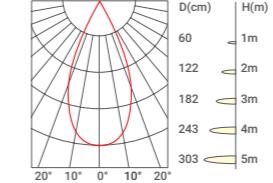



Широкоугольная одноосевая регулировка

Обеспечивает охват света практически под любым углом, преодолевая пространственные ограничения для создания по-настоящему бесстеневого освещения.

**Универсальная конструкция Bullseye для гибкого монтажа**

Полноценная свободная регулировка благодаря уникальной шарнирной системе.
Вращение под любым углом обеспечивает гибкое светораспределение, позволяя точно направлять свет в нужную зону.

Корпус из высокочистого алюминия – безопасность и долговечность

Высокочистый алюминиевый корпус обеспечивает быстрый отвод тепла наружу, что значительно снижает рабочую температуру светильника и продлевает срок его службы. Это также гарантирует стабильность и равномерность светового потока.






Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

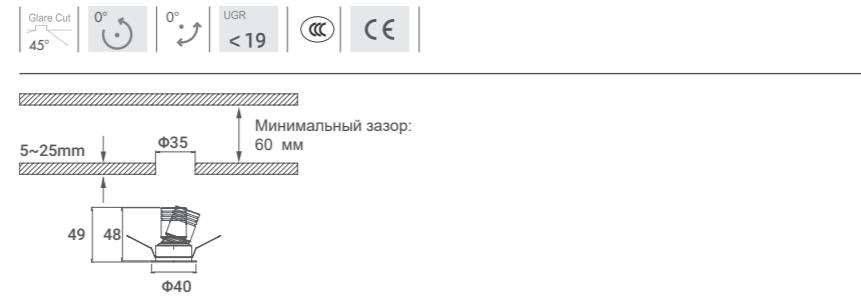


UVB-IM001A

LED 1W/3W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
1W		15°	3000K	>97	9V/600mA	COB
1W		24°	3000K	>97	9V/600mA	COB
3W		15°	3000K	>97	9V/600mA	COB
3W		24°	3000K	>97	9V/600mA	COB


Светораспределение или кривая сила света (KCC)

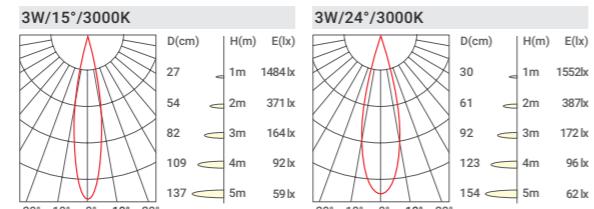

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

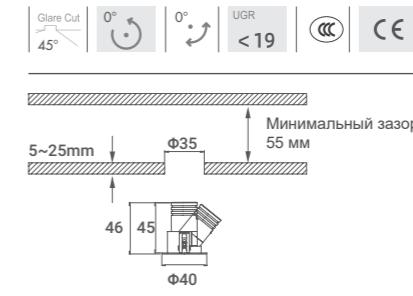


UVB-IM001B

LED 1W/3W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
1W		15°	3000K	>97	9V/600mA	COB
1W		24°	3000K	>97	9V/600mA	COB
3W		15°	3000K	>97	9V/600mA	COB
3W		24°	3000K	>97	9V/600mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

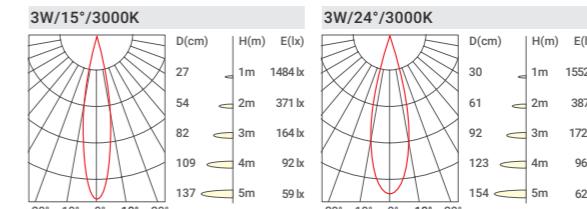




Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

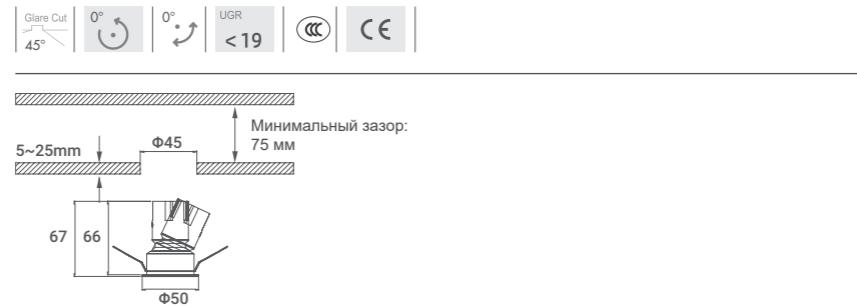


UVB-IM002A

LED 3W/5W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
3W	38lm/W	15°	3000K	>97	36V/150mA	COB
3W	43lm/W	24°	3000K	>97	36V/150mA	COB
5W	48lm/W	15°	3000K	>97	36V/150mA	COB
5W	53lm/W	24°	3000K	>97	36V/150mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

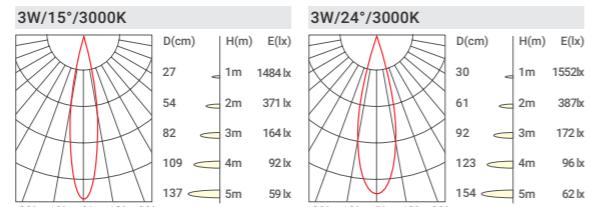

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>





UVB-IM002B

LED 3W/5W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
3W	38lm/W	15°	3000K	>97	36V/150mA	COB
3W	43lm/W	24°	3000K	>97	36V/150mA	COB
5W	48lm/W	15°	3000K	>97	36V/150mA	COB
5W	53lm/W	24°	3000K	>97	36V/150mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

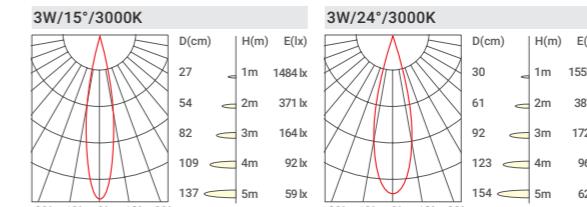

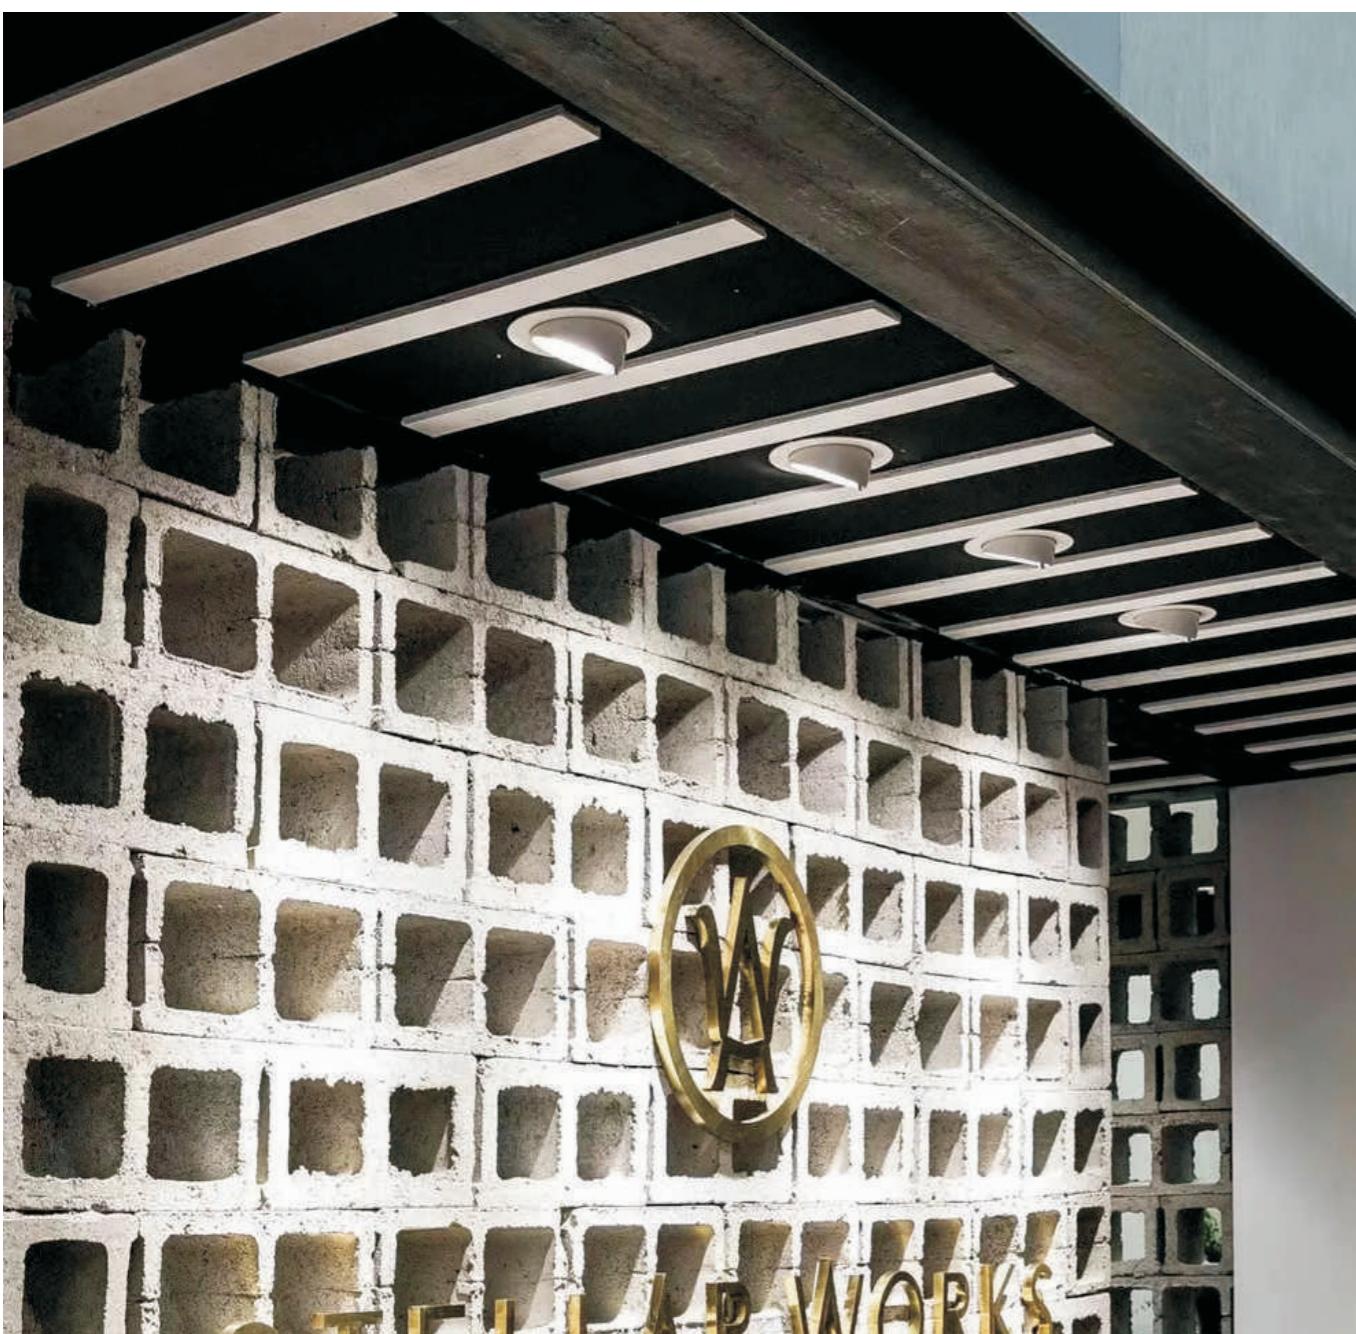

75 100 128



Угол света Узкий Средний Широкий Сверхширокий

[CCT] 5000K 4000K 3500K 3000K 2700K



Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность

IP rate ДА НЕ Т

IP20

IP44

Цветовая температура

CCT ДА НЕ Т

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления

Control ДА НЕ Т

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V


TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

Glare Cut 350° 60° UGR <19 CCC CE

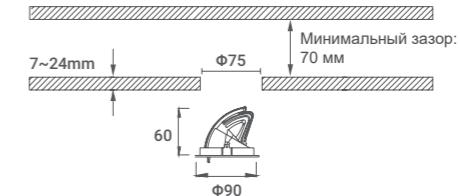


UVB-J-19/2.5

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	84lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

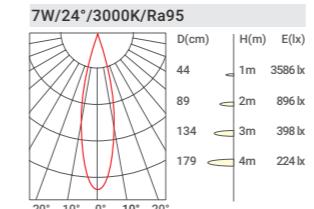

Угол света Узкий Средний Широкий Сверхширокий

[CCT] 5000K 4000K 3500K 3000K 2700K



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>

Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>



Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input type="radio"/>
DALI	<input type="radio"/>
0/1-10V	<input type="radio"/>
TRIAC	<input type="radio"/>
BLE	<input type="radio"/>
ZIGBEE	<input type="radio"/>
24V	<input type="radio"/>

UVB-J-20/3

LED 15W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
15W	82lm/W	24°	3000K	>90	36V/350mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

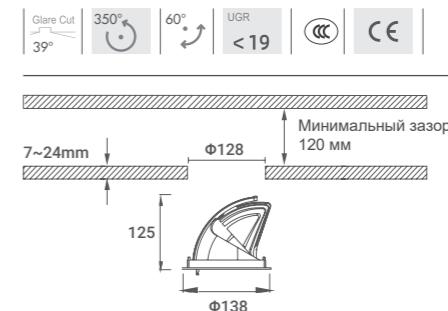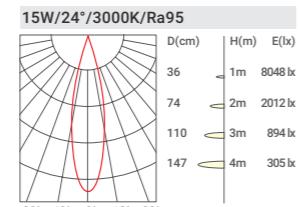



UVB-J-21/4

LED 25W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
25W	75lm/W	24°	3000K	>90	36V/550mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

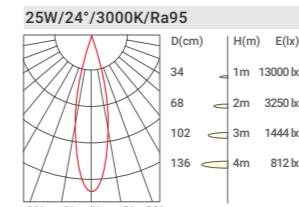

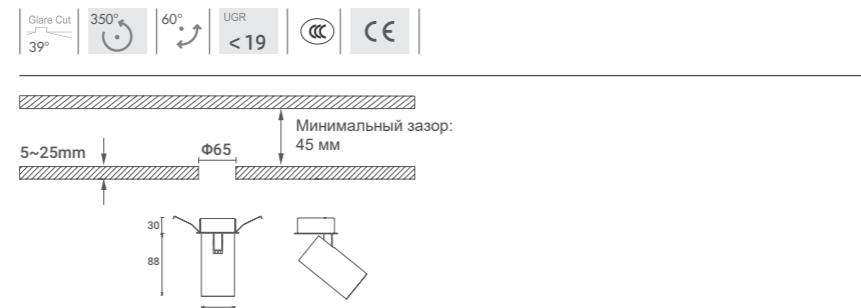

Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕ Т
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	○
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕ Т
IP rate	○
IP20	●
IP44	○

Цветовая температура	● ДА ○ НЕ Т
CCT	●
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○



Тип управления	● ДА ○ НЕ Т
Control	●
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	●
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	●
DALI	●
0/1-10V	●
TRIAC	●
BLE	●
ZIGBEE	●
24V	●

UVB-QL-201

LED 12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
12W	58lm/W	15°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	64lm/W	24°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	61lm/W	36°	3000K	>90	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

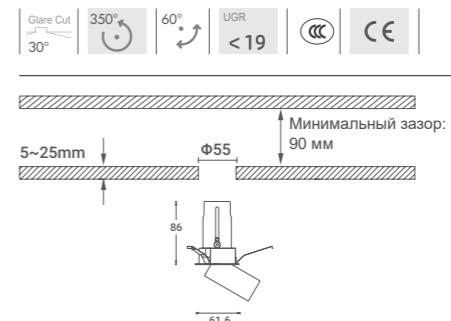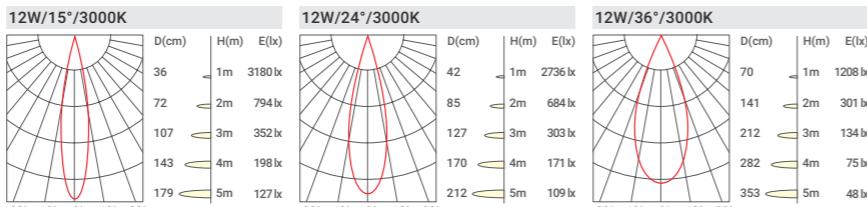

Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕ Т
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	○
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕ Т
IP rate	○
IP20	●
IP44	○

Цветовая температура	● ДА ○ НЕ Т
CCT	●
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○


Тип управления	● ДА ○ НЕ Т
Control	●
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	●
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	●
DALI	●
0/1-10V	●
TRIAC	●
BLE	●
ZIGBEE	●
24V	●


UVB-V323

LED 5W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
5W	61lm/W	15°	3000K	>90	36V/120mA	COB
5W	74lm/W	24°	3000K	>90	36V/120mA	COB
5W	81lm/W	36°	3000K	>90	36V/120mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

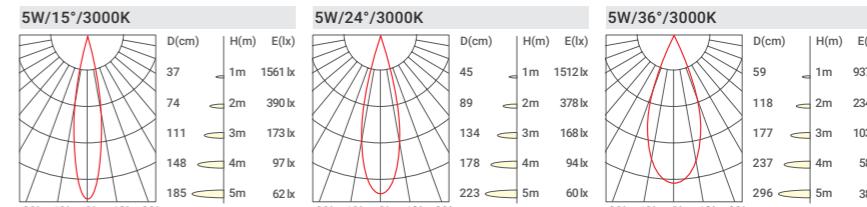

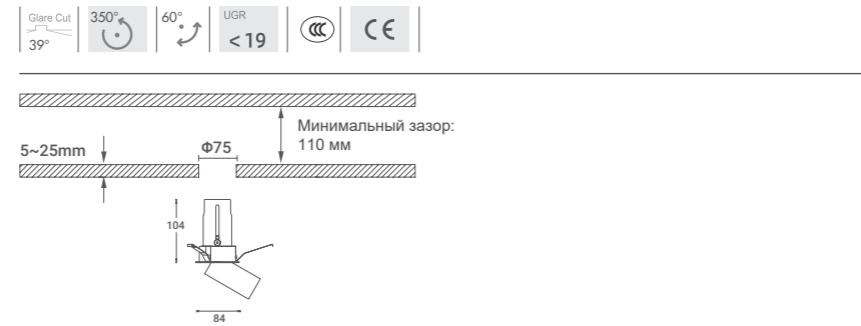

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>


UVB-V324

LED 7W(LUMINUS LED)


Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	66lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	75lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	81lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

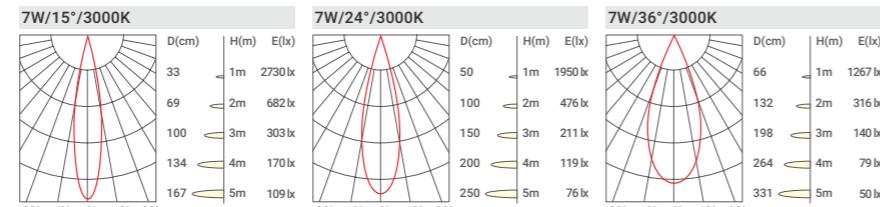

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

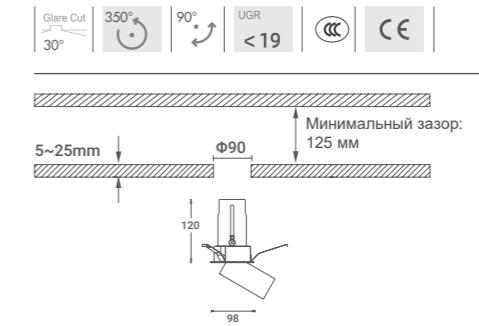

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

UVB-QL-203

LED 12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
12W	73lm/W	15°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	82lm/W	24°	3000K	>90	36V/300mA	COB
12W	77lm/W	36°	3000K	>90	36V/300mA	COB

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

