

# ORION



Встраиваемый монтаж; современный и стильный дизайн, подходит для различных сценариев освещения.

Сочетание оптических технологий и практичности позволяет создавать персонализированные световые решения.

Глубокий и удлинённый световой канал эффективно устраняет блики, обеспечивая максимальный визуальный комфорт.



Стильное встраиваемое решение с универсальной сферой применения сочетает эстетику и функциональность.

Технология удлиненного световода обеспечивает максимальное подавление  
слепящего эффекта и повышенный зрительный комфорт.

Ключевые преимущества включают бесшовную интеграцию в интерьер и адаптивность под любые дизайн-проекты.






Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
<b>Влагозащищенность</b>	<input checked="" type="radio"/>
IP rate	<input type="radio"/>
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
<b>Цветовая температура</b>	<input checked="" type="radio"/>
CCT	<input type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

### UVB-K600Q


LED 36W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
36W	65lm/W	24°	3000K	>90	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

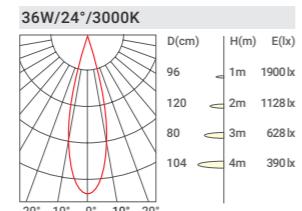

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

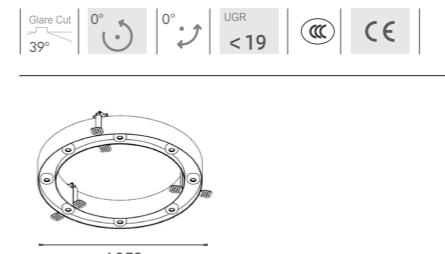

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
<b>Влагозащищенность</b>	<input checked="" type="radio"/>
IP rate	<input type="radio"/>
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
<b>Цветовая температура</b>	<input checked="" type="radio"/>
CCT	<input type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

### UVB-K900Q

LED 48W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
48W	65lm/W	24°	3000K	>90	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света ( KCC )

