

QUANTUM

Зубчатая антибликовая конструкция с углом экранирования $> 25^\circ$ обеспечивает более комфортное и здоровое освещение. Световые пятна имеют плавные переходы, а мягкий свет уменьшает блики. Всенаправленная регулировочная конструкция эффективно расширяет зону освещения, предлагая более удобную конструкцию для заливающего освещения стен и акцентной подсветки объектов, что упрощает достижение желаемых световых эффектов.

Данный светильник подходит для натяжных потолков.



Инновационный зубчатый антибликовый рассеиватель (технология Wolf Tooth)

Антибликовый рассеиватель с зубчатым профилем эффективно смягчает световой поток, уменьшая блики и придавая светильнику сочетание брутальной и утонченной текстуры.



Особенности продукта

- Универсальная регулировочная конструкция эффективно расширяет зону освещения, обеспечивая удобный и гибкий дизайн для заливающего освещения стен и акцентной подсветки объектов.
- Алюминиевый материал увеличенной площади улучшает теплоотвод и эффективность охлаждения.

Угол светозащиты более 25° обеспечивает комфортное и безопасное для здоровья освещение с естественными переходами световых пятен, мягким светом и уменьшенным побочным излучением.





Область применения

Базовое освещение небольших коммерческих помещений:
рестораны, кафе и другие объекты малого бизнеса



Цвет наружного кольца

- ДА
 - НЕ Т
- БЕЛЫЙ
- ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность

- ДА
 - НЕ Т
- IP rate

IP20

IP44

Цветовая температура

- ДА
 - НЕ Т
- CCT

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

○

○

- ДА
- НЕ Т

Тип управления

- ДА
 - НЕ Т
- Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01



Антибликовая
сотовая линза

E02



Рассеивающая
линза
(широкоугольная)

E03




Текстурная
линза

E04



Линза-
рассеиватель

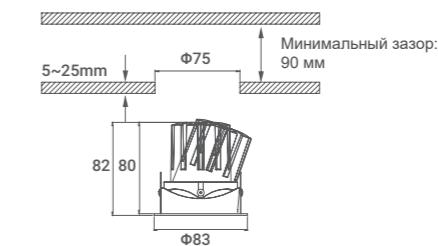


UVB-LA003


LED 10W/12W/15W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
10W	76lm/W	15°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	80lm/W	24°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	77lm/W	38°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	74lm/W	55°	3000K	>95	36V/250mA	COB
12W	86lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	90lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	87lm/W	38°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	84lm/W	55°	3000K	>95	36V/300mA	COB
15W	96lm/W	15°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	99lm/W	24°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	97lm/W	38°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	94lm/W	55°	3000K	>95	36V/350mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (КСС)

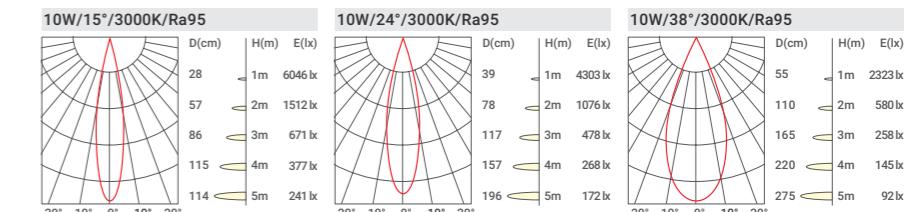

10W/55°/3000K/Ra95



Опции | Аксессуары

