


TERRA



Соответствие различным дизайнерским требованиям: доступны три размера – Ф55мм, Ф75мм, Ф95мм.
Отражатель представлен в пяти цветовых вариантах: матовый черный, матовый белый, гальванизированное золото, гальванизированное серебро, глянцевый черный.

Антибликовое фронтальное кольцо в комбинации с двумя типами линз (COB и SMD)
обеспечивает точную концентрацию светового потока и создание комфортной световой среды.

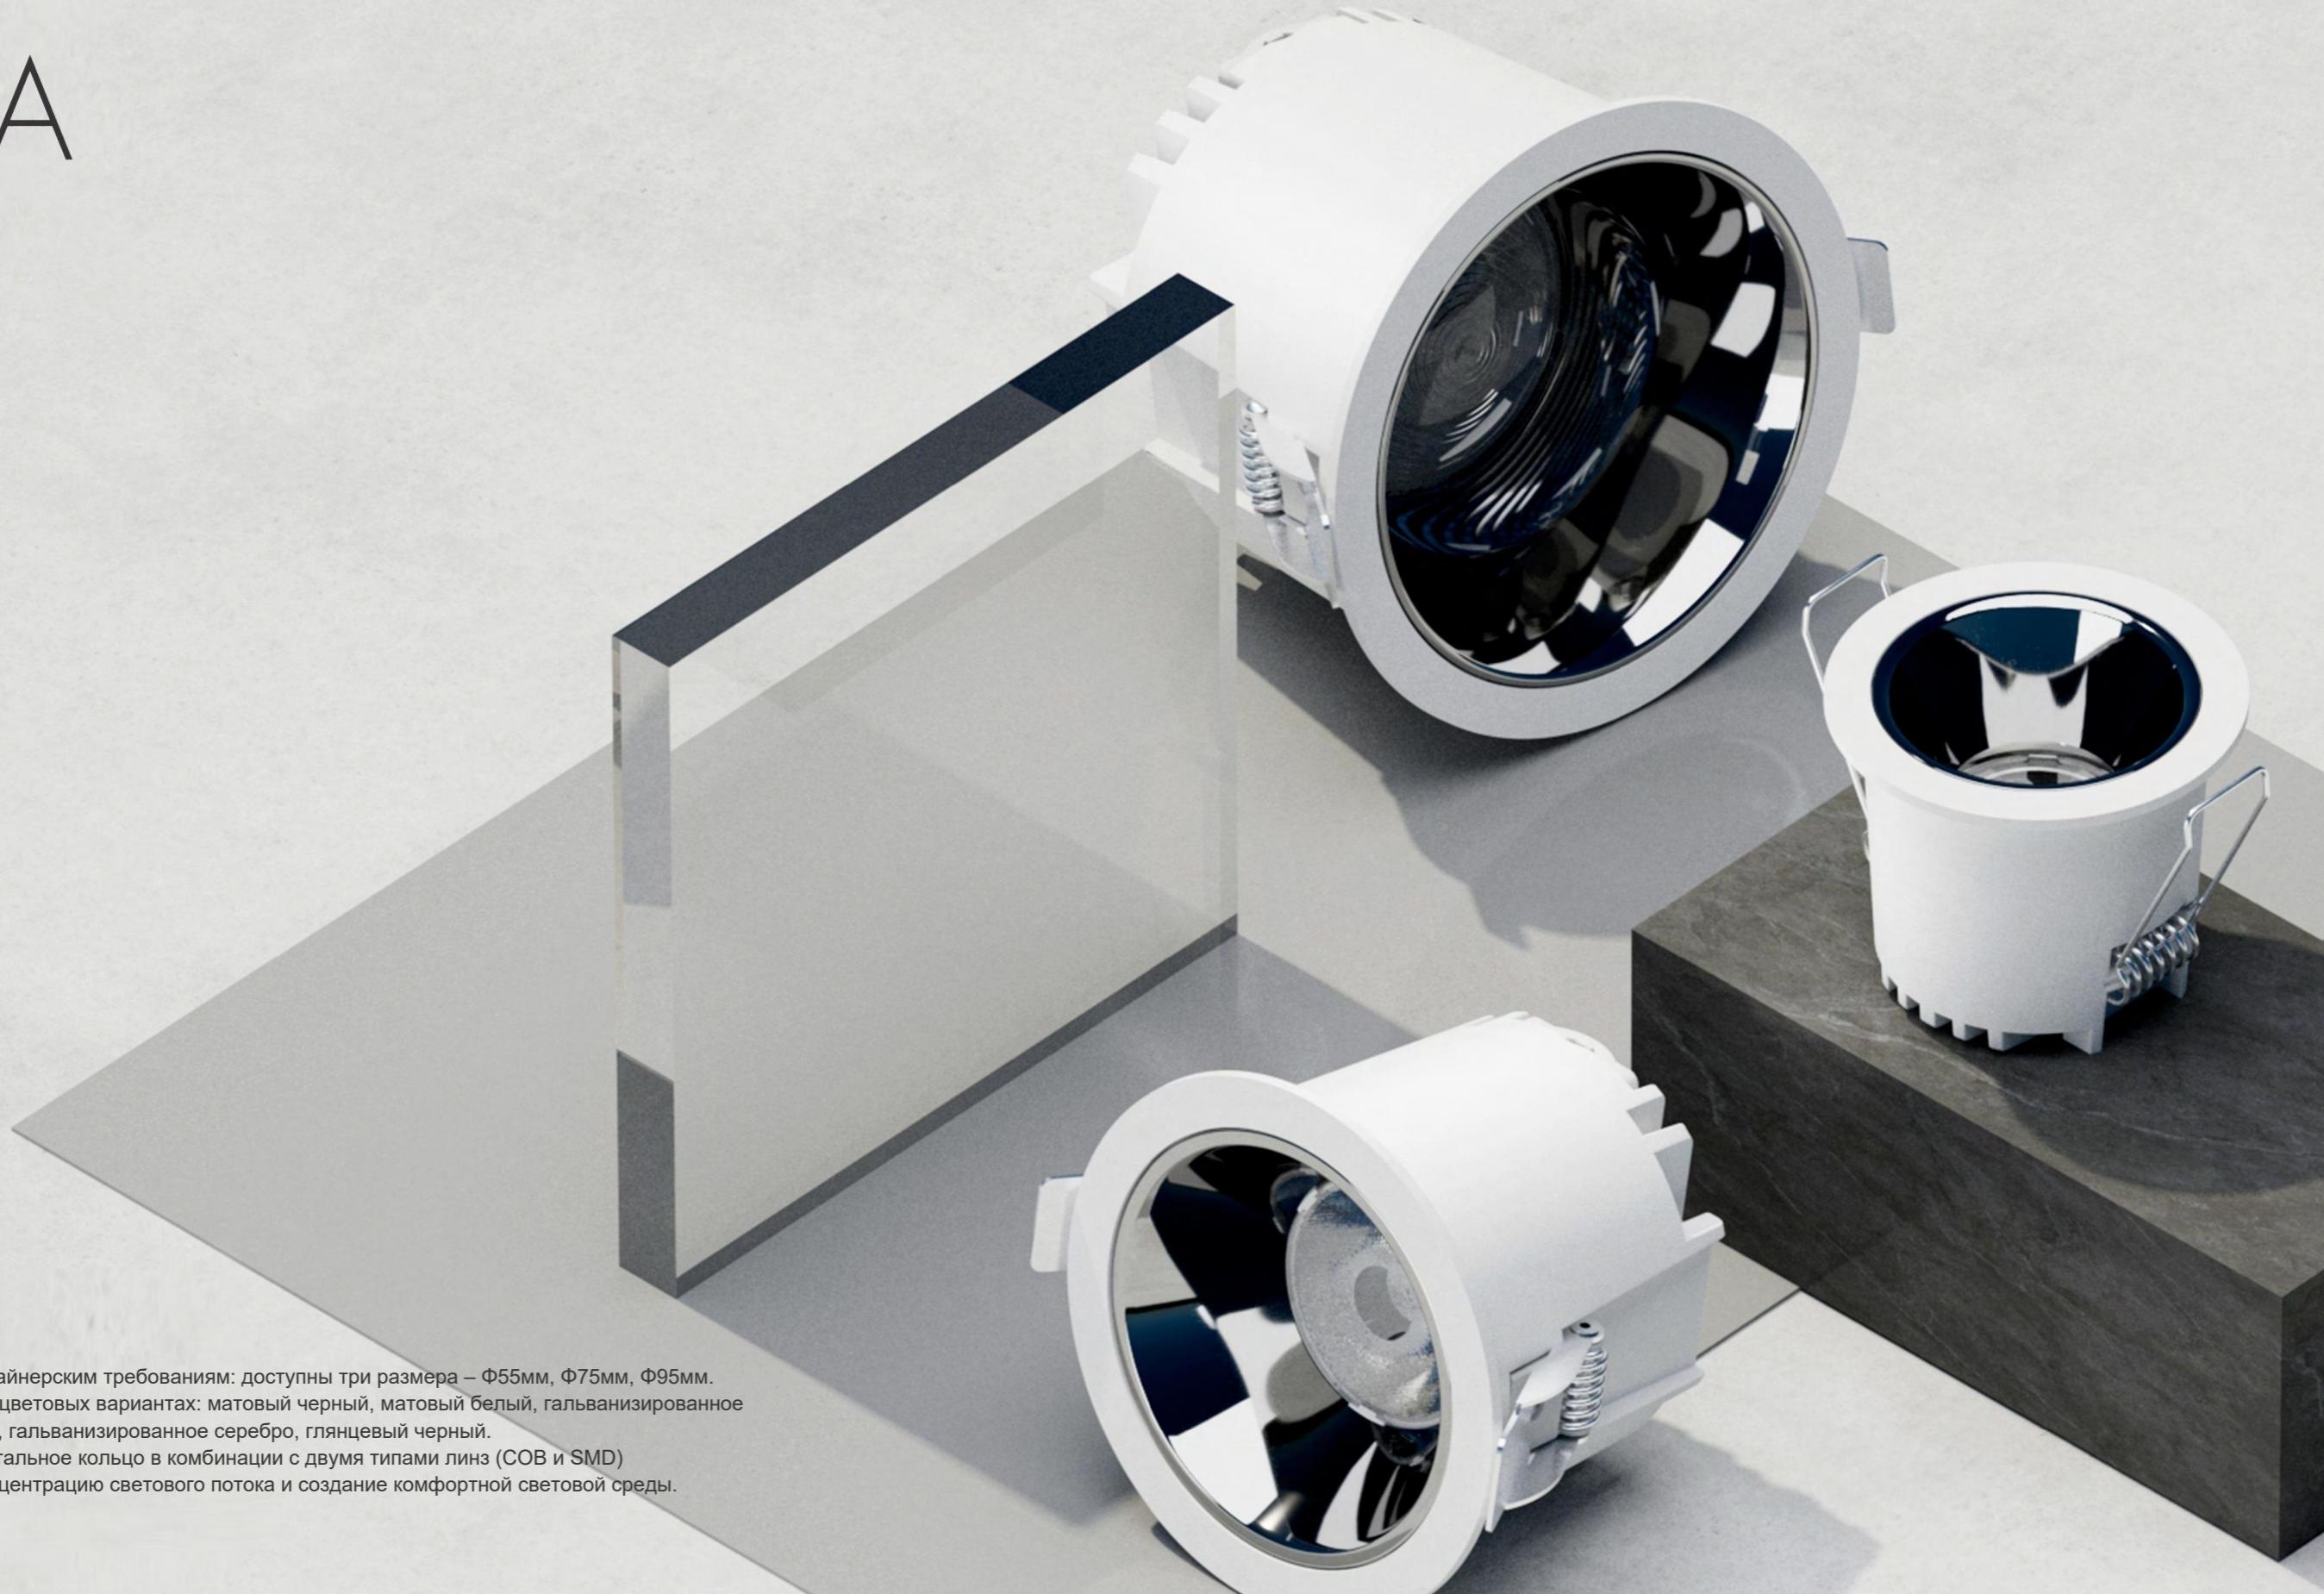

Доступно два типа линз — COB, SMD.




Несколько типоразмеров монтажных отверстий

Доступно три размера выреза : Ф55мм, Ф75мм, Ф95мм

Выбор размера следует осуществлять с учетом конкретных требований среды эксплуатации



NEW

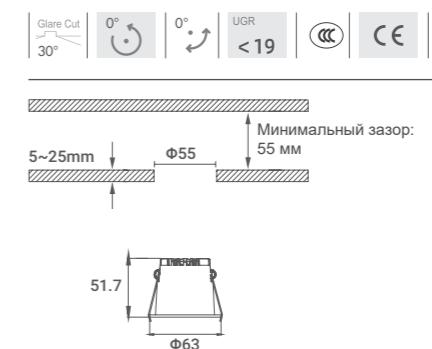**UVB-R0155-A****LED 7W(LUMINUS LED)**

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	48lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	59lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	61lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB
7W	51 lm/W	55°	3000K	>90	36V/180mA	COB

Цвет наружного кольца

БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/> ДА
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/> НЕТ

Влагозащищенность

IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА
IP20	<input checked="" type="radio"/> ДА
IP44	<input type="radio"/> НЕТ

Цветовая температура




CCT	<input checked="" type="radio"/> ДА
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Тип управления

Control	<input checked="" type="radio"/> ДА
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

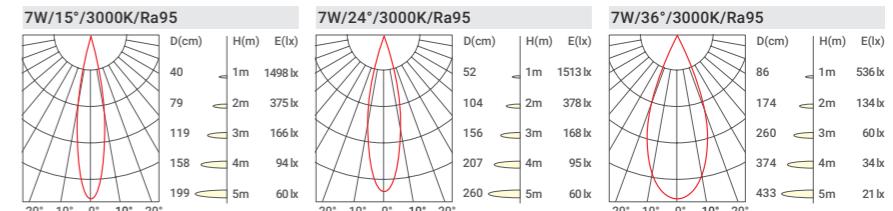E01Антибликовая
сотовая линза**E02**Рассеивающая
линза
(широкоугольная)**E03**Текстурная
линза**E04**Линза-
рассеиватель**Светораспределение или кривая сила света (KCC)****7W/55°/3000K/Ra95****Опции | Аксессуары**Круглый
антибликовый
отражатель

Белый

Стандартная версия



Черный

Кастомизированная версия



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антибликовая сотовая линза	<input checked="" type="radio"/>
Рассеивающая линза (широкоугольная)	<input type="radio"/>
E03	E04
Текстурная линза	<input type="radio"/>
Линза-рассеиватель	<input checked="" type="radio"/>




UVB-R0175-A


LED 10W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
10W	56lm/W	15°	3000K	>90	36V/250mA	COB
10W	64lm/W	24°	3000K	>90	36V/250mA	COB
10W	67lm/W	36°	3000K	>90	36V/250mA	COB
10W	58lm/W	55°	3000K	>90	36V/250mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

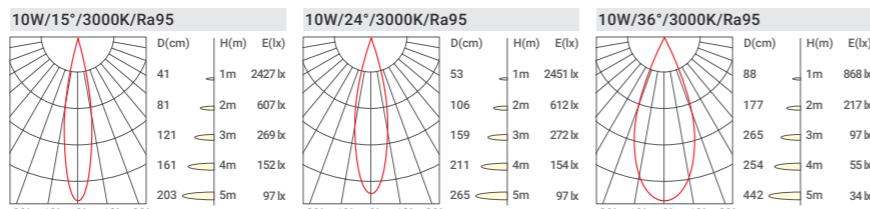

10W/55°/3000K/Ra95



Опции | Аксессуары

Круглый антибликовый отражатель	
Стандартная версия	
Кастомизированная версия	



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>

Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>


Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антибликовая сотовая линза	<input checked="" type="radio"/>
Рассеивающая линза (широкоугольная)	<input type="radio"/>
E03	E04
Текстурная линза	<input type="radio"/>
Линза-рассеиватель	<input checked="" type="radio"/>

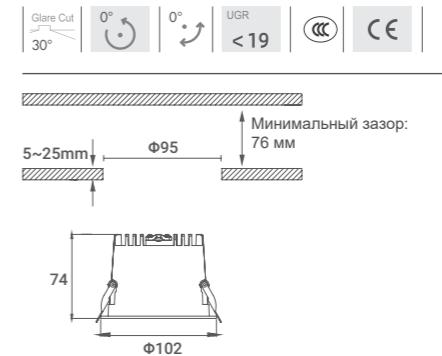


UVB-R0195-A


LED 15W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
15W	49lm/W	15°	3000K	>90	36V/180mA	COB
15W	59lm/W	24°	3000K	>90	36V/180mA	COB
15W	62lm/W	36°	3000K	>90	36V/180mA	COB
15W	52lm/W	55°	3000K	>90	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

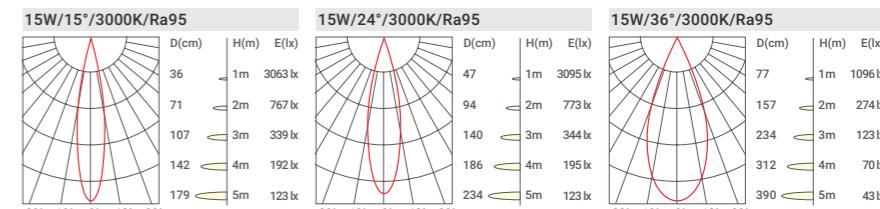

15W/55°/3000K/Ra95



Опции | Аксессуары

Круглый антибликовый отражатель	
Стандартная версия	
Кастомизированная версия	



Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА НЕ Т

IP rate

IP20

IP44

Цветовая температура ДА НЕ Т

CCT

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления ДА НЕ Т

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа



Антибликовая сотовая линза




Рассеивающая линза (широкоугольная)



Текстурная линза



Линза-рассеиватель

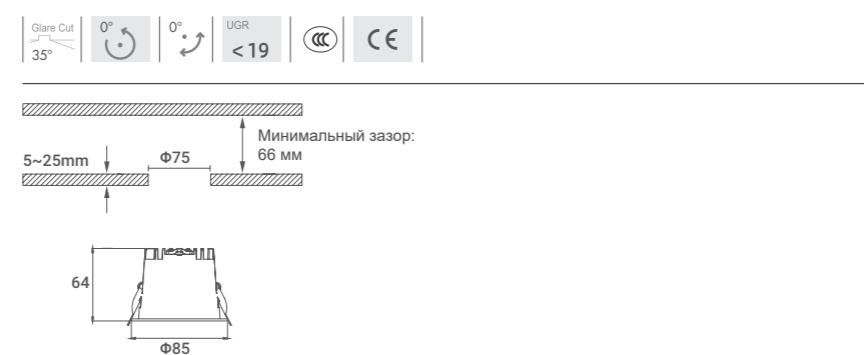


UVB-R0175-B

LED 10W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
10W	67lm/W	60°	3000K	>90	36V/250mA	SMD

Светораспределение или кривая сила света (KCC)



Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА НЕ Т

IP rate

IP20

IP44

Цветовая температура ДА НЕ Т

CCT

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления ДА НЕ Т

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа



Антибликовая сотовая линза




Рассеивающая линза (широкоугольная)



Текстурная линза



Линза-рассеиватель

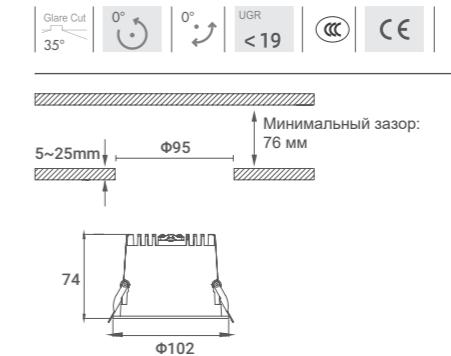

UVB-R0195-B

LED 15W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
15W	69lm/W	15°	3000K	>90	36V/250mA	SMD

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

