

TITAN

Соответствуя дизайнерским требованиям, доступны две модификации: с узкой рамкой и безрамный вариант. Отражатель предлагается в четырех цветах: матовый белый/матовый черный/глубокий глянцевый черный/матовый золотой. Высококачественный алюминиевый радиатор обеспечивает эффективный теплоотвод, снижая общую температуру светильника, продлевая срок службы чипа и гарантируя стабильную работу освещения. Конструкция позволяет свободную регулировку в пределах 30° с возможностью произвольной фиксации угла. Индекс цветопередачи (CRI) Ra>97 обеспечивает точное воспроизведение цветов.



Серия TITAN обеспечивает свободную регулировку на 30° с возможностью произвольной настройки угла, создавая разнообразные световые и теневые эффекты в пространстве. Продуманная конструкция позволяет легко создавать индивидуальные световые сценарии.




Корпус светильника




Модульный дизайн

Модульная структура, конструкция для скрытого монтажа,
быстрая установка, удобное обслуживание.
Уникальный дизайн изделия. Модульная конструкция с защелками.

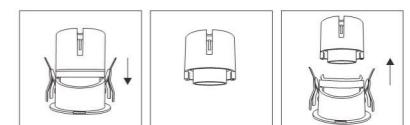

Извлечь Заменить Собрать

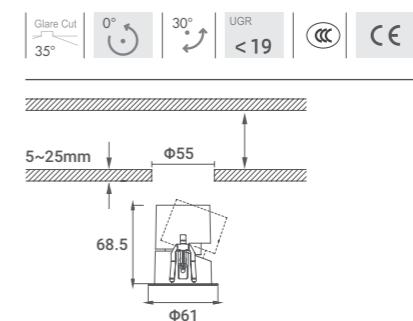

Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА НЕ Т

IP20

IP44

Цветовая температура ДА НЕ Т

CCT

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01

Антибликовая
сотовая линза

E02

Рассеивающая
линза
(широкоугольная)

E03

Текстурная
линза

E04


Линза-
рассеиватель

UVB-LM0155


LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	68lm/W	15°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	58lm/W	24°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	36°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	62lm/W	50°	3000K	>97	36V/180mA	COB


Светораспределение или кривая силы света (KCC)

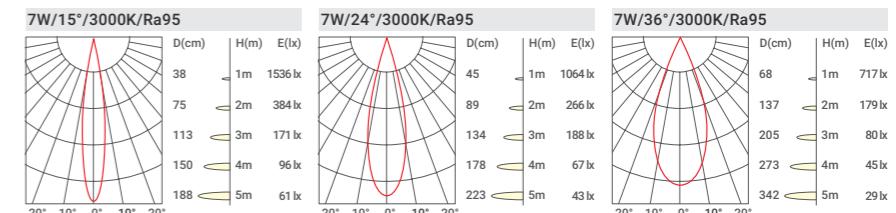


7W/50°/3000K/Ra95



7W/24°/3000K/Ra95



7W/36°/3000K/Ra95



Опции | Аксессуары





Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА

IP rate НЕ Т

IP20

IP44

Цветовая температура ДА

CCT НЕ Т

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления ДА

Control НЕ Т

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа



E01
Антиблесковая
сотовая линза




E02
Рассеивающая
линза
(широкоугольная)



E03
Текстурная
линза



E04
Линза-
рассеиватель


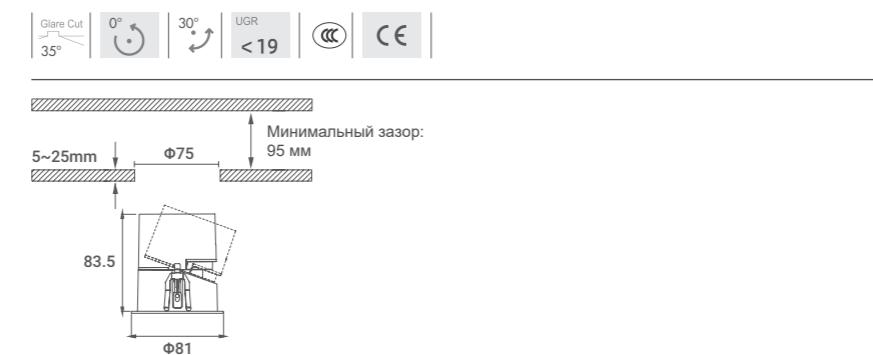


UVB-LM0175

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	47lm/W	10°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	68lm/W	15°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	58lm/W	24°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	36°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	62lm/W	50°	3000K	>97	36V/180mA	COB
12W	58lm/W	15°	3000K	>97	36V/300mA	COB
12W	69lm/W	24°	3000K	>97	36V/300mA	COB
12W	69lm/W	36°	3000K	>97	36V/300mA	COB
12W	64lm/W	50°	3000K	>97	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

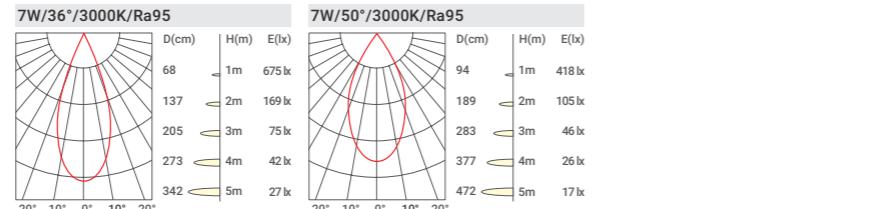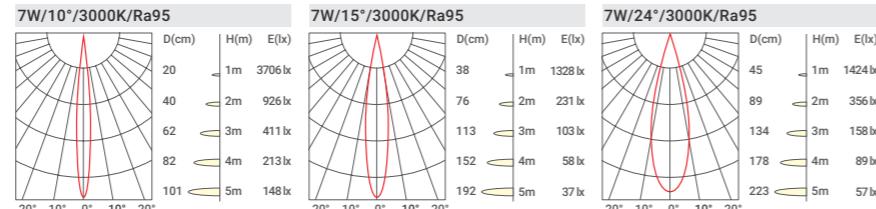

Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА

IP rate НЕ Т

IP20

IP44

Цветовая температура ДА

CCT НЕ Т

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления ДА

Control НЕ Т

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа



E01
Антиблесковая
сотовая линза




E02
Рассеивающая
линза
(широкоугольная)



E03
Текстурная
линза



E04
Линза-
рассеиватель

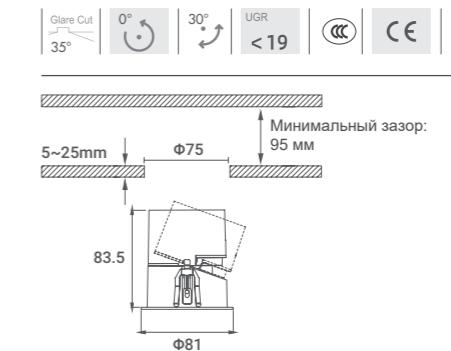


UVB-LM001

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	68lm/W	15°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	58lm/W	24°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	36°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	62lm/W	50°	3000K	>97	36V/300mA	COB
12W	58lm/W	15°	3000K	>97	36V/300mA	COB
12W	69lm/W	24°	3000K	>97	36V/300mA	COB
12W	69lm/W	36°	3000K	>97	36V/300mA	COB
12W	64lm/W	50°	3000K	>97	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

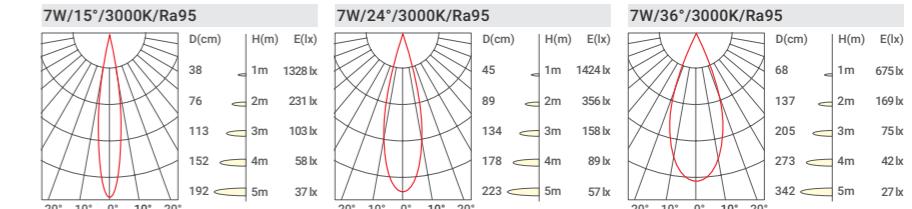



Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА НЕ Т

IP rate IP20

IP44

Цветовая температура ДА НЕ Т

CCT 2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления ДА НЕ Т

Control ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа



E01
Антиблесковая
сотовая линза




E02
Рассеивающая
линза
(широкоугольная)

E03
Текстурная
линза



E04
Линза-
рассеиватель

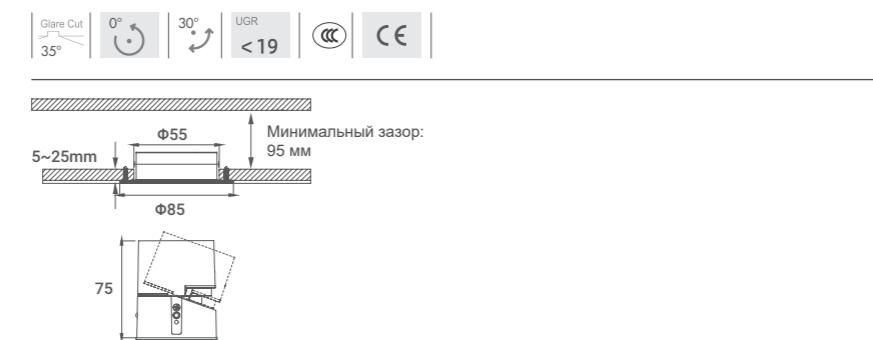


UVB-LM0255

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	68lm/W	15°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	58lm/W	24°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	36°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	62lm/W	50°	3000K	>97	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

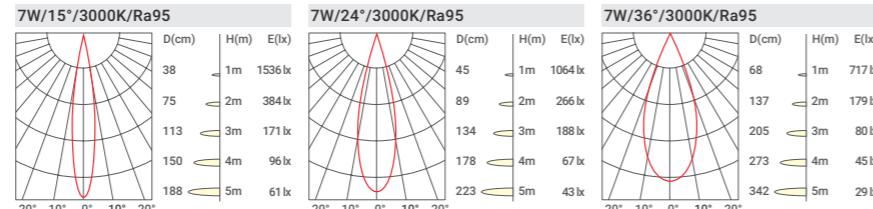

7W/50°/3000K/Ra95



Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА НЕ Т

IP rate IP20

IP44

Цветовая температура ДА НЕ Т

CCT 2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления ДА НЕ Т

Control ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа



E01
Антиблесковая
сотовая линза




E02
Рассеивающая
линза
(широкоугольная)



E03
Текстурная
линза



E04
Линза-
рассеиватель

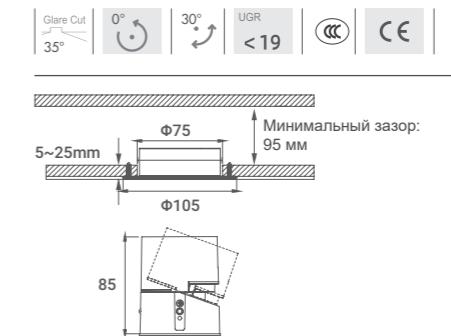


UVB-LM0275


LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	68lm/W	15°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	58lm/W	24°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	36°	3000K	>97	36V/180mA	COB
7W	62lm/W	50°	3000K	>97	36V/180mA	COB
12W	58lm/W	15°	3000K	>97	36V/300mA	COB
12W	69lm/W	24°	3000K	>97	36V/300mA	COB
12W	69lm/W	36°	3000K	>97	36V/300mA	COB
12W	64lm/W	50°	3000K	>97	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

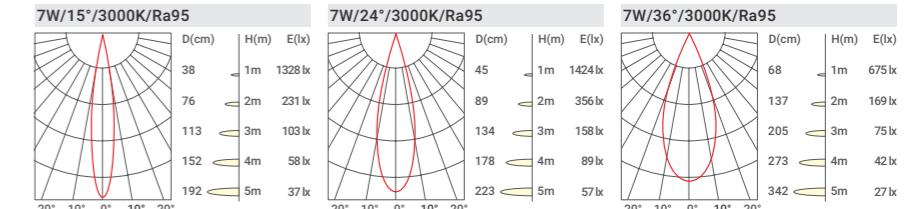

7W/50°/3000K/Ra95



Опции | Аксессуары

Круглый антибликовый отражатель Белый Черный Золотой Черный глянцевый