

UMBRA



**Идеальное решение для отелей и других
крупных коммерческих помещений**

Скрытый метод монтажа с глубокой антибликовой конструкцией, исключающей резкую яркость, и углом светозащиты более 40°. Цельнолитой алюминиевый корпус обеспечивает превосходный теплоотвод и долговечность. Конструкция включает безвинтовую систему для точного позиционирования и поворота светового пятна, а также съемный механизм с вытяжным кольцом для удобства установки и демонтажа.


Конструкция со съёмным кольцом


Конструкция со съёмным кольцом обеспечивает удобство демонтажа и установки, значительно упрощая обслуживание и замену, а также повышая общую эффективность и удобство использования.



Цельнолитой алюминиевый корпус с превосходным теплоотводом

Цельнолитой алюминиевый корпус обеспечивает прочную конструкцию и исключительную долговечность, гарантируя превосходное рассеивание тепла и увеличивая срок службы осветительной системы.

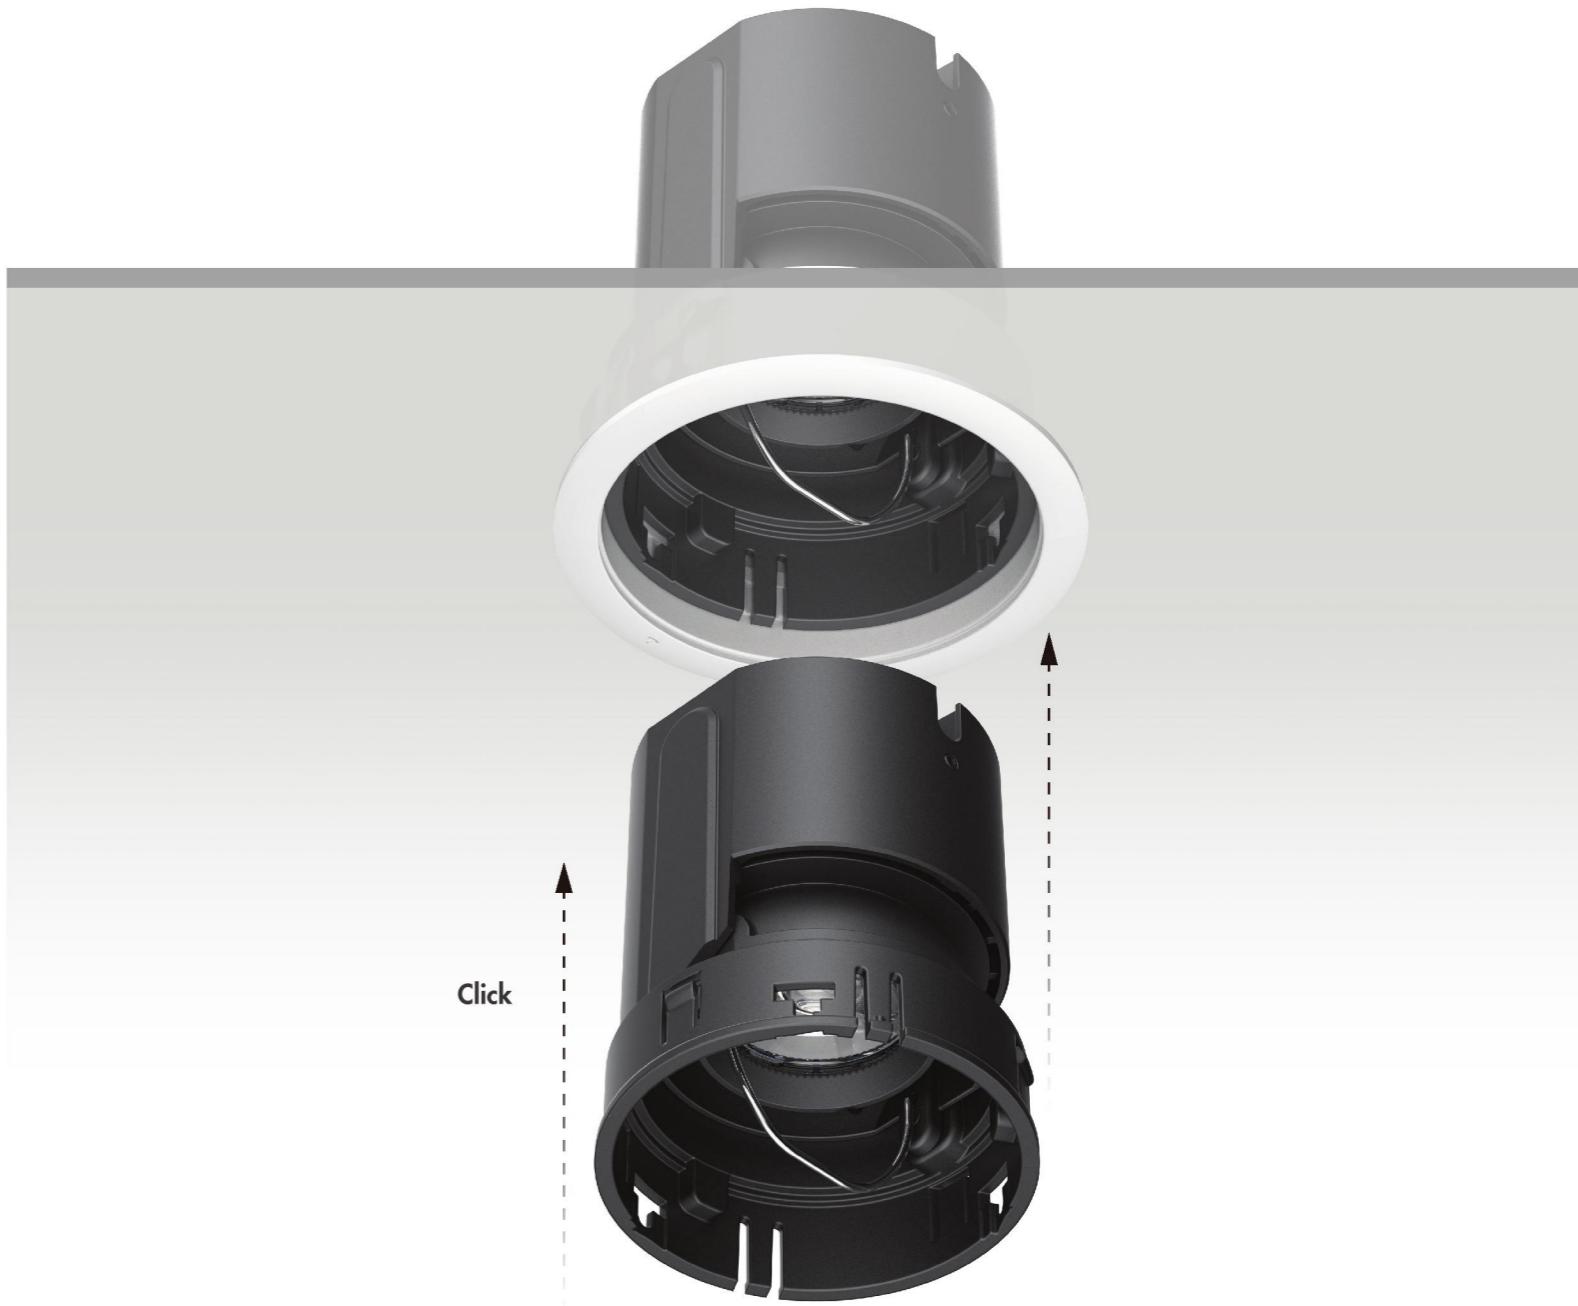

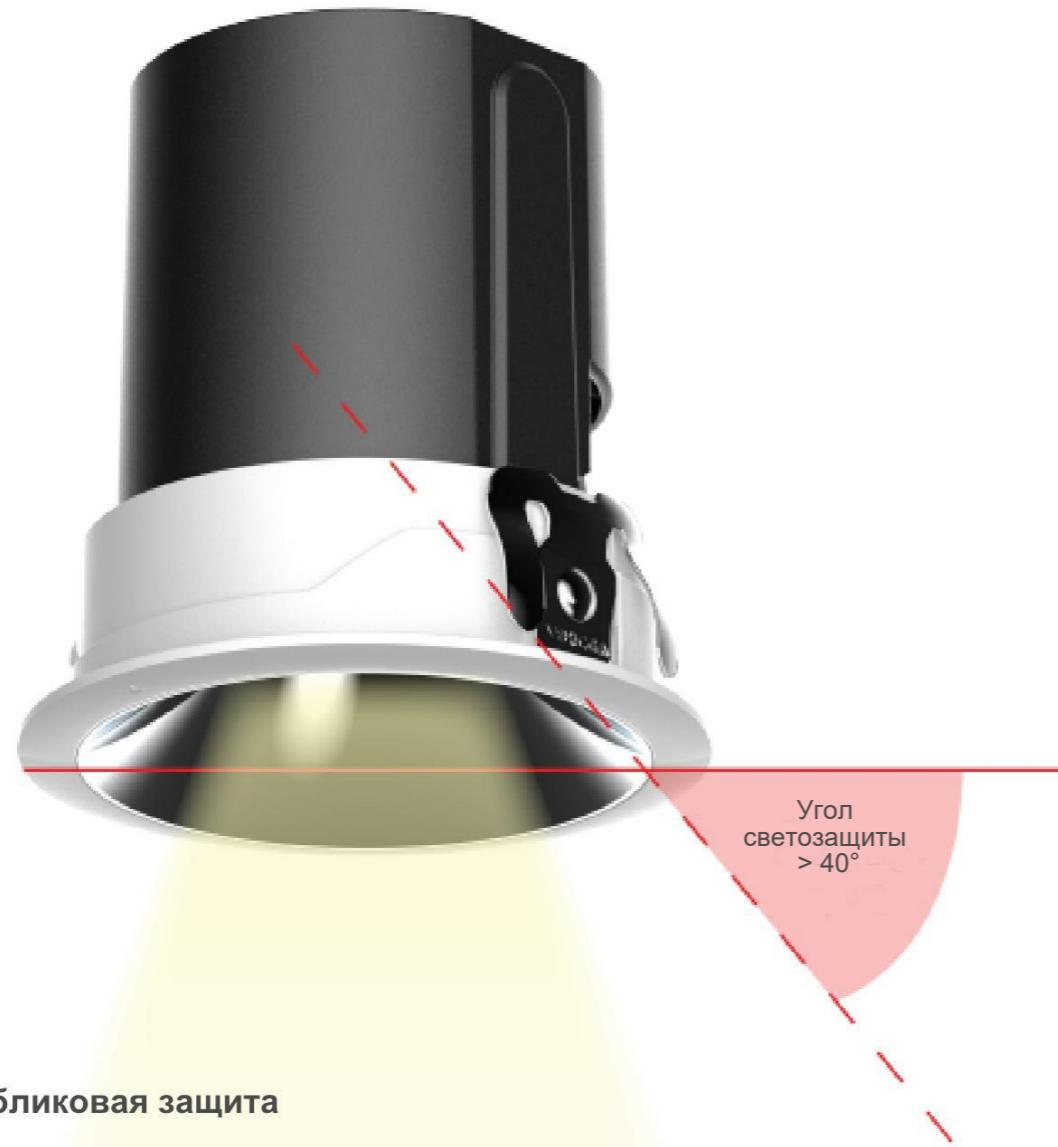

Усиленная антибликовая защита

Данное осветительное решение оснащено технологией усиленной антибликовой защиты, обеспечивает комфортное освещение без ослепляющего действия. Благодаря углу светозащиты более 40° , оно эффективно снижает дискомфорт и блики, создавая более комфортную визуальную среду.




Два размера

Как встраиваемый, так и предварительно скрытый монтаж предусматривают узкие отверстия диаметром $\Phi 55\text{мм}$ и $\Phi 75\text{мм}$.



Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	●
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	●
IP20	●
IP44	○
Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	●
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

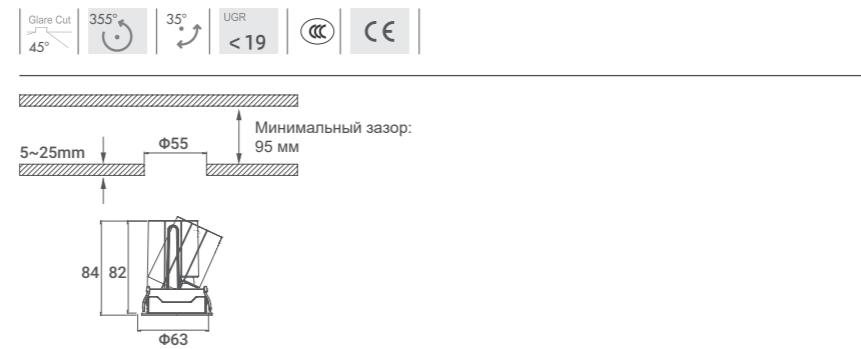


UVB-LC0155


LED 7W/10W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	67lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	70lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	67lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB
10W	77lm/W	15°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	76lm/W	24°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	80lm/W	38°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	77lm/W	55°	3000K	>95	36V/250mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

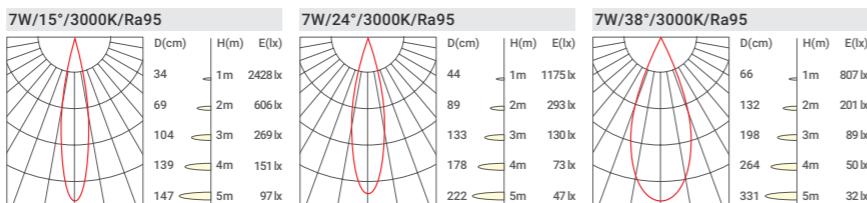

7W/55°/3000K/Ra95



Опции | Аксессуары

E01	E02
Антибликовая сотовая линза	Рассеивающая линза (широкоугольная)
E03	E04
Текстурная линза	Линза-рассеиватель
Круглый антибликовый отражатель	Белый Черный Черный глянцевый

Белый Черный Черный глянцевый



Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	●
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	●
IP20	●
IP44	○
Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	●
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○




UVB-LC0175


LED 10W/12W/15W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
10W	53lm/W	15°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	55lm/W	24°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	54lm/W	38°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	55lm/W	55°	3000K	>95	36V/250mA	COB
12W	63 lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	65lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	64lm/W	38°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	65lm/W	55°	3000K	>95	36V/300mA	COB
15W	73lm/W	15°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	75lm/W	24°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	74m/W	38°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	75m/W	55°	3000K	>95	36V/350mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

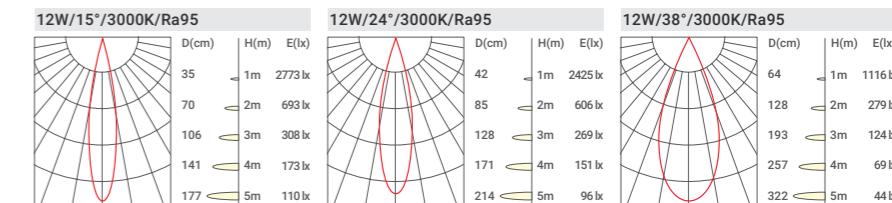

12W/15°/3000K/Ra95



12W/24°/3000K/Ra95

12W/38°/3000K/Ra95

Опции | Аксессуары

E01	E02
Антибликовая сотовая линза	Рассеивающая линза (широкоугольная)
E03	E04
Текстурная линза	Линза-рассеиватель
Круглый антибликовый отражатель	Белый Черный Черный глянцевый

Белый Черный Черный глянцевый




Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/>
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

UVB-LC0255

LED 7W/10W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	67lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	70lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	67lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB
10W	77lm/W	15°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	76lm/W	24°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	80lm/W	38°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	77lm/W	55°	3000K	>95	36V/250mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

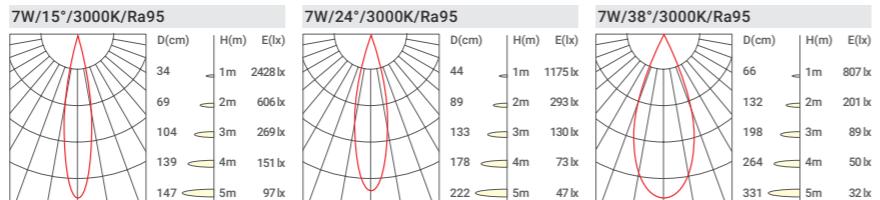

7W/55°/3000K/Ra95: D(см) 93, H(м) 1m, E(lx) 418 lx; D(см) 187, H(м) 2m, E(lx) 104 lx; D(см) 280, H(м) 3m, E(lx) 46 lx; D(см) 374, H(м) 4m, E(lx) 26 lx; D(см) 467, H(м) 5m, E(lx) 16 lx.

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антиблесковая сотовая линза	Рассеивающая линза (широкоугольная)
E03	E04
Текстурная линза	Линза-рассеиватель

Опции | Аксессуары

Круглый антиблесковый отражатель
Белый Черный Черный глянцевый




Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input type="radio"/>
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

UVB-LC0275

LED 10W/12W/15W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
10W	53lm/W	15°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	55lm/W	24°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	54lm/W	38°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	55lm/W	55°	3000K	>95	36V/250mA	COB
12W	63 lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	65lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	64lm/W	38°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	65lm/W	55°	3000K	>95	36V/300mA	COB
15W	73lm/W	15°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	75lm/W	24°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	74lm/W	38°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	75lm/W	55°	3000K	>95	36V/350mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

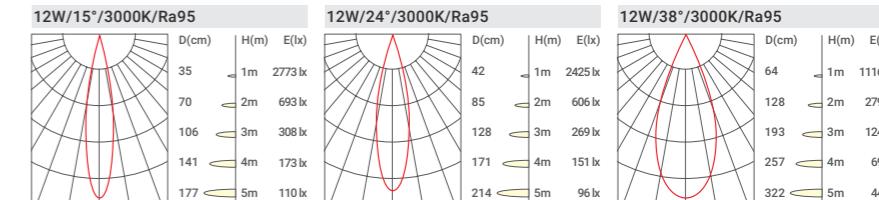

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антиблесковая сотовая линза	Рассеивающая линза (широкоугольная)
E03	E04
Текстурная линза	Линза-рассеиватель

Опции | Аксессуары

Круглый антиблесковый отражатель
Белый Черный Черный глянцевый