

UNITY





Поверхность корпуса светильника выполнена с использованием технологии лазерной резки и браширования, что придает изделию особую эстетическую выразительность. Применение: освещение бутик-отелей, коридоров, гостевых комнат, бутиков одежды премиум-класса, профессиональных витрин и ювелирных магазинов.




RG0 – Отсутствие синего света


Изделие прошло международную сертификацию IEC62471 RG0 на отсутствие вреда от синего света, а также международную сертификацию TUV Rheinland 62778 RG1 на безопасность синего света

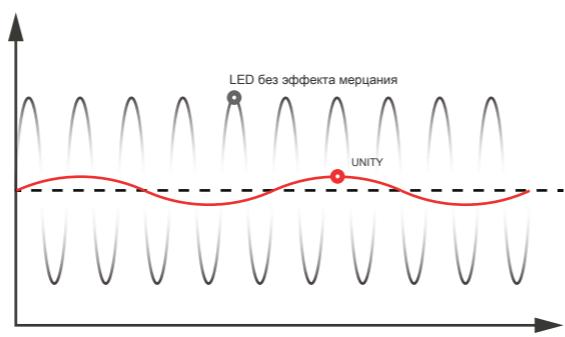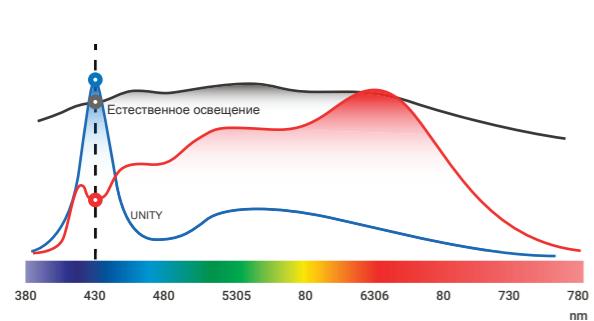

Структурная схема

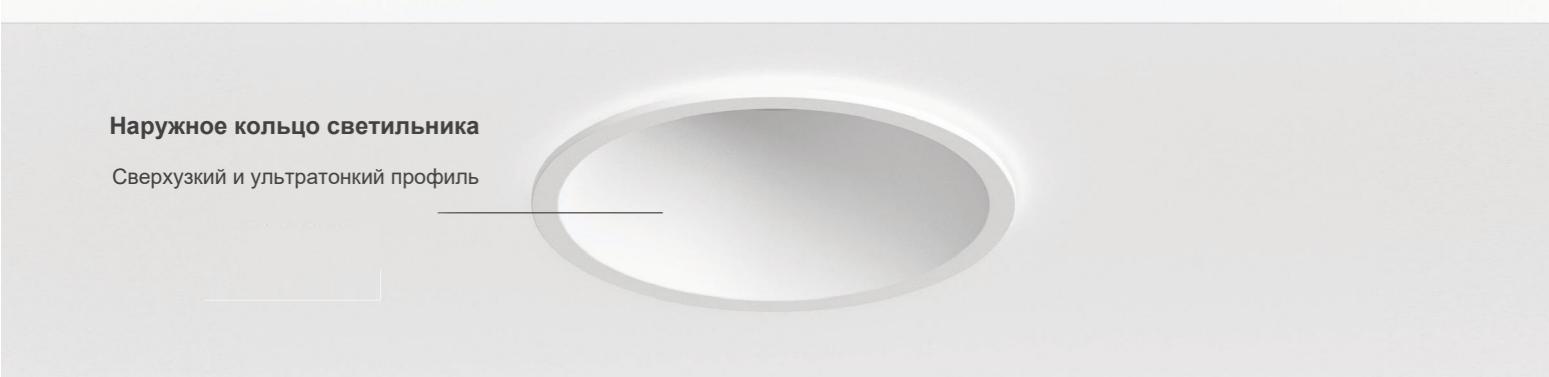

Профессиональная антибликовая конструкция создает комфортную световую среду благодаря использованию сотовых линз, встраиваемых источников света и других технологий. Эксклюзивный отражатель Weibao Caijia обеспечивает равномерное распределение света с четкими границами световых пятен, полностью исключая эффекты двоения или оптических артефактов.

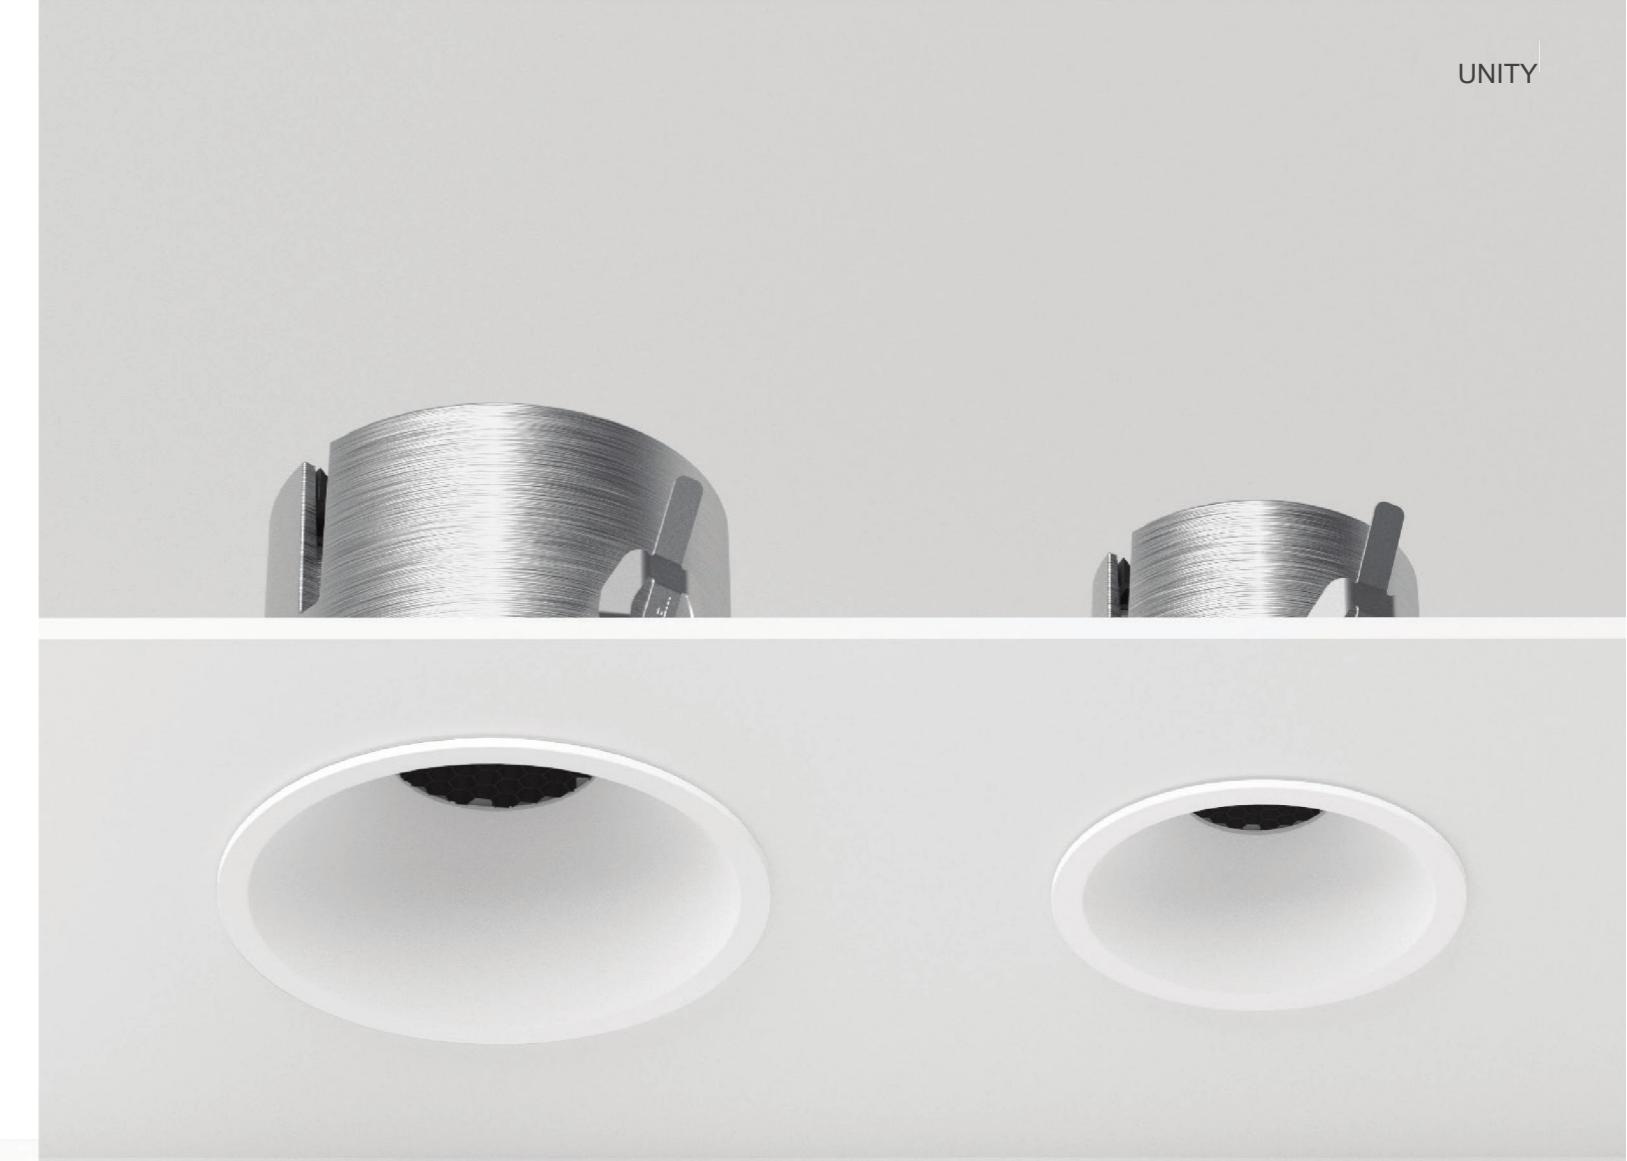

Сверхтонкий профиль доступен в версиях 7W и 12W. Рекомендован для освещения бутик-отелей, пассажей, гостевых комнат, бутиков премиум-класса, профессиональных витрин, ювелирных магазинов и других объектов с повышенными требованиями к качеству освещения.



Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА НЕ Т

IP rate

IP20

IP44

Цветовая температура ДА НЕ Т

CCT

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления ДА НЕ Т

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

E01



Антиблесковая сотовая линза

E02



Рассеивающая линза (широкоугольная)

E03




Текстурная линза

E04



Линза-рассеиватель

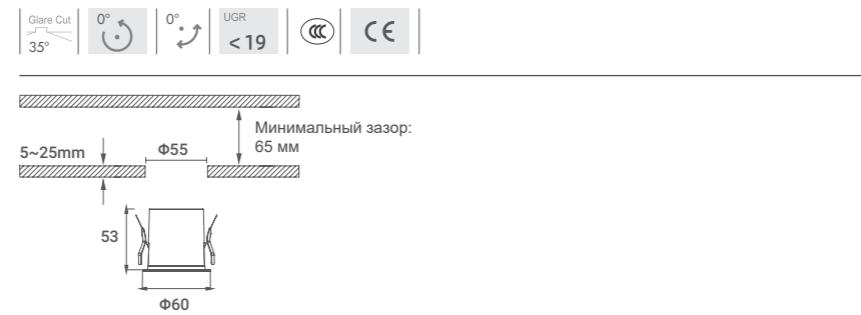


UVB-REF0155



LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	37lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	49lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	51lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	42lm/W	50°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

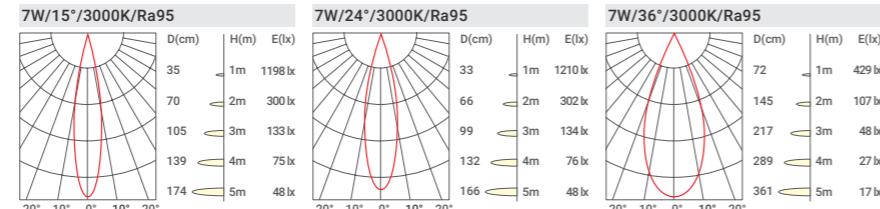

7W/50°/3000K/Ra95

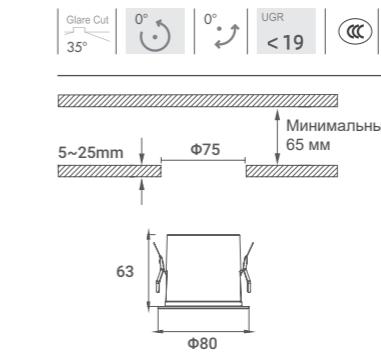


UVB-REF0175


LED 12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
12W	47lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	53lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	74lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	46lm/W	50°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

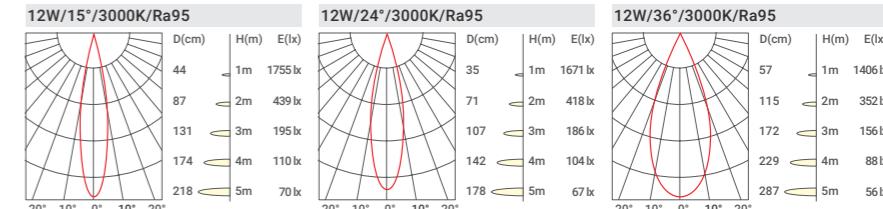

12W/50°/3000K/Ra95



Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА НЕ Т

IP rate

IP20

IP44

Цветовая температура ДА НЕ Т

CCT

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления ДА НЕ Т

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

E01



Антиблесковая сотовая линза

E02



Рассеивающая линза (широкоугольная)

E03



Текстурная линза

E04



Линза-рассеиватель