

# LINO




## Ультрасовременное встраиваемое освещение с направленным световым потоком

Элегантный цилиндрический корпус со смещённым центром идеально вписывается в современные интерьеры.

Регулируемый наклон позволяет точно направить свет, создавая акценты и подчеркивая детали пространства. Внутреннее покрытие теплого золотого оттенка не только украшает, но и добавляет мягкости световому потоку.

Подходит для жилых и коммерческих помещений, где важны стиль и функциональность.

# LINO

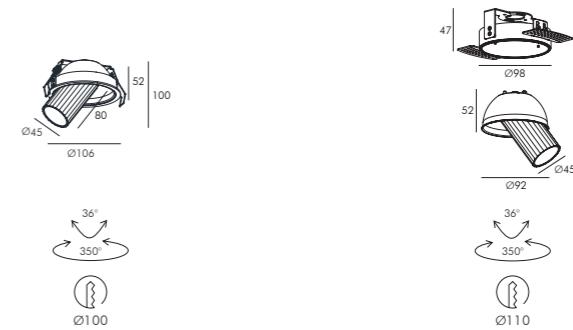

Модель:  
USL74222/7W

Светодиод: Bridgelux  
COB  
Мощность: 7W  
Световой поток: 368 Лм  
Угол: 24° / 20° / 30°  
Упаковка: 30 шт  
Материал: Алюминий

Модель:  
USL74223/7W

Светодиод: Bridgelux  
COB  
Мощность: 7W  
Световой поток: 368 Лм  
Угол: 24° / 20° / 30°  
Упаковка: 20 шт  
Материал: Алюминий

Цветовая температура

2700K 3000K 4000K 5000K



Цвет (SL74222/7W)

Песочный белый + черный  
Песочный белый + золотой

Цвет (SL74223/7W)

Песочный белый + черный  
Песочный белый + золотой

IP	20
CRI	90

LINO




### Минималистичное потолочное освещение LINO

Серия LINO — это утонченное сочетание функциональности и современного дизайна. Модульные поворотные споты позволяют точно направить свет туда, где он необходим, сохраняя чистоту и лаконичность интерьера. Компактный корпус с золотистыми акцентами подчеркивает изысканный стиль пространства.

Доступны модели с одним и двумя источниками света. Идеально подходит для галерей, холлов, коридоров и современных жилых зон.

LINO

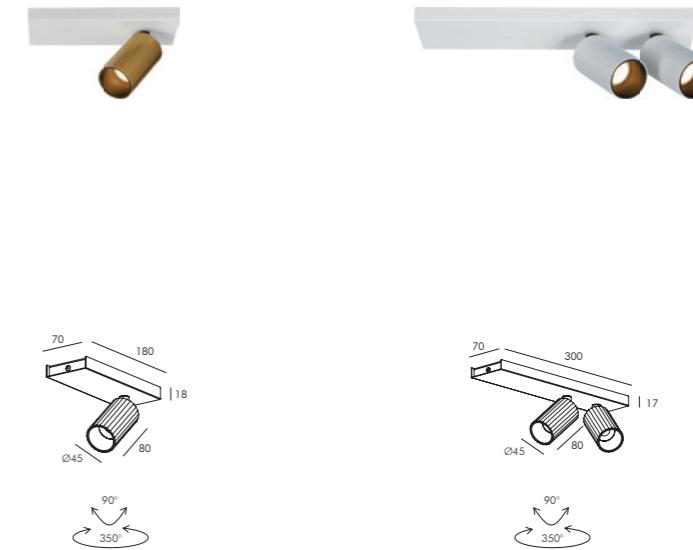

Модель: USLC78049–  
1/1x7W

Светодиод: Bridgelux COB  
Мощность: 1×7W  
Световой поток: 368 Лм  
Угол: 24° / 20° / 30°  
Упаковка: 12 шт  
Материал: Железо + Алюминий

Модель: USLC78049–  
2/2x7W

Светодиод: Bridgelux COB  
Мощность: 2×7W  
Световой поток: 865 Лм  
Угол: 24° / 20° / 30°  
Упаковка: 8 шт  
Материал: Железо + Алюминий

Цветовая температура



Цвет

- Песочный белый + черный
- Песочный белый + черный/золотой

IP 20	CRI 90
----------	-----------