


ORBIS




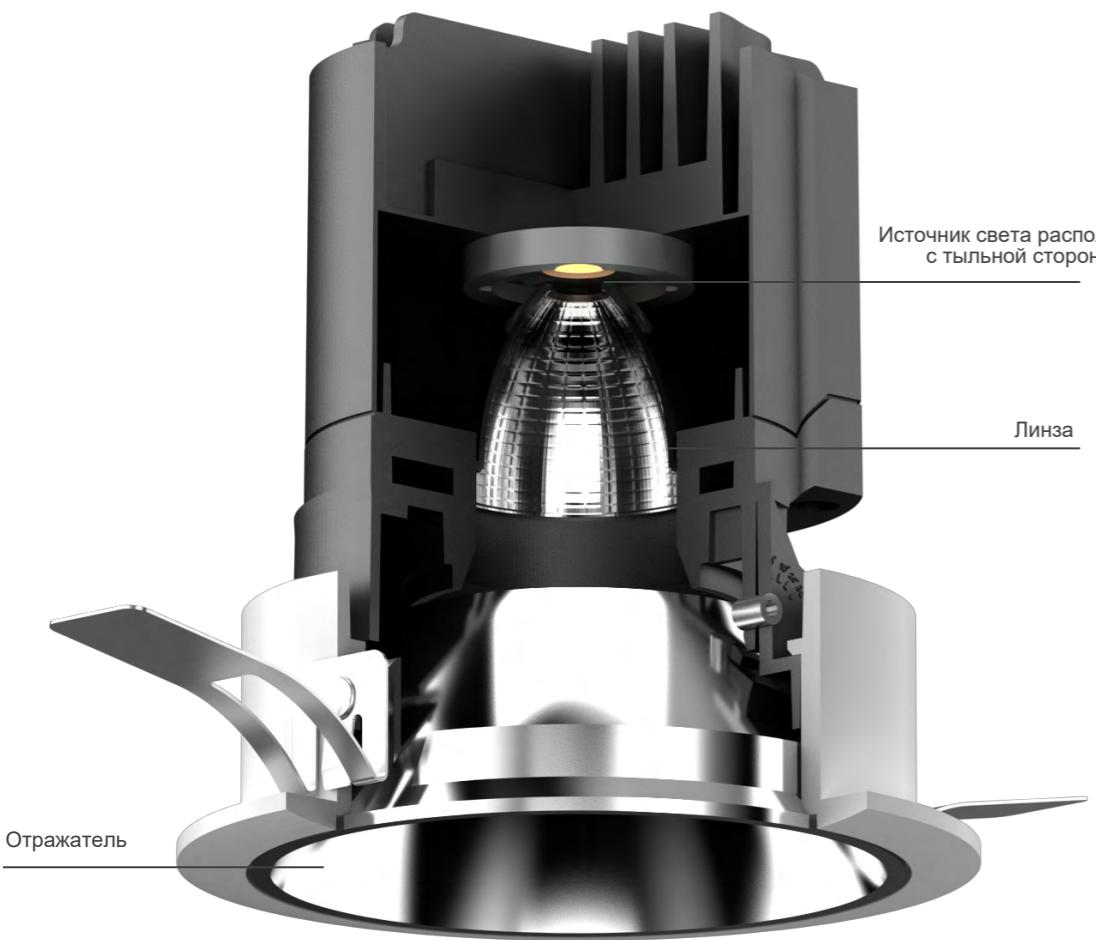

Модульная конструкция

Разборная структура, встроенная конструкция светильника, быстрый монтаж, удобное обслуживание. Максимальный угол наклона корпуса составляет 30°, с возможностью легкого переключения между режимами прямого света и заливающего освещения. Четырехступенчатая регулировка угла наклона с внутренними позиционирующими метками обеспечивает оптимальное демпфирование. Уникальная конструкция изделия с модульной системой быстрого крепления (на защелках).

Предназначен для монтажа в гипсокартонные конструкции (ГКЛ), не допускает установки в натяжные потолки.

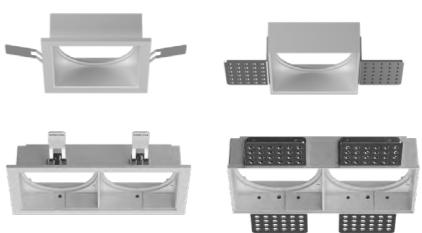


Головка светильника поворотная со шкалой, что обеспечивает плавное изменение яркости и точное позиционирование светового потока




Отражатель имеет круглый прямой / косой / поляризованный свет, квадратный прямой / косой / поляризованный свет, малое круглое отверстие, овальное отверстие (оноционально).




Стандартный стиль

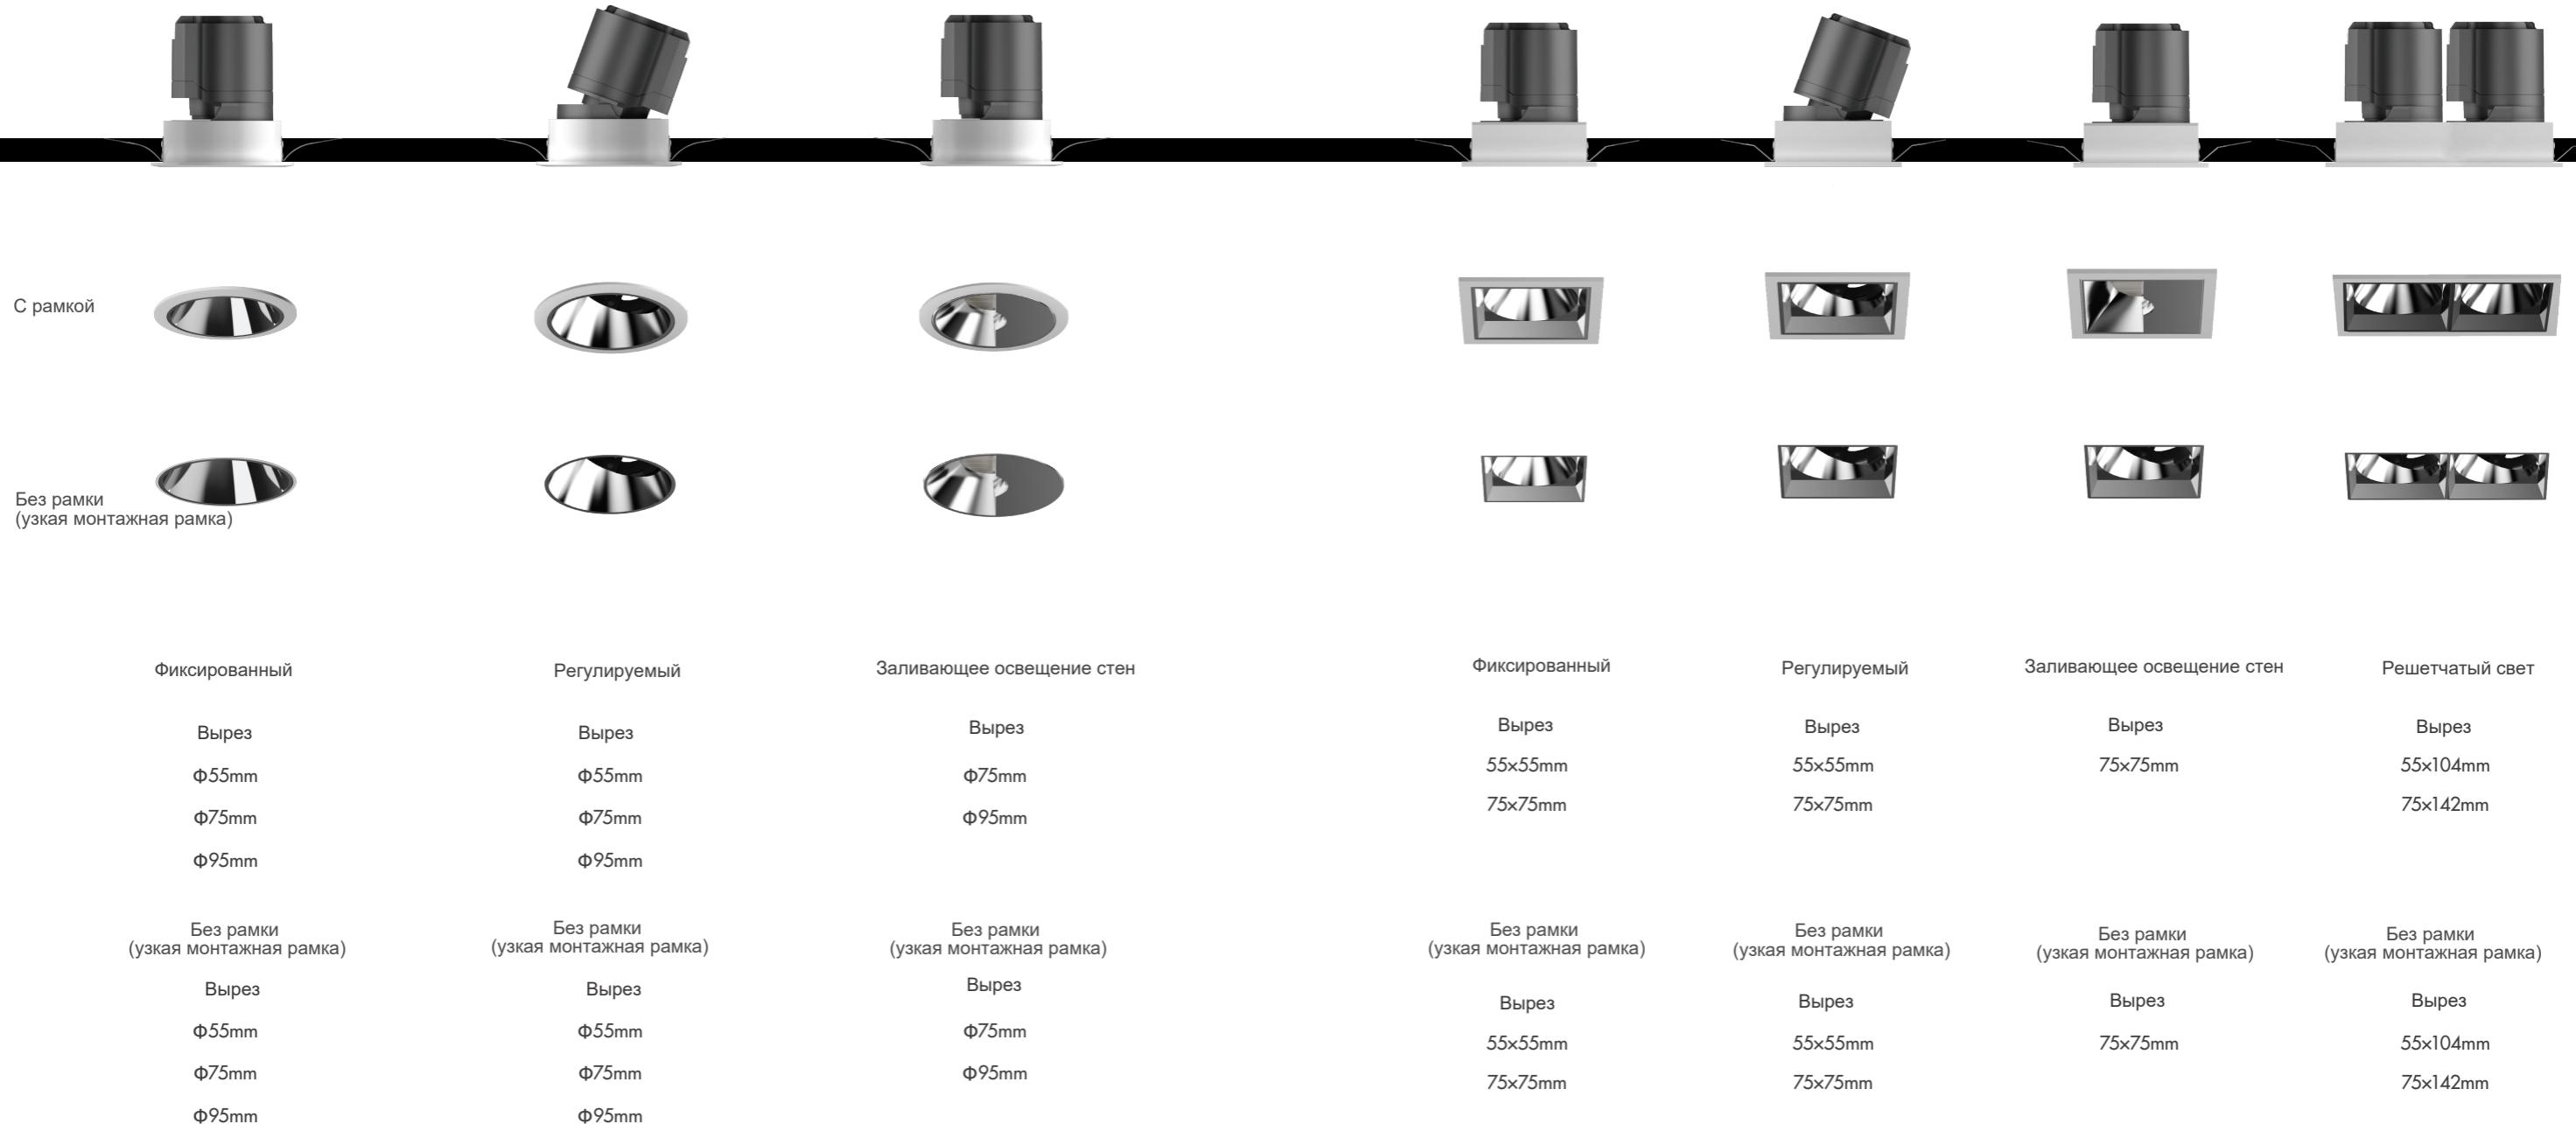

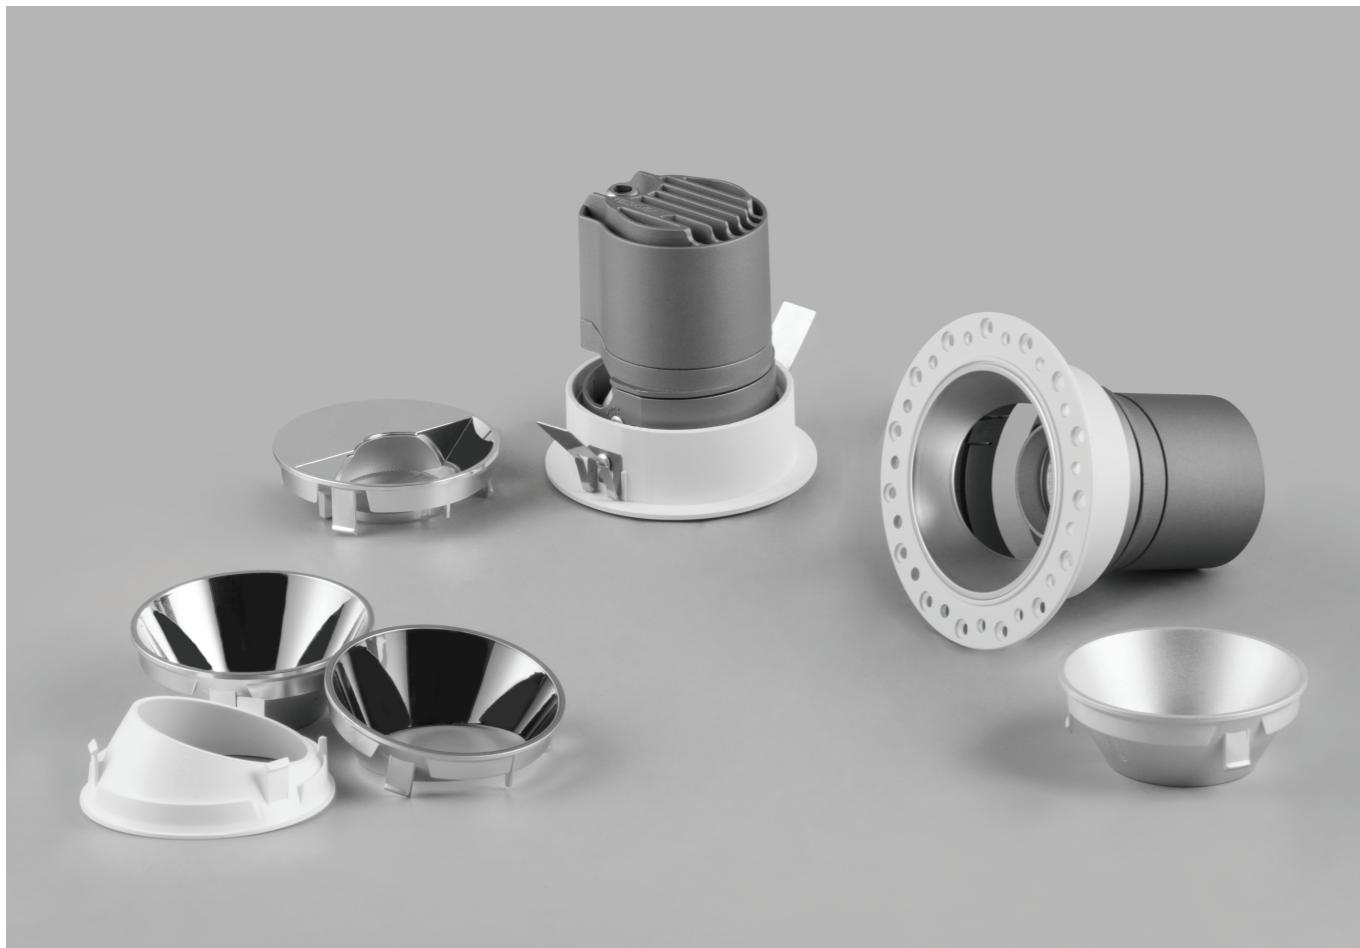


Светильник прямого светораспределения

Широкий угол светораспределения с ротационно-симметричным рассеиванием общего освещения.




Светильник с возможностью позиционировать свет под углом

Узкий угол светораспределения с ротационно-симметричным рассеиванием для точечной подсветки.



Поляризованный светильник заливающего освещения

Асимметричное светораспределение с высокоравномерным поляризованным освещением стен.

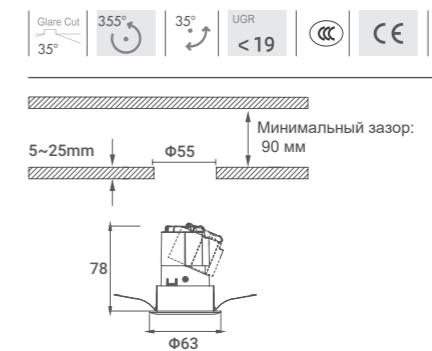

Цвет наружного кольца

- ДА
 - НЕ Т
- БЕЛЫЙ
- ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность

- ДА
 - НЕ Т
- IP20
- IP44

Цветовая температура

- ДА
 - НЕ Т
- CCT
- 2700K
- 3000K
- 3500K
- 4000K
- 5000K
- 2700-6000K
- 1800-4000K
- DTW 1800-3000K

Тип управления

- ДА
 - НЕ Т
- Control
- ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
- ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)
- DALI
- 0/1-10V
- TRIAC
- BLE
- ZIGBEE
- 24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

E01



Антибликовая
сотовая линза

E02



Рассеивающая
линза
(широкоугольная)

E03






Текстурная
линза

E04




Линза-
рассеиватель

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

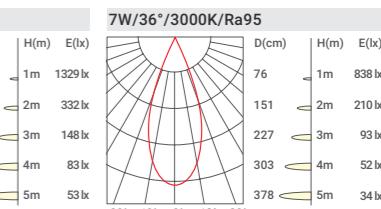

Опции | Аксессуары


Круглый
антибликовый
отражатель



Белый



Черный

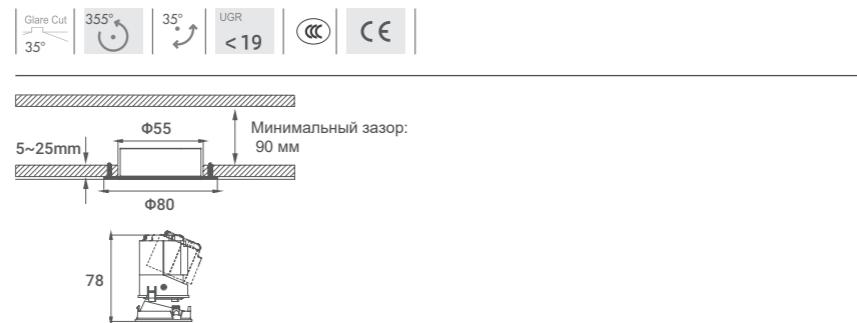

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т <input type="radio"/> ДА
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>


Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антибликовая сотовая линза	Рассеивающая линза (широкоугольная)
E03	E04
Текстурная линза	Линза-рассеиватель

Опции | Аксессуары

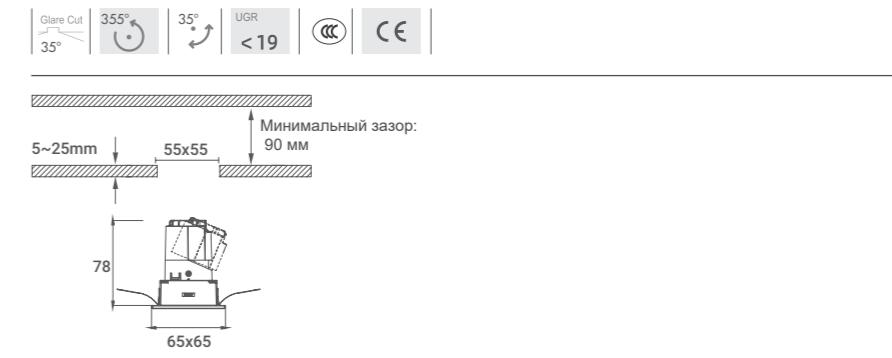

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т <input type="radio"/> ДА
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>


Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа


E01	E02
Антибликовая сотовая линза	Рассеивающая линза (широкоугольная)
E03	E04
Текстурная линза	Линза-рассеиватель

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

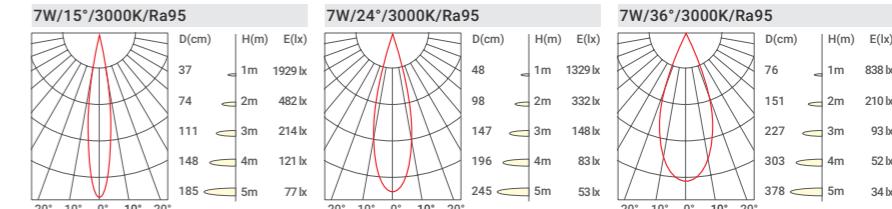

Опции | Аксессуары



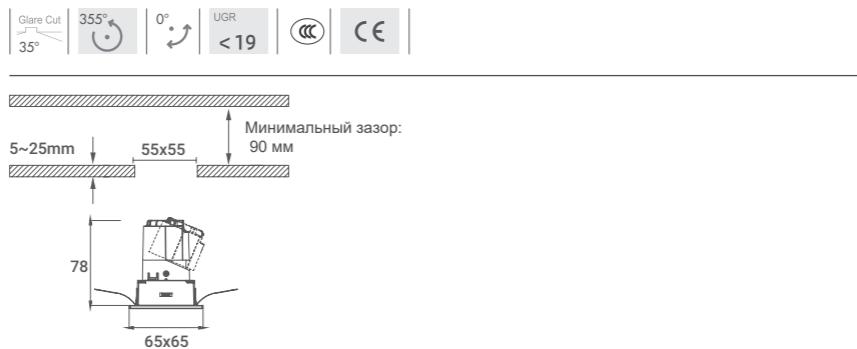

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>


Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антибликовая сотовая линза	<input type="radio"/>
E03	E04
Текстурная линза	<input type="radio"/>
E03	E04
Квадратный антибликовый отражатель	<input type="radio"/>
Черный глянцевый	Белый
Черный	

Опции | Аксессуары

Квадратный антибликовый отражатель
Черный глянцевый Белый Черный

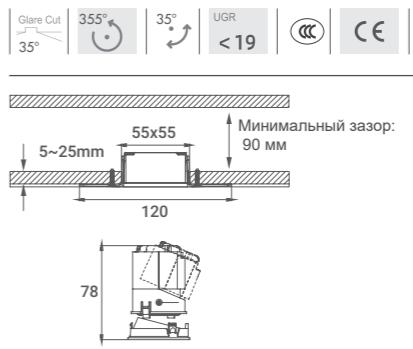

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>


Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

UVB-ML0455-X

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	79lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

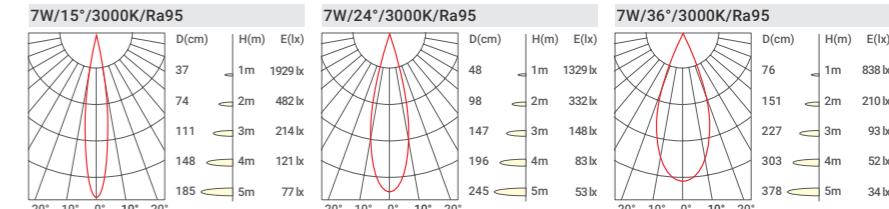

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>


Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антибликовая сотовая линза	<input type="radio"/>
E03	E04
Текстурная линза	<input type="radio"/>
E03	E04
Квадратный антибликовый отражатель	<input type="radio"/>
Черный глянцевый	Белый
Черный	

Опции | Аксессуары

Квадратный антибликовый отражатель
Черный глянцевый Белый Черный

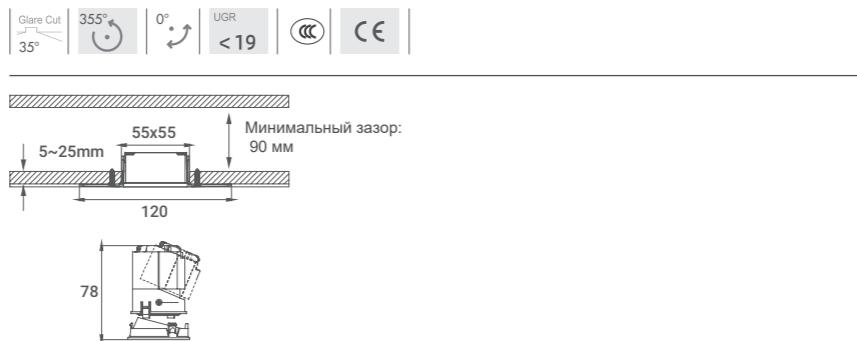


Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	○
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	○
IP20	●
IP44	○
Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	○
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

UVB-ML0455-Z

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	79lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	79lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)


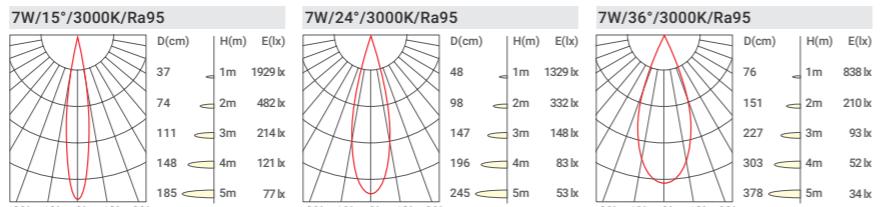


Тип управления	● ДА ○ НЕТ
Control	○
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	●
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	●
DALI	●
0/1-10V	●
TRIAC	●
BLE	●
ZIGBEE	●
24V	●

Оптические аксессуары	
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.	
Уточняйте при оформлении заказа	



Опции | Аксессуары

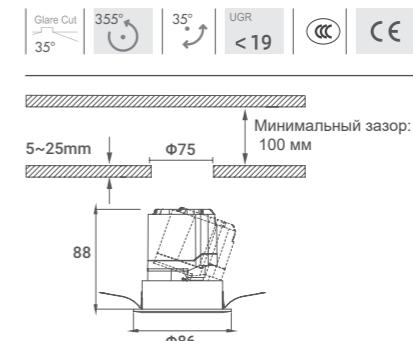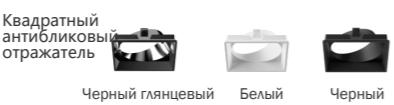


Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	●
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	○
IP20	●
IP44	○
Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	○
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

UVB-ML0175-X

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

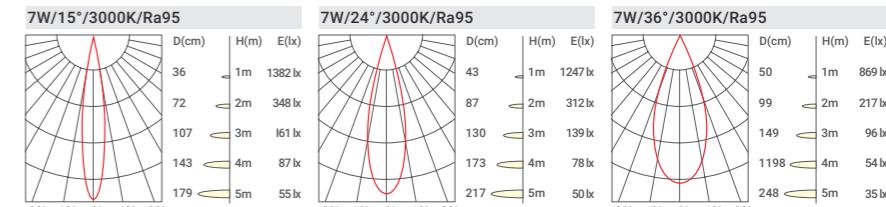

Тип управления	● ДА ○ НЕТ
Control	○
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	●
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	●
DALI	●
0/1-10V	●
TRIAC	●
BLE	●
ZIGBEE	●
24V	●

Оптические аксессуары	
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.	
Уточняйте при оформлении заказа	



Опции | Аксессуары






Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

UVB-ML0175-Z

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

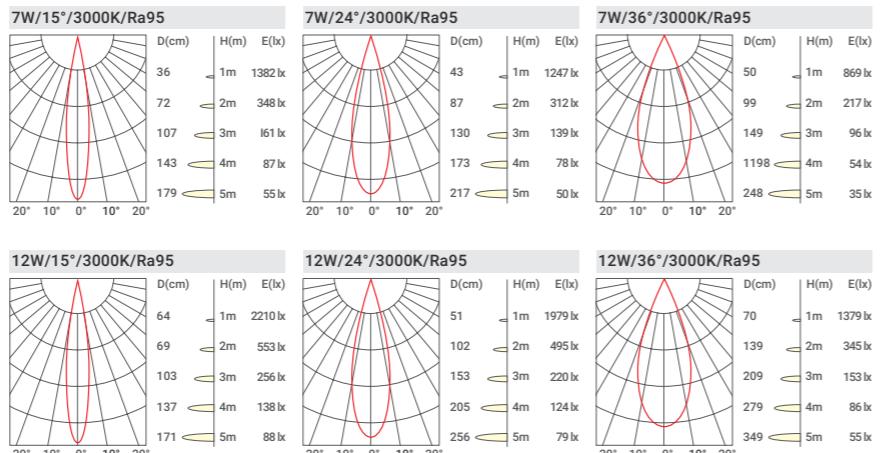

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>


Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.

- E01
- E02
- E03
- E04
- E05
- E06

Опции | Аксессуары

- Круглый антибликовый отражатель
- Черный глянцевый
- Белый
- Черный

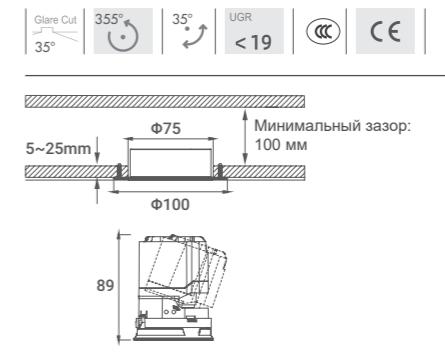


Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

UVB-ML0275-X

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

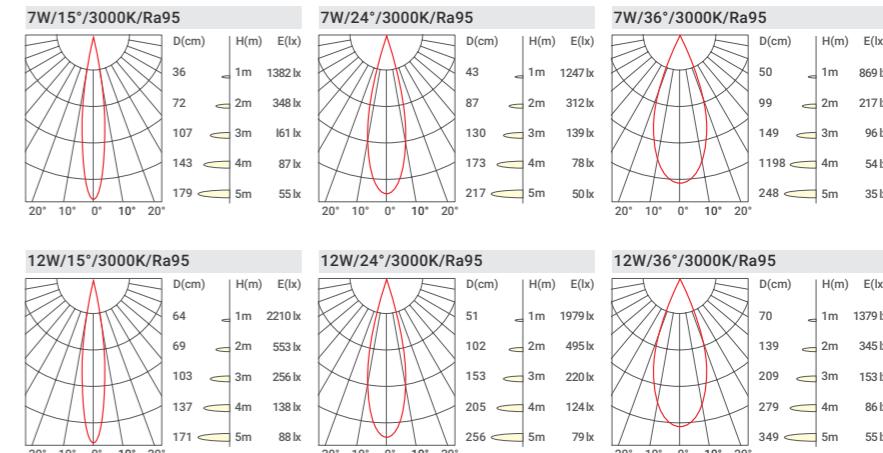

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>


Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

- E01
- E02
- E03
- E04
- E05
- E06

Опции | Аксессуары

- Круглый антибликовый отражатель
- Черный глянцевый
- Белый
- Черный

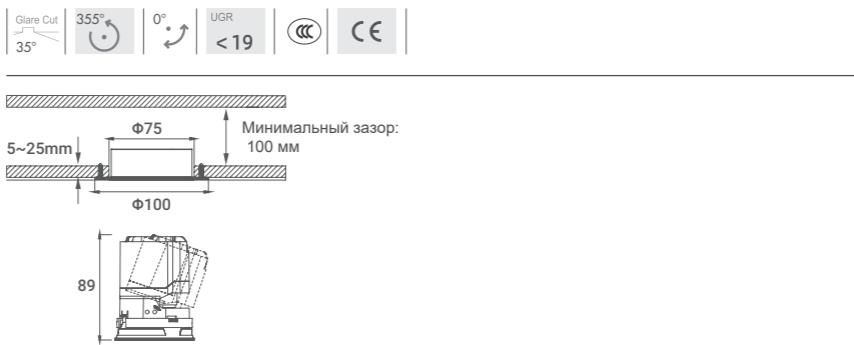


Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

UVB-ML0275-Z

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

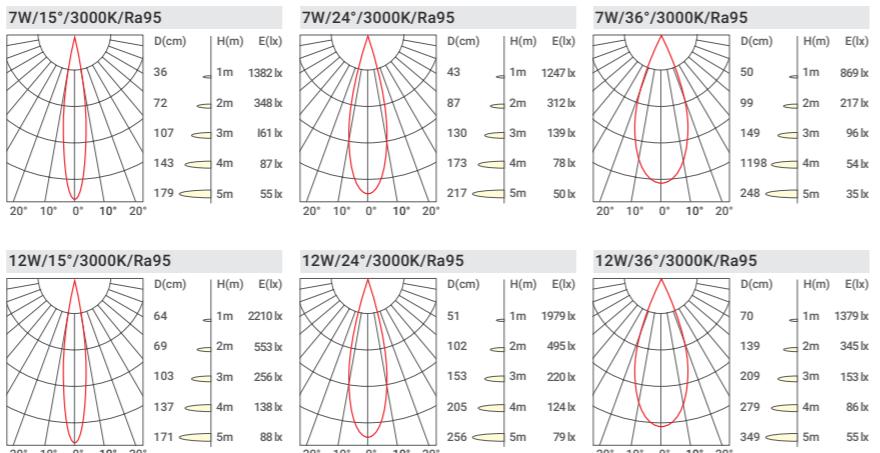

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.

Уточняйте при оформлении заказа

E01 **E02**

Антибликовая сотовая линза

E03 **E04**

Рассеивающая линза (широкоугольная)

Круглый антибликовый отражатель

Черный глянцевый

Белый

Черный



E03 **E04**

Линза-рассеиватель

Текстурная линза

Опции | Аксессуары

Круглый антибликовый отражатель
Черный глянцевый
Белый
Черный

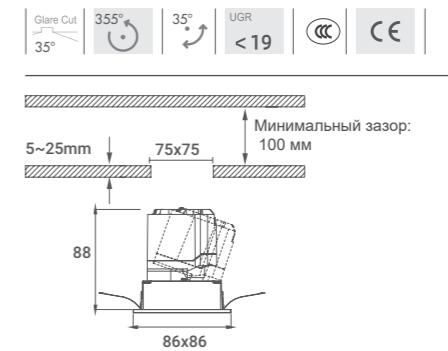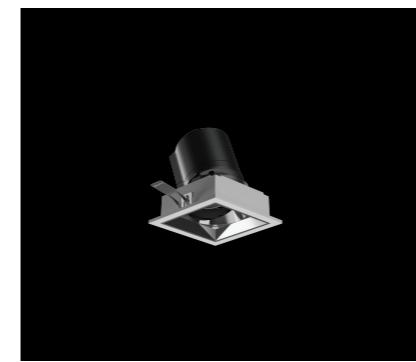


Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

UVB-ML0375-X

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

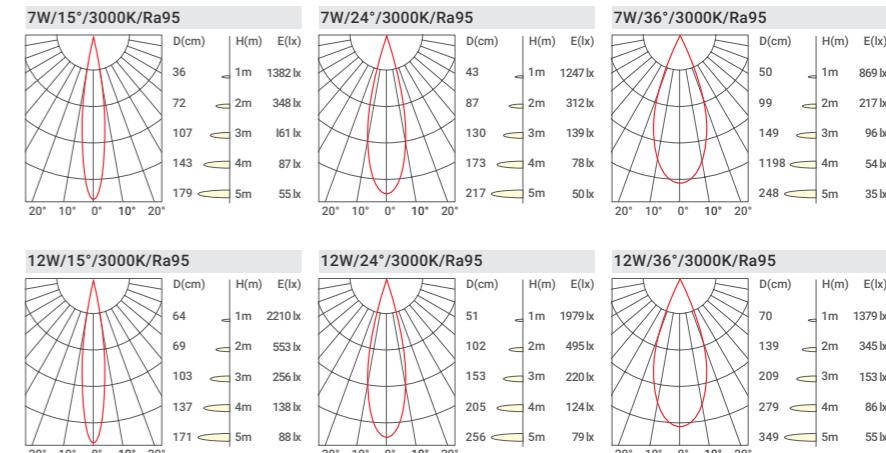

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.

Уточняйте при оформлении заказа

E01 **E02**

Антибликовая сотовая линза

E03 **E04**

Рассеивающая линза (широкоугольная)

Круглый антибликовый отражатель



Черный глянцевый

Белый

Черный

Опции | Аксессуары

Круглый антибликовый отражатель
Черный глянцевый
Белый
Черный

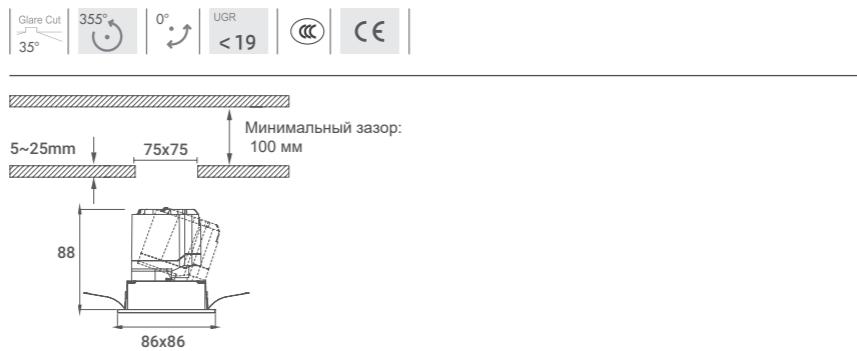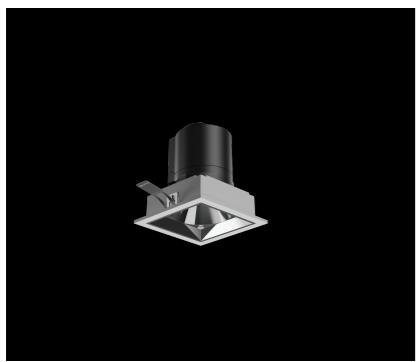


Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

UVB-ML0375-Z

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

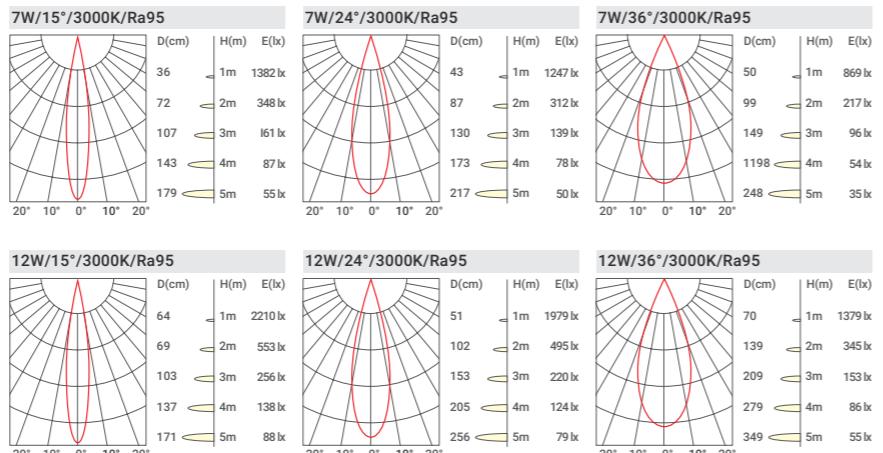

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.

Уточняйте при оформлении заказа

E01 E02



Антиблесковая сотовая линза Рассеивающая линза (широкоугольная)



E03 E04



Текстурная линза Линза-рассеиватель

Опции | Аксессуары

Квадратный антиблесковый отражатель Черный глянцевый Белый Черный

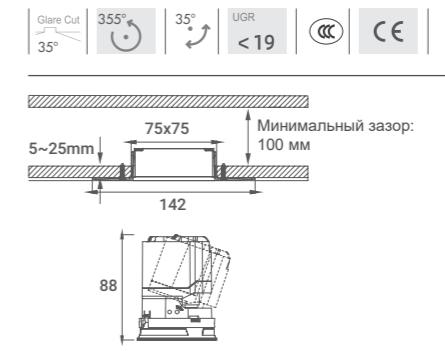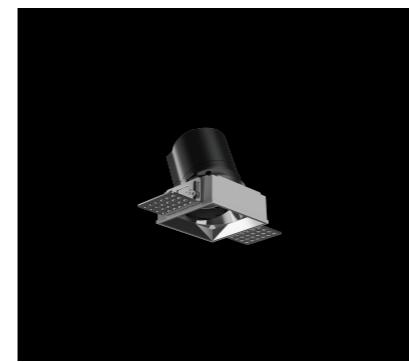


Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

UVB-ML0475-X

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

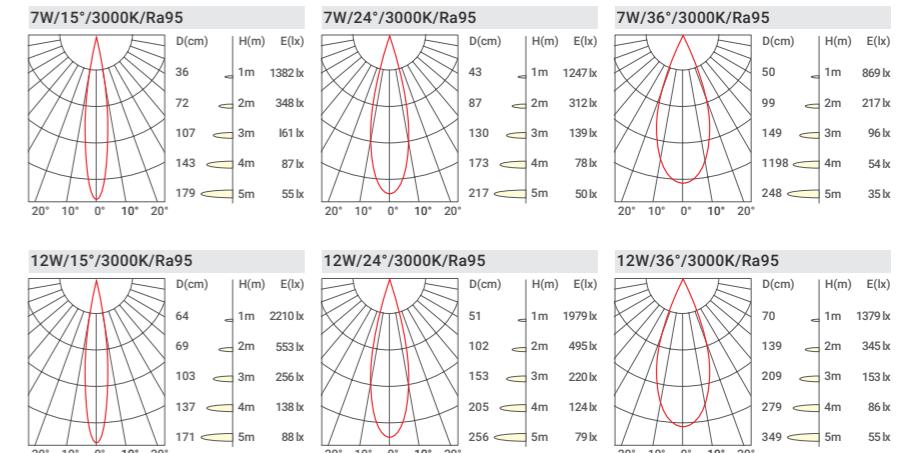

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01 E02



Антиблесковая сотовая линза Рассеивающая линза (широкоугольная)



E03 E04



Текстурная линза Линза-рассеиватель

Опции | Аксессуары

Квадратный антиблесковый отражатель Черный глянцевый Белый Черный

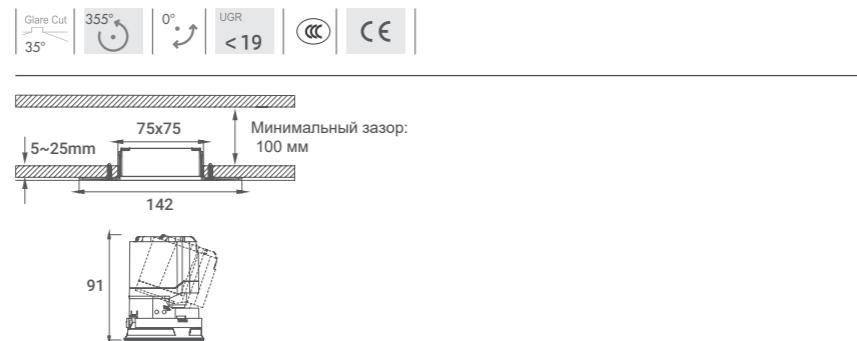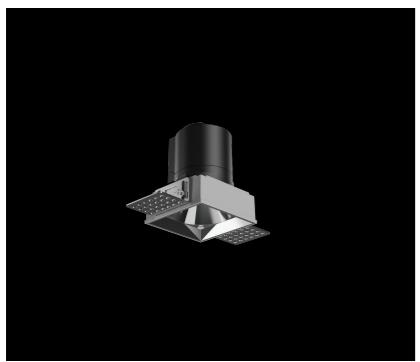


Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА	<input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>	
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>	
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/>	
IP rate	<input type="radio"/> НЕ Т	
IP20	<input checked="" type="radio"/>	
IP44	<input type="radio"/>	
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/>	
CCT	<input type="radio"/> НЕ Т	
2700K	<input checked="" type="radio"/>	
3000K	<input checked="" type="radio"/>	
3500K	<input checked="" type="radio"/>	
4000K	<input checked="" type="radio"/>	
5000K	<input checked="" type="radio"/>	
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>	
1800-4000K	<input type="radio"/>	
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>	

UVB-ML0475-Z

LED 7W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	69lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

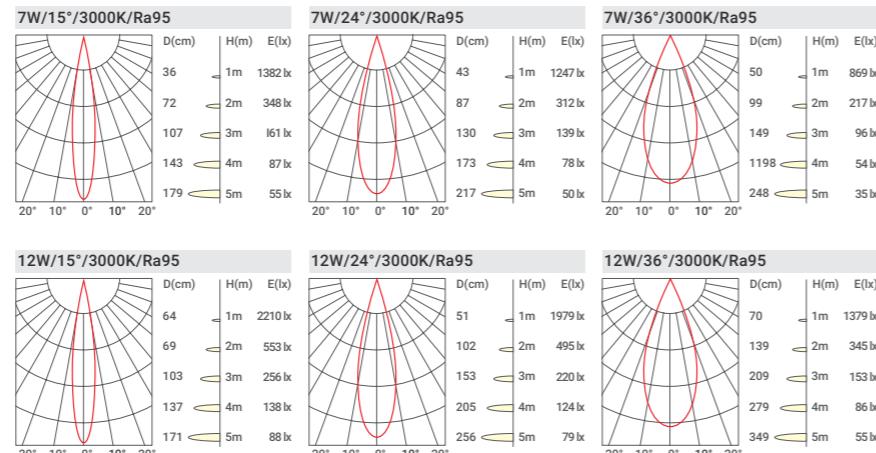

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА	<input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>	
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>	
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>	
DALI	<input checked="" type="radio"/>	
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>	
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>	
BLE	<input checked="" type="radio"/>	
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>	
24V	<input checked="" type="radio"/>	

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.

Уточняйте при оформлении заказа



Антибликовая сотовая линза

Рассеивающая линза (широкоугольная)



Текстурная линза

Линза-рассеиватель



Опции | Аксессуары

Квадратный антибликовый отражатель

Черный глянцевый

Белый

Черный

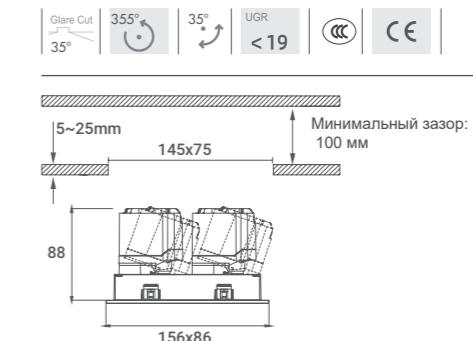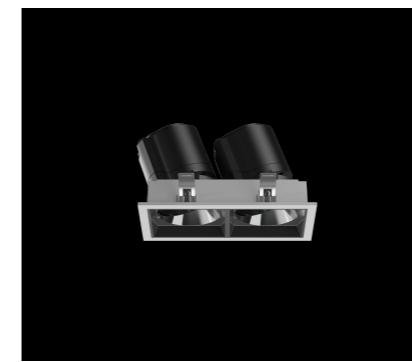

UVB-ML2375-X

LED 14W/24W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
2x7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	69lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Цвет наружного кольца

ДА

НЕ Т

Влагозащищенность

НЕ Т

Цветовая температура

НЕ Т

CCT

<input checked="" type



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа


- E01** ●
- E02** ●
- Антиблесковая сотовая линза
- Рассеивающая линза (широкоугольная)
- E03** ●
- E04** ●
- Текстурная линза
- Линза-рассеиватель

UVB-ML2375-Z

LED 14W/24W(LUMINUS LED)


Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
2x7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	69lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

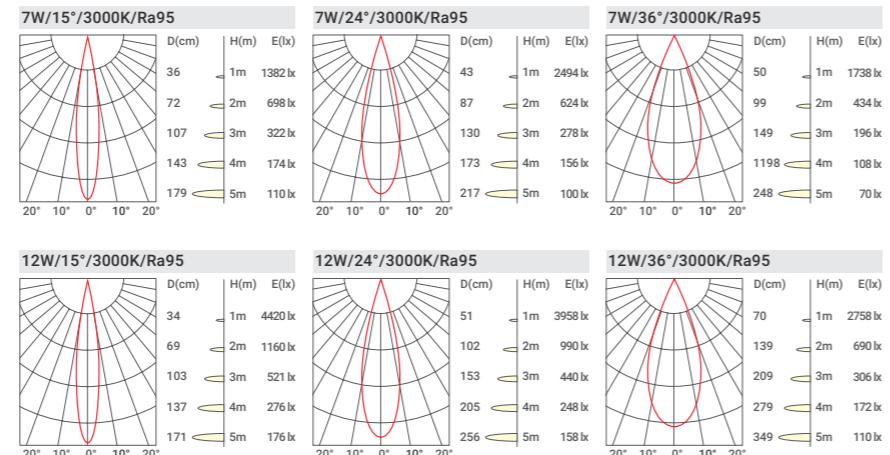

Опции | Аксессуары

- Квадратный антиблесковый отражатель
- Черный глянцевый Белый Черный
- Линза-рассеиватель

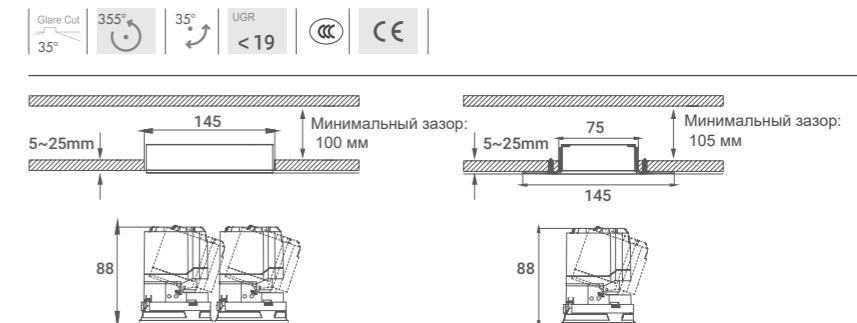


UVB-ML2475-X

LED 14W/24W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
2x7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	69lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

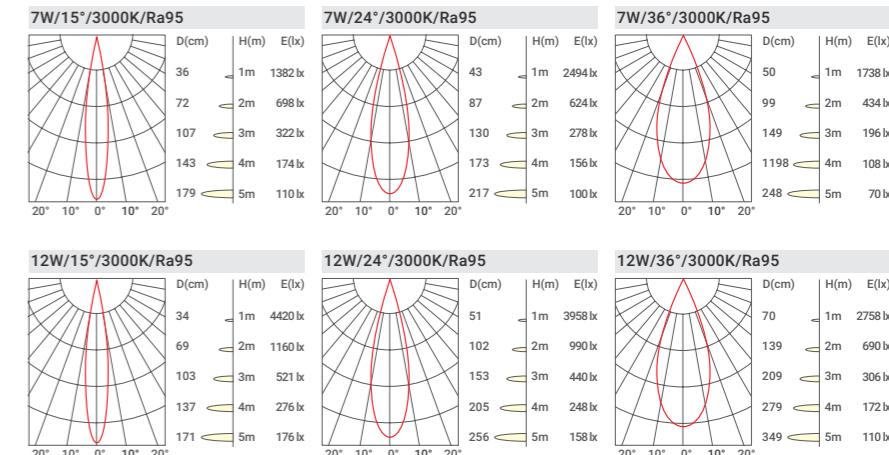

Тип управления


Control	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары

- Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа
- E01** ●
- E02** ●
- Антиблесковая сотовая линза
- Рассеивающая линза (широкоугольная)
- E03** ●
- E04** ●
- Текстурная линза
- Линза-рассеиватель

Опции | Аксессуары

- Квадратный антиблесковый отражатель
- Черный глянцевый Белый Черный

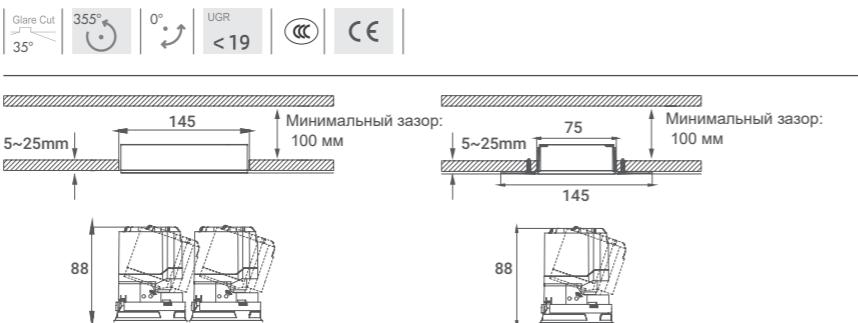


Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

UVB-ML2475-Z

LED 14W/24W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
2x7W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	71lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x7W	66lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
2x12W	59lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	63lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
2x12W	69lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

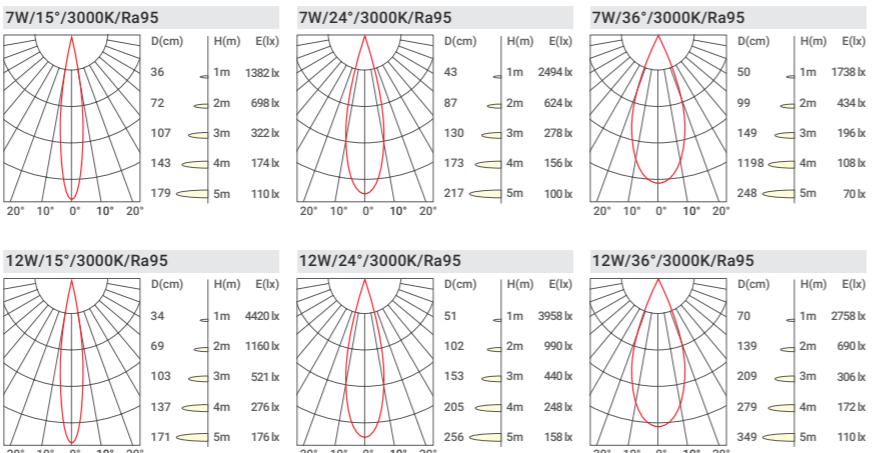

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

- E01**
- E02**
- Антибликовая сотовая линза
- Рассеивающая линза (широкоугольная)
- E03**
- E04**
- Текстурная линза
- Линза-рассеиватель

Опции | Аксессуары

- Квадратный антибликовый отражатель
- Черный глянцевый
- Белый
- Черный




Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

UVB-ML0175-P

LED 12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
12W	30lm/W	поляризованный	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

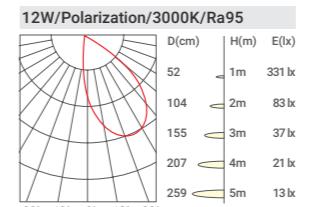


Тип управления

Control	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

- E01**
- E02**
- Антибликовая сотовая линза
- Рассеивающая линза (широкоугольная)
- E03**
- E04**
- Текстурная линза
- Линза-рассеиватель

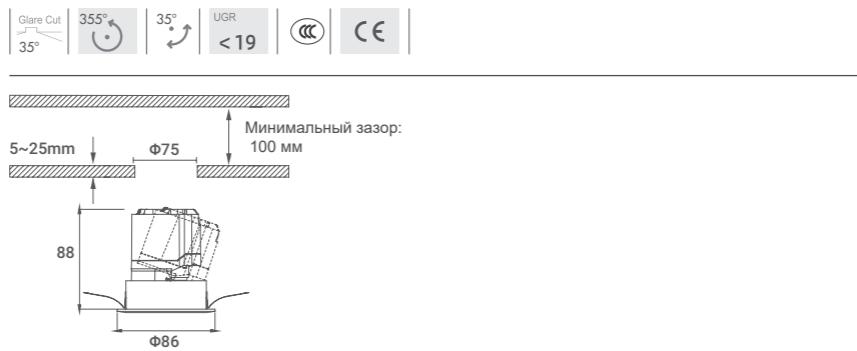

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>

Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/>
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антиблесковая сотовая линза	Рассеивающая линза (широкоугольная)
E03	E04
Текстурная линза	Линза-рассеиватель




Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>

Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/>
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>


Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Светораспределение или кривая сила света (KCC)
7W/24°/3000K/Ra95
12W/24°/3000K/Ra95

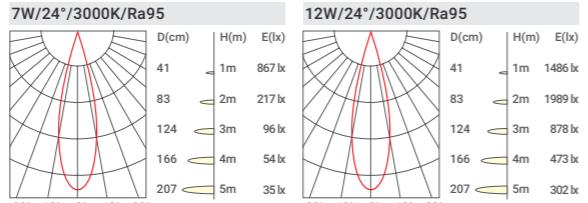

Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антиблесковая сотовая линза	Рассеивающая линза (широкоугольная)
E03	E04
Текстурная линза	Линза-рассеиватель

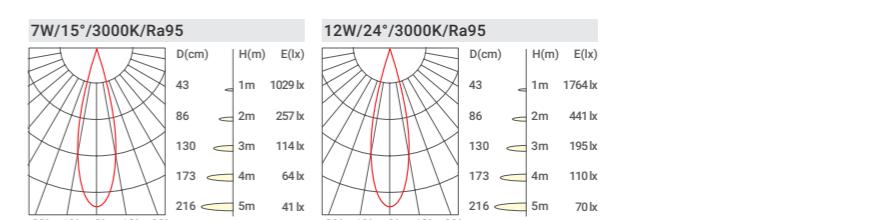

ORBIS



Для создания серии Orbis реализованы независимые светотехнические исследования, на основе которых разработана полная линейка оптических систем и конструкций. Они включают уникальную конструкцию охлаждающего канала, сверхпроводящие медные радиаторы и широкий ассортимент оптических аксессуаров - всё ради бескомпромиссного достижения оптического совершенства и строгого контроля качества продукции.



Вертикальная регулировка 25-35°



Горизонтальная регулировка 355°



Точно направленное освещение

Гибкое и регулируемое с вертикальным углом 25-35° и горизонтальным углом 355°

Способно точно распределять свет под заданными углами, направляя его на определенные объекты или зоны

Металлический антибликовый кожух

Антибликовый кожух доступен в четырех цветах:
матовый белый, матовый черный, матовый золотой и глянцевый черный



Инновационная конструкция охлаждающего стабилизатора

Улучшает аэродинамические характеристики светильников,
тем самым повышая их способность к теплоотводу и увеличивая срок службы

Коэффициент теплопроводности достигает 400 Вт/м•К, а производительность теплоотвода
в три раза выше, чем у обычного литого алюминия




Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антибликовая сотовая линза	<input checked="" type="radio"/>
Рассеивающая линза (широкоугольная)	<input type="radio"/>
E03	E04
Текстурная линза	<input checked="" type="radio"/>
Линза-рассеиватель	<input type="radio"/>


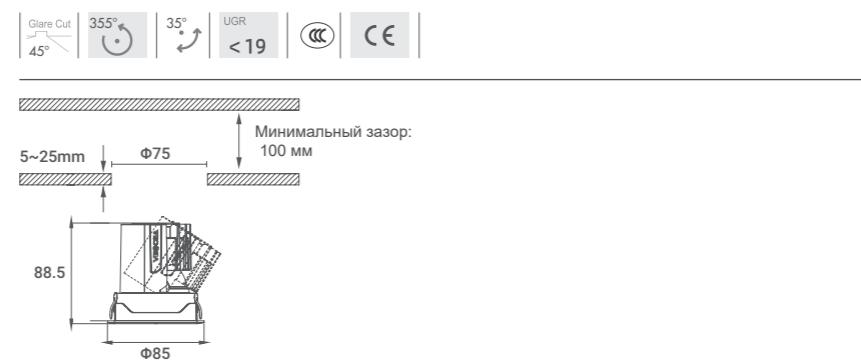


UVB-ML001

LED 12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
12W	64lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	70lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	65lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	66lm/W	55°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

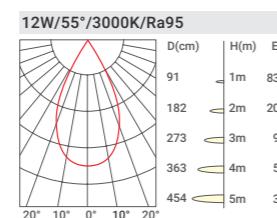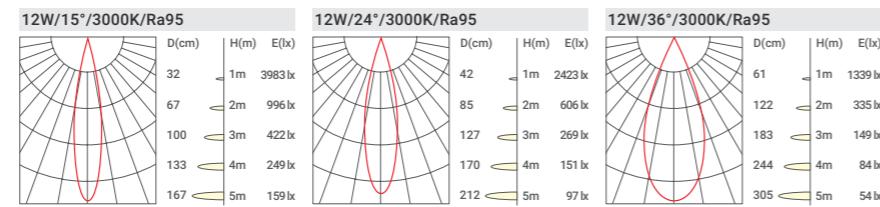

Опции | Аксессуары

Круглый антибликовый отражатель
Черный глянцевый Белый Черный Золотой



NEW

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>


Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антибликовая сотовая линза	<input checked="" type="radio"/>
Рассеивающая линза (широкоугольная)	<input type="radio"/>
E03	E04
Текстурная линза	<input checked="" type="radio"/>
Линза-рассеиватель	<input type="radio"/>

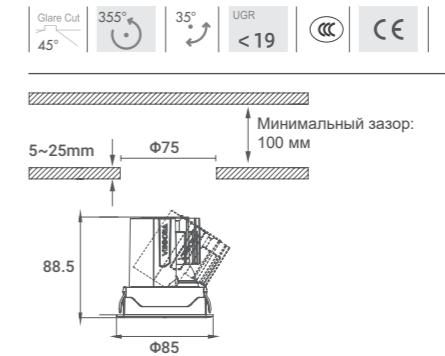


UVB-ML001

LED 5W/7W(LUMINUS LED)


Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
5W	52lm/W	5°	3000K	>95	3V/1150mA	COB
7W	56lm/W	10°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

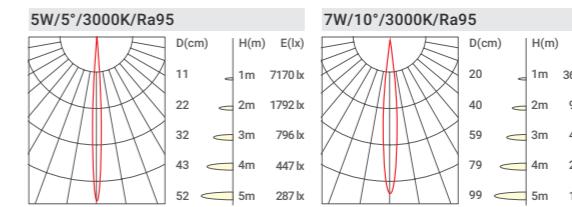

Опции | Аксессуары

Круглый антибликовый отражатель
Черный глянцевый Белый Черный Золотой

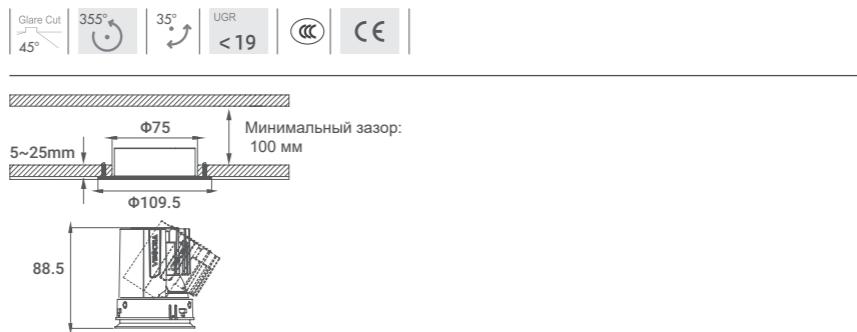


Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

UVB-ML002

LED 05W/07W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
05W	52lm/W	5°	3000K	>95	3V/1150mA	SMD
07W	56lm/W	10°	3000K	>95	36V/180mA	COB
12W	64lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	70lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	65lm/W	36°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	66lm/W	55°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

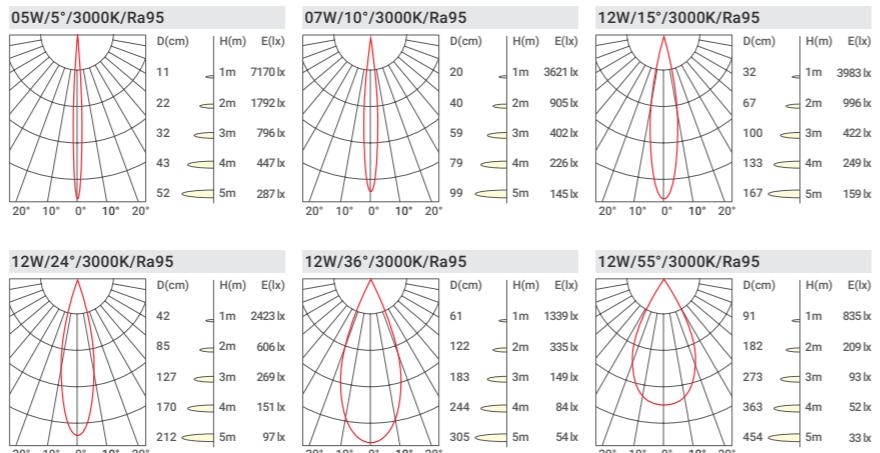

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>


Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

- E01** ●
- E02** ●
- Антибликовая сотовая линза
- Рассеивающая линза (широкоугольная)
- E03** ●
- E04** ●
- Текстурная линза
- Линза-рассеиватель

Опции | Аксессуары

- Круглый антибликовый отражатель
- Черный глянцевый
- Белый
- Черный
- Золотой

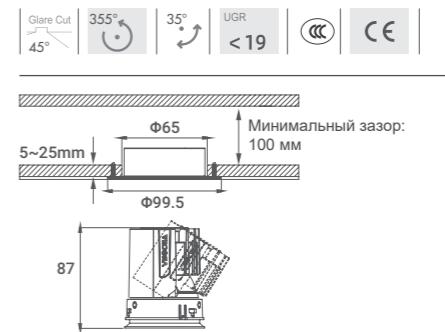


Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

UVB-ML003

LED 9W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
9W	58lm/W	15°	3000K	>95	36V/230mA	COB
9W	56lm/W	24°	3000K	>95	36V/230mA	COB
9W	59lm/W	36°	3000K	>95	36V/230mA	COB
9W	56lm/W	55°	3000K	>95	36V/230mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

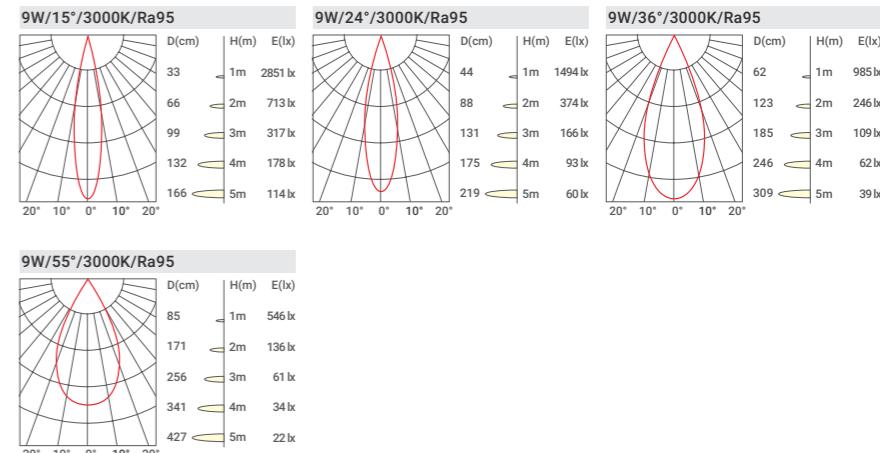

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

- E01** ●
- E02** ○
- Антибликовая сотовая линза
- Рассеивающая линза (широкоугольная)
- E03** ○
- E04** ○
- Текстурная линза
- Линза-рассеиватель

Опции | Аксессуары

- Круглый антибликовый отражатель
- Черный глянцевый
- Белый
- Черный
- Золотой




Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>

Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антибликовая сотовая линза	<input checked="" type="radio"/>
Рассеивающая линза (широкоугольная)	<input type="radio"/>
E03	E04
Текстурная линза	<input type="radio"/>
Линза-рассеиватель	<input checked="" type="radio"/>

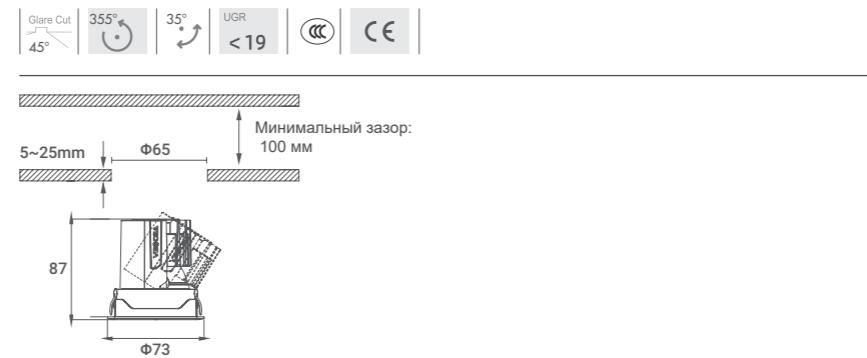


UVB-ML004

LED 9W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
9W	58lm/W	15°	3000K	>95	36V/230mA	COB
9W	56lm/W	24°	3000K	>95	36V/230mA	COB
9W	59lm/W	36°	3000K	>95	36V/230mA	COB
9W	56lm/W	55°	3000K	>95	36V/230mA	COB

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

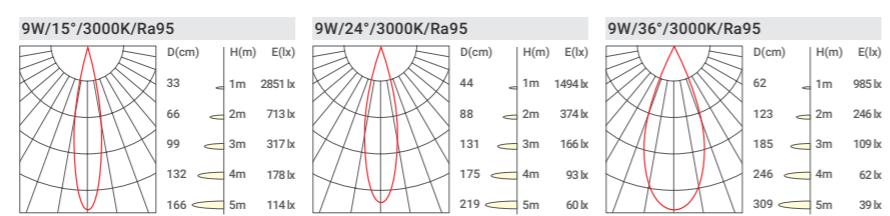

Опции | Аксессуары

Круглый антибликовый отражатель
Черный глянцевый Белый Черный Золотой





UVB-ML005

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	47lm/W	10°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	60lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	56lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	65lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	61lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

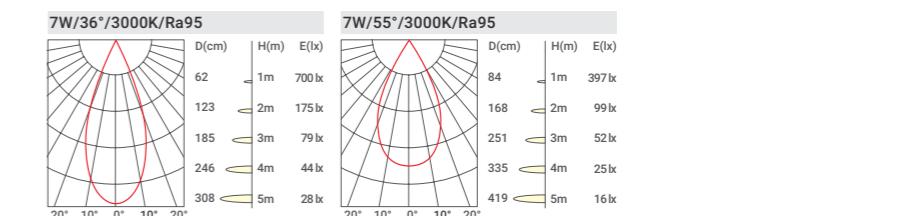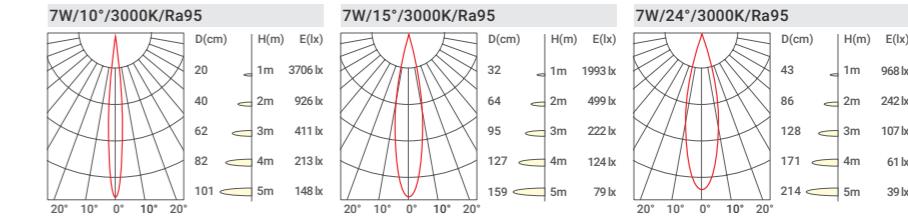


Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антибликовая сотовая линза	<input checked="" type="radio"/>
Рассеивающая линза (широкоугольная)	<input type="radio"/>
E03	E04
Текстурная линза	<input type="radio"/>
Линза-рассеиватель	<input checked="" type="radio"/>

Опции | Аксессуары

Круглый антибликовый отражатель
Черный глянцевый Белый Черный Золотой

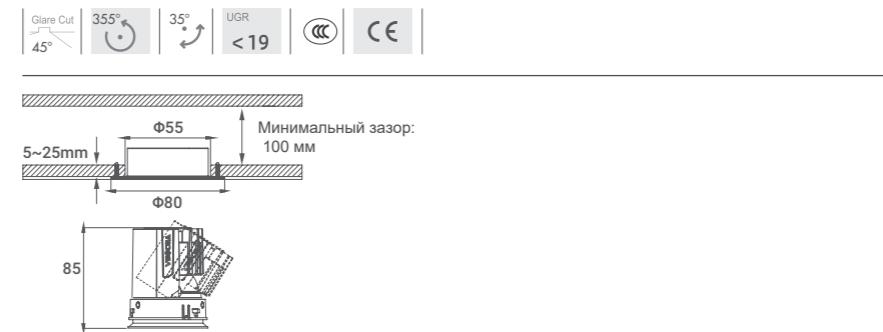

NEW

Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА НЕ Т

IP rate

IP20

IP44

Цветовая температура ДА НЕ Т

CCT

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

Тип управления ДА НЕ Т

Control

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.
Уточняйте при оформлении заказа

E01

E02

Антибликовая сотовая линза
Рассеивающая линза (широкоугольная)

E03

E04



Текстурная линза
Линза-рассеиватель

UVB-ML006


LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	47lm/W	10°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	60lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	56lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	65lm/W	36°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	61lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

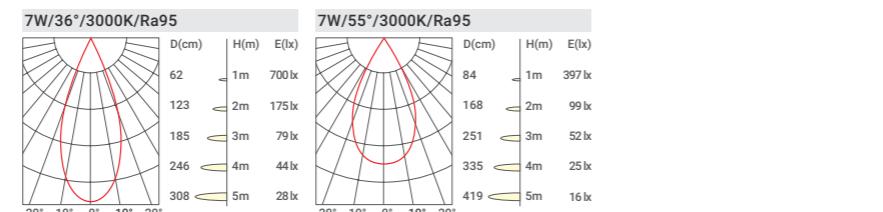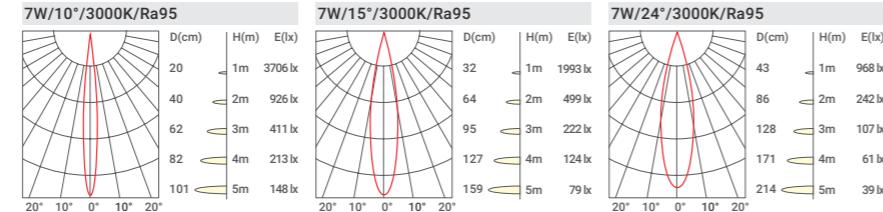

Опции | Аксессуары

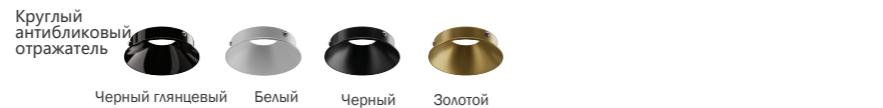



Точная регулировка фокусировки 8-36° с изменяемым размером луча

Регулировка фокусировки 8-36°, подходящая для различных применений - от точной фокусировки до широкого освещения


Регулируемый размер луча для различных задач, простое управление

6063 Фокусировочное кольцо из высокочистого алюминия для профессионального уровня освещения

Горизонтальная регулировка 355° и поворот 40° влево-вправо

Гибкая конфигурация освещения - обеспечивает точное направленное освещение конкретных объектов или зон



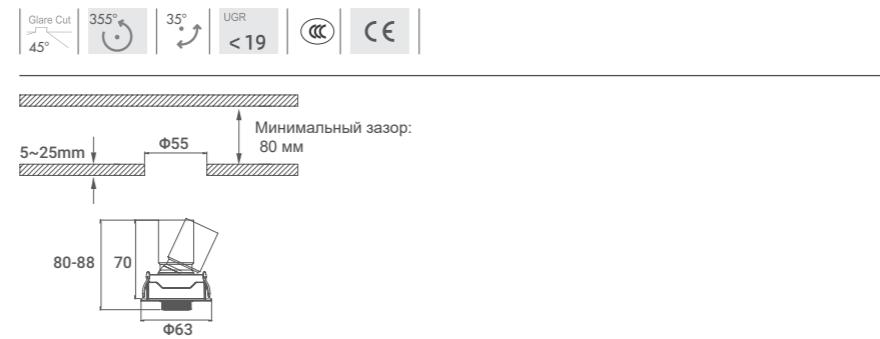

Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА НЕ Т

IP20

IP44

Цветовая температура ДА НЕ Т

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K


DTW 1800-3000K

UVB-ML005F

LED 7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	24.8lm/W	8°-36°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

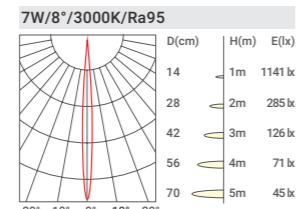

Тип управления ДА НЕ Т

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)

DALI

0/1-10V

TRIAC

BLE

ZIGBEE

24V

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

E01



Антибликовая сотовая линза

E02



Рассеивающая линза (широкоугольная)

E03



Текстурная линза

E04



Линза-рассеиватель



Превосходное визуальное решение

Корпус светильника выполнен в контрастном дизайне благодаря сочетанию различных металлов (цинковый сплав и алюминиевый сплав), а также видов обработки поверхности (хромирование и порошковая покраска), что усиливает визуальное восприятие.



Превосходное оптическое решение

Оптическая система включает базовую антибликовую конструкцию с $UGR < 10$. В сочетании с конструкцией светильника, обеспечивающей угол светозащиты 32° , достигается высокая световая отдача 102 лм/Вт при $UGR < 5$, что соответствует требованиям большинства коммерческих помещений.

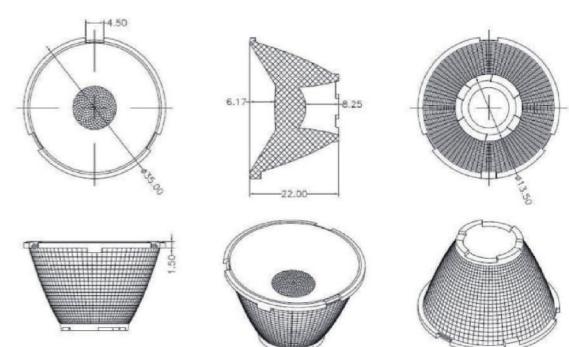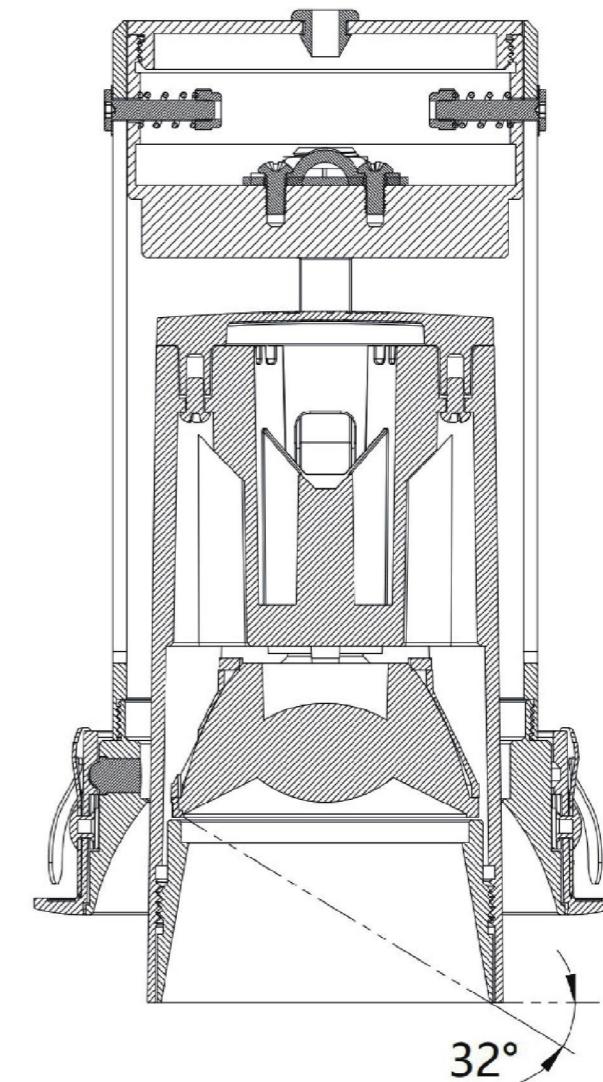



Пружинная компенсационная система

Использует естественную упругость пружин для компенсации производственных допусков. Как и в амортизаторах, усилие остается стабильным длительное время, обеспечивая повышенную надежность по сравнению с силиконовыми демпферами (которые со временем твердеют и теряют эффективность).




Выдвижной и поворотный светильник с круговым вращением

Вертикальная регулировка 90°, горизонтальное вращение 355°, гибкая конфигурация освещения. Динамическая игра света и тени создает объемный художественный световой эффект, удовлетворяя все ваши потребности в настройке освещения.



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>


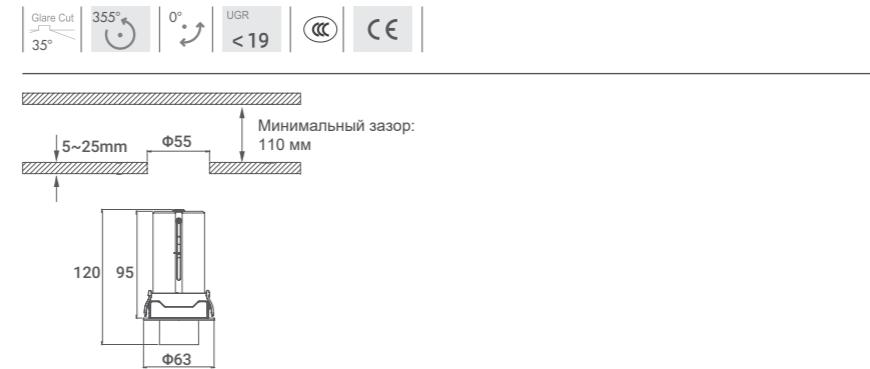


UVB-ML005L



LED 7W/9W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	62lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	72lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	67lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB
9W	62lm/W	15°	3000K	>95	36V/200mA	COB
9W	72lm/W	24°	3000K	>95	36V/200mA	COB
9W	71lm/W	38°	3000K	>95	36V/200mA	COB
9W	67lm/W	55°	3000K	>95	36V/200mA	COB

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

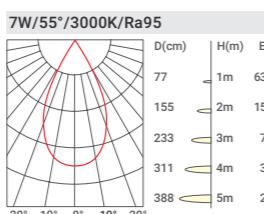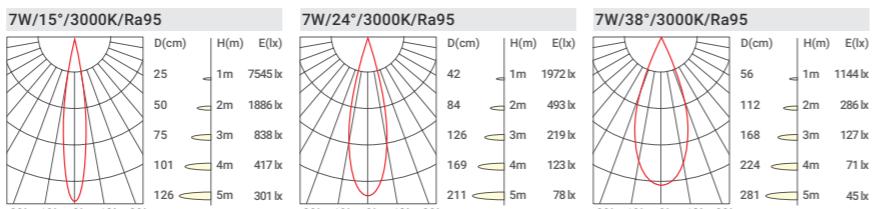



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

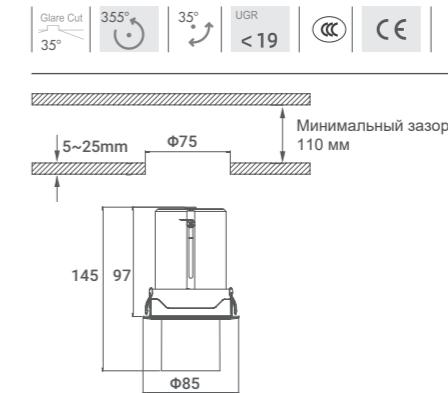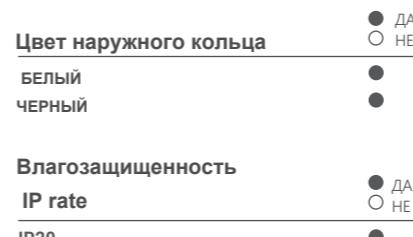

Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>


Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
12W	74lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	89lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	87lm/W	38°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	82lm/W	55°	3000K	>95	36V/300mA	COB
15W	74lm/W	15°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	89lm/W	24°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	87lm/W	38°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	82lm/W	55°	3000K	>95	36V/350mA	COB

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

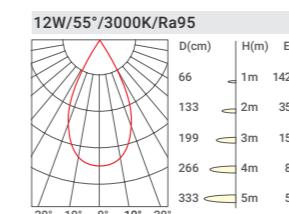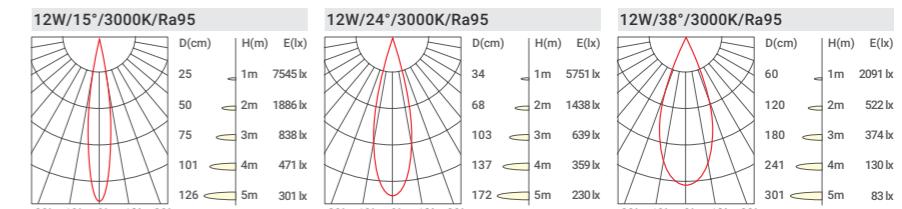



Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	●
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	●
IP20	●
IP44	○
Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	●
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○


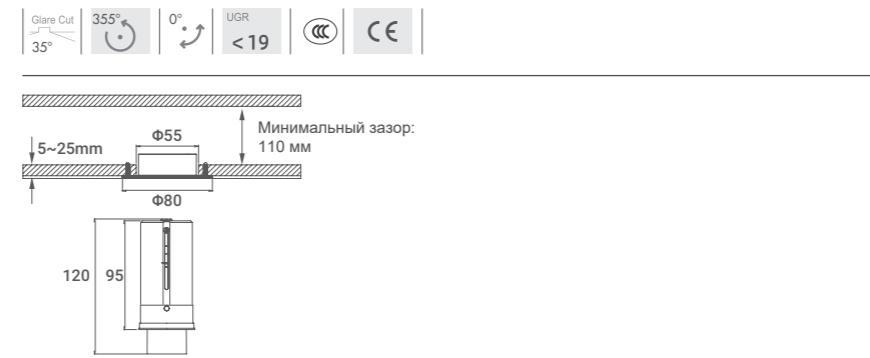


UVB-ML006L

LED 7W/9W(LUMINUS LED)


Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	62lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	72lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	67lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB
9W	62lm/W	15°	3000K	>95	36V/200mA	COB
9W	72lm/W	24°	3000K	>95	36V/200mA	COB
9W	71lm/W	38°	3000K	>95	36V/200mA	COB
9W	67lm/W	55°	3000K	>95	36V/200mA	COB

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

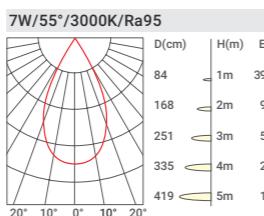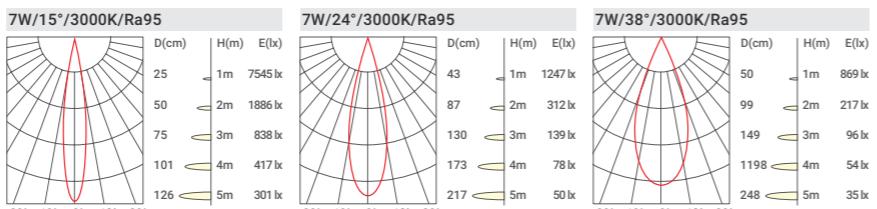

Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	●
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	●
IP20	●
IP44	○
Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	●
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	●
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	●
IP20	●
IP44	○
Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	●
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○


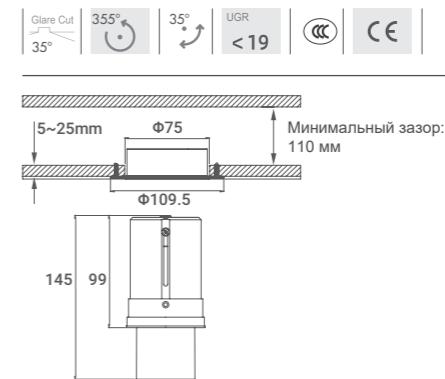



UVB-ML002L

LED 12W/15W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
12W	74lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	89lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	87lm/W	38°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	82lm/W	55°	3000K	>95	36V/300mA	COB
15W	74lm/W	15°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	89lm/W	24°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	87lm/W	38°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	82lm/W	55°	3000K	>95	36V/350mA	COB

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

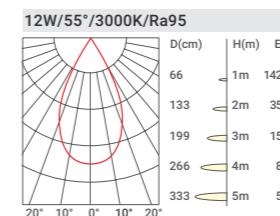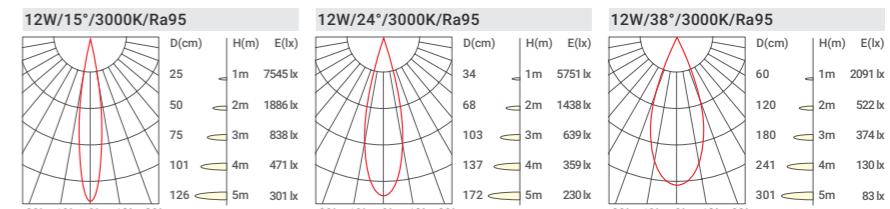

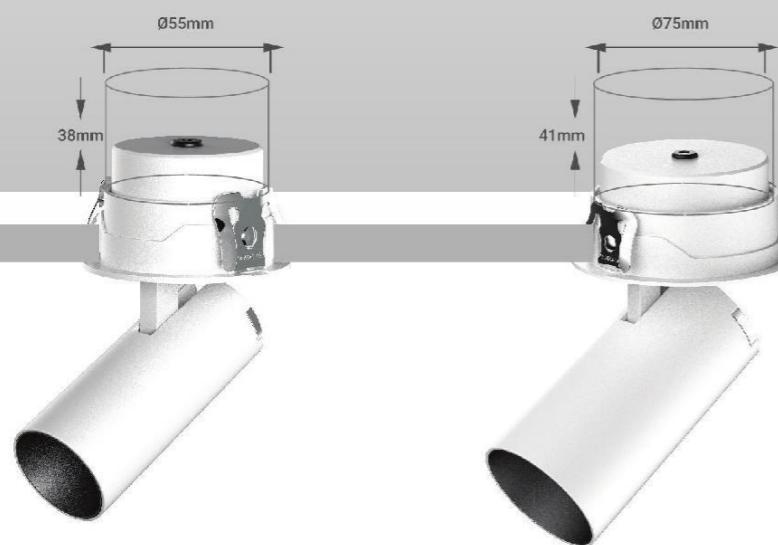

Компенсация недостаточной высоты

Для помещений с ограниченной высотой потолков обеспечивает плавный монтаж даже в стеснённых условиях.




Гибкая регулировка угла освещения

Светильник регулируется до 90° по вертикали и до 355° по горизонтали, обеспечивая точный контроль направления и интенсивности света.

Подходит для различных задач: акцентное освещение, общее освещение и другие сценарии, создавая идеальную световую среду.



Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	○
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	● ○
IP20	●
IP44	○
Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	● ○
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

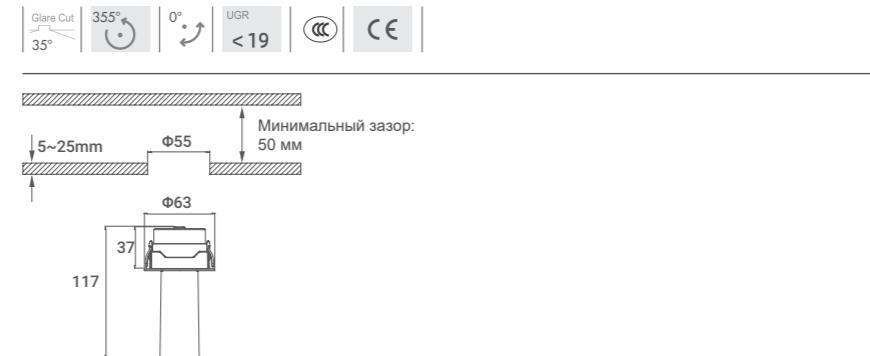


UVB-ML005Q




LED 7W/9W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	74lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	73lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	67lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB
9W	74lm/W	15°	3000K	>95	36V/200mA	COB
9W	73lm/W	24°	3000K	>95	36V/200mA	COB
9W	71lm/W	38°	3000K	>95	36V/200mA	COB
9W	67lm/W	55°	3000K	>95	36V/200mA	COB

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

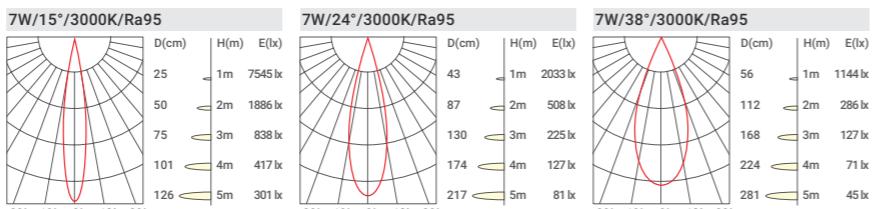


7W/55°/3000K/Ra95

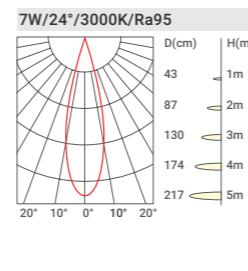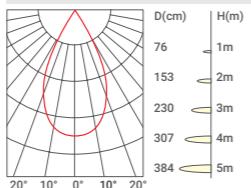

Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	●
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	● ○
IP20	●
IP44	○
Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	● ○
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	●
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	● ○
IP20	●
IP44	○
Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	● ○
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

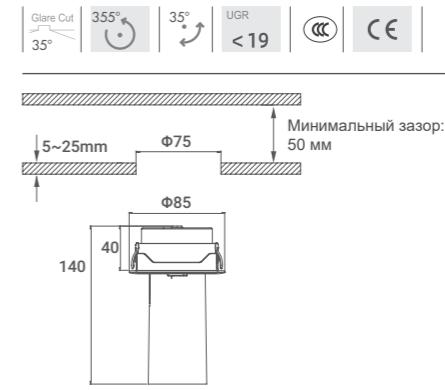


UVB-ML001Q





LED 12W/15W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
12W	74lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	89lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	88lm/W	38°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	83lm/W	55°	3000K	>95	36V/300mA	COB
15W	74lm/W	15°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	89lm/W	24°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	88lm/W	38°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	83lm/W	55°	3000K	>95	36V/350mA	COB

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

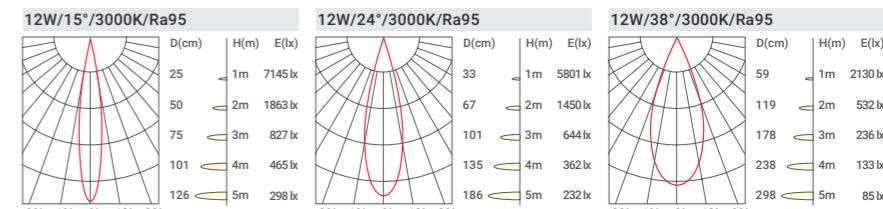


12W/15°/3000K/Ra95

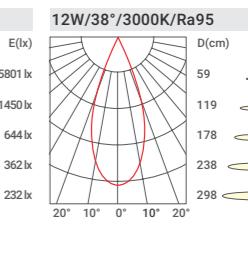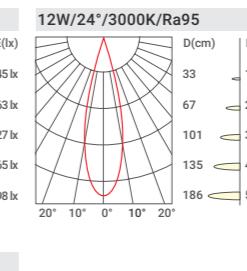



Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	○
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	● ○ НЕТ
IP20	●
IP44	○
Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	● ○ НЕТ
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○


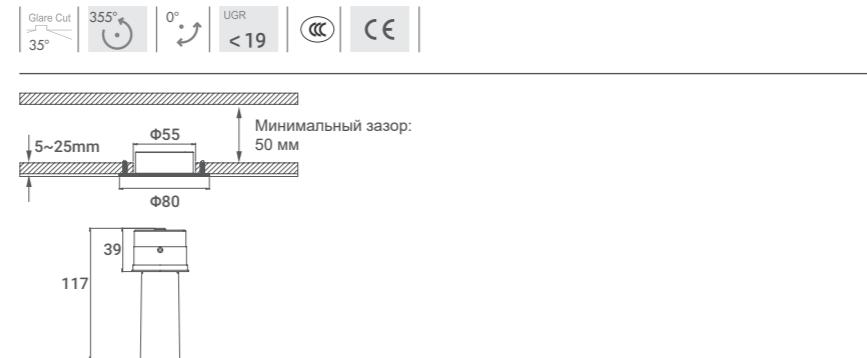


UVB-ML006Q

LED 7W/9W(LUMINUS LED)


Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	74lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	73lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	67lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB
9W	63lm/W	15°	3000K	>95	36V/200mA	COB
9W	73lm/W	24°	3000K	>95	36V/200mA	COB
9W	71lm/W	38°	3000K	>95	36V/200mA	COB
9W	67lm/W	55°	3000K	>95	36V/200mA	COB

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

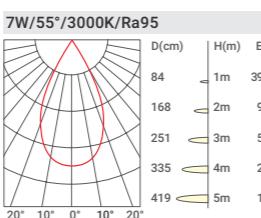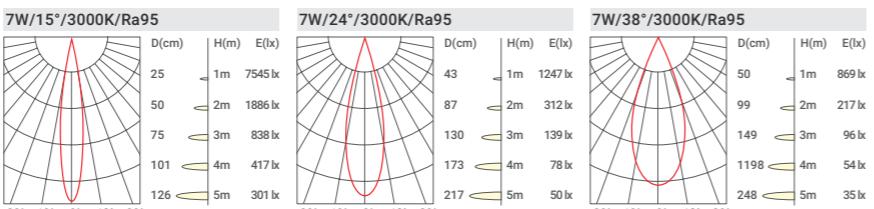

Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	●
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	● ○ НЕТ
IP20	●
IP44	○
Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	● ○ НЕТ
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○

Цвет наружного кольца	● ДА ○ НЕТ
БЕЛЫЙ	●
ЧЕРНЫЙ	●
Влагозащищенность	● ДА ○ НЕТ
IP rate	● ○ НЕТ
IP20	●
IP44	○
Цветовая температура	● ДА ○ НЕТ
CCT	● ○ НЕТ
2700K	●
3000K	●
3500K	●
4000K	●
5000K	●
2700-6000K	●
1800-4000K	○
DTW 1800-3000K	○


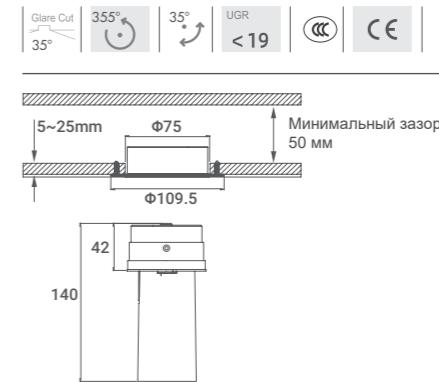


UVB-ML002Q

LED 12W/15W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
12W	74lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	89lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	88lm/W	38°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	83lm/W	55°	3000K	>95	36V/300mA	COB
15W	74lm/W	15°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	89lm/W	24°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	88lm/W	38°	3000K	>95	36V/350mA	COB
15W	83lm/W	55°	3000K	>95	36V/350mA	COB

Светораспределение или кривая силы света (KCC)

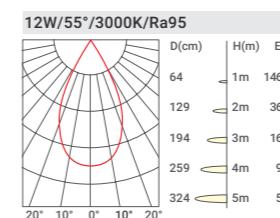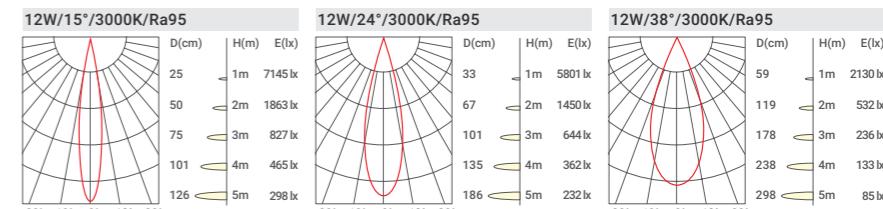


Компактная конструкция для монтажа без ограничений

Общая высота светильника составляет менее 60 мм. Благодаря компактному корпусу, не ограниченной высотой потолка, он легко устанавливается даже в помещениях с низкими потолками.

Ультратонкий профиль плотно прилегает к потолку без выступов, сохраняя идеальный внешний вид и гармонируя с любым стилем.

Подходит для ГКЛ и для натяжных потолков

< 60mm

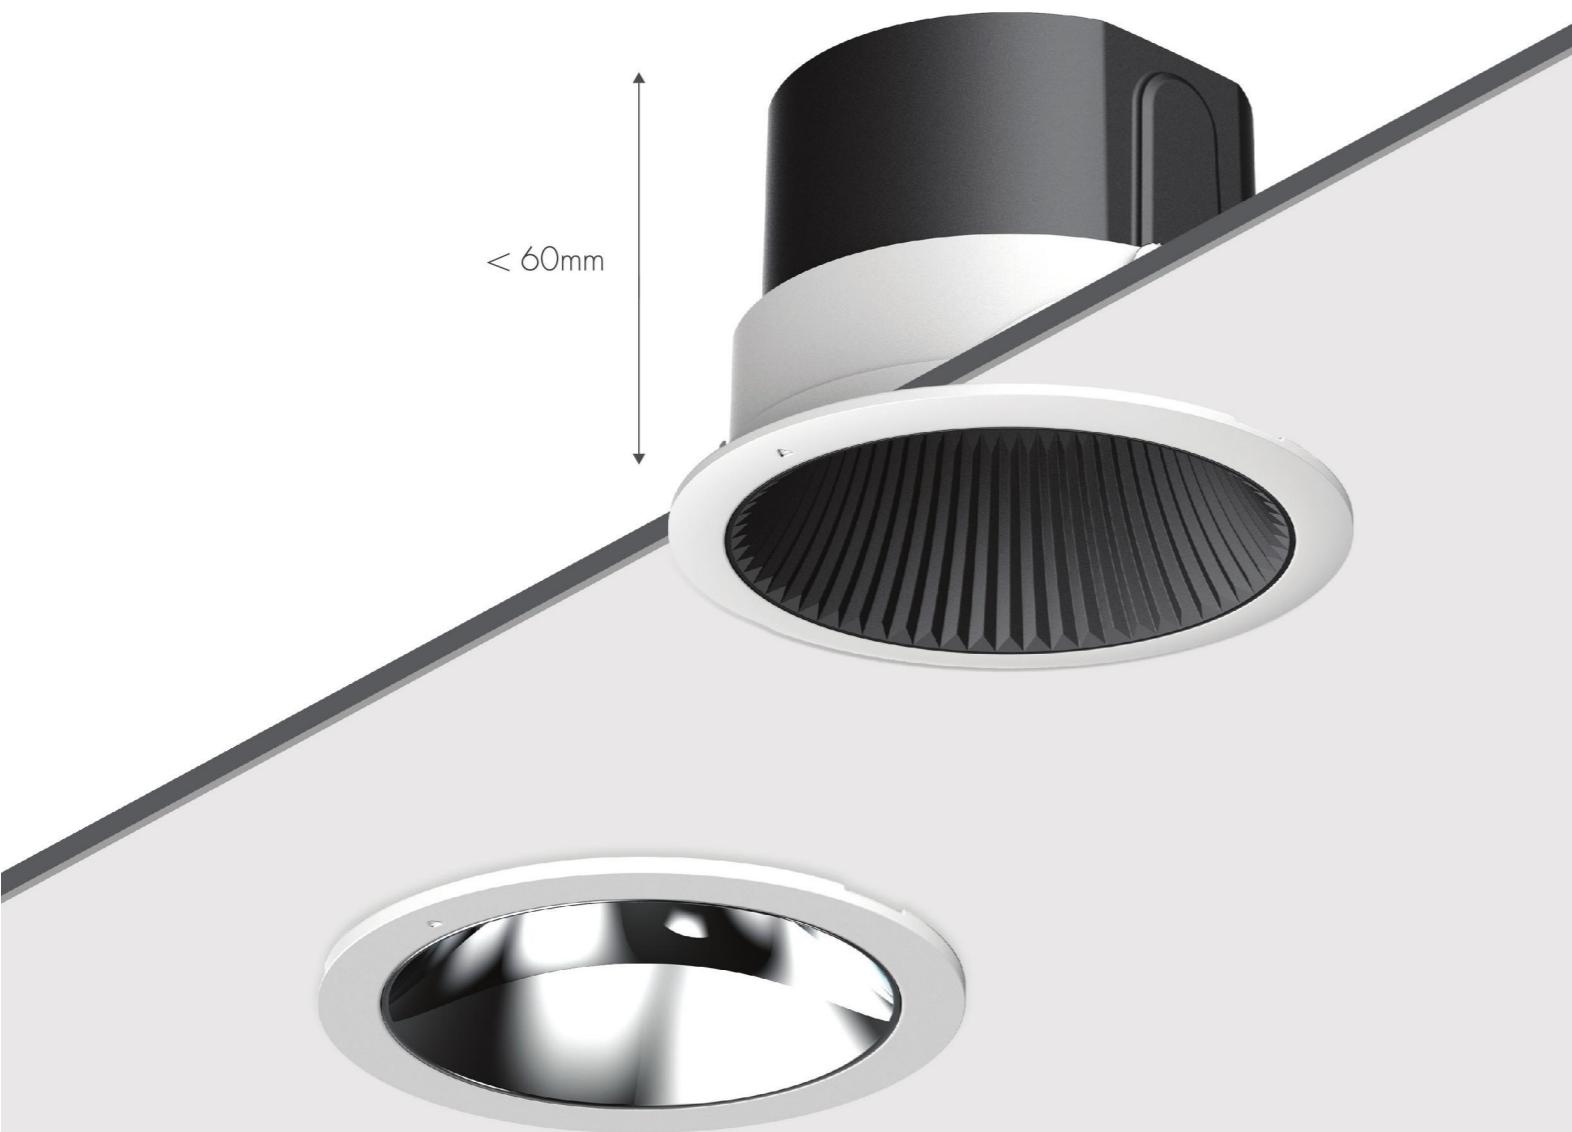


Ребристая антибликовая конструкция с углом светозащиты более 35°

Ребристый профиль из литого алюминия ADC12 с антибликовым дизайном снижает воздействие бликов на зрение. Кроме того, ребристая структура обладает превосходной износостойкостью и устойчивостью к царапинам, увеличивая срок службы изделия. Угол светозащиты более 35° помогает уменьшить нагрузку на глаза и защитить зрение.



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/>
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>


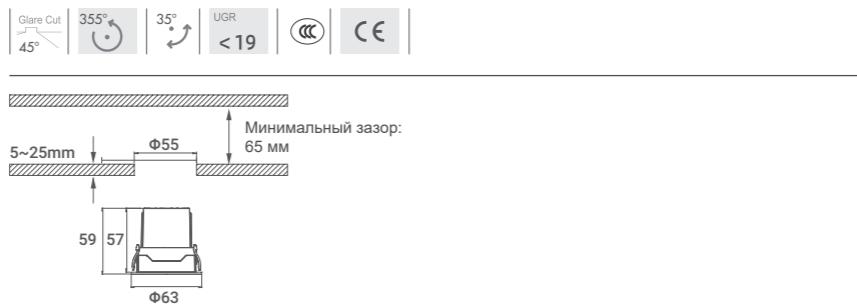


UVB-ML005T

LED 5W/7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
5W	69lm/W	15°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	72m/W	24°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	79lm/W	38°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	65lm/W	55°	3000K	>95	36V/150mA	COB
7W	79lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	82lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	89lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

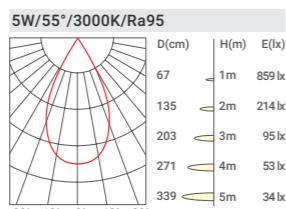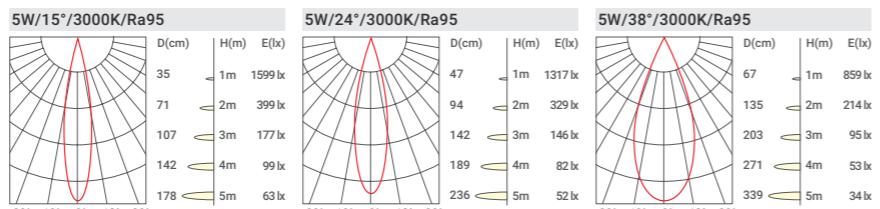


Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа



Опции | Аксессуары



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/>
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/>
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

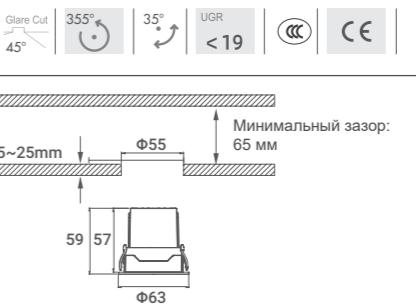


UVB-ML005T-J

LED 5W/7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
5W	69lm/W	15°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	72m/W	24°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	79lm/W	38°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	65lm/W	55°	3000K	>95	36V/150mA	COB
7W	79lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	82lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	89lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

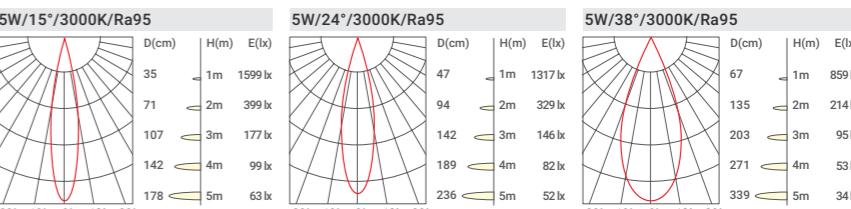

Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа




Опции | Аксессуары





Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

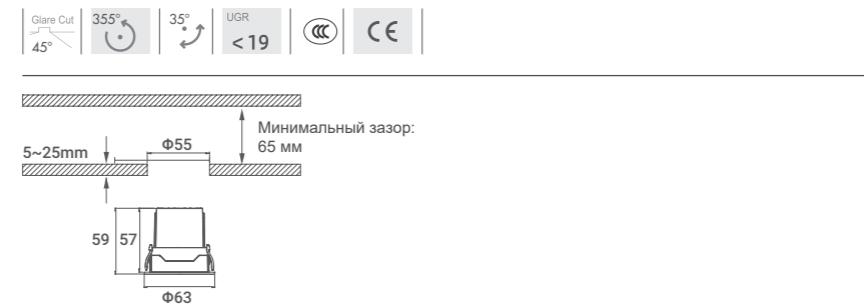


UVB-ML005T-F


LED 5W/7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
5W	69lm/W	15°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	72m/W	24°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	79lm/W	38°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	65lm/W	55°	3000K	>95	36V/150mA	COB
7W	79lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	82lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	89lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

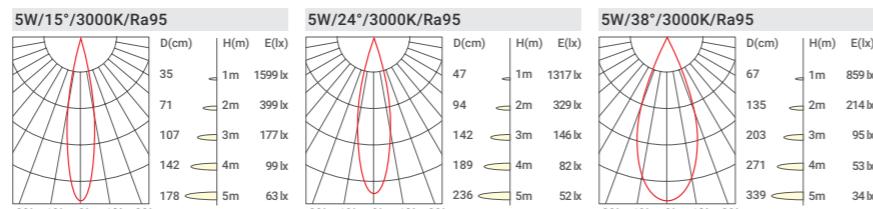

5W/55°/3000K/Ra95

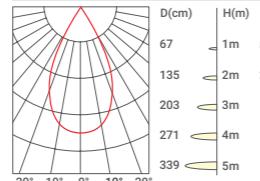

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>

Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа




Антиблесковая сотовая линза	<input checked="" type="radio"/>
Рассеивающая линза (широкоугольная)	<input type="radio"/>
Текстурная линза	<input type="radio"/>
Линза-рассеиватель	<input type="radio"/>

Опции | Аксессуары

Круглый антибликовый отражатель	Белый	Черный	Черный глянцевый
---------------------------------	-------	--------	------------------



Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>
Влагозащищенность	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>
IP44	<input type="radio"/>
Цветовая температура	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
CCT	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>
3000K	<input checked="" type="radio"/>
3500K	<input checked="" type="radio"/>
4000K	<input checked="" type="radio"/>
5000K	<input checked="" type="radio"/>
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>
1800-4000K	<input type="radio"/>
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>

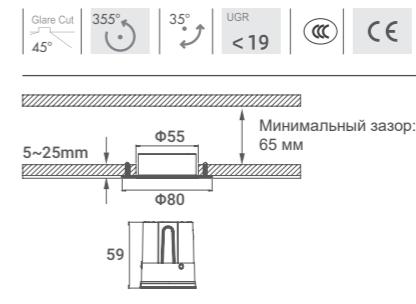


UVB-ML006T


LED 5W/7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
5W	69lm/W	15°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	72m/W	24°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	79lm/W	38°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	65lm/W	55°	3000K	>95	36V/150mA	COB
7W	79lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	82lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	89lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

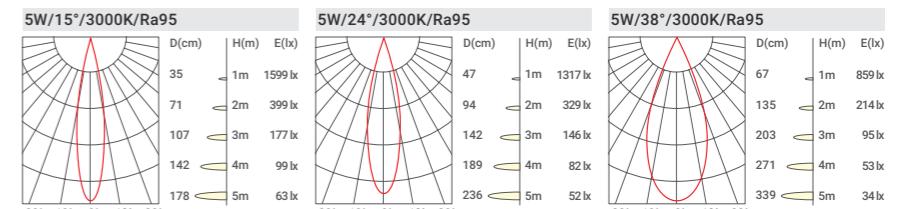

5W/55°/3000K/Ra95

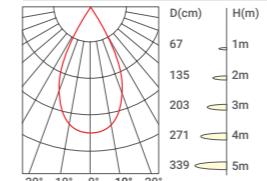

Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>
DALI	<input checked="" type="radio"/>
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>
BLE	<input checked="" type="radio"/>
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>
24V	<input checked="" type="radio"/>


Оптические аксессуары
Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа



Антиблесковая сотовая линза	<input checked="" type="radio"/>
Рассеивающая линза (широкоугольная)	<input type="radio"/>
Текстурная линза	<input type="radio"/>
Линза-рассеиватель	<input type="radio"/>

Опции | Аксессуары

Круглый антибликовый отражатель	Белый	Черный	Черный глянцевый
---------------------------------	-------	--------	------------------

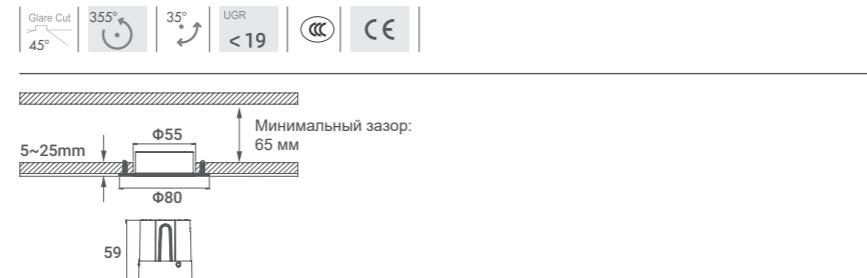

Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА

IP rate НЕ Т

IP20

IP44

Цветовая температура ДА

CCT НЕ Т

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K


DTW 1800-3000K

UVB-ML006T-J

LED 5W/7W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
5W	69lm/W	15°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	72lm/W	24°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	79lm/W	38°	3000K	>95	36V/150mA	COB
5W	65lm/W	55°	3000K	>95	36V/150mA	COB
7W	79lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	82lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	89lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	71lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

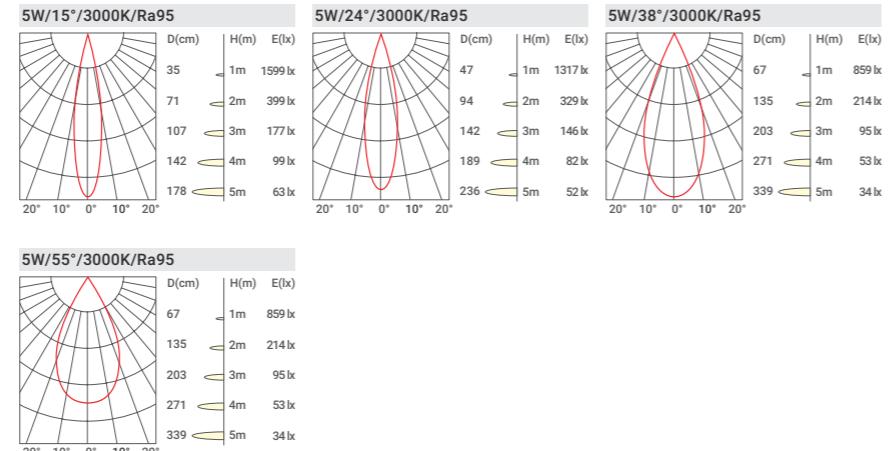

Опции | Аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа



E01
Антибликовая сотовая линза


E02
Рассеивающая линза (широкоугольная)



E03
Текстурная линза

E04
Линза-рассеиватель

Опции | Аксессуары



Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА

IP rate НЕ Т

IP20

IP44

Цветовая температура ДА

CCT НЕ Т

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K


DTW 1800-3000K

UVB-ML001T

LED 7W/10W/12W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	61lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	60lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	56lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	65lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB
10W	71lm/W	15°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	70lm/W	24°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	66lm/W	38°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	71lm/W	55°	3000K	>95	36V/250mA	COB
12W	81lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	80lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	76lm/W	38°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	81lm/W	55°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

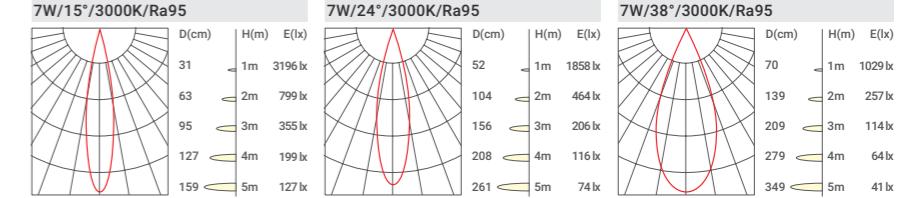

Опции | Аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа



E01
Антибликовая сотовая линза


E02
Рассеивающая линза (широкоугольная)



E03
Текстурная линза

E04
Линза-рассеиватель

Опции | Аксессуары

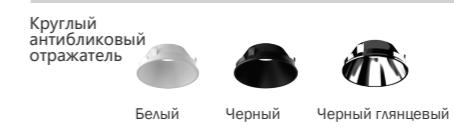



Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА НЕ Т

IP rate НЕ Т

IP20

IP44

Цветовая температура ДА НЕ Т

CCT НЕ Т

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K




UVB-ML002T


LED 7W/10W/12W[LUMINUS LED]

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	61lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	60lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	56lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	65lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB
10W	71lm/W	15°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	70lm/W	24°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	66lm/W	38°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	71lm/W	55°	3000K	>95	36V/250mA	COB
12W	81lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	80lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	76lm/W	38°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	81lm/W	55°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

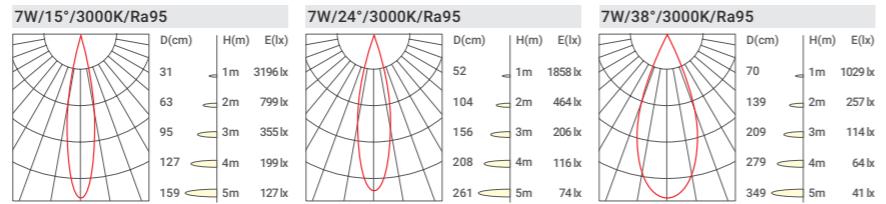

7W/55°/3000K/Ra95

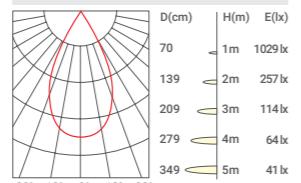

Опции | Аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально.

Уточняйте при оформлении заказа



Антиблесковая сотовая линза



Рассеивающая линза (широкоугольная)




Текстурная линза



Линза-рассеиватель

Опции | Аксессуары

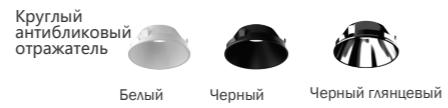

Цвет наружного кольца ДА НЕ Т

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Влагозащищенность ДА НЕ Т

IP rate НЕ Т

IP20

IP44

Цветовая температура ДА НЕ Т

CCT НЕ Т

2700K

3000K

3500K


4000K

5000K

2700-6000K

1800-4000K

DTW 1800-3000K

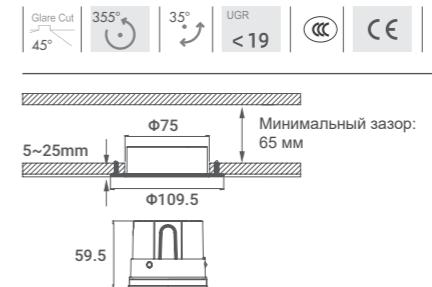


UVB-ML002T-J

LED 7W/10W/12W[LUMINUS LED]

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
7W	61lm/W	15°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	60lm/W	24°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	56lm/W	38°	3000K	>95	36V/180mA	COB
7W	65lm/W	55°	3000K	>95	36V/180mA	COB
10W	71lm/W	15°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	70lm/W	24°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	66lm/W	38°	3000K	>95	36V/250mA	COB
10W	71lm/W	55°	3000K	>95	36V/250mA	COB
12W	81lm/W	15°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	80lm/W	24°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	76lm/W	38°	3000K	>95	36V/300mA	COB
12W	81lm/W	55°	3000K	>95	36V/300mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)

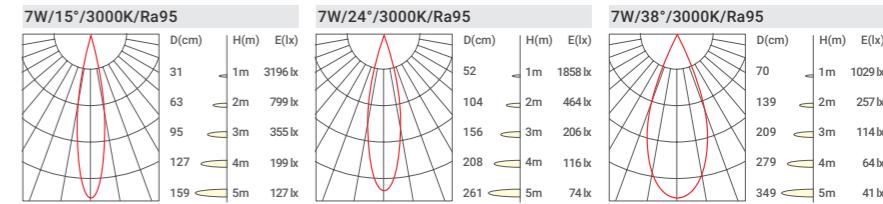

7W/15°/3000K/Ra95



Опции | Аксессуары

