



ALWAYS LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

Tel: 86-750-8762122

WhatsApp: 0086-12915346426

E-mail: [info@alwayslighting.cn](mailto:info@alwayslighting.cn)  
[alex@alwayslighting.cn](mailto:alex@alwayslighting.cn)


Web: [www.alwayslighting.cn](http://www.alwayslighting.cn)

Addr: 2nd-Floor, Building No.4, Jiangmen South Intelligent Manufacturing Industrial Park, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong, China







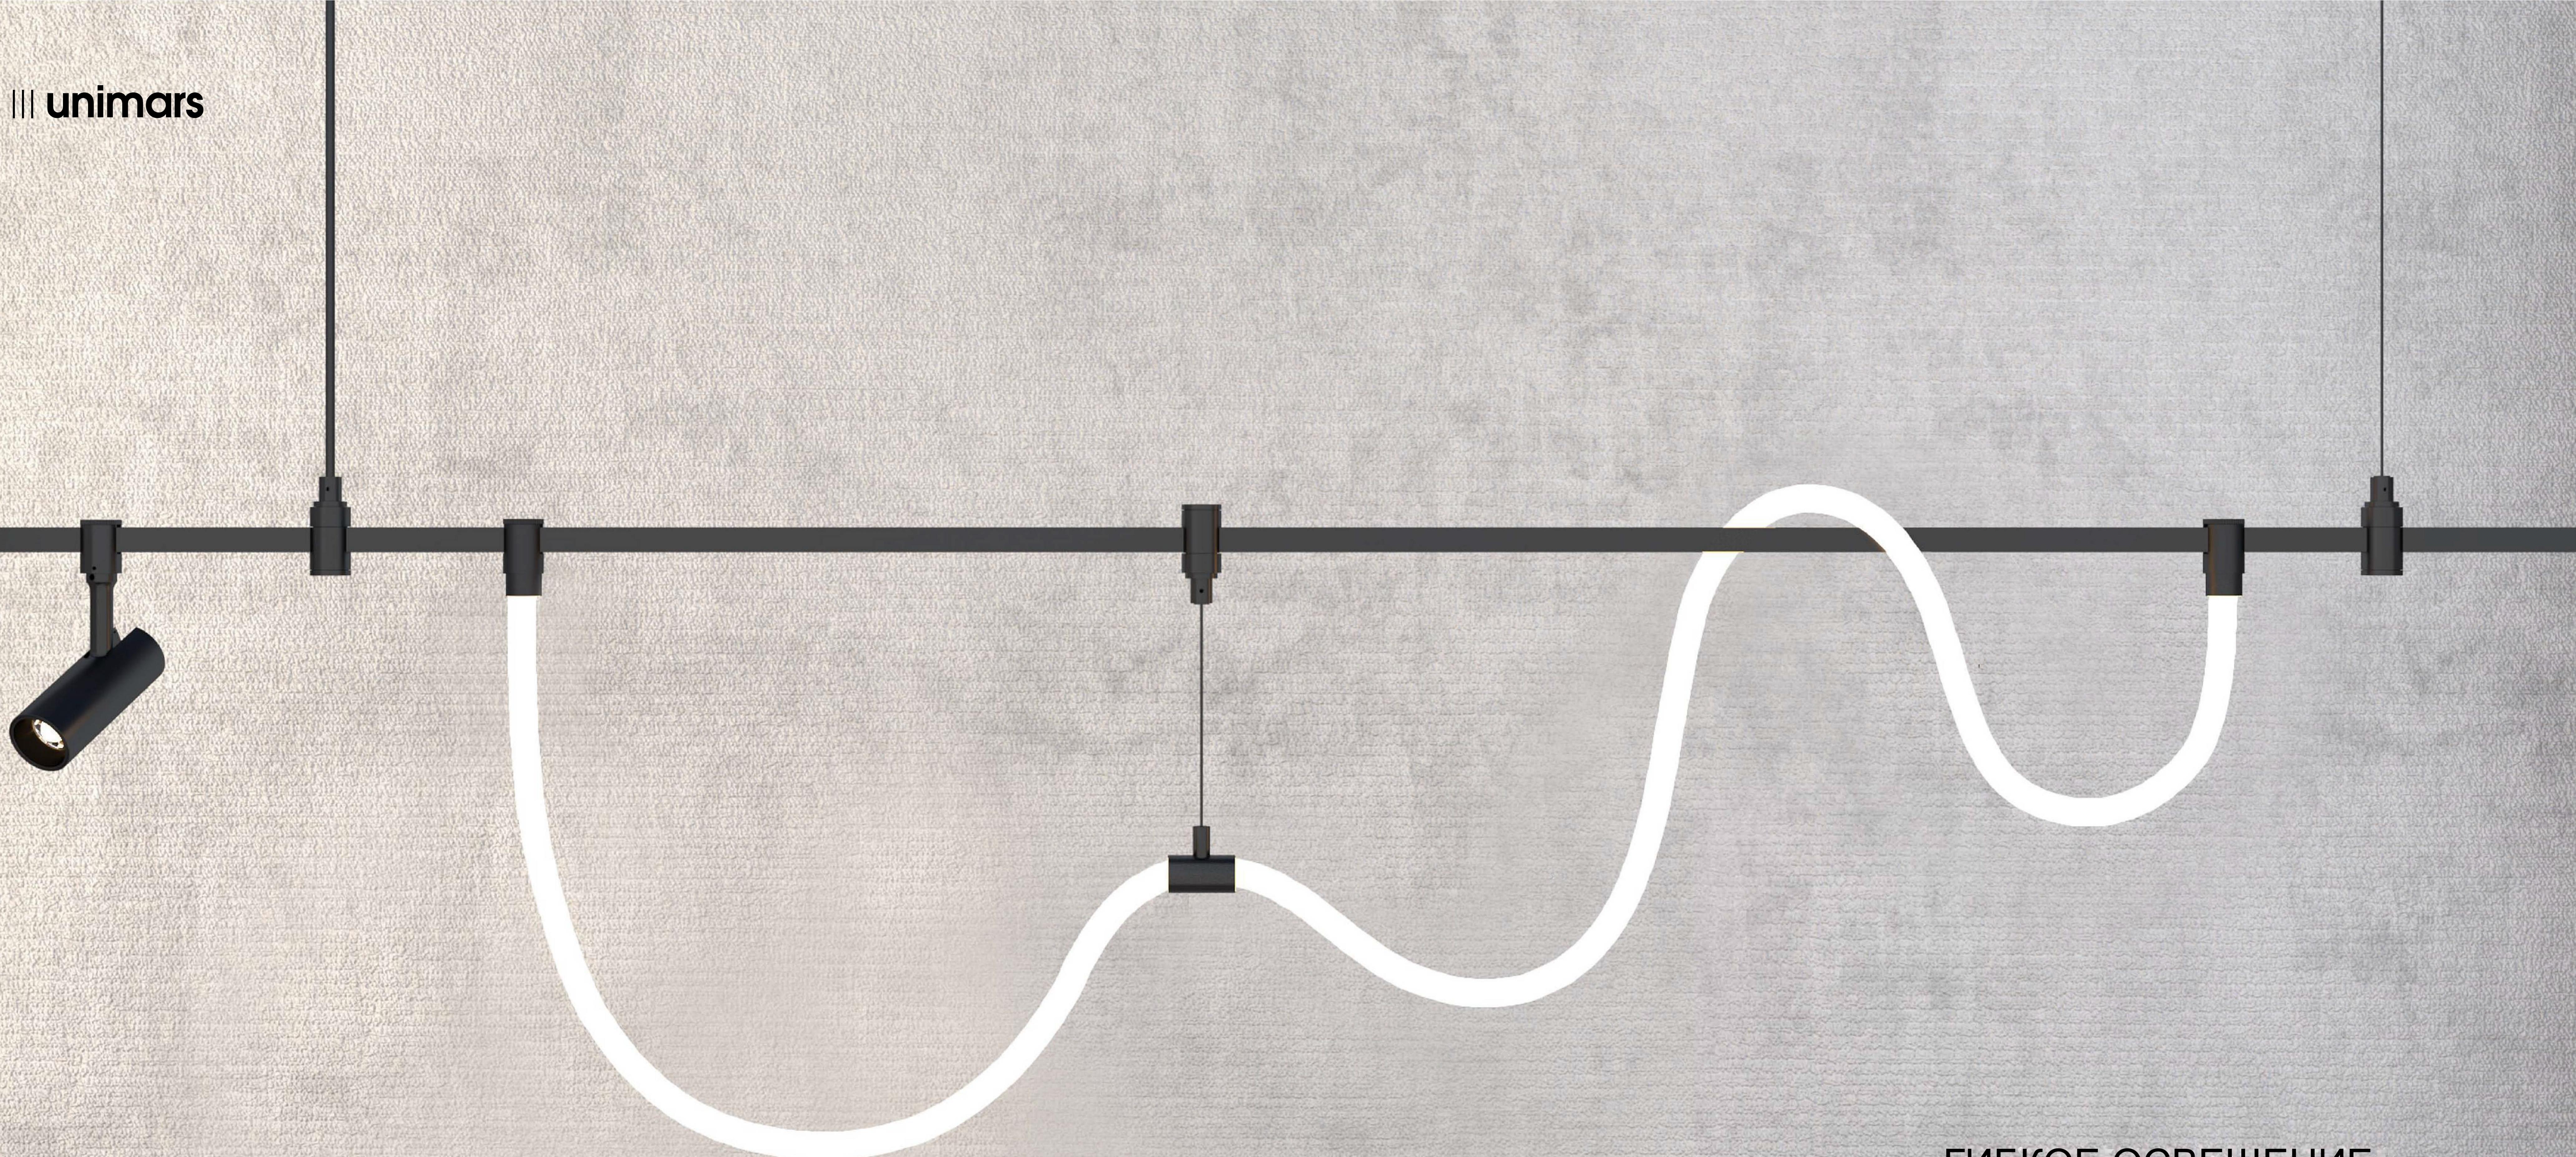

## ГИБКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Эти светильники обеспечивают круговое освещение на 360 градусов, создавая мягкое, равномерное свечение, которое украшает любое пространство. Хотите ли вы оформить уютный уголок дома, модное коммерческое помещение или эффектную витрину — эти светильники легко подстраиваются под ваше видение.



## МИНИ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Скрытое освещение, переосмысливающее пространство. Благодаря бесшовной интеграции в трек, эти светильники практически незаметны, оставляя лишь мягкое, рассеянное свечение, наполняющее помещение.

Их скрытый дизайн минимизирует визуальный шум, а высокая световая отдача отвечает самым требовательным задачам освещения.



## СЦЕНАРИИ для ДОМАШНЕГО ИНТЕРЬЕРА

Подходит для оформления таких  
домашних зон, как гостиная, кабинет и  
обеденная зона



## ПРЯМОЙ ТРЕК



Модель: CT13-Track  
Материал: Алюминий + Медь + Железо  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Длина: 1000мм / 2000мм / 2500мм



Модель: CT13-ZJ1  
Материал: Медь + ПК  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Тип: Коннектор



Модель: CT13-ED1  
Материал: ПК  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Тип: Заглушка



Внешний блок питания  
Модель: CT13-SP100/EX, CT13-SP200/EX  
Мощность: 100 Вт / 200 Вт  
Размер: 1240 × 43 × 56 мм  
Входное напряжение: AC 180–255 В  
Рабочее напряжение: DC 48 В  
Рабочий ток: 100 Вт — макс. 2100 мА, 200 Вт — макс. 4200 мА  
Частота: 50/60 Гц  
Коэффициент мощности: ≥ 0.4  
Эффективность драйвера: > 80 %  
Диммирование: Нет  
Срок службы: ≥ 30000 ч  
Степень защиты: IP20  
Защита: OCP (перегрузка по току) ≥ 2.7 A, OHP (термозащита) > 150 °C, OVP (перенапряжение AC 2000 В, 10 с)  
Без мерцания  
Рабочая температура: от –10 до +40 °C  
Материал корпуса: Алюминий



Блок питания на трек  
Модель: CT13-SP100/OT, CT13-SP200/OT  
Мощность: 100 Вт / 200 Вт  
Размер: 1240 × 43 × 56 мм  
Входное напряжение: AC 180–255 В  
Рабочее напряжение: DC 48 В  
Рабочий ток: 100 Вт — макс. 2100 мА, 200 Вт — макс. 4200 мА  
Частота: 50/60 Гц  
Коэффициент мощности: ≥ 0.4  
Эффективность драйвера: > 80 %  
Диммирование: Нет  
Срок службы: ≥ 30000 ч  
Степень защиты: IP20  
Защита: OCP (перегрузка по току) ≥ 2.7 A, OHP (термозащита) > 150 °C, OVP (перенапряжение AC 2000 В, 10 с)  
Без мерцания  
Рабочая температура: от –10 до +40 °C  
Материал корпуса: Алюминий

## ДУГООБРАЗНЫЙ ТРЕК



Модель: CT13-Track-RX  
Материал: Алюминий + Медь + Железо  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Размер: Ø600мм / Ø800мм / Ø1000мм




Модель: CT13-Track-XRX  
Материал: Алюминий + Медь + Железо  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Размер: Ø1500мм / Ø2000мм

\* Ø = Диаметр окружности

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Модель: CT13-Track  
Прямой трек  
Иллюстрация: I

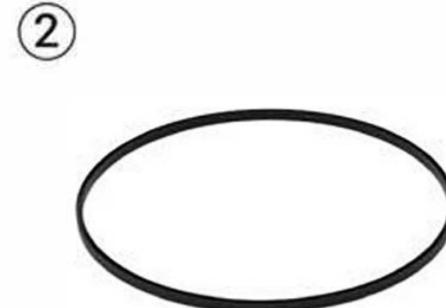

Модель: CT13-Track-R  
Круглый трек  
Иллюстрация: I



Модель: CT13-SDXXX / CT13-SRXXX / CT13-WBI  
Подвес  
Иллюстрация: II



Модель: CT13-FDI  
Питающий элемент  
с кабелем




Модель: CT13-HDI или CT13-HDS  
Держатель



Модель: CT13-HDI  
Держатель



Модель: CT13-FD4  
Питающий элемент  
с кабелем, двойной слой  
Иллюстрация: J

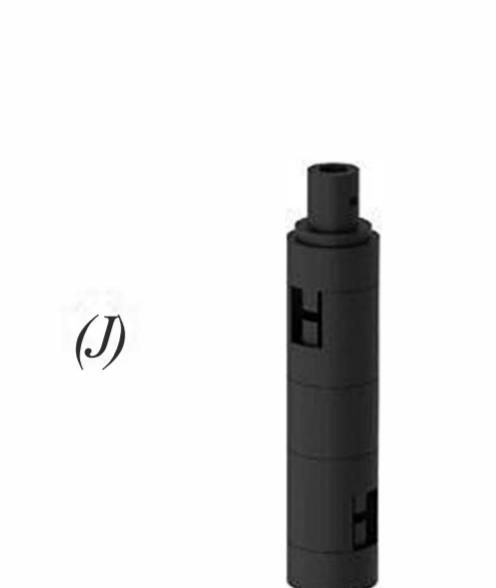

Модель: CT13-FD4  
Питающий элемент  
с кабелем, двойной слой  
Иллюстрация: J



Модель: CT13-HD4  
Держатель, двойной  
слой  
Иллюстрация: R



Модель: CT73-FD3  
Коннектор Т-образный,  
двойной слой  
Иллюстрация: —



Модель: CT73-HD3  
Держатель Т-образный,  
двойной слой  
Иллюстрация: —




Модель: CT73-ZJ1  
Коннектор между  
двумя треками  
Иллюстрация: —




Модель: CT73-CPI  
Потолочное крепление  
Иллюстрация: —



ДИЗАЙН






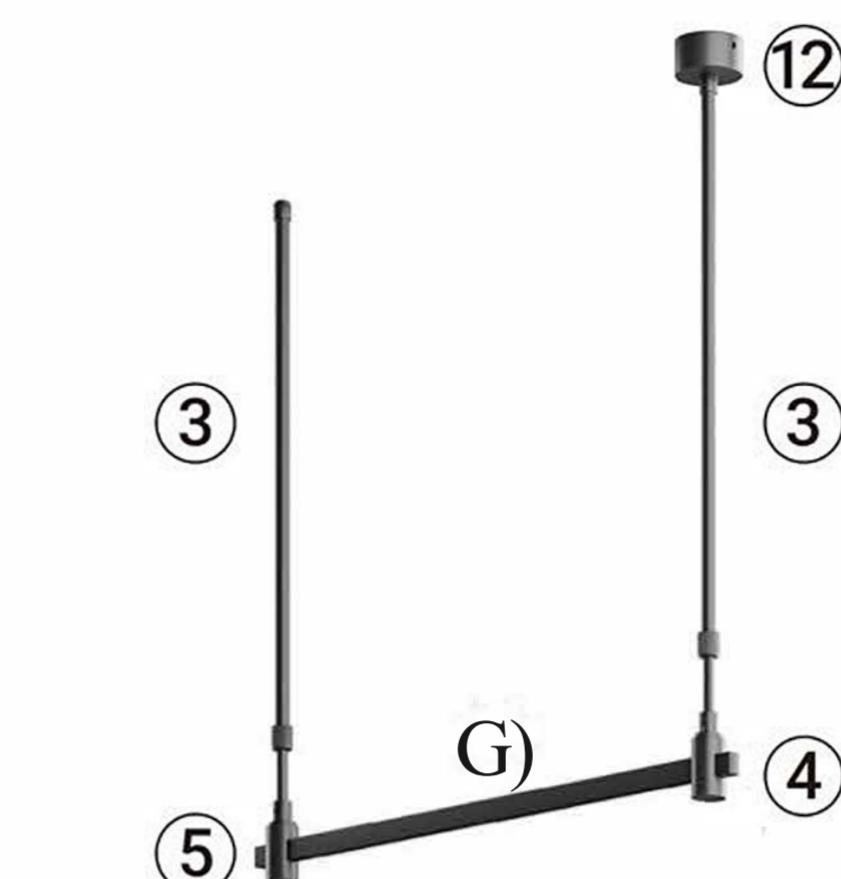


Одноуровневые треки

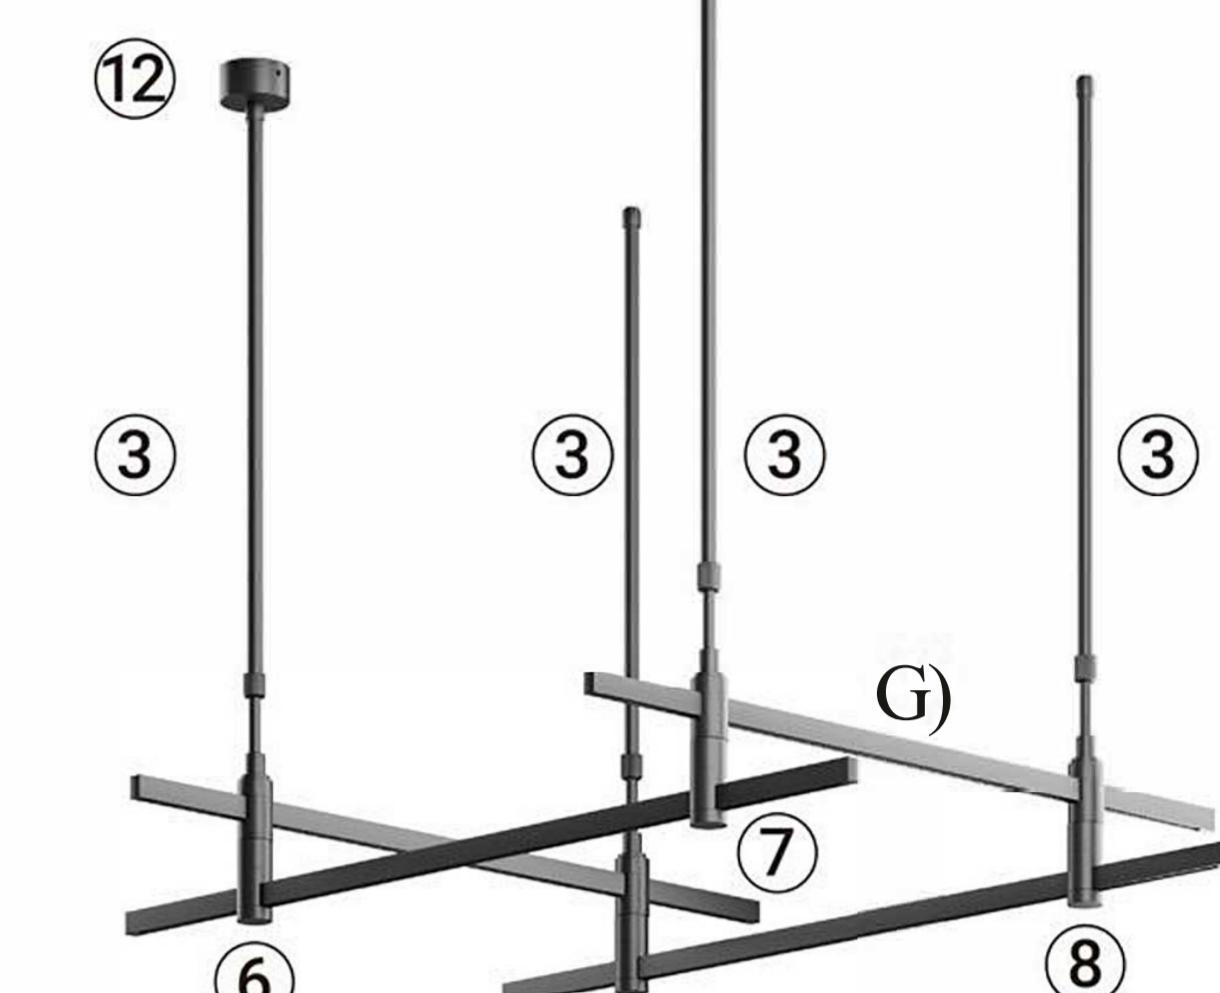

Двухуровневые треки

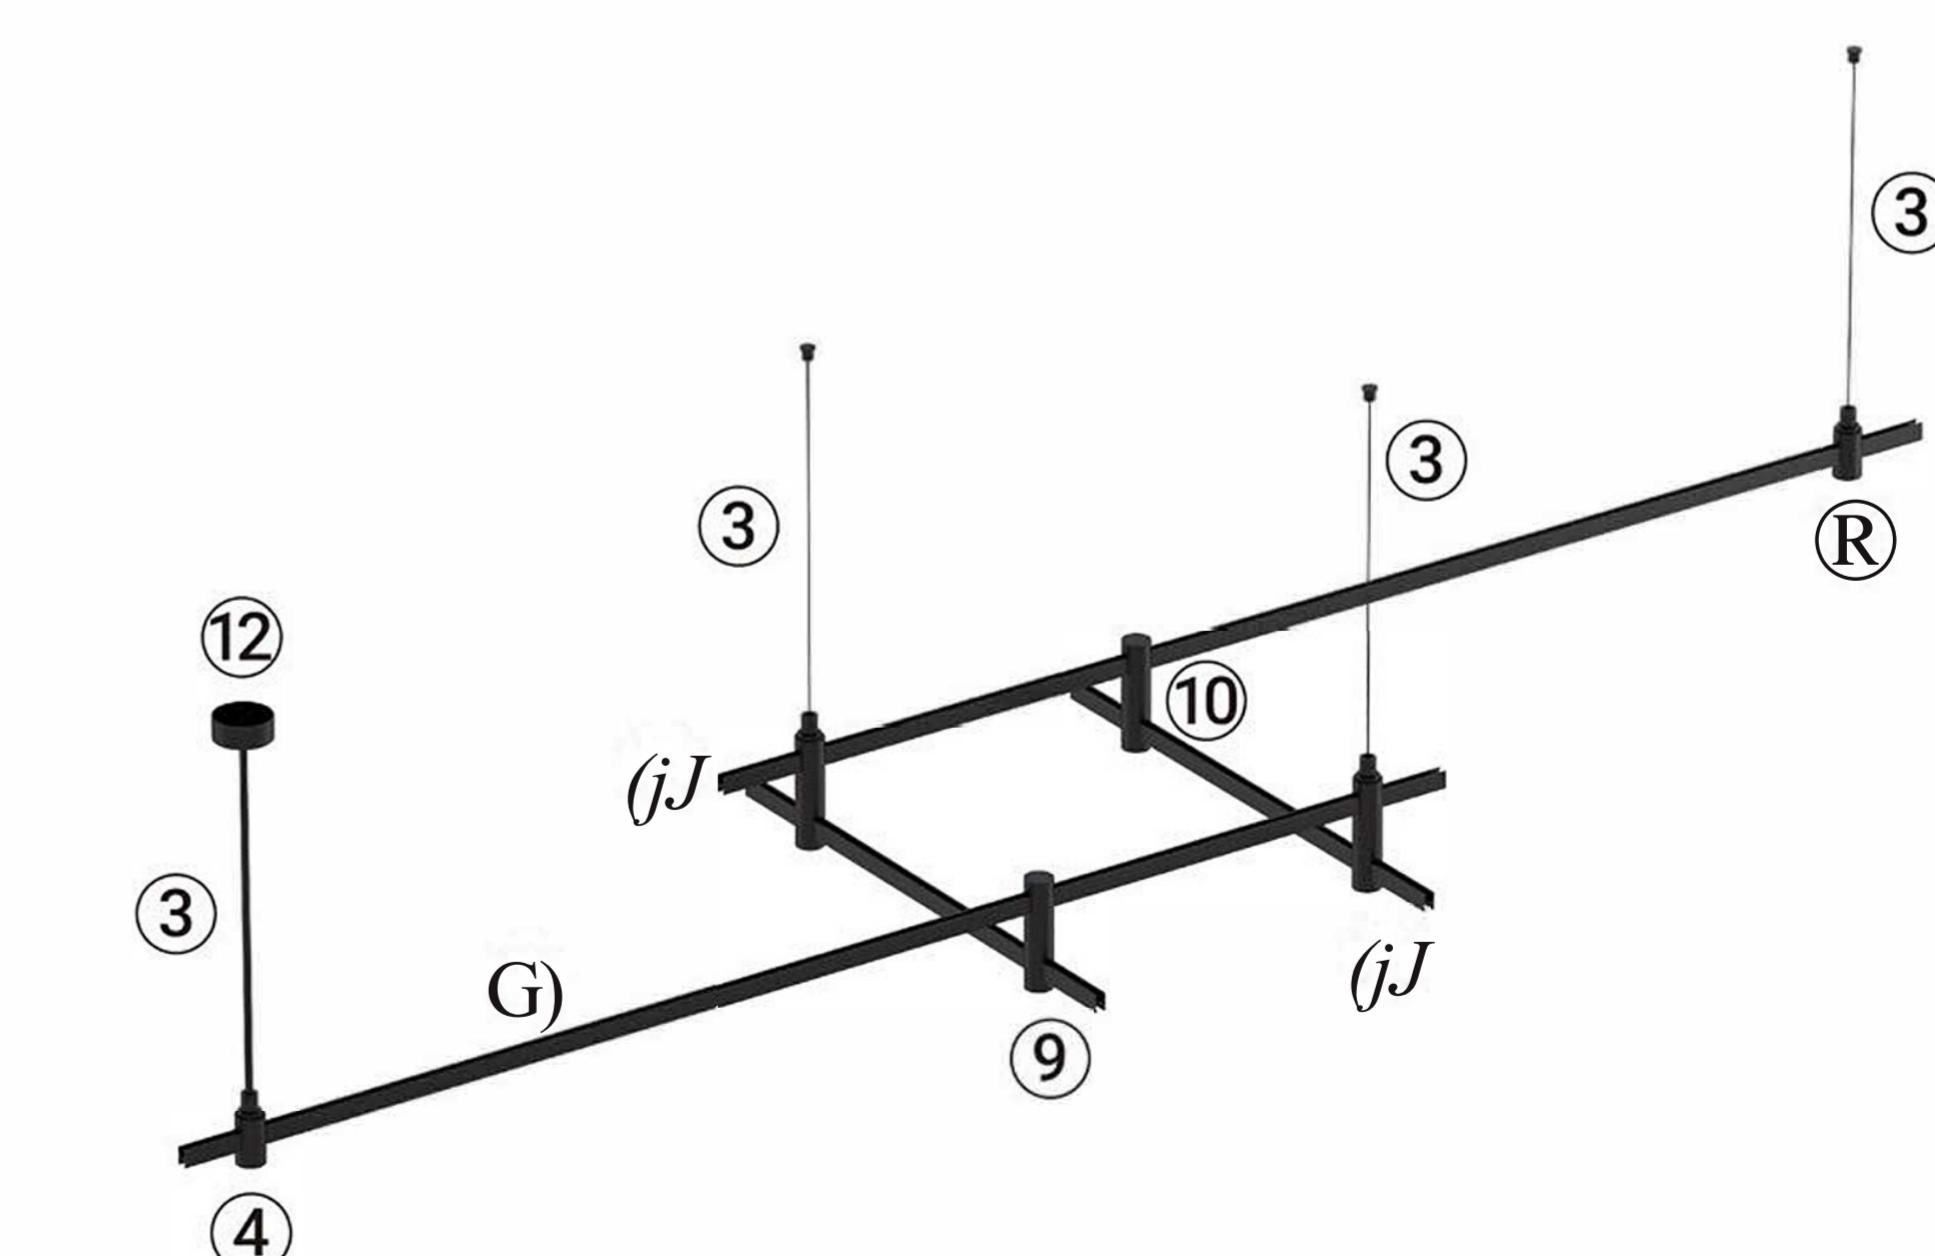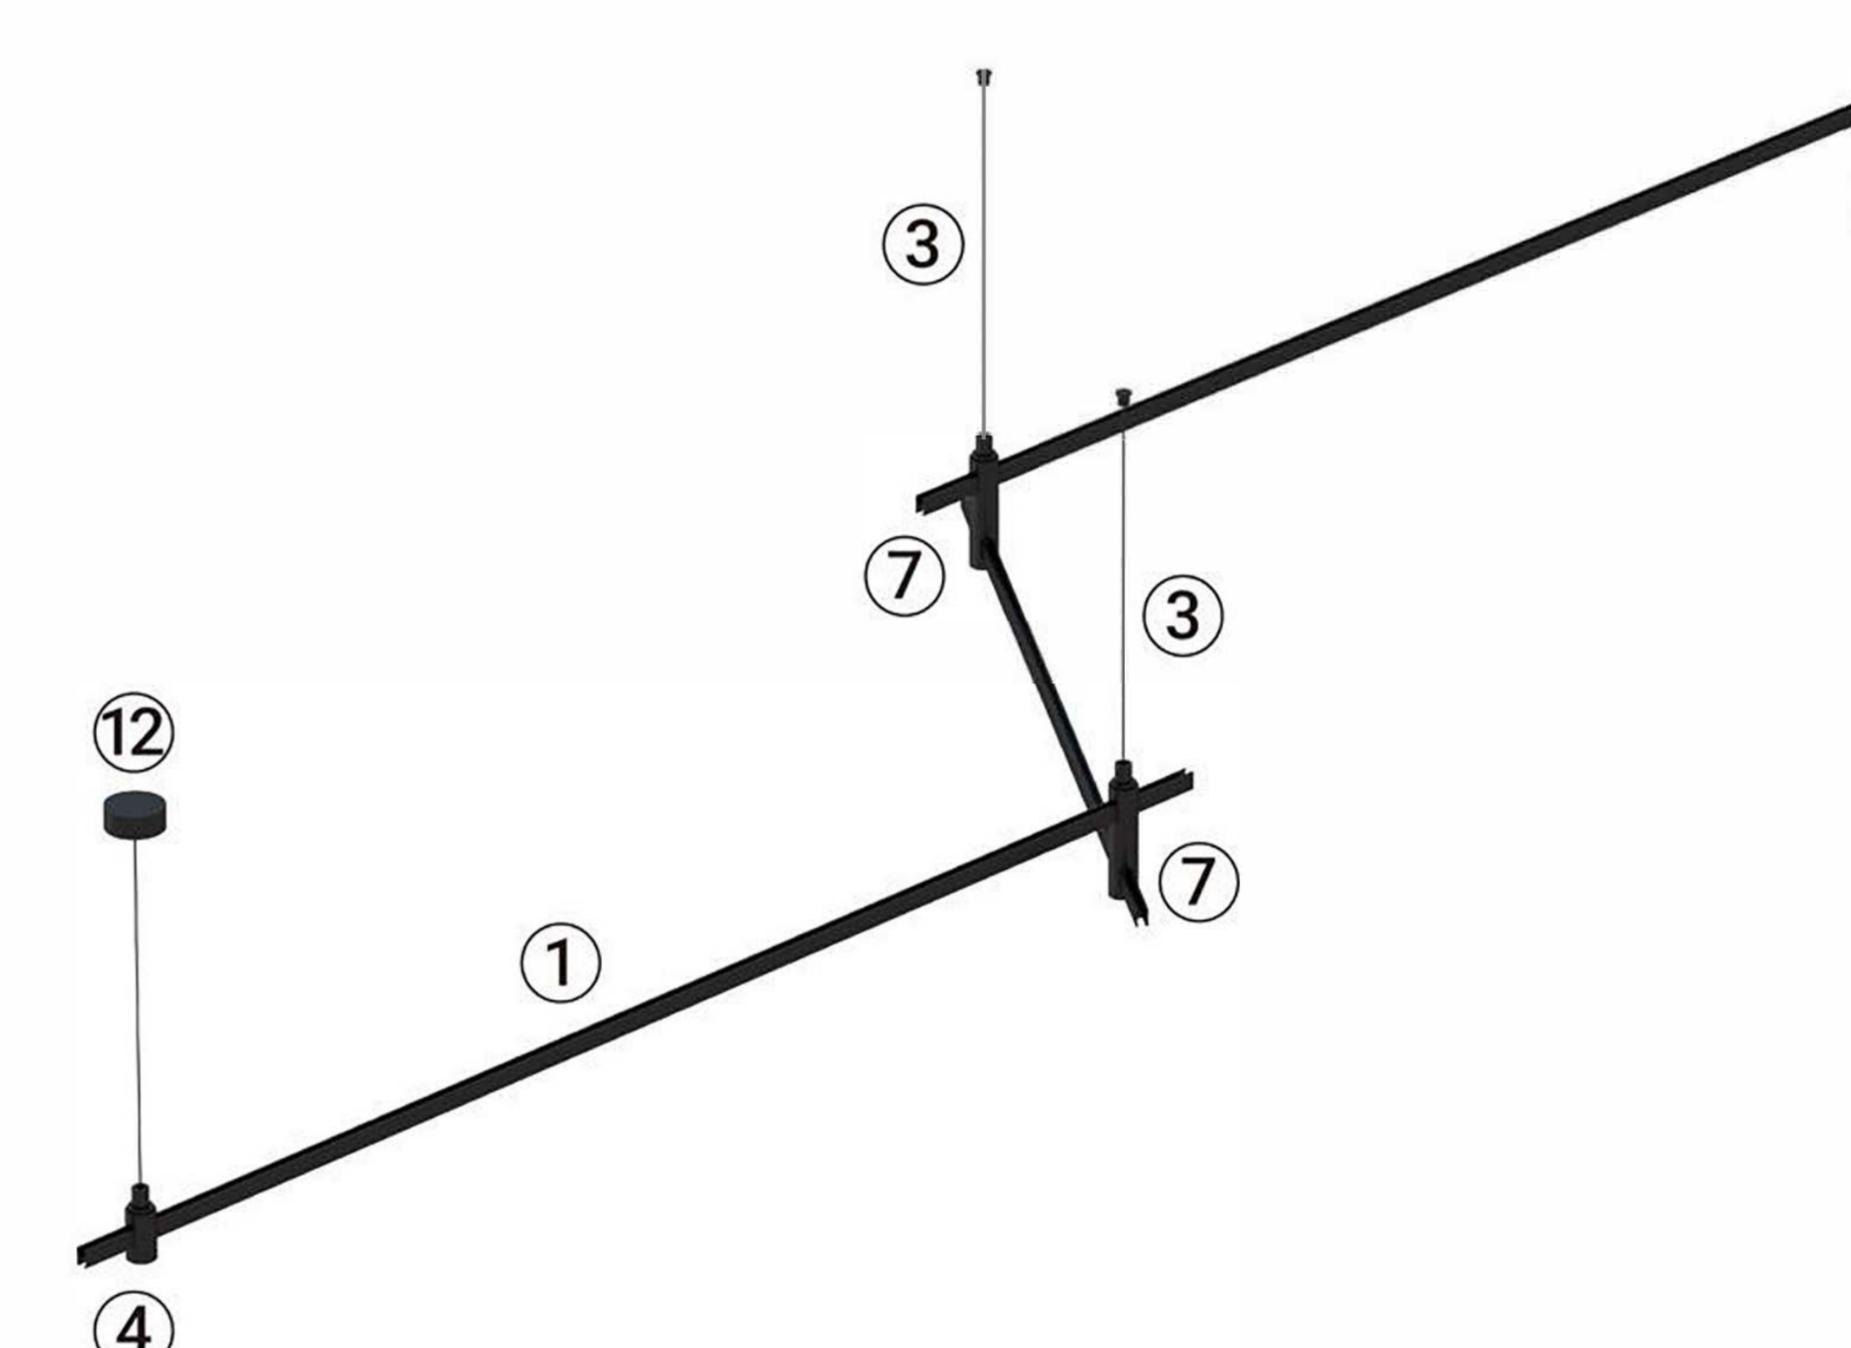

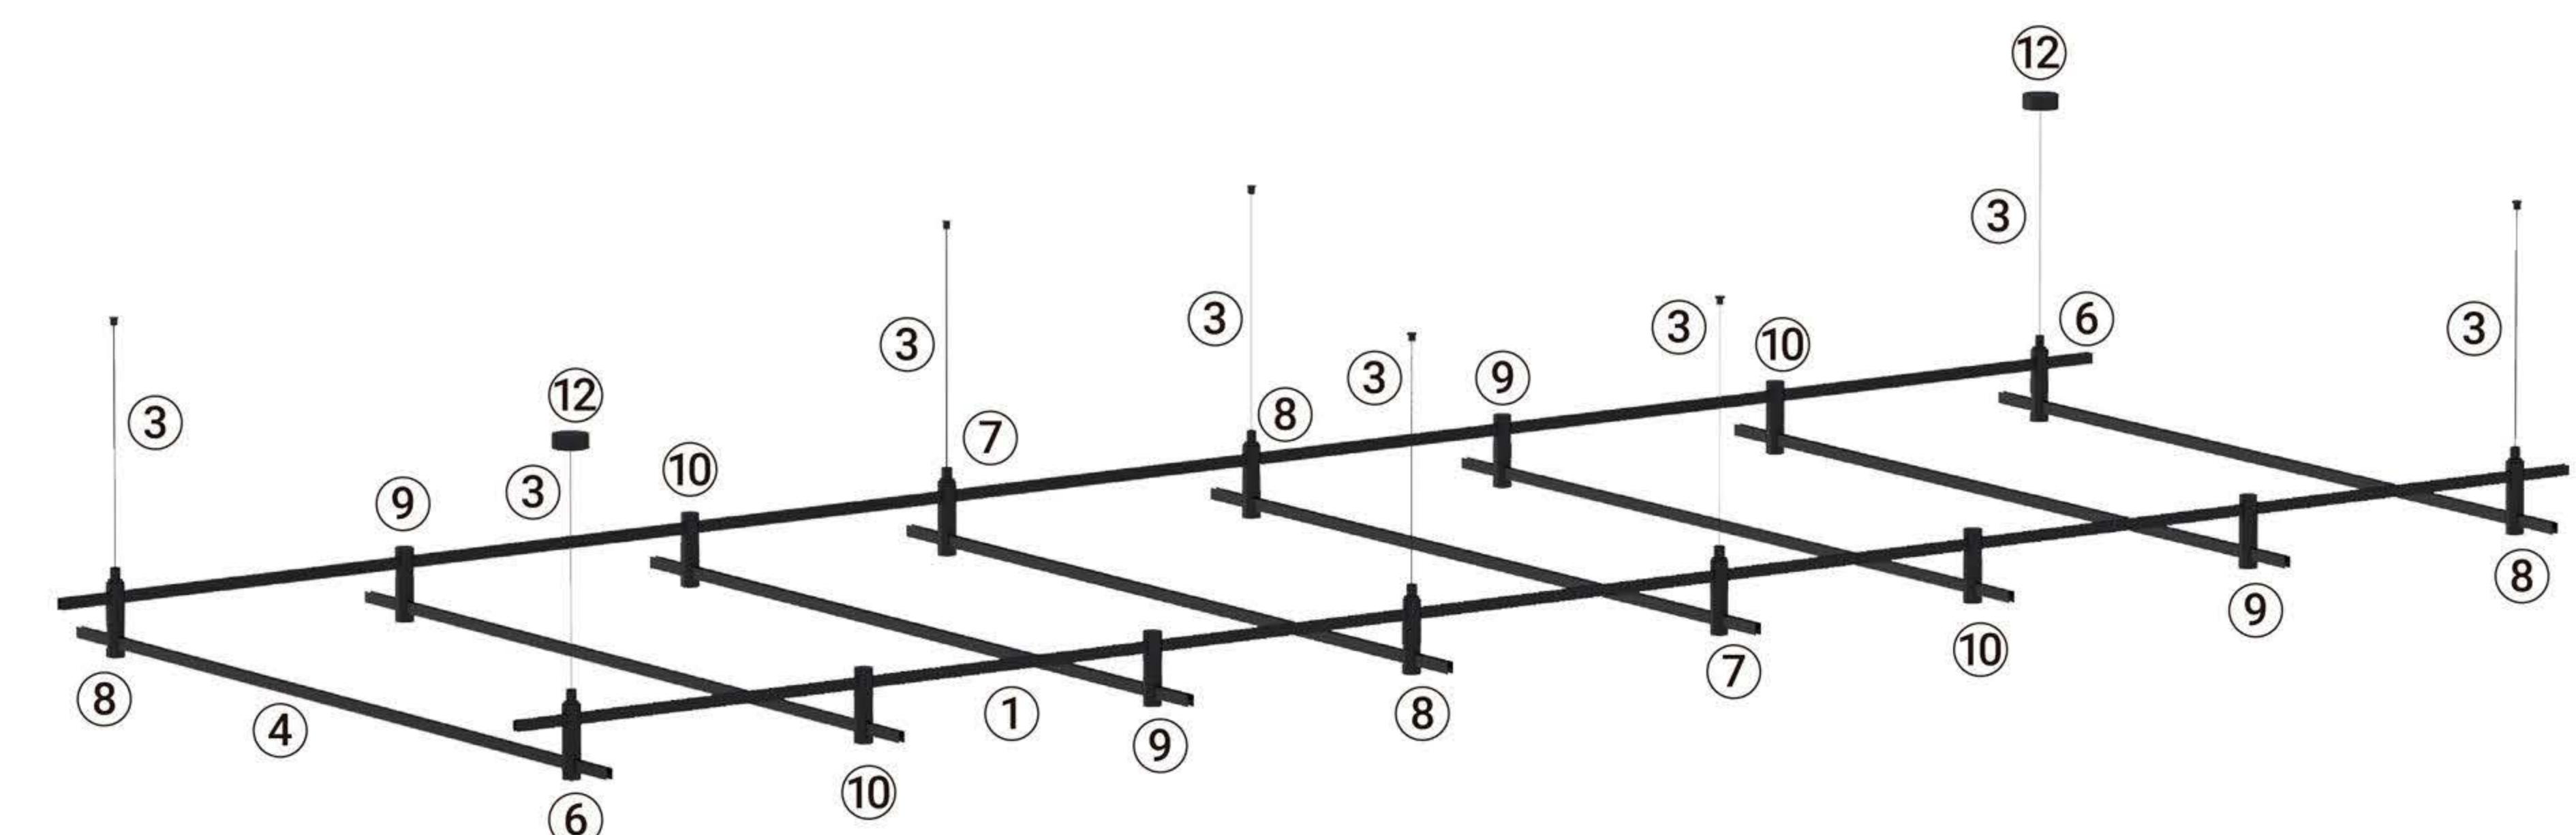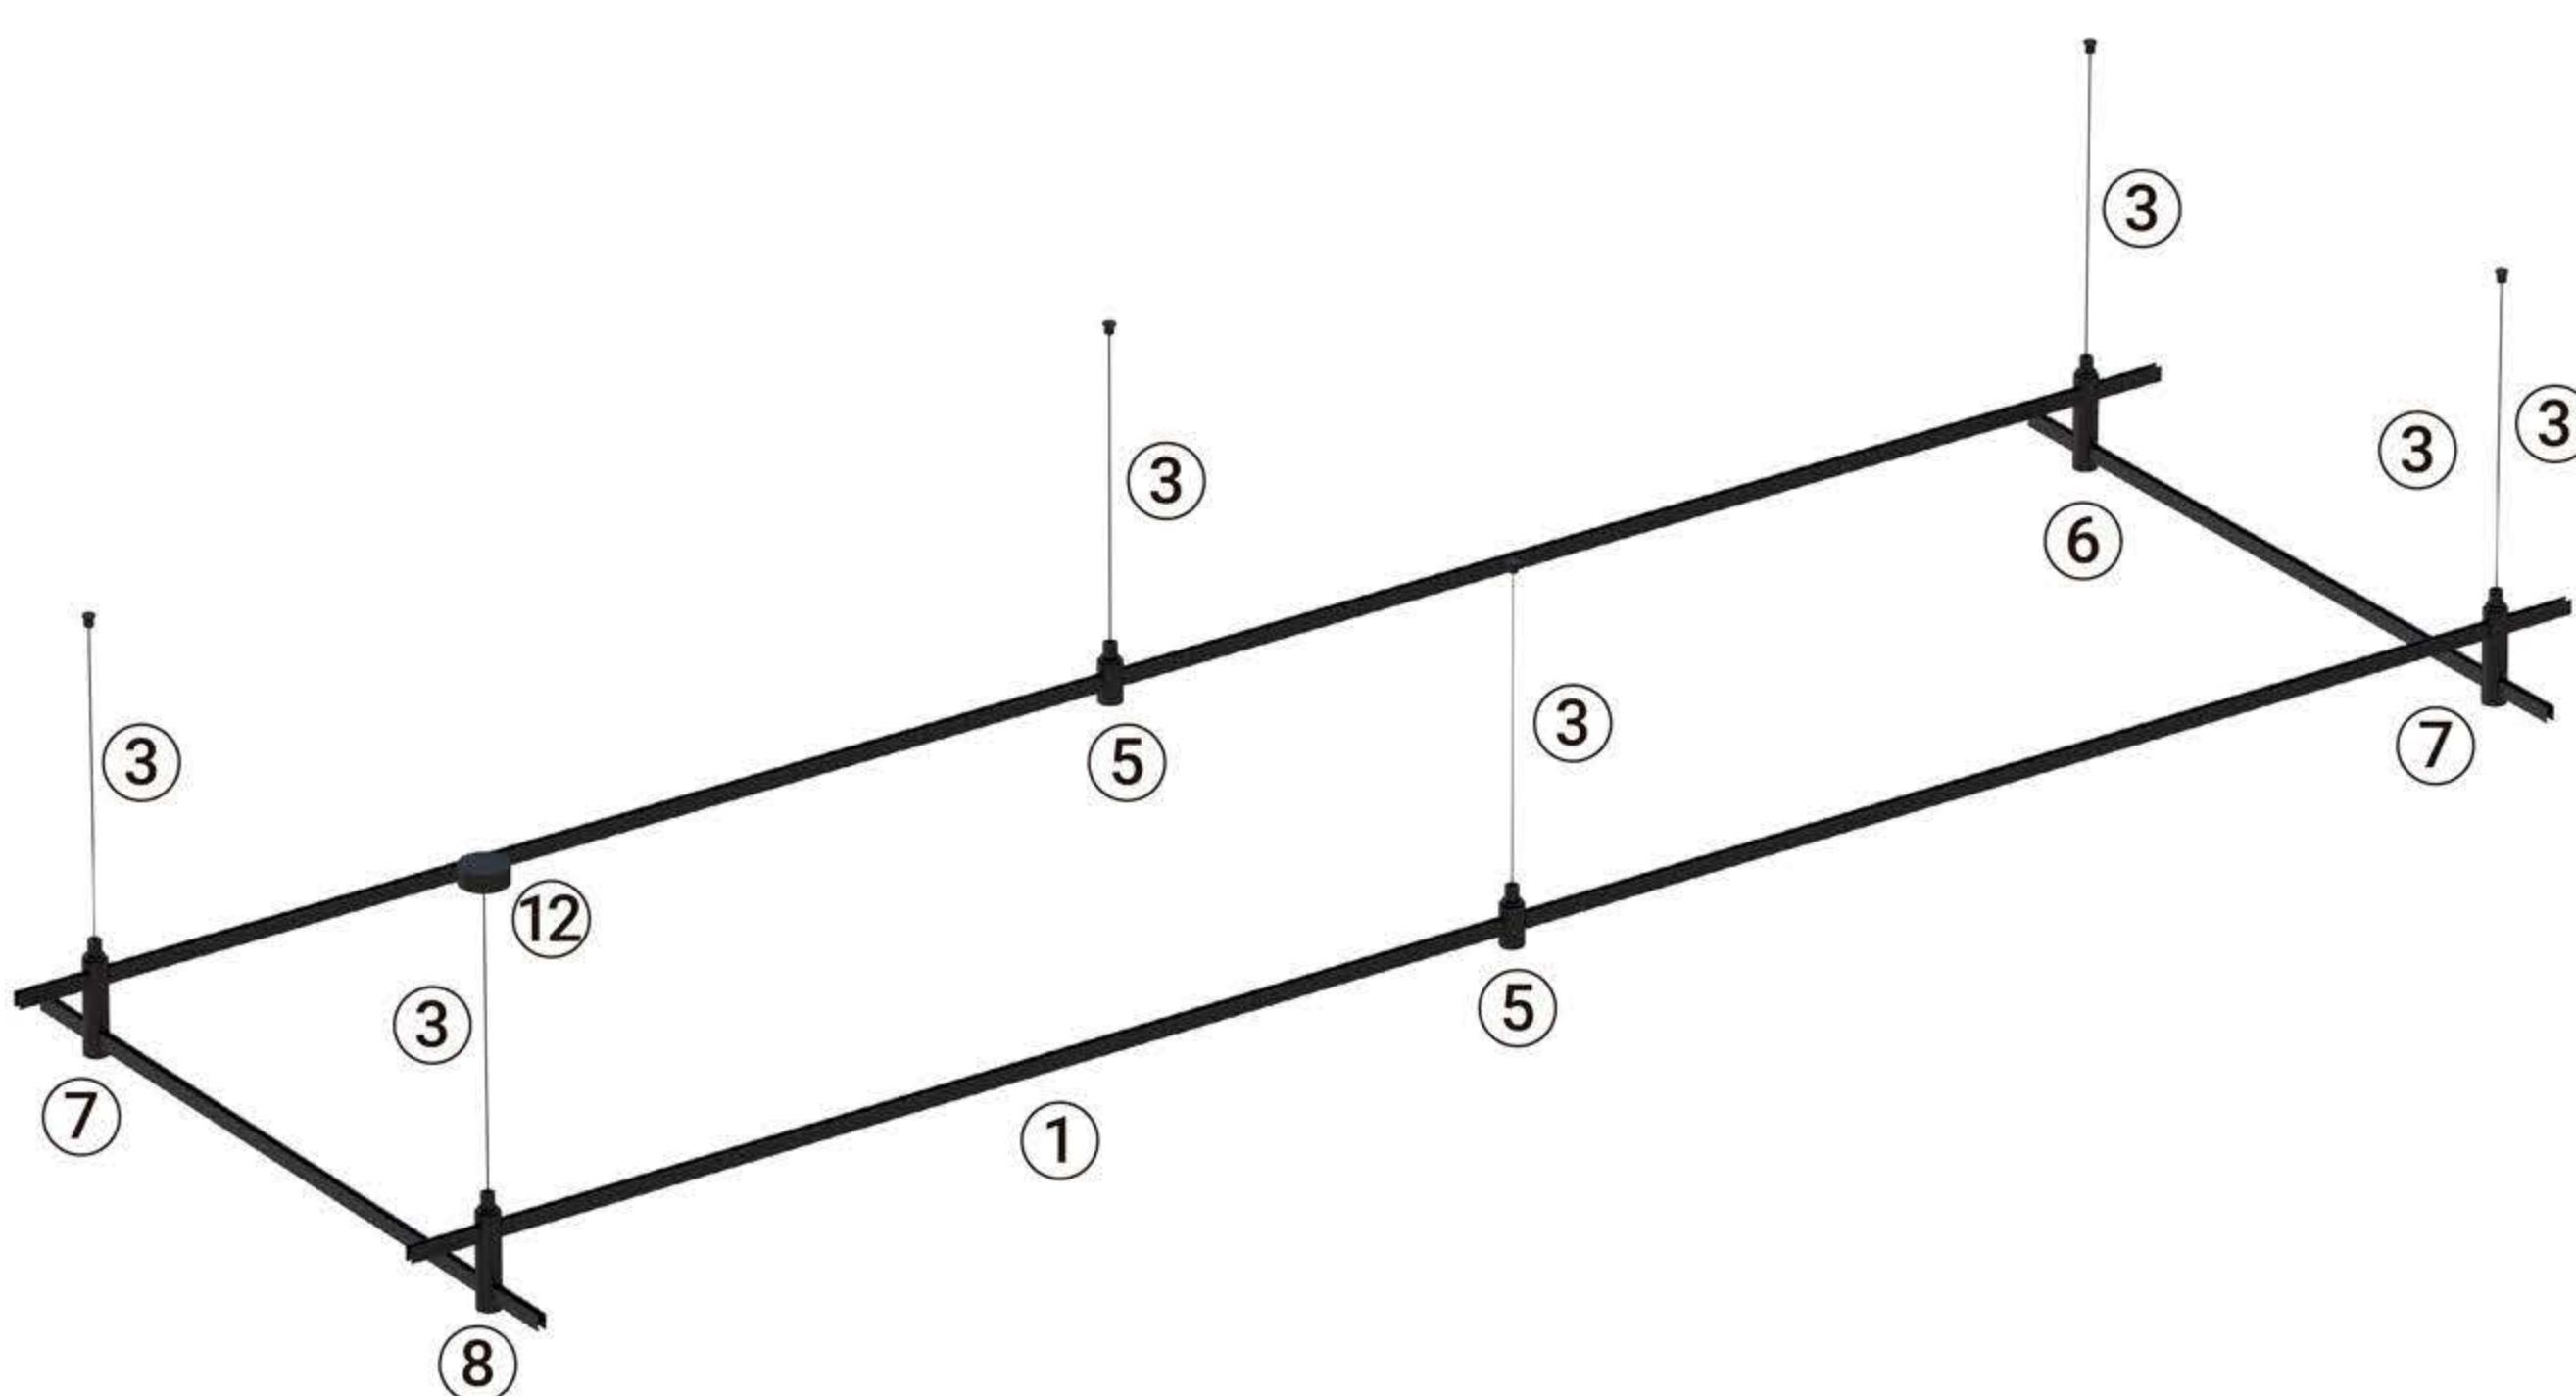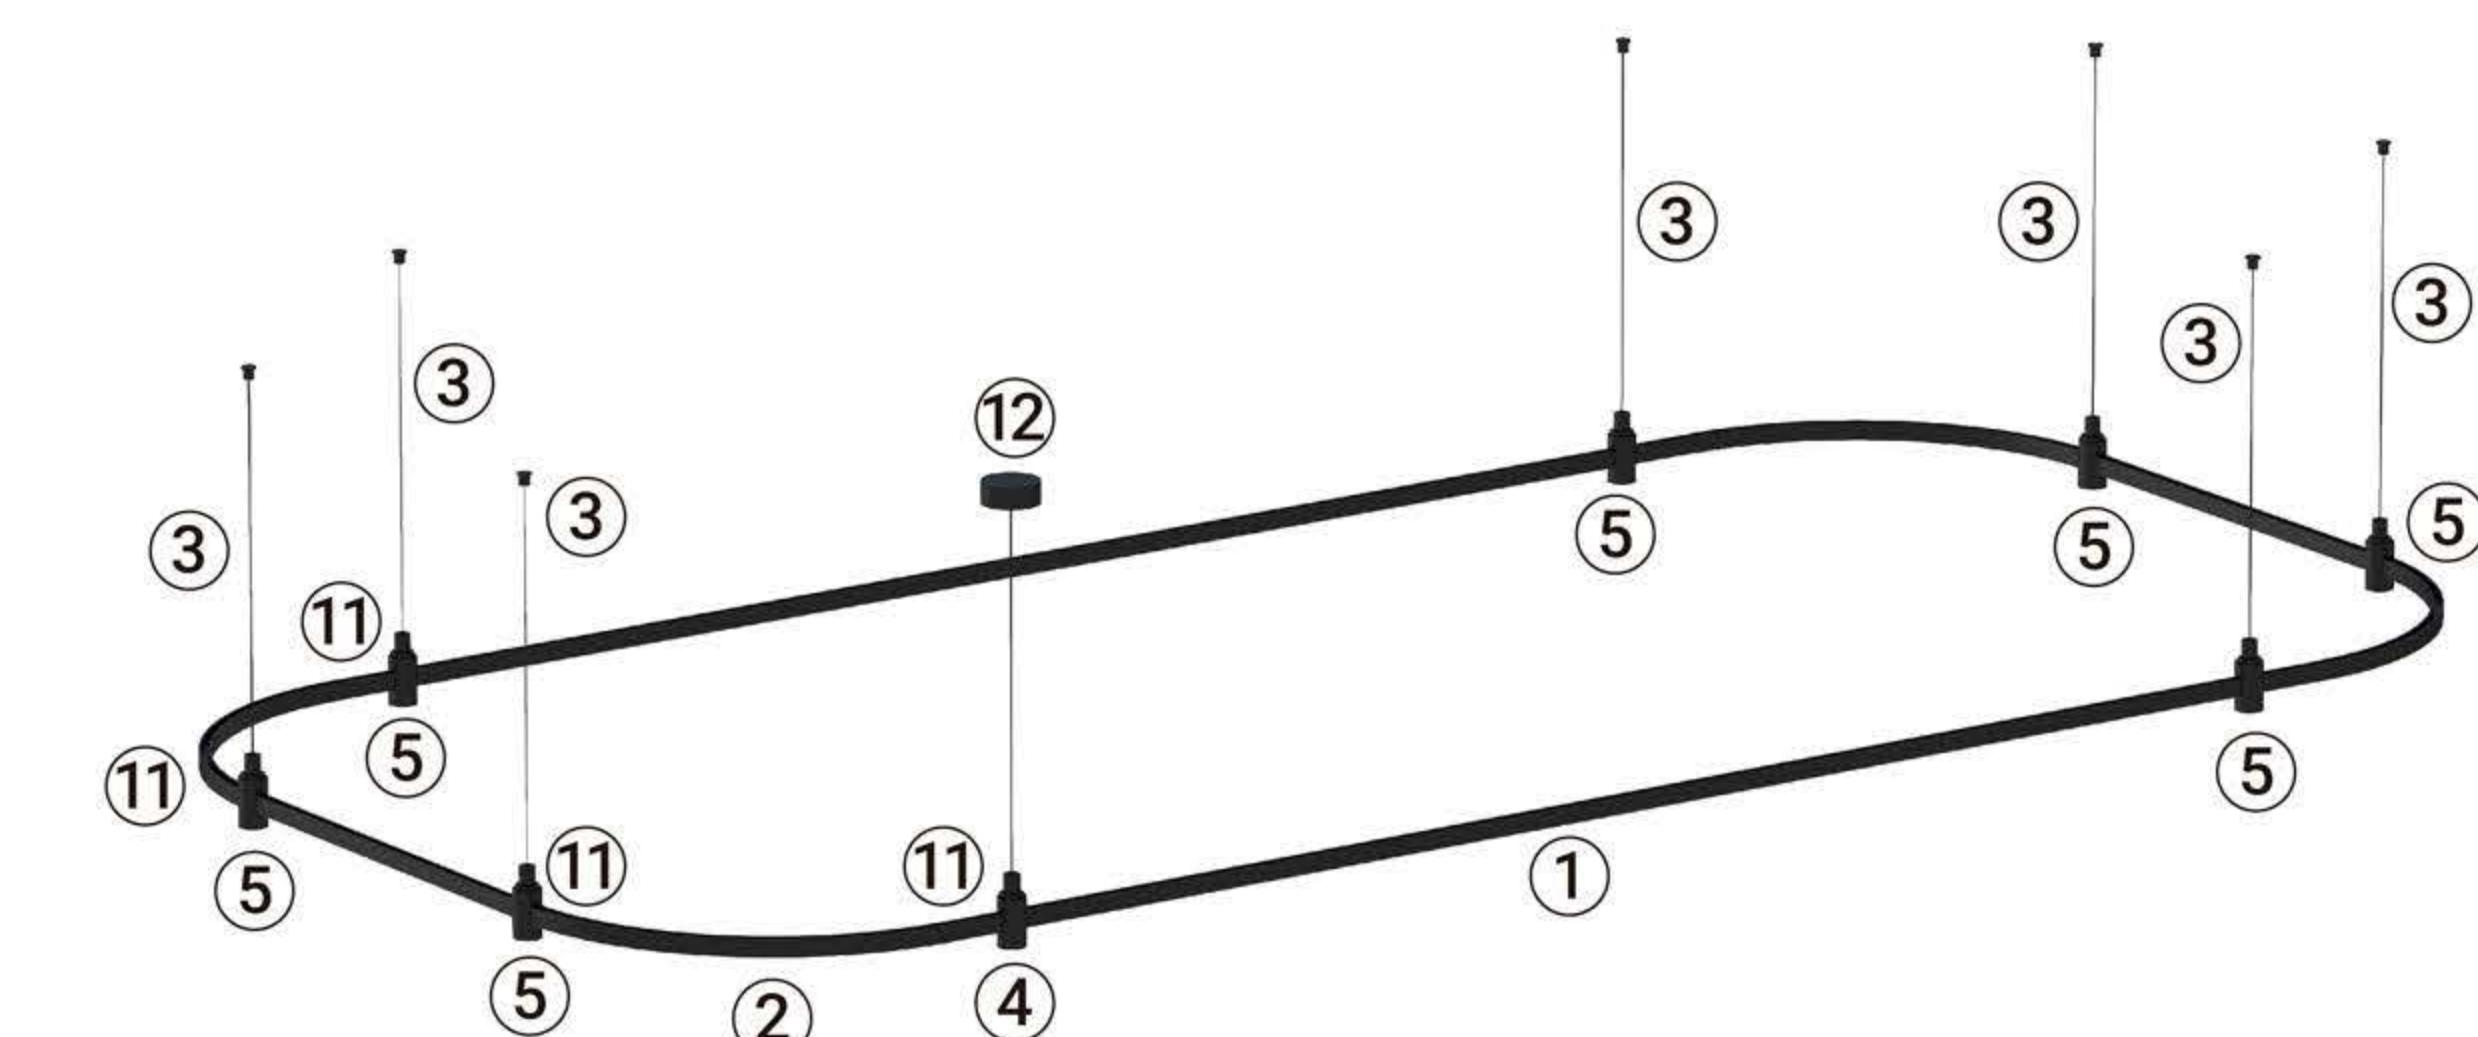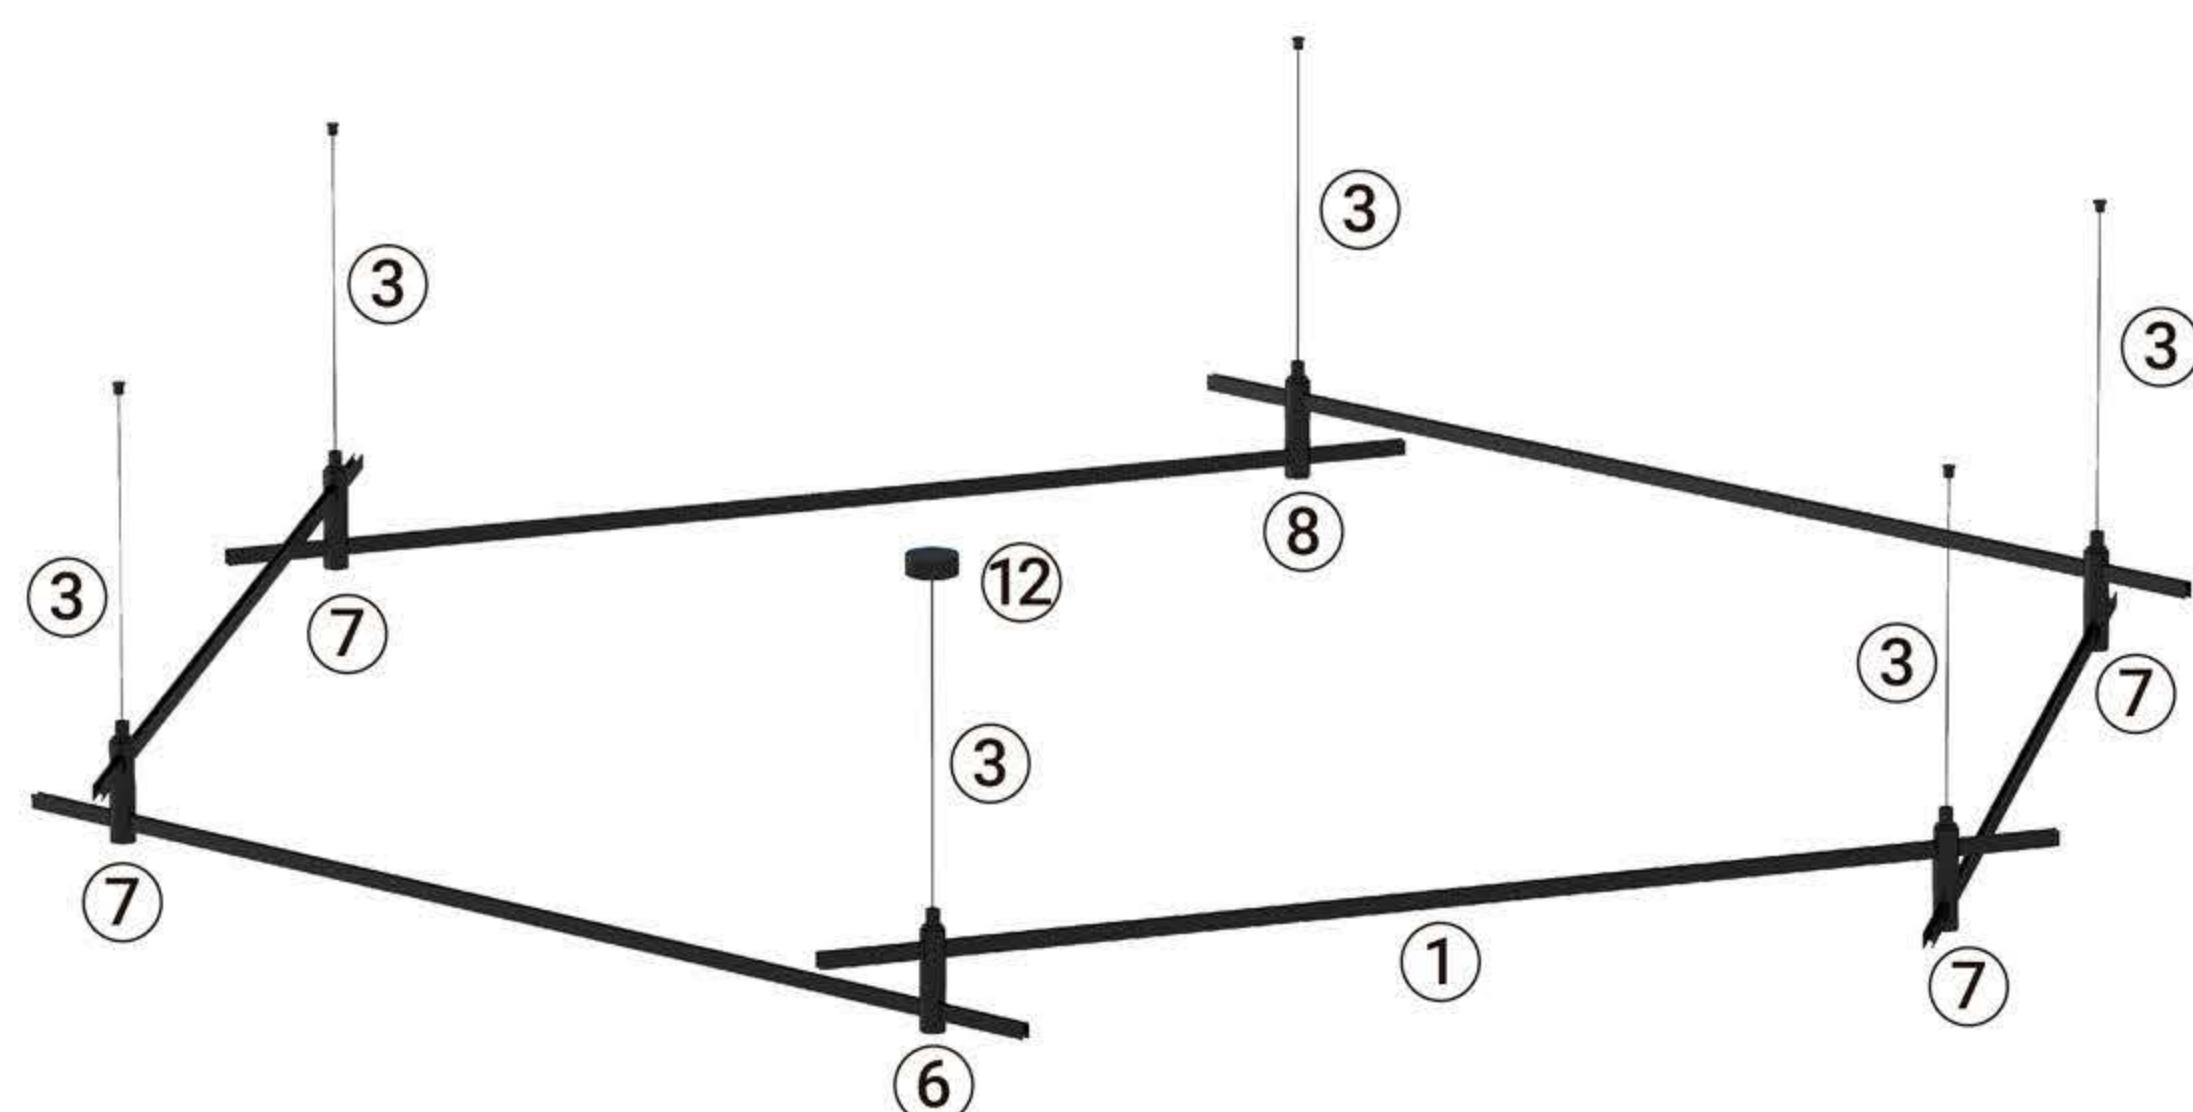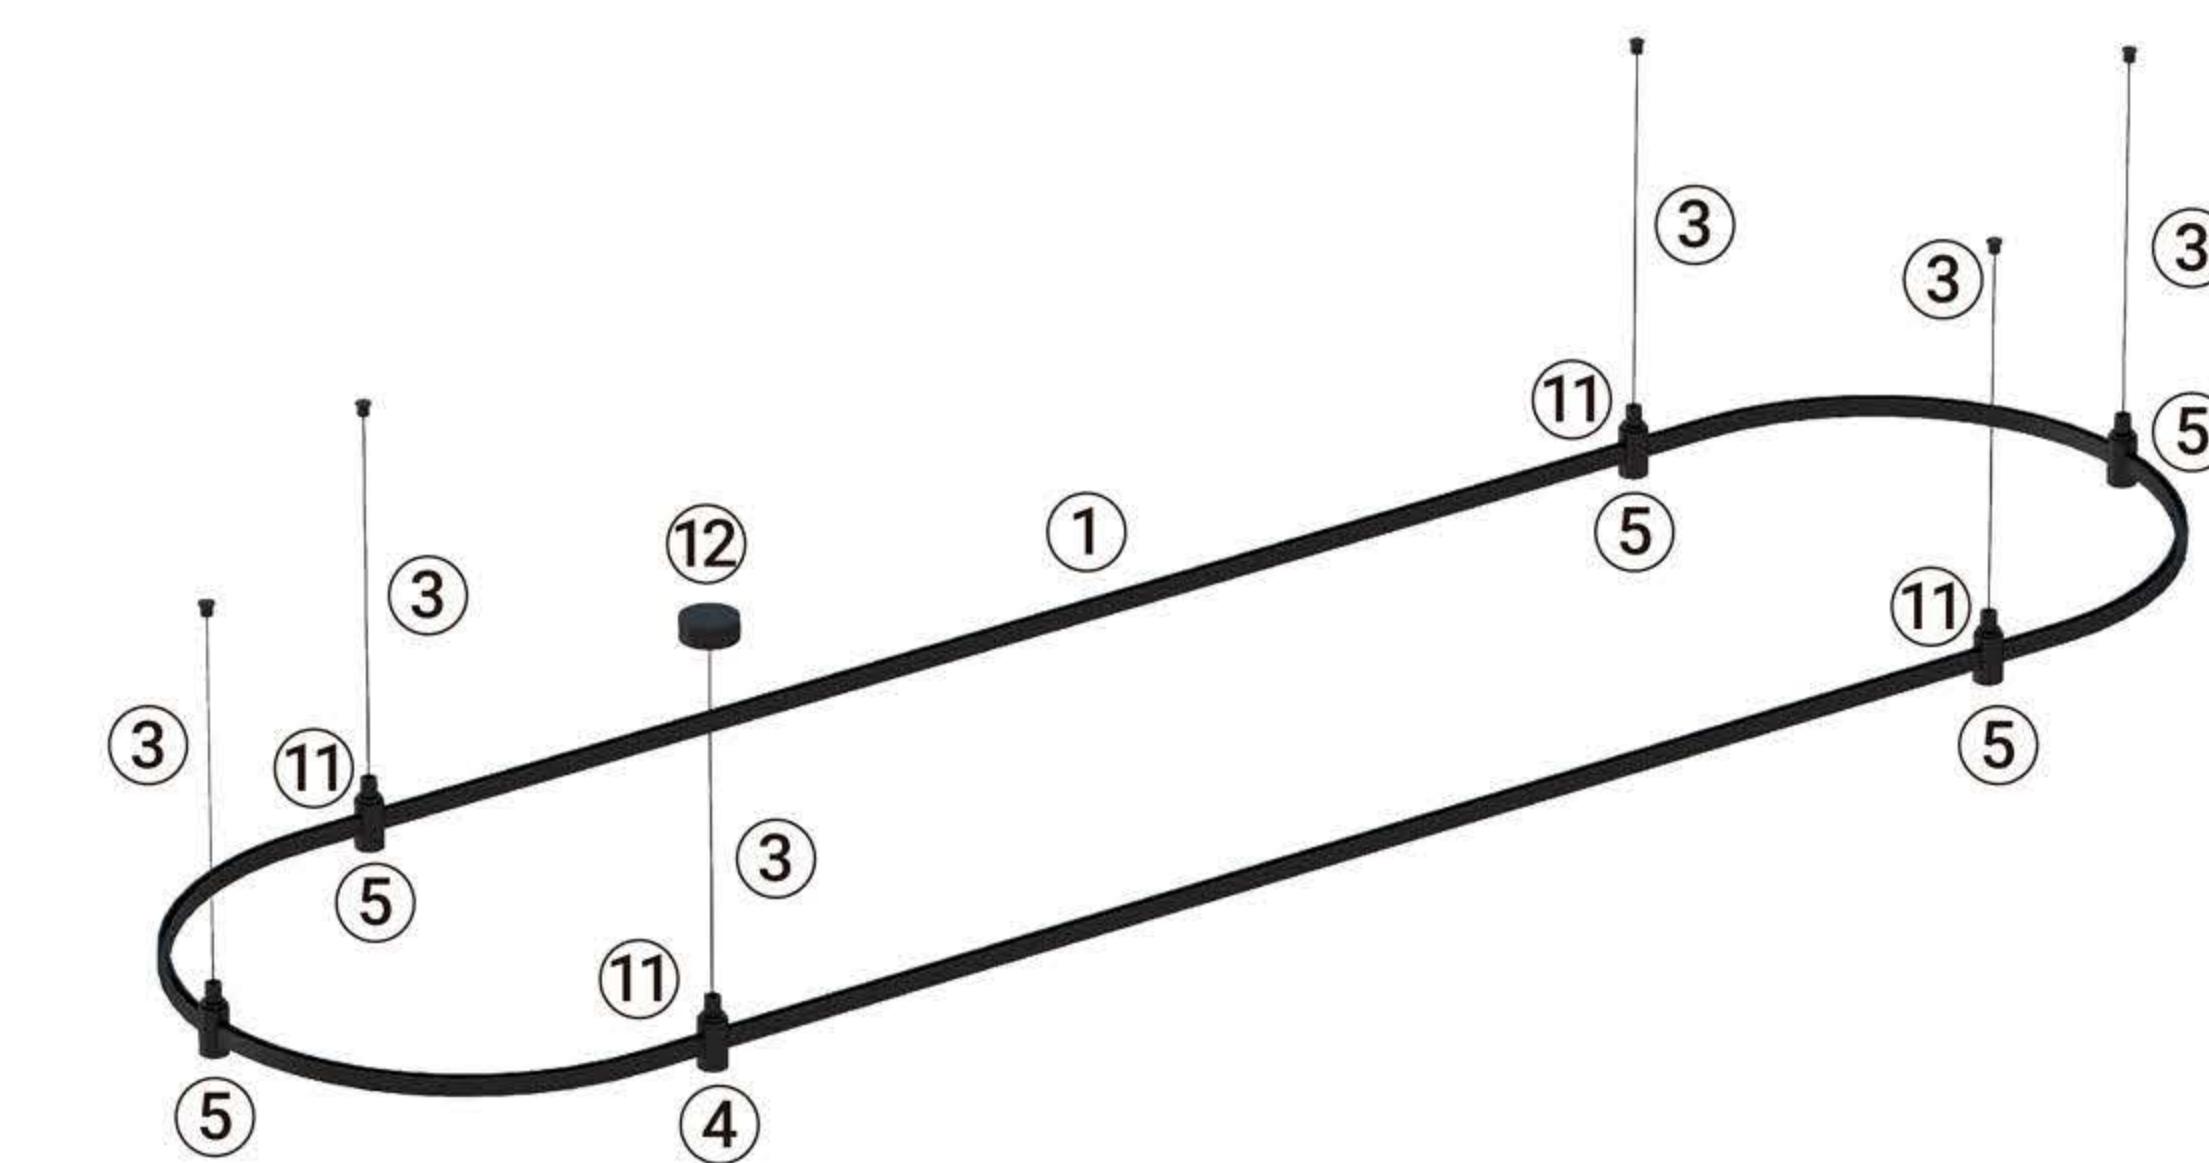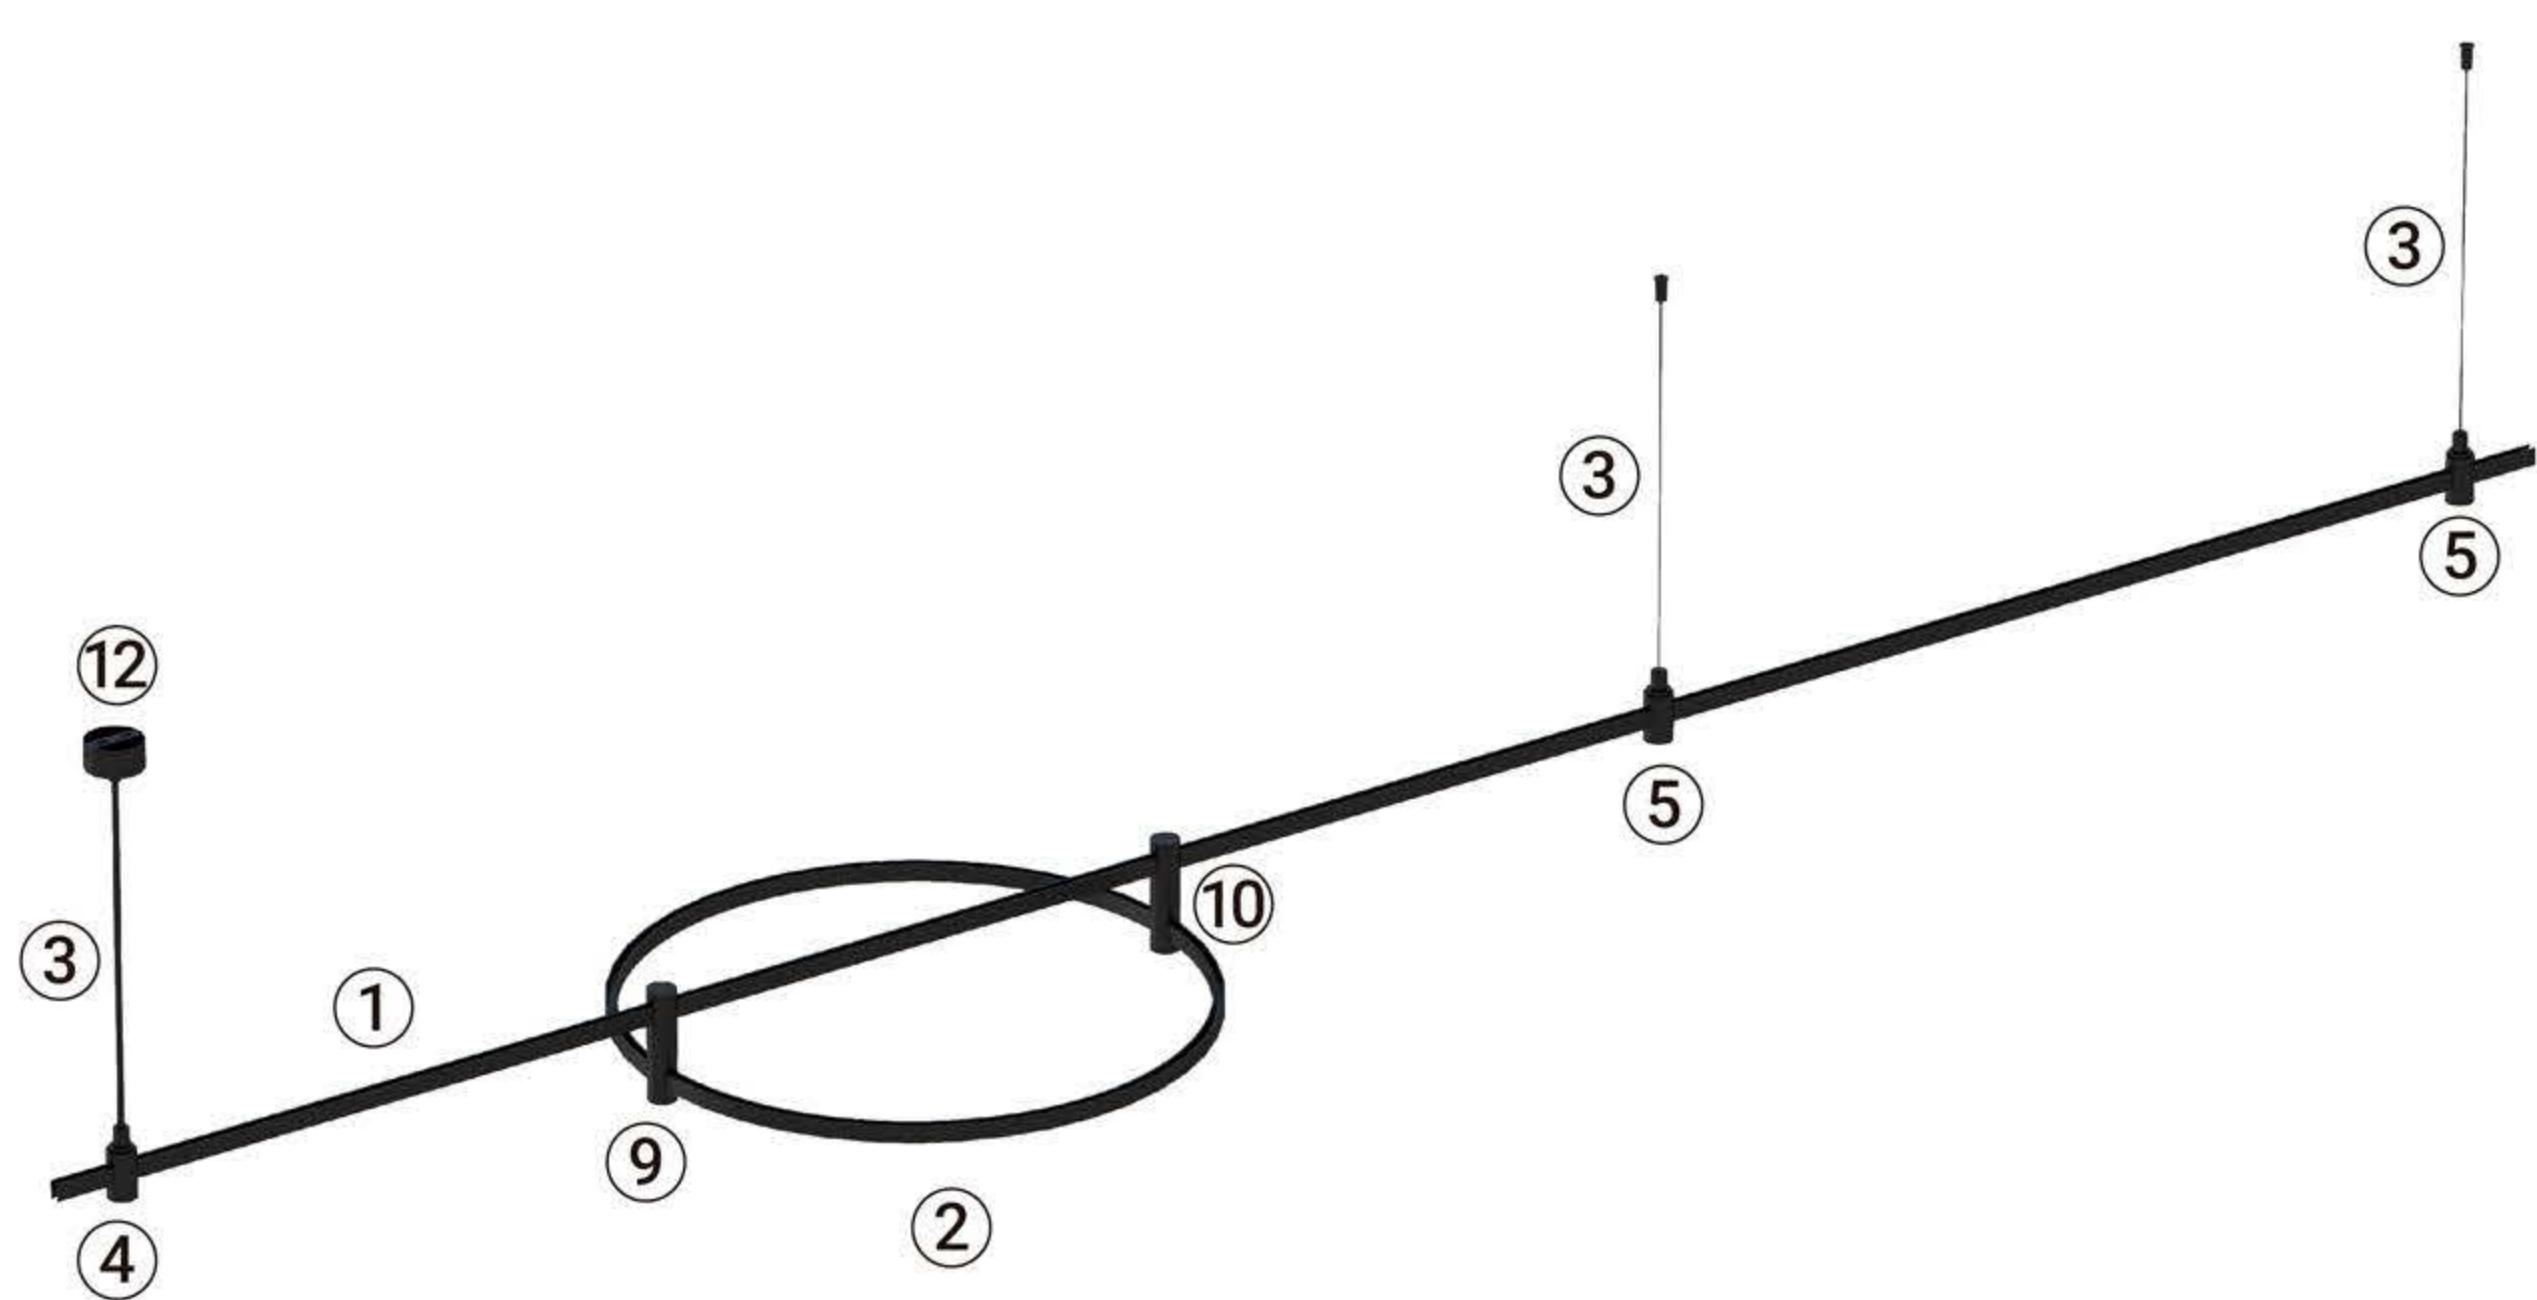

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ








Модель: CT13-D30  
Мощность: 7 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: ≥ 90  
Угол рассеивания: 15° / 24° / 36°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 125 × Ø30 мм

Модель: CT13-D40  
Мощность: 7 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: ≥ 90  
Угол рассеивания: 15° / 24° / 36°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 125 × Ø40 мм

Модель: CT13-D50  
Мощность: 7 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: ≥ 90  
Угол рассеивания: 15° / 24° / 36°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 125 × Ø50 мм

Модель: CT13-TL7  
Мощность: 7 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 15° / 24° / 36°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 76 × 90 × Ø36 мм

Модель: CT13-TL12  
Мощность: 7,2 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 15° / 24° / 36°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 220 × 150 × Ø48 мм

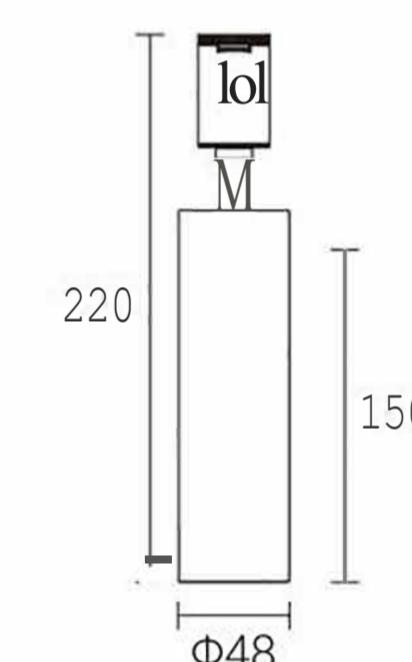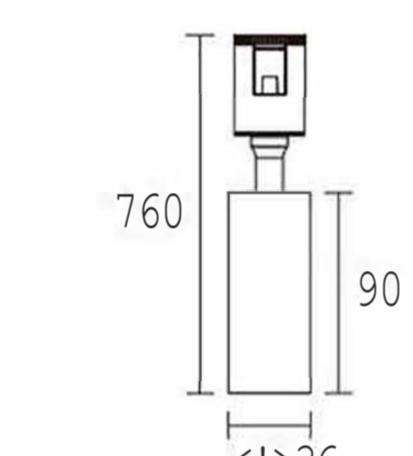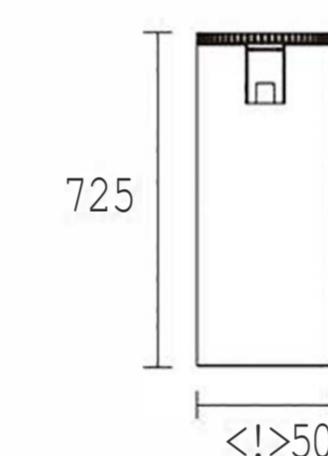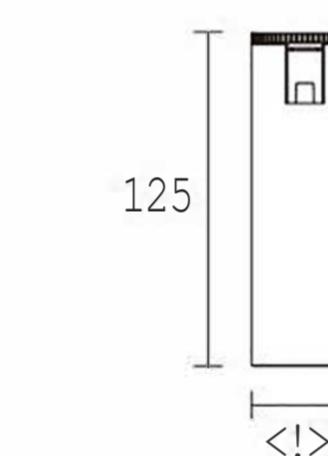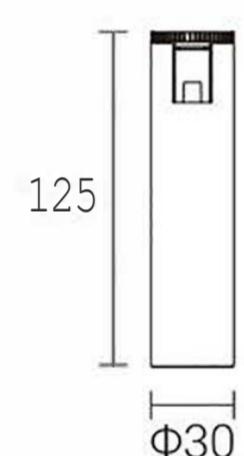






Модель: CT13-D30AR  
Мощность: 4 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 105°  
Материал: Акрил  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 72,5 × Ø30 мм

Модель: CT13-D40AR  
Мощность: 7 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 105°  
Материал: Акрил  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 72,5 × Ø40 мм

Модель: CT13-D50AR  
Мощность: 7,2 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 105°  
Материал: Акрил  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 72,5 × Ø50 мм

Модель: CT13-X60  
Мощность: 12 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 15° / 24° / 36°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 125 × Ø60 мм

Модель: CT13-X80  
Мощность: 18 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 15° / 24° / 36°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 72,5 × Ø80 мм

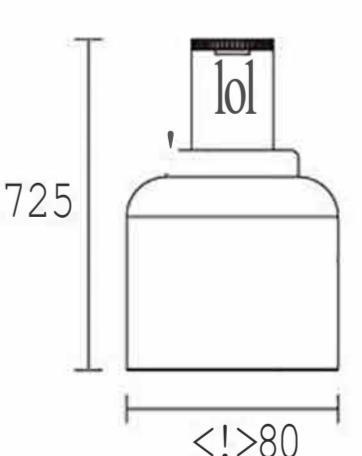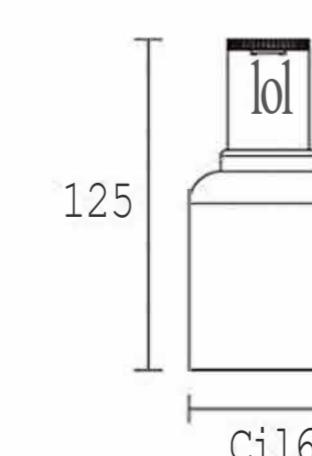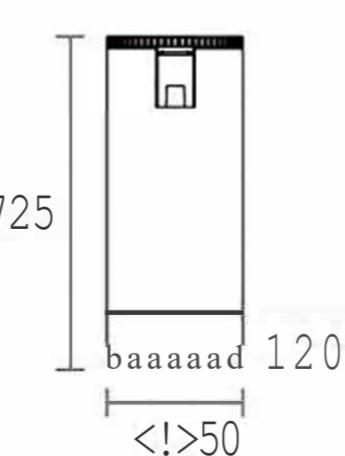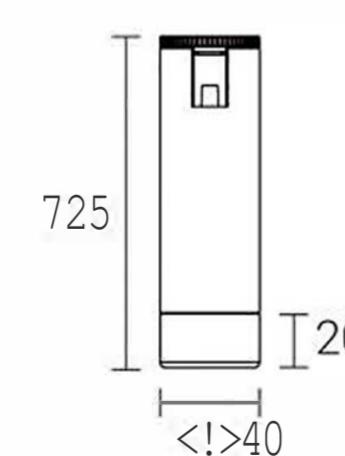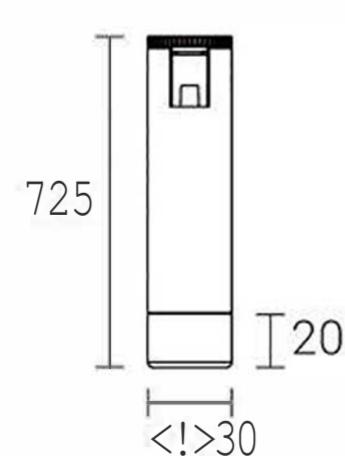


# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ




Модель: СТ13-LB5  
Мощность: 10 Вт  
Цветовая температура (CCT):  
3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 30°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 135 × 65 × 34 мм

Модель: СТ13-LB10  
Мощность: 20 Вт  
Цветовая температура (CCT):  
3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 30°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 268 × 65 × 34 мм

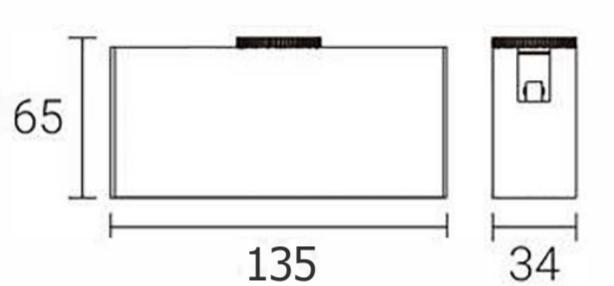



Модель: СТ13-DF265  
Мощность: 12 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000К / 4000К / 5000К  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 105°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 268 × 65 × 34 мм

Модель: СТ73-DF530  
Мощность: 24 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000К / 4000К / 5000К  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 105°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 525 × 65 × 34 мм

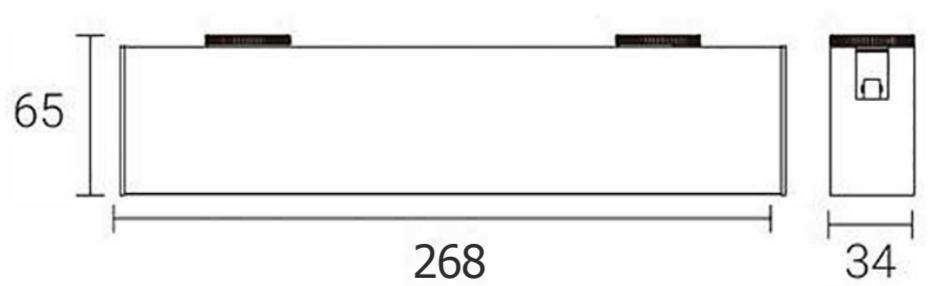



Модель: СТ13-Г100  
Мощность: 4 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000К / 4000К / 5000К  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 710° (вероятно опечатка, должно быть 70° — уточни при вёрстке)  
Материал: Алюминий + Стекло  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 150 × Ø100 мм

KÖVFHEÜİ €  
KÁÁ  
Á Á Á  
I €€€SÁ Á €€€S  
KÖÖÁÍ Á  
ÔÜGÁÁ€  
Á Á €»  
KÁ Á Á  
Á KÁ€€€Á  
KÁÁ  
KÁGÁÁÍ€Á

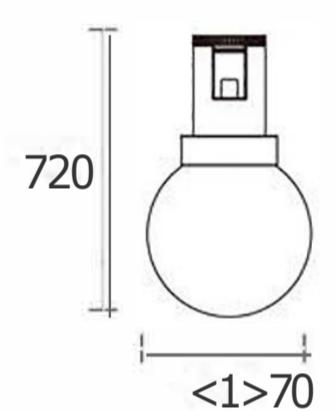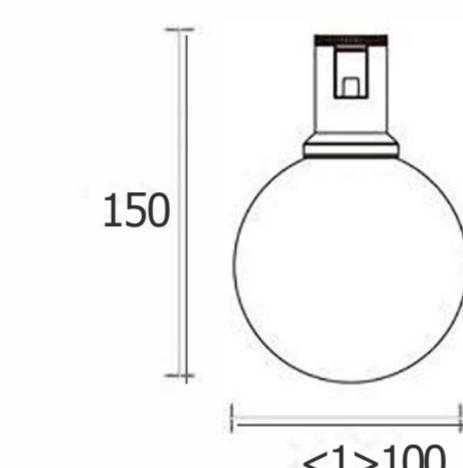

Модель: СТ13-PL200  
Мощность: 15 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 71° (в оригиналe 710°, скорее всего опечатка — проверь перед финалом)  
Материал: Алюминий + ПК + Акрил  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 283 x Ø200 мм

Модель: CT13-PL200-S  
Мощность: 15 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 110°  
Материал: Алюминий + ПК + Акрил  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 113 × Ø205 мм

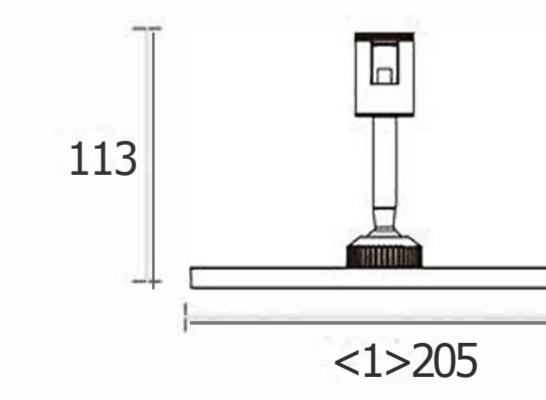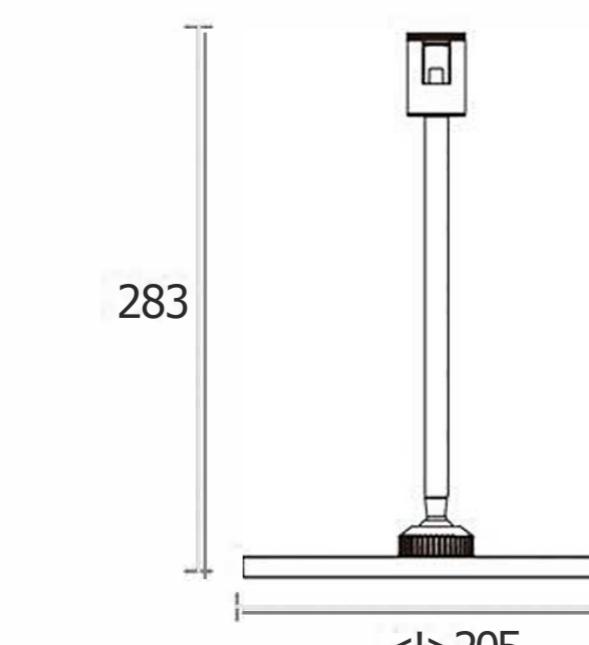



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Модель: CT73-HZ7W  
Мощность: 7 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 24°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 150 × Ø102 мм





Модель: CT13-ZZ7W  
Мощность: 7 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 24°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный / Золотой  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 102 × Ø90 мм

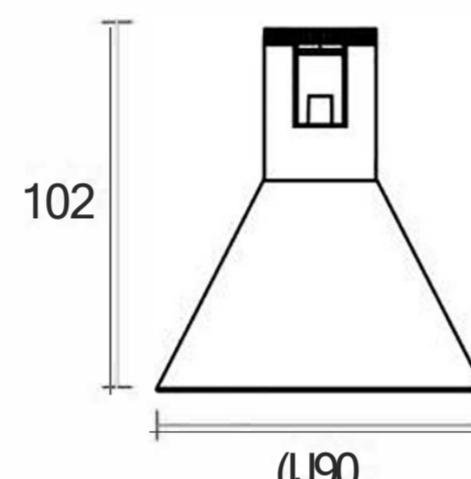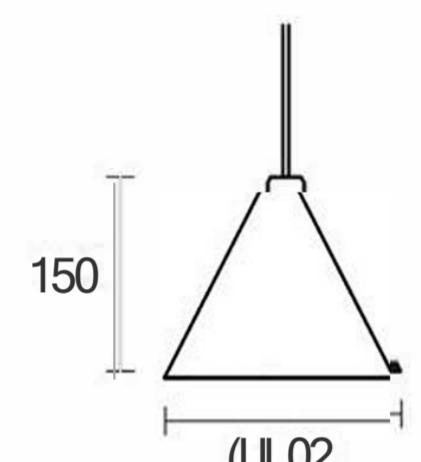

Модель: SM06-DF200  
Мощность: 5 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 105°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 233 × 8 × 17 мм




Модель: SM06-DF300  
Мощность: 7 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 105°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 333 × 8 × 17 мм

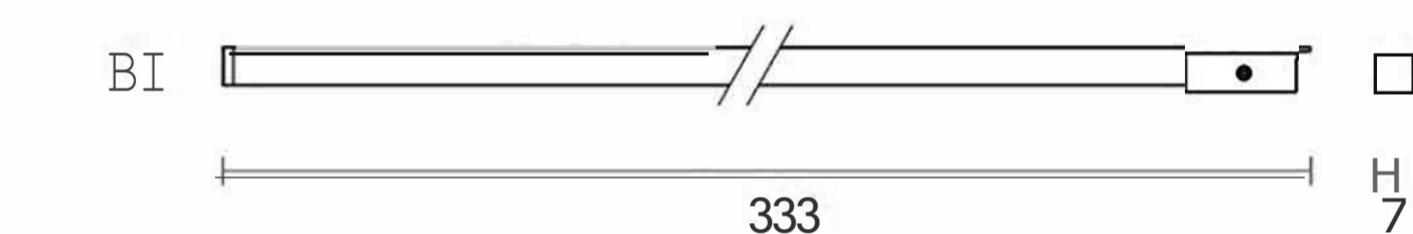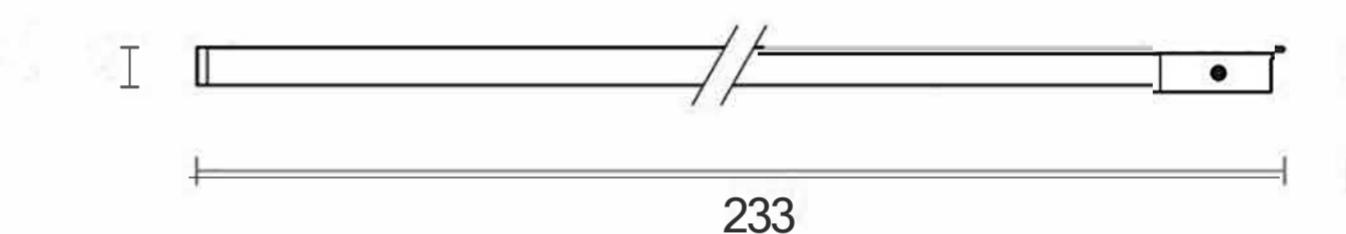

Модель: SM06-TLR3  
Мощность: 2,5 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 30°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: Ø30 × 54 мм


Модель: SM06-TL3  
Мощность: 2,5 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 30°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: Ø30 × 80 мм

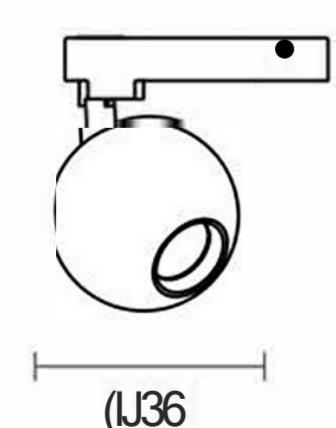


Модель: SM06-DF400  
Мощность: 10 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 105°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 455 × 7 × 34 мм





Модель: SM06-DF600  
Мощность: 14 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 105°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 633 × 7 × 34 мм

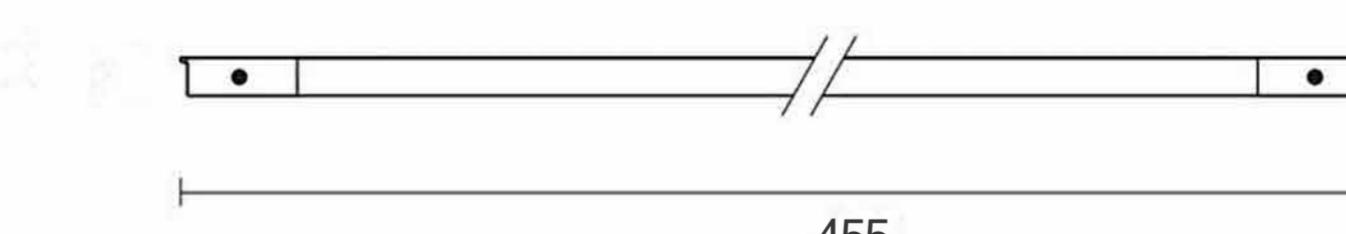


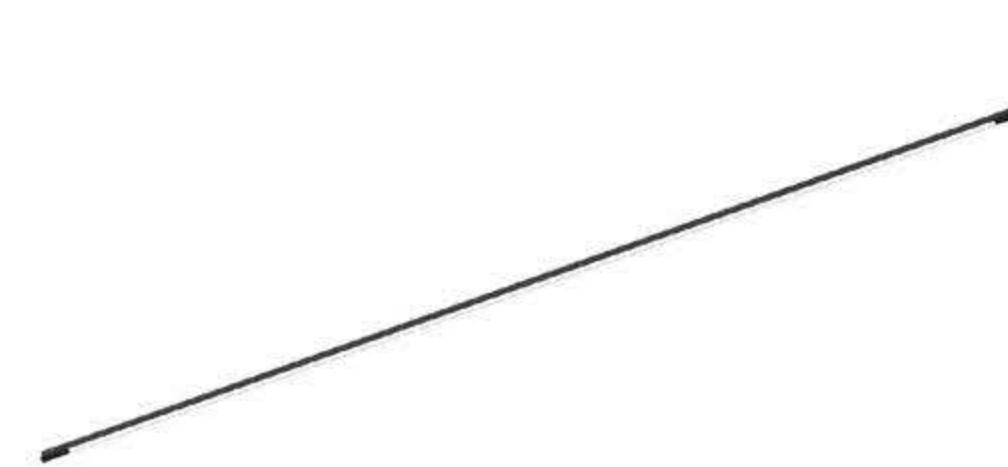


Модель: SM06-DF900  
Мощность: 21 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 105°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 955 × 7 × 34 мм

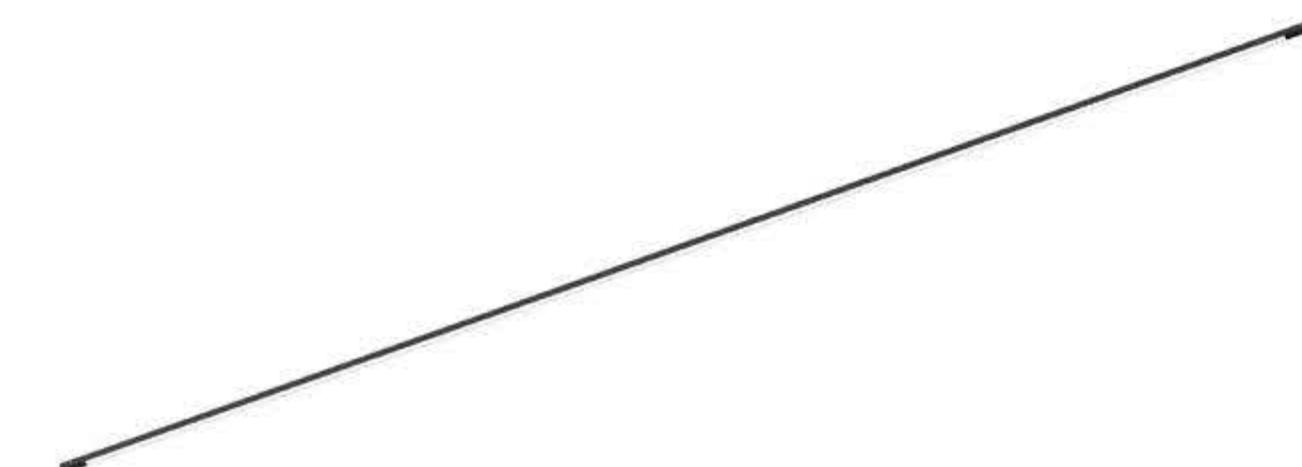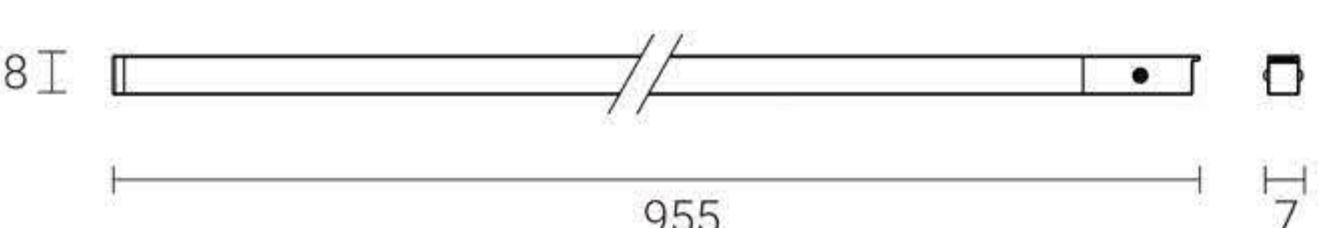


Модель: SM06-DF1200  
Мощность: 28 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 105°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 1255 × 7 × 34 мм

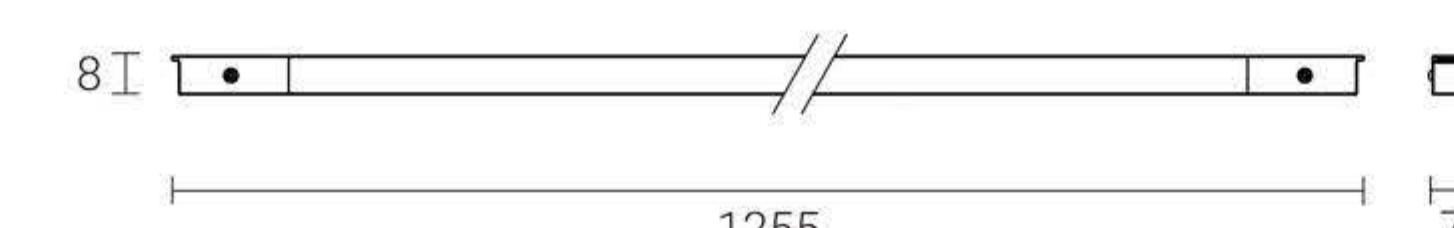


Модель: SM06-DFR200  
Мощность: 5 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 105°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 217 × 8 × 16 мм

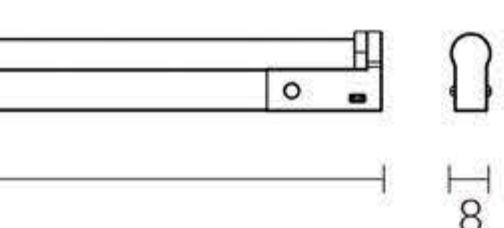


Модель: SM06-LBR28  
Мощность: 5 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 60°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 217 × 8 × 16 мм

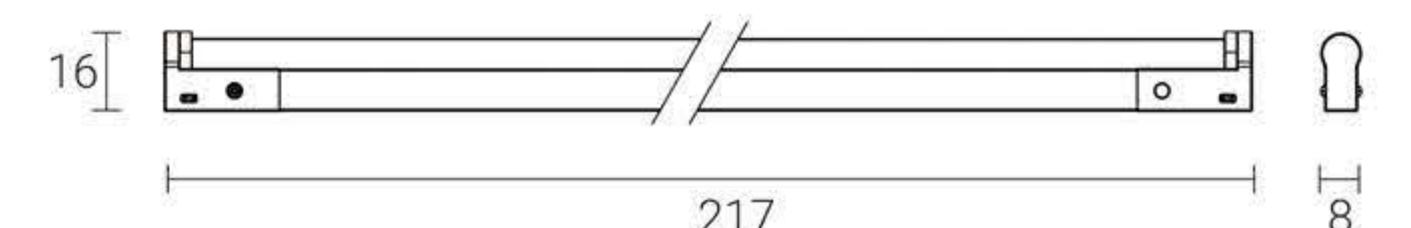

Модель: SM06-LB28  
Мощность: 5 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 60°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 233 × 7 × 8 мм

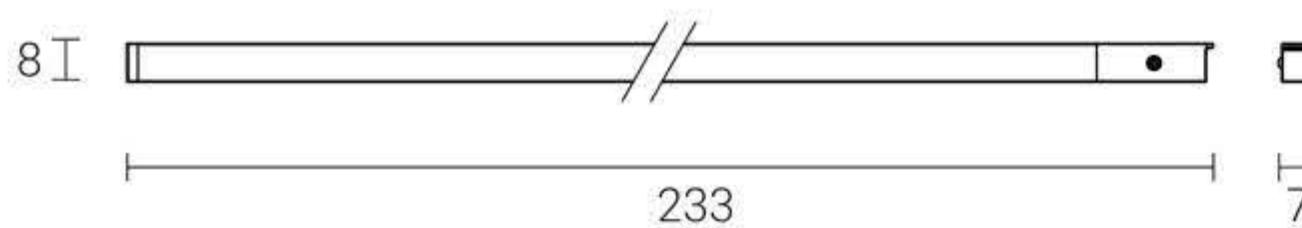


Модель: SM06-LB56  
Мощность: 10 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 60°  
Материал: Алюминий  
Цвет: Чёрный  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: 445 × 7 × 8 мм

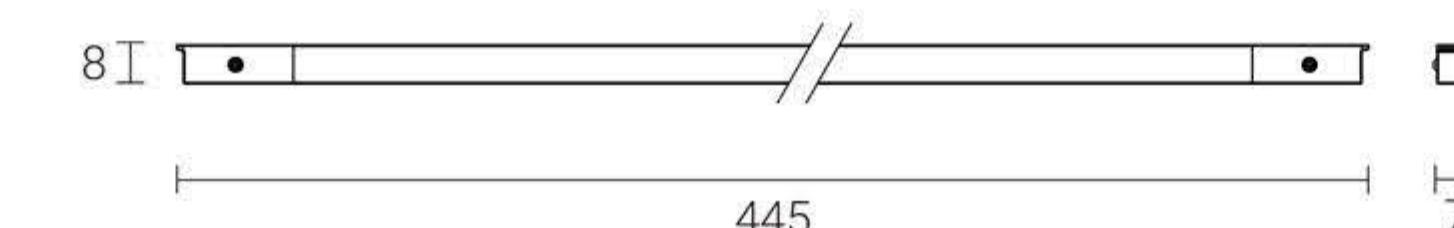

Модель: CT13-FT1000  
Мощность: 14 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 360°  
Материал: Силикон  
Цвет: Чёрный  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: Ø22 × 1000 мм



Модель: CT13-FT1500  
Мощность: 21 Вт  
Цветовая температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K  
Напряжение: DC 48 В  
CRI: > 90  
Угол рассеивания: 360°  
Материал: Силикон  
Цвет: Чёрный  
Срок службы: 30 000 ч  
Гарантия: 3 года  
Размер: Ø22 × 1500 мм

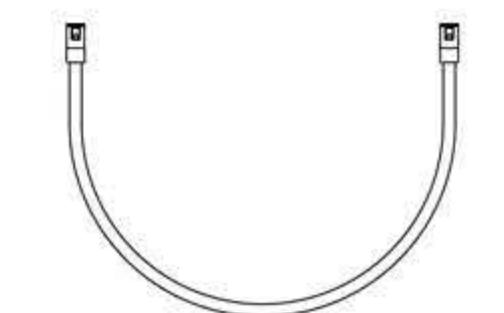

Ø22\*1500